

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA
EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS – HUÁNUCO - 2021**

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

INGENIERÍA

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

INGENIERO CIVIL

TESISTA:

NOLBERTO CAYETANO LUIS YAIL

ASESOR:

MG. ING. NARRO JARA LUIS FERNANDO

HUÁNUCO – PERÚ

2023

DEDICATORIA

Al Altísimo:

Por brindarme milagros sin merecerlo y por haberme dado una bella familia.

A mis padres y hermana:

Mi padre Luis A. Nolberto Aguirre por sus palabras de aliento y confiar siempre en mí, pese a las adversidades.

Mi mamá María E. Cayetano Alva por su apoyo total y por ser el motivo de mi superación en mi formación profesional.

Mi Hermana Melissa M. Nolberto Cayetano por estar pendiente de mi formación profesional y mi superación.

A mi Hija Zoe y Esposa Reyna I. Acuña:

Por haberme brindado su apoyo y motivación durante la presente investigación.

AGRADECIMIENTO

Al Mg. Ing. Luis Fernando Narro Jara, por brindarme el asesoramiento durante la presente tesis de investigación.

A mis padres, hermana, esposa e hija por su apoyo motivacional que me impulsaron a desarrollar la tesis de investigación.

Resumen

El GOREHCO viene ejecutando Obras en saneamiento, a través de las modalidades de Administración Directa y Contrata, tal es el caso de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco iniciando su ejecución en el año 2017 por la Modalidad de Administración Directa, el cual es tema de investigación partiendo del problema planteado, ¿Qué factores en la gestión del proyecto incidirán en la variación de costos de la ejecución por Administración Directa y contrata de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco?, teniendo como objetivo general, Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, teniendo un Nivel de Investigación Explicativo y un Tipo de investigación de acuerdo a cada criterio; **Por la Naturaleza de los datos y la Información:** Investigación cuantitativa, **Por los Medios para Obtener los datos:** Investigación documental, **Por la Mayor o menor manipulación de variables:** Investigación No Experimental, **Según el tipo de inferencia:** Investigación Deductivo, **Según el periodo temporal en que se realiza:** Investigación Transversal, **De acuerdo al tiempo que se efectúa:** Investigación sincrónicas; Asimismo, se concluye que en la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Administración Directa ha incidido en la variación de costos los factores como; factor tiempo, factor en cotizaciones y factor normativo. Además, en la recopilación de datos se utilizó, técnica de Revisión de documentos, teniendo como instrumento la ficha de registro y encuesta.

Palabras Claves; Obras por Administración Directa, Obras por Contrata, Gestión Publica, Presupuesto publico, Normativa para ejecución de obras.

SUMMARY

The GOREHCO has been executing sanitation works, through the modalities of Direct and Contract Administration, such is the case of the Work: Construction of the drinking water and sewage system of the La Esperanza Town Center and annexes - Amarilis - Huánuco, beginning its execution in the year 2017 by the Direct Administration Modality, which is the subject of research based on the problem posed, What factors in the management of the project will affect the variation in costs of the execution by Direct Administration and contract of the Work: Construction of the system of drinking water and sewage of the La Esperanza Town Center and annexes - Amarilis - Huánuco?, having as a general objective, Evaluate the management of the project regarding costs in the execution by Direct and Contract Administration, of the Work: Construction of the drinking water system and sewage of the La Esperanza Population Center and annexes - Amarilis - Huánuco, having an Explanatory Investigation Level and a Type of investigation according to each criterion; By the Nature of the data and Information: Quantitative Research, By the Means of Obtaining the Data: Documentary Research, By the Greater or Lesser Manipulation of Variables: Non-Experimental Research, According to the type of inference: Deductive Research, According to the time period in which it is carried out: Cross-sectional research, according to the time it is carried out: synchronous research; Likewise, it is concluded that in the Work: Construction of the drinking water and sewage system of the La Esperanza Population Center and annexes - Amarilis - Huánuco, due to the Direct Administration modality, factors such as; time factor, quote factor and regulatory factor. In addition, the Document Review technique was used in data collection, with the registration form and survey as an instrument.

Keywords; Works by Direct Administration, Contracted Works, Public Management, Public Budget, Regulations for the execution of works

INDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA	02
AGRADECIMIENTO	03
RESUMEN	04
SUMMARY	05
INTRODUCCION	08
CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACION	
1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION.....	09
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION GENERAL Y ESPECIFICOS...10	
PROBLEMA GENERAL.....	10
PROBLEMA ESPECIFICO.....	11
1.3. FORMULACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS.....11	
OBJETIVO GENERAL.....	11
OBJETIVO ESPECIFICO.....	11
1.4. JUSTIFICACION.....	12
1.5. LIMITACIONES.....	13
1.6. FORMULACION DE HIPOTESIS GENERALES Y ESPECIFICAS.....13	
HIPOTESIS GENERAL.....	13
HIPOTESIS ESPECIFICAS.....	13
1.7. VARIABLES.....	14
1.8. DEFINICION TEORICA Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.....14	
CAPITULO II. MARCO TEORICO	
2.1. ANTECEDENTES.....	15
A NIVEL INTERNACIONAL.....	15
A NIVEL NACIONAL.....	17
A NIVEL LOCAL.....	19
2.3. BASES TEORICAS.....	20
2.4. BASES CONCEPTUALES.....	24
2.5. BASES EPISTEMOLOGICAS.....	26
CAPITULO III. METODOLOGIA	
3.1. AMBITO.....	29

3.2. POBLACIÓN.....	29
3.3. MUESTRA.....	29
3.4. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO.....	29
3.5. DISEÑO DE INVESTIGACION	30
3.6. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS.....	30
METODOS.....	30
TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS.....	31
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS.....	31
3.7. VALIDACION Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO.....	32
3.8. PROCEDIMIENTO.....	33
3.9. TABULACION Y ANALISIS DE DATOS.....	34
3.9.1 COSTO DE OBRA.....	34
ADMINISTRACION DIRECTA.....	34
CONTRATA.....	82
3.9.2 GESTION DE OBRA.....	99
ADMINISTRACION DIRECTA.....	99
CONTRATA.....	108
3.10. CONSIDERACIONES ETICAS.....	122

CAPITULO IV. RESULTADOS

CAPITULO V. DISCUSION

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

INSTRUMENTOS, CONSTANCIA DE SIMILITUD DE TESIS

ACTA DE DEFENSA DE TESIS

NOTA BIOGRAFICA

AUTORIZACION PARA PUBLICACION DE TESIS ELECTRONICA

VALIDACION DE INSTRUMENTOS, OTROS

INTRODUCCION

El presente estudio de investigación tiene como fin el conseguir el Título Profesional de Ingeniero Civil, en propicio de la normativa actual de la Universidad Hermilio Valdizán; a través de la Tesis titulada: “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS – HUÁNUCO - 2021”

Dicho estudio de investigación se ha centrado en la incidencia del costo de la Gestión Pública de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, ejecutado por la Modalidad de Administración Directa y Contrata, porque a la fecha se evidencia que el Gobierno Regional de Huánuco ejecuta varias obras de saneamiento en la región de Huánuco, todas ellas con cambio de modalidad de ejecución y no culminadas a fines de año del 2021. Asimismo, se evidencia variación en los costos desde su Expediente primigenio hasta sus últimas modificaciones de la misma, ello despertó la curiosidad de resolver por qué la modificación de modalidad de Administración Directa a la ejecución por Contrata.

La presente investigación inició con la recopilación de información física en el establecimiento del Gobierno Regional de Huánuco y sus oficinas, y de forma digital de las páginas de internet del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de evaluar y demostrar que factores de la Gestión Pública de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, ejecutada por la modalidad de Administración Directa y Contrata, inciden en la variación de costos entre dichas modalidades de ejecución.

CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación

La presente investigación se ha enfocado a nivel general en la Gestión Pública del Gobierno Regional de Huánuco, donde se ha apreciado atrasos en los Plazos de ejecución de las obras por la Modalidad de ejecución de Administración Directa teniendo como referencia obras por la modalidad de Contrata, así como también gastos financieros mayores a los programados.

En las obras por Administración Directa ejecutada por el gobierno Regional de Huánuco se ha apreciado gastos financieros mayores a lo ejecutado físicamente y otros excesivamente superiores al presupuesto inicial del Expediente Técnico, por ejemplo:

- La OBRA: “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ÁGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO”, se ha ejecutado desde el año 2012 con un primer Expediente Técnico con plazo de ejecución de 270 días calendarios y un monto de S/. 21'174,334.91, pasando por las dos modalidades de ejecución tanto por Contrata como por Administración Directa, a la fecha la obra sigue en ejecución por la modalidad de Administración directa, con un gasto de S/ 40,868,498.66 (Cuarenta millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho con 66/100 soles) según fuente del SSI-MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas.
- La OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ÁGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO”, se ha ejecutado desde el año 2012, con un primer Expediente Técnico con Plazo de ejecución de 360 días calendarios y un monto de S/. 36'663,483.29, pasando por las dos modalidades de ejecución tanto por Contrata como por Administración Directa, a la fecha la obra sigue en ejecución por la modalidad de Administración directa, con un gasto de S/. 92,951,158.73

(Noventa y dos millones novecientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y ocho con 73/100 soles), según fuente del SSI-MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas.

- LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS – HUÁNUCO, se ha ejecutado desde el año 2017 con un primer Expediente Técnico con plazo de ejecución de 600 días calendarios y un monto de S/. 48'809,727.73, pasando por las dos modalidades tanto por Administración Directa como por Contrata, a la fecha la obra sigue en ejecución por la modalidad de Contrata, con un gasto de S/. 74,176,942.59 (Setenta y cuatro millones ciento setenta y seis mil novecientos cuarenta y dos con 59/100 soles), según fuente del SSI-MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas.

Por ello, la presente Investigación ha evaluado los costos y la gestión de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, tanto en la ejecución por Administración Directa como por Contrata.

Asimismo, teniendo en cuenta que las obras por la modalidad de Administración Directa se realiza con la finalidad de generar un menor costo a una obra por contrata, la misma que no se está cumpliendo en obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Huánuco, por lo que la presente investigación es un aporte muy importante para la ingeniería en Gestión pública, ya que al conocer los factores que inciden en un mayor gastos en las obras por Administración Directa, ayudara a corregir dichos factores y cumplir el propósito de la misma, el cual es ejecutar obras por la Modalidad de Administración Directa con un menor costo.

1.2 Formulación del Problema de Investigación general y específicos

1.2.1 Problema General

¿Qué factores en la gestión del proyecto incidirán en la variación de costos de la ejecución por Administración Directa y Contrata de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco?

1.2.2 Problemas Específicos

- ¿Cómo influenciará la eficiencia Administrativa de las oficinas del GOREHCO en la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Administración Directa?
- ¿Cómo incidirá la eficiencia Administrativa de las oficinas del GOREHCO en la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de contrata?
- ¿Cómo influenciará la eficiencia Organizacional de las oficinas del GOREHCO en la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Administración Directa?
- ¿Cómo incidirá la eficiencia Organizacional de las oficinas del GOREHCO en la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de contrata?

1.3 Formulación de Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Determinar los factores en la gestión del proyecto que incidirán en la variación de costos en la ejecución por Administración Directa y Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco.

1.3.2 Objetivo Específico

- Determinar si es eficiente la Administración en las oficinas del GOREHCO, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de Administración Directa
- Determinar si es eficiente la Administración en las oficinas del GOREHCO, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de Contrata

- Determinar si es eficiente la Organización en las oficinas del GOREHCO de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de Administración Directa
- Determinar si es eficiente la Organización en las oficinas del GOREHCO de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de Contrata.

1.4 Justificación

1.4.1 Justificación de la Investigación

1.4.1.1 Justificación Teórica. – El estudio en cuestión mediante la evaluación de la Gestión de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Administración Directa y Contrata, se ha elaborado con la finalidad que nos está permitiendo conocer los defectos en los diversos puntos de la Gestión por Administración Directa y contrata.

1.4.1.2 Justificación Práctica. – El estudio en cuestión es una data referida a las deficiencias y eficiencias en la Gestión y costo de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Administración Directa y Contrata con el propósito de aplicar las eficiencias en obras similares y separar las deficiencia de las mismas.

1.4.1.3 Justificación Social. – El estudio en cuestión y por ende los resultados de la misma, nos ha permitido conocer la utilización del procedimiento Administrativo de obras por Administración Directa, siendo aprovechable para la Gestión Pública a nivel local y nacional.

1.4.1.4 Justificación Metodológica. – El estudio en cuestión se realizó con la finalidad que se utilice procedimientos y métodos inductivos y explicativos, para demostrar su validez y confiabilidad en sus resultados.

1.5 Limitaciones

- La presente investigación presentó límites, ya que para la obtención de información se tuvo que desarrollar fuera de horario de trabajo en la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional de Huánuco, con la finalidad de no incomodar sus labores diarias.
- La investigación presentó límites en la obtención de información, ya que hubo desconfianza por parte del personal de la entidad, para la obtención de la documentación necesaria.

1.6 Formulación de Hipótesis General y Específicas

1.6.1 Hipótesis General

Los factores en la gestión de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, como; Tiempo, cotizaciones y normativo han incidido en la variación de costos por la modalidad de Administración Directa y saldo por Contrata.

1.6.2 Hipótesis Específicas

- La Administración de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en las oficinas del GOREHCO, por la modalidad de Administración Directa no es efectiva
- La Administración de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en las oficinas del GOREHCO, por la modalidad de Contrata es efectiva
- La Organización de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en las oficinas del GOREHCO, por la modalidad de Administración Directa no es eficiente.
- La Organización de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en las oficinas del GOREHCO, por la modalidad de Contrata es eficaz y eficiente.

1.7 VARIABLES

Variable Independiente: Gestión

Variable Dependiente: Costo

1.8 DEFINICION TEORICA Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

1. VARIABLES	2. TIPO DE VARIABLES	3. OPERACIONALIZACIÓN	4. DIMENSIONES	5. DEFINICIÓN	6. INDICADOR	7. UNIDAD DE MEDIDA	8. INSTRUMENTO	9. NIVEL DE MEDICIÓN	10. ÍNDICE
1. VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTION	Cuantitativo	Para evaluar la gestion de la obra, se aplicara un cuestionario a los profesional del area de la Sub Gerencia de Obras y Supervision del Gobierno Regional de huanuco, donde se les preguntara sobre la calificacion de la gestion en Obras por Administracion Directa y Contrata asi como tambien sera medido atravez de la revision y analisis documental de la informacion de archivos y/o expedientes fisicos y digitales	Gestion al Administrar	La gestion es el conjunto de practicas metodologicas que fungen de soporte para resolver un problema de cuestion, asi como tambien se impera en el uso de diversas herramientas, conocimientos, tecnicas para una correcta organizacion, control y planificacion de esta.	Trabajo colaborativo en la gestion	Participacion personal	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios	Nominal	Malo Regular Bueno Muy Bueno
			Gestion al Organizar		innovacion en la gestion	Participacion personal	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios		
					compromiso	Participacion personal	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios		
					planificacion de una gestion	Participacion personal	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios		
1. VARIABLES	2. TIPO DE VARIABLES	3. OPERACIONALIZACIÓN	4. DIMENSIONES	5. DEFINICIÓN	6. INDICADOR			7. NIVEL DE MEDICIÓN	8. ÍNDICE
2. VARIABLE DEPENDIENTE: COSTO	Cuantitativo	Para evaluar el costo de la obra, se realizara un cuestionario a los profesional del area de la Sub Gerencia de Obras y Supervision del Gobierno Regional de huanuco, donde se les preguntara cual es el costo mayor, las Obras por Administracion Directa o Contrata asi como tambien sera medido atravez de la revision y analisis documental de la informacion de archivos y/o expedientes fisicos y digitales	Costo en la Administracion Directa	El costo es un conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionado con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento.	COSTO DIRECTO	Nuevos Soles	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios	Ordinal	Malo Regular Bueno Muy Bueno
					GASTOS GENERALES	Nuevos Soles	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios		
					GASTO EN INSPECCION	Nuevos Soles	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios		
					COSTO DIRECTO	Nuevos Soles	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios		
			Costo en la Contrata		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nuevos Soles	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios		Malo Regular Bueno Muy Bueno
					GASTO EN SUPERVISION	Nuevos Soles	Documentos de Archivo, entrevistas y cuestionarios		Malo Regular Bueno Muy Bueno

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

Dentro del marco teórico de investigación pasaremos a detallar los antecedentes encontrados con referencia a la tesis de investigación, así como también los conceptos teóricos y definir las dos variables en estudio.

2.1. Antecedentes

2.1.1. A Nivel Internacional

- Hidalgo, 2014, en su tesis llamada: “**Modelo de gestión y administración de proyectos operacionales**”. La investigación tuvo como objetivo el entablar un marco procedimental a razón de encontrar la medida de cumplimiento de la calidad, el tiempo y el presupuesto del proyecto. Siendo su conclusión que: El estudio metodológico nos facilitará la estandarización la gestión, lo que mediante nuestro objeto de estudio desarrollado en la Minera Spence, produciendo una buena y regular análisis de desempeño en cuestión de: Salud y seguridad, costos y progreso físico pertenecientes al proyecto. Con el logro de que las metas se hayan logrado mediante el uso de la novedosa estructura organizacional, el cual resulta con un índice de desviación ligero en el tiempo. Mediante esta metodología, el aumento del control de las obras mejora a suficiencia, a lo que gracias a la supervisión de Owner Team que sirvió de soporte para evitar elementos de desviación y organizar la adecuada toma de decisiones efectivas para el logro de cumplir los objetivos del proyecto, ayudando mediante un sistema de seguimiento arduo sobre la gestión del contratista. Teniendo resultados a diferir de la elección de contratistas como son el modelo tipo PCM que, a ser, tienen una metodología en su mayoría un poco cara y lenta, utilizando medidas los cuales no son tan factibles, mientras que a propuesta de los costos de organización que resultan mejores al efectuar la cartera de proyectos en razón de la estructura utilizada antaño siendo beneficiosa para proyectos futuros. Mediante la elección mesurada de los

diversos roles y su ejecución de sus labores a fin de mantener una buena comunicación con el objeto de crear relaciones favorables entre el contratista y el cliente, así desarrollar cooperación de estos dos, bajo la eficacia y eficiencia. El trabajo actual permitirá un fácil uso en relación a la ejecución de proyectos, siendo favorecidos los trabajadores futuros pertenecientes al área y con un enfoque claro de proyección. También a utilizar necesarias instancias e informes a favor de que el cliente logre reportabilidad favorable de los proyectos.

- Segura, 2018, desarrollo una tesis para optar el título profesional, titulado: **“Diseño de una guía metodológica para el control de las obras civiles ejecutadas por la subdirección de obras por administración directa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil”**, en la universidad de Guayaquil, cuyo objetivo fue elaborar una guía metodológica para los trabajos de Obras Civiles ejecutadas por la Subdirección de Obras por Administración Directa del Municipio de Guayaquil, mediante un Check-list, para el control de actividades. Asimismo se empleó el método, Cualitativa-Descriptiva, porque se evaluara mediante un levantamiento de las actividades diarias realizadas por el personal que controla las obras, también nos basaremos en el pasado y el presente, dando como resultado una descripción del proceso de ejecución de los trabajos, y múltiples realidades, además se ha considerado la toma de datos de la Subdirección de Obras por administración directa, dicha recopilación de datos fue autorizada por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, previamente he realizado un formato básico para entrevistar a los supervisores y solicitar información referente a las obras designadas a cada uno de ellos, la ubicación de los proyectos, autorizaciones de los mismos, para poder ejecutar la investigación, entre ellas visitar varios de los proyectos y así obtener, observar, analizar la información referente y necesaria para la elaboración. Por lo tanto concluye, en verificar al momento de la inspección con el Check-list, diferentes aspectos importantes en cuanto al control de obra, que servirán para analizar

diariamente lo observado en sitio para así poder realizar correctivos para la buena ejecución de los trabajos, el Check-list generado servirá para verificar, analizar y tomar acciones correctivas en caso de ser necesario, también podrá ser utilizado como anexo en el informe diario de inspección a realizar por los supervisores de obra.

2.1.2. A Nivel Nacional

- Lovon, 2019, desarrollo una tesis magistral, titulado: **“Factores asociados a la ejecución de los proyectos técnicos de inversión pública en la administración de contratos de obra en Electro Sur Este S.A.A.-2018”**, en la universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo de analizar los diferentes factores que, asociados a la construcción de proyectos técnicos de inversión pública en la administración de contratos de obra, con un enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico, con entrevistas a 12 expertos con amplio conocimiento en proyectos, construcción de obras, supervisión de obras y administración de contratos de obra, aplicando el método de las entrevistas a cada uno de los expertos, donde como resultado se indica que los problemas se evidencian desde la etapa de concepción del proyecto, por la carencia de conocimientos de secuencias de los contenidos en los proyectos de inversión pública, por tanto los proyectos no están debidamente elaborados.

Se ha visto que los profesionales en ejecución de obras, los profesionales en supervisión de obras y los administradores de contratos de obras, son conocedores de las normas vigentes, y que el problema no es normativo, si no es operacional. También se puede afirmar que los factores que se asocian, que algunos contratos de obras públicas no cumplan sus objetivos para la que ha sido requerida, muestra de ellos, los proyectos están mal elaborados, los profesionales encargados de la buena ejecución y/o administración contrato de las obras descuidan el proceso administrativo, debido a desconocimientos normativos, estos nos lleva a que los profesionales en cargados de la buena ejecución de los contratos de obra no están siendo capacitados debidamente, de la misma forma los profesionales externos no se encuentran capacitados. La mala planificación en los proyectos hace también que los proyectos

no lleguen a concluirse satisfactoriamente, la limitante de competencias de los profesionales, frena la buena ejecución y administración de los proyectos, la mala calidad de los proyectos y la mala administración, limita llegar a los objetivos planteados.

- Bernaola, 2020, desarrollo una tesis magistral, titulado: **“Retraso en la ejecución de obras públicas por administración directa, en el Distrito de Pichari – la Convención – Cusco, 2018”**, en la universidad nacional San Luis Gonzaga, cuyo objetivo fue, determinar la influencia del retraso en la ejecución de obras pública por administración directa, en el distrito de Pichari - La Convención – Cusco, 2018. Asimismo su metodología fue aplicada, el nivel explicativo, diseño no experimental, la muestra fue de 32 representantes, entre funcionarios, empresarios e ingenieros; y las técnicas e Instrumentos la ficha de datos y ficha de entrevista, resultados, el 68.8% de los encuestados opinaron que la deficiencia en la elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte del área usuaria; en la ejecución de obras pública por administración directa, si genera retraso en su ejecución, y el 31.3% que no; la falta de disponibilidad presupuestal, producen retraso en la ejecución de obras pública por administración directa, donde el 95.8% respondieron que sí y el 6.3% que no; el 96.9% de la muestra a la pregunta, la falta de una Directiva y/o Guía de Ejecución. Por lo tanto se concluye en realizar un análisis situacional sobre la gestión pública municipal, con la intervención del órgano de control institucional, relacionada con los proyectos de inversión en Pichari, en especial, las que requieren cautelar el interés común en la ejecución de obras públicas bajo la modalidad de administración directa, a fin de identificar las causas que han limitado la correcta utilización del presupuesto asignado en el plazo proyectado y establecer las medidas correctivas para evitar el “cuello de botella” que genera el retraso en la ejecución de la obra.
- Guzmán, 2019, desarrollo una tesis para optar el título profesional, titulado: **“La administración directa como una opción en la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Yanacancha – periodo 2018”**, en la universidad nacional Daniel

Alcides Carrión, cuyo objetivo fue, determinar cuál es la relación que existe entre la administración directa y la ejecución de las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Yanacancha 2018. Asimismo, la metodología empleada es de corte transversal, descriptivo, ya que este tipo de estudio usualmente describe situaciones y eventos, es decir como son, cómo se comportan determinados fenómenos, además tendrá un diseño no experimental, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables, transversal porque recopila datos en un solo momento dado, en un tiempo único y descriptivo porque intenta dar la descripción de un fenómeno en particular. Por lo tanto, se concluye que las obras por administración directa, se han dado por iniciativa directa de la gestión municipal, existiendo ausencia de concertación con los usuarios, por lo que en muchos casos las obras no cumplen su objetivo.

A Nivel Local

➤ CAPCHA, Marino (2018), en su Investigación llamada: “***ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA Y ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO HUÁNUCO 2015***”. La investigación tuvo como objetivo entablar el nivel de eficiencia de obras públicas por contrata y la administración directa en la municipalidad distrital de Molino – Huánuco 2015. En el presente estudio se tuvo como uso, el desarrollo de dos modalidades, siendo la primera y que mediante el año 2015 ver las obras efectuadas en ese año y por segundo la modalidad de administración directa. Siendo que la data y su recojo fue dada de forma adecuada y a tiempo, siendo de enfoque cuantitativo, ya que mediante las hipótesis podemos contrastar el nivel de relación de las variables usando de soporte el uso de la estadística. Y por último el resultado que nos dice que, a menor tiempo de proceso de selección, el efecto de contrata de la obra será más eficiente.

➤ Tucto, 2021, en su investigación llamada: “***PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE COSTOS APLICANDO LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE VALOR GANADO EN OBRAS***

DE INGENIERÍA CIVIL EN LAS CIUDADES DE LIMA Y PUCALLPA – 2021". Para optar el título profesional de Ingeniero Civil. El trabajo de investigación actual se llevó a cabo a través de una serie de diseñotiempo cuasi experimental y un conjunto de propuestas basadas en el método de gestión del valor ganado (EVM) para comprobar si mejora los costos y plazo de las obras civiles en ejecución. La muestra consta de tres obras, a saber: Mejoramiento de calles urbanizadas y un centro comercial, ambas obras fueron ejecutadas en Pucallpa y un complejo de departamentos en la ciudad de Lima. Se utilizaron las siguientes herramientas: Sistema de gestión de valor ganado ANSI/EIA 748C, recomendaciones de control de costos y plazos basadas en la segunda edición del Estándar de práctica de gestión de valor ganado estándar de la Asociación de gestión de proyectos y una escala de estimación y semáforo. Los resultados muestran que la implementación de recomendaciones de control utilizando métodos de gestión del valor ganado, puede mejorar el costo y plazo de ejecución de las obras civiles. Estos tres proyectos comenzaron con bajo desempeño en costo y plazo. Con la implementación de la propuesta aplicando el método EVM, se observó la mejora en el costo y en el plazo. Como complemento al uso del método EVM, hemos realizado recomendaciones para la herramienta de control de la actividad o proyecto como interfaz para optimizar el tiempo de detección de costo y desviación de plazo, lo que nos permite alcanzar nuestras metas dentro de la línea base prevista.

➤ Ramírez, 2016, En su investigación llamada: "**APLICACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ABASTECIMIENTOS DE MATERIALES EN OBRA - HUÁNUCO 2016**". Para optar el título profesional de Ingeniero Civil. Esta tesis tiene como propósito fundamental de ayudar a mejorar la gestión de la logística del abastecimiento en los aspectos de evaluación y selección de los insumos; y en el control del desempeño de los proveedores. A partir de encuestas asistidas a empresas constructoras de Huánuco se demostró que dichos aspectos son importantes para las empresas; sin embargo, en la mayoría de los casos son descuidados o enfocados de manera incorrecta. Por lo tanto, se plantearon metodologías que serán de

mucha utilidad para las empresas constructoras. Antes de desarrollar las propuestas se realizó una revisión bibliográfica para conocer que plantean dos metodologías de gestión de proyectos, el Lean Construction y el Project Management Institute. A partir de la revisión efectuada se concluyó que ninguna de ellas ofrece procedimientos detallados acerca de los aspectos estudiados, por lo cual las propuestas hechas por las dos metodologías de gestión fueron complementadas con otras teorías y herramientas desarrolladas por otras instituciones. Para el mejoramiento de la evaluación y selección de insumos se propone una metodología que permite tomar decisiones basadas no sólo en costos sino en criterios cualitativos. Asimismo, se ha desarrollado un catálogo de alternativas de insumos y criterios para las partidas más incidentes del rubro de estructuras. Finalmente, para ambas metodologías se desarrollaron ejemplos de aplicación en casos reales para un mejor entendimiento del procedimiento que planteados para ambas metodologías en el distrito de amarilis.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Obras por Administración Directa

Según la contraloría General de la República, mediante la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, define como aquella en la cual la entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para ejecutar la obra, solo con su propio personal, equipos o maquinaria e infraestructura.

CONDICIONES PARA EJECUTAR UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

Las entidades deben contar con:

- ❖ Asignación presupuestal.
- ❖ Expediente Técnico aprobado
- ❖ Presupuesto analítico aprobado.
- ❖ Personal técnico.

- ❖ Capacidad administrativa, para manejo de planillas de obreros, adquisiciones de materiales programadas para la ejecución de la obra en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, control de almacenes, etc.)
- ❖ Equipos y maquinaria.
- ❖ Cuaderno de obra foliado y legalizado.

2.2.2. Obras por Contrata

Es una modalidad de ejecución que se realiza por terceras personas o contratistas mediante contratos, a la vez esta modalidad está ajustada por la normativa de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La contraloría da como definición a la obra por contrata como aquella organización que está encargada de mediar la realización de una obra mediante una empresa o persona natural.

REQUISITOS QUE DEBE DE CUMPLIR LA ENTIDAD PARA CONVOCAR A UN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA

- ❖ Contar con Expediente de Contratación aprobado.
- ❖ Estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones.
- ❖ Expediente Técnico aprobado.
- ❖ Contar con Asignación Presupuestal.
- ❖ Disponibilidad física del terreno.
- ❖ Declaratoria de Viabilidad.
- ❖ Haber designado al comité de selección cuando corresponda.
- ❖ Contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria.

2.2.3. Gestión

Según Ollé y Cerezuela (2017), entiende a la Gestión de Proyecto como el conjunto de prácticas metodológicas que fungen de soporte para resolver un problema en cuestión.

Rivera (2018) tiene entendido a la Gestión de Proyectos que a fin de alcanzar las metas del proyecto se impera el uso de diversas herramientas, conocimientos, técnicas, etc para la correcta organización, control y planificación de esta.

Según Balanda, Alberto T (2005), Consiste en la obtención de recursos externos y su adecuada aplicación o empleo de manera de maximizar la obtención de recursos generados.

2.2.4. Evaluación de Gestión

La evaluación final es un control que se realiza al terminar un ciclo y su objetivo es verificar si los resultados alcanzados fueron los planificados, a efecto de ratificar o reformular el plan. A la hora de efectuar los controles sobre la gestión en empresas es necesario recordar las características particulares que las distinguen.

Una correcta evaluación de la gestión comprende de un análisis integral de los resultados en diferentes aspectos: económicos, financieros, patrimoniales y productivos, entre otros, siendo el sentido de su implementación el encontrar información que permita mejorar los procesos de gestión.

Recopilación de datos, La evaluación global de la gestión requiere de cierta información básica que dé una imagen de la evolución económica, patrimonial y global. Esta información se extrae de los registros de inventarios de almacén, bienes, realización de actividades y otros similares.

Cálculo de resultados, es lo que se pretende alcanzar con el manejo eficiente de los recursos. Los resultados centrales del análisis serán: el ingreso neto, la variación patrimonial y la rentabilidad.

Análisis de información, es el análisis patrimonial lo cual se concentra en observar cómo ha quedado el proyecto, su solvencia y liquidez para hacer frente a deudas al finalizar el ciclo de gestión, observando la evolución respecto a situaciones anteriores.

Elaboración de conclusiones y recomendaciones, análisis de los resultados, pero principalmente debe obtener como producto conclusiones y recomendaciones. A tal efecto es necesario identificar los aspectos positivos y negativos de la gestión.

2.2.5. Costos

Según Ortega (2012), define como conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionado con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento.

Según Ramírez (2015), define como un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de actividad, procesos y productos, y con ello facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo.

2.2.6. Organizar

Organizar se refiere a la acción de distribuir de forma conveniente los materiales, recursos y personal para ejecutar de manera óptima las funciones que se desea. Este concepto también se encuentra relacionado con el tema de poner en orden las cosas, en este sentido se refiere a la acción de acomodar los objetos que se encuentran en lugares inadecuados o que no pertenecen, con el fin de dejar el espacio dispuesto.

Por otra parte, también se denomina con este verbo al tema de la organización del trabajo del personal de la empresa: quién tendrá a su cargo cada una de las tareas y también que persona será la encargada de hacer un trabajo en específico.

2.2.7. Administrar

Se refiere a ejercer el control, el mando de algo específico. En el aspecto económico, administrar se refiere a planear, organizar, dirigir y controlar, todos los recursos pertenecientes a una organización, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Esta actividad puede ser realizada por un individuo o grupo de individuos que se encargaran de mantener el orden y la organización de una empresa, de un pequeño negocio y hasta de una nación.

2.3. Bases Conceptuales

2.3.1. Costo de Proyectos

Los proyectos en cuestión, se proyectan a un costo que sirva de útil para la obra, siendo que los costos en la ejecución de la obra sean generados, al cual a la suma total de lo generado será el valor total del proyecto.

Sapag (2004) entiende como costos a que es de importancia para el estudio de viabilidad, ya que mediante los elementos que condicionen su cuantía y decide cuan rentable es la obra.

2.3.2. Inversión pública

Se entiende como inversión pública a aquellos gastos que sirvan a la ejecución de obras como viales, obras de educación, obras de salud como otras, y que tiene como fin de dador a crear obras destinadas al conjunto nacional.

Como afirma BID & INDES (2015) se define como aquel movimiento económico que permita una producción vinculada al futuro. Se entiende también como generador de diversos productos a ejemplo, fábricas, torres eléctricas, etc.

2.3.3. Obras Públicas

Como afirma Silva (2012), nace como una exigencia del estado de dar una mejora de la productividad de la población, por el cual se entiende la supremacía en su rol. Como también, dan mejora al bienestar de la población, ya que mejoran la economía mediante la competitividad.

Según Salinas, Álvarez y Vera (2010), entendida como un conjunto de herramientas que son necesarias como la mano de obra, materiales, dirección adecuada, expediente técnico y demás servicios para la realización de una obra.

Lozano (2012) comprende como la necesidad de la población y por el cual requiere que cumpla con la necesidad de mejora del nivel de vida del ciudadano; igualmente se comprende

como aquella actividad de crear obras con la adecuada dirección técnica detallando la necesaria normativa reglamentaria y que tenga lo necesario para su ejecución.

2.3.4. Competencia Estratégica

Son métodos que se realizan con eficacia y eficiencia a razón de constituir mejoras en acciones que puedan radicar de trabajos o tareas que logren un determinado objetivo. Igualmente, se entiende que es necesario para cumplir las metas establecidas ya que selecciona roles determinados a aquellas organizaciones para determinar su fin. un rol fundamental en las entidades para poder cumplir con las metas programadas.

Se tiene entendido a la competencia como el pilar fundamental para toda vida y su calidad, viniendo desde cada parte de ella, ha sido vista desde los diversos aspectos como civil, cultura, económico, etc. Gary, B. (2000).

2.3.5. Ejecución de Proyectos

La ejecución de Proyectos se realiza mediante el cumplimiento de diversas tareas, metas, objetivos de un proyecto, por lo que, mediante la ejecución, se va a conseguir el pleno efecto de la obra y sus objetivos.

Según Vigo, V., Vigil, S., Sánchez, M. & Medianero, D. (2018), define como ejecución de proyectos a efectuar actividades para lograr cumplir un objetivo, siendo éstas anexadas a un determinado tiempo y espacio.

2.4. Bases Epistemológicas

Según Saravia (2018, como se citó en Idea Internacional y Transparencia, 2009) entiende la Gestión Pública y para su logro adecuado, las metas, objetivos y fines deben estar enmarcadas en un globo reglamentario definido por los ministerios en cuestión, por lo cual se comprende como el implemento de políticas que sirvan de ayuda a los servicios y bienes, esto planificado por el Gobierno.

La ejecución de obras públicas por contratos tiene su origen en roma, en el año 174 A.C., cuando el pueblo romano estaba subordinado al Senado y estaba obligado a tomar en

consideración sus deseos, tanto en lo que concierne a los asuntos públicos como a los privados. Los contratos, que eran demasiado numerosos eran adjudicados por los censores en toda Italia para la reparación o la construcción de edificios públicos, y también se obtenían ingresos de muchos ríos, puertos, jardines, minas, tierras de labor. Todo queda bajo control del gobierno de Roma y de todos estos encargos participa la gran mayoría de la gente, de modo que es difícil encontrar a quien no esté interesado en ello, bien como contratista o bien como empleado en los trabajos. Unos obtenían los contratos adjudicados por los censores; otros son sus socios; otros aseguran como avalistas a los contratistas, o bien responden con sus propiedades particulares ante el tesoro público.

Para la ejecución de obras públicas que requerían financiación mediante fondos públicos, los censores, tras haber efectuado un cálculo aproximado de las cantidades a invertir, solicitaban del Senado la dotación económica correspondiente, y se les otorgaba el producto de los impuestos de un año.

Las contrataciones públicas solían llevarse a cabo en los días de marzo.

Las condiciones de adjudicación de los diferentes arrendamientos públicos (locationes) venían expresadas con gran detalle en las leyes Censorias estas leyes se contenían en unos edictos promulgados por los censores, y su articulado legal al caso solía respetarse de un lustro a otro salvo circunstancias excepcionales que justificaran su modificación. Una vez publicada la ley Censoria, se realizaba la subasta por procedimiento oral y público en el foro romano, las adjudicaciones debían ser ante el pueblo romano.

En el año 174 A.C. adjudicaron por primera vez el empedrado de las calles de la ciudad y la colocación de una capa de grava y la construcción de arcenes en las vías de fuera de la ciudad así como la construcción de puentes en muchos sitios, también se debió a ellos la puesta en disposición de los ediles y pretores un escenario y un recinto de salida al circo, también se ocuparon de que se adoquine la subida al Capitolio, empedraron el mercado, adjudicaron

también ellos la construcción de las murallas y también una acometida de aguas en potencia.

También había una iniciativa por parte del senado quienes instaban a los censores a una determinada construcción y entonces estos empezaban el proceso de contratación, porque el presupuesto venía acompañado y aprobado por el decreto del senado.

En la edad media casi en toda Europa se empleó la subasta a —mata candelall o a —vela y pregónll, que recibía estas denominaciones ya que implicaba que se recibían ofertas para alguna construcción de importancia mientras ardía una vela, y la obra se adjudicaba al oferente de menor precio hasta el momento en que la vela se extinguía. En términos generales la licitación pública se generalizó en Europa y se extendió al mundo en el siglo XVII y especialmente en el XIX, en el cual se inició la expedición de la legislación sobre la materia.

En el Perú, Los primeros intentos fragmentarios correspondieron a los Ministerios de Hacienda y Comercio (D.S. de 03. Feb.1950) y del de Fomento y Obras Públicas (D.S. de 23.2.1950).

Con este "sustento legal" se inició el festín de las grandes obras públicas y compras del gobierno de Facto de Manuel A. Odría 1948 a 1956, en que se ejecutaron obras mayormente en el campo educativo, la construcción de las "grandes unidades escolares" en las principales ciudades del país, así como hospitales e, incluso, el estadio nacional y las unidades vecinales. Hasta diciembre de 1977 en que se expidió el Decreto Ley No. 22056 instituyendo en la administración pública el sistema de abastecimiento con el fin de dar unidad, racionalidad y eficiencia a los procesos técnicos del abastecimiento de bienes y servicios no personales, dentro de los principios fundamentales de moralidad y austeridad. Las adquisiciones en las entidades públicas, sea con dinero del tesoro público recursos o ingresos propios donaciones o fondos provenientes de convenios de préstamos internacionales se hacía de acuerdo a las normas internas que para el efecto existían solo en algunas dependencias, ocasionando compras indiscriminadas, stocks innecesarios gastos indebidos, etc. La puesta en vigencia del sistema de abastecimiento a partir del 01.ENE.78 trajo como consecuencia un cierto

ordenamiento del proceso de adquisición de bienes y de servicios en las entidades públicas, ya el ex –INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) a través de la Dirección Nacional de Abastecimientos, empezó a emitir y divulgar una serie de normas regulando dicho proceso, hecho que se complementaba con la correspondiente capacitación especializada en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Institución hoy desaparecida. Entre las normas más importantes se tiene las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento aprobadas a través de la Resolución Jefatural No. 118-80- INAP del 25.JUL.80.

CAPITULO III. METODOLOGIA

El estudio de investigación se focalizó en realizar un diagnóstico detallado de la gestión del proyecto en costos, efectuados por la modalidad de Administración Directa y contrata, y proponer opciones para eludir costos innecesarios para su realización.

3.1. Ámbito

La presente investigación, se ha desarrollado en la Región de Huánuco que se encuentra ubicado en la parte centro oriental del país, abarcando una superficie de 37,266 km², que representa el 2,9 por ciento del territorio nacional. Cuenta con dos regiones naturales, la sierra con 22 150 km² y la zona ceja de selva y selva, con 15 116 km². El departamento se encuentra bañado por los ríos Pachitea, Marañón y Huallaga, y su altitud oscila entre 160 msnm y 3 850 msnm, siendo el distrito de Honoria, en la provincia de Puerto Inca, el de menor altitud (168 msnm) y el distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha, el de mayor altitud (3 831 msnm).

3.2. Población

La población para el presente estudio está constituida en las obras de saneamiento ejecutadas por el Gobierno Regional de Huánuco en la Ciudad de Ambo y Huánuco como son;

Obra: “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO”

Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO”

Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS – HUÁNUCO”.

3.3. Muestra

Para la determinación de la muestra de la presente investigación se tomó las obras de saneamiento de la ciudad de Huánuco como son:

Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO”

Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS – HUÁNUCO”.

3.4. Nivel y Tipo de estudio

3.4.1. Nivel de Estudio

El nivel de investigación es Explicativo ya que “da a conocer las causas o factores que han dado origen o han condicionado la existencia y naturaleza del hecho o fenómeno en estudio. Asimismo, indaga sobre la relación reciproca y concatenada de todos los hechos de la realidad, buscando dar una explicación objetiva, real y científica a aquello que se desconoce.” (Carrasco, 2017:42)

3.4.2. Tipo de Estudio

Los tipos de la presente investigación se desarrollaron de acuerdo a los distintos criterios que a continuación se detallan:

- ❖ **En función del propósito.** – Se Aplico el Tipo de Investigación Aplicada, toda vez que la presente investigación se desarrolló con el propósito de resolver de manera practica una problemática, la misma que es el costo elevado en la ejecución de obras por Administración Directa.
- ❖ **Por su Nivel de profundidad.** – Se Aplico el tipo de investigación Explicativo, ya que la presente se ha descrito un hecho u objeto de estudio a través de indagación y análisis de la realidad.
- ❖ **Por la Naturaleza de los datos y la Información.** - Se Aplico el tipo de investigación cuantitativa, toda vez que en la presente se ha recopilado datos numéricos y se ha generalizado a un grupo particular.
- ❖ **Por los Medios para Obtener los datos.** – Se aplico el tipo de investigación documental, ya que en la presente se realizó apoyándonos en fuentes de carácter

documental como son los archivos de informes Expedientes, Cartas entre otros.

- ❖ **Por la Mayor o menor manipulación de variables.** – Se aplico el tipo de investigación No Experimental, ya que la presente se desarrolló fundamentalmente a través de la observación.
- ❖ **Según el tipo de inferencia.** – Se aplico el tipo de investigación Deductivo, toda vez que la presente se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de verificación de unas premisas básicas a comprobar.
- ❖ **Según el periodo temporal en que se realiza.** - Se aplico el tipo de investigación Transversal, ya que la presente se centra en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos.
- ❖ **De acuerdo al tiempo que se efectúa.** - Se aplico el tipo de investigación sincrónicas, ya que la presente se estudió en un periodo corto.

3.5. Diseño de Investigación

El estudio en cuestión tuvo como diseño el descriptivo relacional, ya que accedió al uso de comparar la información; la constitución de este diseño fue mediante la variable y su comparativa con los sujetos de prueba a utilizar. (Sampieri, 2010, p.25).

3.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos

3.6.1. Métodos

Se entiende como elementos que son necesarios para determinar el resultado de los objetivos determinados con anterioridad.

Es un conjunto de procesos sucesivos que se efectúan para confirmar conjeturas que aclaren conductas, características y relaciones.

Se utilizó como método a fijar a la investigación el Lógico inductivo, ya que propone que, a partir de premisas particulares, como los costos de la obra, muy aparte de la modalidad de su ejecución, y que permite deducir las conclusiones generales.

3.6.2. Técnicas de Recolección de Datos

Se entiende como alcanzar una data referida a la investigación. Para el logro de su fin se empleó la bibliografía vinculada al tema del estudio, comprobantes de pago, comprobantes compra, comprobantes de servicio y demás documentos del Gobierno Regional de Huánuco que intervinieron en la ejecución de la obra.

Al uso de la presente, se utilizó como herramienta de procesamiento de datos:

Las fuentes de recolección, procesamientos de Datos y la presentación del informe serán:

a.- Fuente Primaria: Se entiende como la información que se quiere llegar y como logramos arribar a esta. Se utilizó archivos de la Sub Gerencia de Obras, y de la obra misma. Son aquellos que nos permita conectarnos directamente con la información requerida y desde el lugar donde surgen los hechos: Archivo de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión y archivo de la Obra en sí.

b.- Fuentes Secundarias: Fungen de complemento al estudio y su utilización, se realizó mediante videos, material científico, bibliografías y temas relacionados en cuestión. Así mismo, se accedió a archivos virtuales mediante las páginas web para la búsqueda de información referentes a la calidad en educación en el Perú y su satisfacción.

c.- Investigación Documental:

Son aquellos documentos que se refieren a la liquidación financiera y la consecuencia que tiene en obras públicas.

3.6.3. Instrumentos de Recolección de Datos

Se entiende como instrumento de recolección de datos al soporte para conseguir el alcance de las metas:

Es aquel recurso válido de información, necesaria para el investigador, que le permitirá alcanzar, extraer y comprender la data necesaria. Igualmente se utiliza como síntesis de la investigación, ya que, escoge la data necesaria del marco teórico, de los conceptos, todo referido a los lineamientos de las variables dadas. (Sabino,1992, p.88).

En la presente Investigación se utilizó el instrumento de **Documentos de Archivo, fuentes Gubernamentales, entrevistas y cuestionarios**, para la recopilación de información a detalle de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco en la ejecución por Administración Directa y Contrata.

3.7. Validación y Confiabilidad del Instrumento

3.7.1. Validación. - En el desarrollo de la presente investigación, para la validez del contenido del Instrumento de recolección de dato se ha utilizado la Validez de Contenido, Este tipo de Validez nos permite conocer si en la elaboración del instrumento de investigación se ha considerado todos los temas y sub temas que comprende la variable en estudio, es decir, si el instrumento pregunta o indaga acerca de todo lo que se necesita saber. (Carrasco, 2017:338).

Según lo indicada línea arriba se valida el instrumento de recolección de datos de la presente investigación, ya que el grado de la utilización del instrumento obtenido es excelente, toda vez que los resultados arrojados de la validación de expertos se encuentran en el rango de 72% y 99%.

3.7.2. Confiabilidad. – La confiabilidad es la verificación del instrumento, la misma que conlleva en la confiabilidad que puedan dar los expertos en referente a los instrumentos aplicados, en el caso de la presente investigación la confiabilidad emiten 3 expertos del Gobierno Regional de Huánuco, que laboran en la Oficina de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión.

3.8. Procedimiento

La recolección de información se inició con la investigación en la oficina de la Sub Gerencia del Obras y Supervisión del Gobierno Regional de Huánuco, con fecha 26 de agosto del 2021 nos dirigimos a dicha entidad, para obtener información del tema en investigación específicamente en la oficina de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, una vez estando ahí

consultamos a la secretaria de la oficina en mención, quien es el encargado a la fecha de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en respuesta a ello la secretaria nos derivó al Administrador de Contratos, el Ing. José O. Montoya Ramírez con quien se pudo conversar de la obra, informándonos en resumen que dicha obra se ejecutó por la Modalidad de Administración Directa desde el año 2017 hasta el año 2019, posterior a ello al apreciar una mala Administración en la ejecución por la Modalidad de Administración Directa se decidió cambiar de modalidad, cambiando a la contrata e iniciando su ejecución por esa modalidad desde Julio del 2020 hasta la fecha.

Asimismo, el Administrador en contratos nos informó que toda la documentación de la ejecución por Administración Directa se encuentra en el Archivo de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión ubicado en el Jr. Los Frutales Lote N° 03 del Distrito de Pillcomarca – Huánuco, mientras que la documentación de la obra ejecuta por Contrata se encuentra en la misma oficina de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional de Huánuco ubicado en la Calle Calicanto N° 145 – Amarilis - Huánuco, ya que dicha obra se encuentra en la actualidad en ejecución.

Por lo tanto, mi persona decidió iniciar con la recopilación de datos de la Obra ejecutada por Administración Directa, es así que me dirigí al archivo que queda en el Jr. Los Frutales – Pillco Marca – Huánuco.

Culminando con la recopilación de datos por Administración Directa nos dirigimos a la Oficina de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional de Huánuco para la recopilación de datos por la modalidad de ejecución de la Contrata.

También se recopiló datos de las páginas del Ministerio de Economía y Finanzas.

Posterior a la recopilación de datos en el archivo y oficina de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión y la ayuda de la página web del MEF, se procesaron los datos en el software de Word 2019 y Excel 2019 para la elaboración de tablas y gráficos.

3.9. Tabulación y Análisis de Datos

En la presente investigación se realizó un análisis claro y detallado desde la recolección de datos hasta el procesamiento de toda la información obtenida desde la pre inversión hasta la ejecución, que se describen a continuación:

Cuadro N° 01

Resumen de Gastos por Administración Directa

COMPONENTE	EXP. TEC. REF. 2018	EJECUTADO				TOTAL	% EJEC.
		2016	2017	2018	2019		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	51,189,873.37	0.00	7,311,632.00	26,496,972.00	1,858,416.00	35,667,020.00	69.68
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	0.00	1,203,199.00	2,331,185.00	453,385.00	3,987,769.00	85.14
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	0.00	219,250.00	694,330.00	121,903.00	1,035,483.00	33.25
ADQUISICION DE TERRENOS	1,723,572.60	1,723,572.60	0.00	0.00	0.00	1,723,572.60	100.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,233,484.18	1,186,930.18	46,554.00	0.00	0.00	1,233,484.18	100.00
TOTAL	61,944,768.80	2,910,502.78	8,780,635.00	29,522,487.00	2,433,704.00	43,647,328.78	70.46

Nota. Esta tabla fue elaborada por fuente Propia

Cuadro N° 02

Resumen de Gastos por Contrata

COMPONENTE	PRESUP. DE CONTRATOS DE EJECUCION Y SUPERVISION	EJECUTADO			% EJEC. SEGÚN CONTRATOS
		2020	2021	TOTAL	
COSTO DIRECTO CONTRATA	29,504,276.10	16,155,253.20	13,060,657.00	29,215,910.20	99%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Modificado 2021	1,193,297.31	575,252.00	616,342.00	1,191,594.00	100%
GASTOS DE GESTION modificado 2021	295,130.00	103,907.00	93,280.00	197,187.00	67%
TOTAL	30,992,703.41	16,834,412.20	13,770,279.00	30,604,691.20	99%

Nota. Esta tabla fue elaborada por fuente Propia

3.9.1. COSTO DE LA OBRA

3.9.1.1. Administración Directa

El Expediente Técnico Reformulado ha sido aprobado con R.G.R. N° 155-2017-GRH/GRI, de fecha 31-03-2017, para ser ejecutada por la modalidad de Contrata, por un monto de S/. 48'809,727.73 con precios unitarios al mes de diciembre del 2016; y con un plazo de ejecución de 600 días calendarios.

Figura N° 01

Presupuesto Aprobado del Expediente Técnico Reformulado

8) PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE FÓRMULAS	SUB TOTAL
001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 9'852,809.68
002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S/ 10'802,803.14
003	SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	S/ 5'835,440.41
004	SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	S/ 1'147,320.05
005	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	S/ 2'945,550.98
006	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CIRA Y EDUCACIÓN SANITARIA	S/ 198,314.00
COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE		36'782,236.26
	Gastos Generales de Obra 8.00%	2'462,579.06
	Utilidad 8.00%	2'462,579.06
	SUB TOTAL	35'707,396.38
	Impuesto General a las Ventas 18.00%	5'427,331.35
A	PRESUPUESTO DE OBRA	42'134,727.73
B	SUPERVISIÓN DE OBRA	3'000,000.00
C	ADQUISICIÓN DE TERRENOS (A TODO COSTO)	1'725,000.00
D	EXPEDIENTE TÉCNICO	1'400,000.00
E	COSTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS	550,000.00
	TOTAL INVERSIÓN	48'809,727.73

Nota. La figura fue obtenida de la fuente: www.regiónhuanuco.gob.pe

Comentario: En el presente Expediente se puede visualizar el presupuesto total de S/. 48'809,727.73 para ser ejecutado por Contrata, con un Plazo de ejecución de 600 días calendarios y elaborado con costos unitarios al mes de diciembre del 2016.

5.- El Expediente Técnico Reformulado ha sido modificado con R.G.R. N° 222-2017-GRH/GRI, de fecha 24-05-2017, para ser ejecutada por la modalidad de Administración Directa, por un monto de S/. 45'689,063.97 con precios unitarios al mes de mayo del 2017; y con un plazo de ejecución de 600 días calendarios. El alcance de la obra, no ha sido modificado. La presente resolución fue basándose en el Acuerdo de directorio del Gobierno Regional de Huánuco, mediante Acta N°003-2017-GRH/D de fecha 21 de abril del 2017, se autorizó el

cambio de Modalidad de Ejecución de Contrata a Administración Directa por lo que se Aprueba con el siguiente desagregado de presupuesto.

Figura N° 02

Presupuesto Aprobado del Expediente Técnico Modificado

7) PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE FORMULAS		SUB TOTAL
001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/.	11'084,277.72
002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S/.	12'147,333.25
003	SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	S/.	6'603,007.74
004	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	S/.	1'340,824.79
005	SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	S/.	3'373,459.26



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

006	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CIRA Y EDUCACION SANITARIA	S/.	217,322.63
	COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE		34'766,225.32
	Gastos Generales de Obra 13.47%		4'683,600.00
A.	PRESUPUESTO DE OBRA		39'449,825.32
B.	SUPERVISION DE OBRA		2'564,238.65
C.	ADQUISICIÓN DE TERRENOS (A TODO COSTO)		1'725,000.00
D.	EXPEDIENTE TÉCNICO		1'400,000.00
E.	COSTOS DE GESTION DE PROYECTOS		550,000.00
	TOTAL INVERSION		45'689,063.97

Nota. La figura fue obtenida de la fuente: www.regionhuanuco.gob.pe

6. El Expediente Técnico Reformulado ha sido modificado con R.G.R. N° 321-2017-GRH/GRI, de fecha 13-07-2017, para ser ejecutada por la modalidad de Administración Directa, por un monto de S/. 45'689,063.97; y con un plazo de ejecución de 600 días calendarios.

La presente Resolución está sustentado sobre la base del INFORME N° 812-2017-GRH-GRI/SGE, de fecha 20 de junio del 2017 señalando que el "costo de gestión de proyectos" es para administrar el Contrato de la Supervisión del Proyecto en mención, por lo que dichos costos equivalentes a S/. 550,000.00 deben ser adicionados en el Item B, Supervisión; de la siguiente manera:

- Supervisión de Obra S/. 2'564,238.65
- Gastos Administrativos de Contrato de Supervisión S/. 500,000.00
- S/. 3'114,238.65**

Figura N° 03

Presupuesto Total Aprobado del Expediente Técnico Reformulado Modificado

ITEM	DESCRIPCIÓN DE FORMULAS	SUB TOTAL
001	SISTEMAS DE AGUA POTABLE	11'084,277.72
002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	12'147,333.25
003	SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE ESCRETAS	6'603,007.74
004	SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1'340,824.79
005	SISTEMAS DE AGUA SUBTERRANEAS	3'373,459.29
006	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CIRA Y EDUCACIÓN SANITARIA	217,322.53
007	COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE	34,766,225.32
008	GASTOS GENERALES DE OBRA (13.47%)	4'683,600.00
A	PRESUPUESTO DE OBRA	39'449,825.32
B	SUPERVISIÓN	3'114,238.65
C	ADQUISICIÓN DE TERRENOS (A TODO COSTO)	1'725,000.00
D	EXPEDIENTE TÉCNICO	1'400,000.00
TOTAL INVERSIÓN		45'689,063.97

Nota. La figura fue obtenida de la fuente: www.regiónhuanuco.gob.pe

En las líneas siguientes se muestra el cuadro de Gastos Acumulados hasta el año **2016** ejecutados en la Elaboración de Expediente y Adquisiciones de terrenos.

Cuadro N° 06

Resumen de pagos realizados hasta el 2016 en la Elaboración del Expediente Técnico

GASTOS EJECUTADOS ACUMULADOS POR AÑOS					
AÑO	COMPONENTE	PIA	PIM	PRESUP. EJECUTADO ACUMULADO	% INCIDENCIA
2009	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	180,000.00	750.96	0.417%
2010	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	11,992.00	11,991.82	99.998%
2011	ADQUISICION DE TERRENOS	10,053,000.00	0.00	0.00	0.000%
	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	103,568.00	103,568.00	100.000%
2012	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	250,588.00	246,942.85	98.545%
2013	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	230,257.00	68,446.00	29.726%
	ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	10,800.00	10,800.00	100.000%
2014	EXPEDIENTE TÉCNICO	14,637,908.00	293,023.00	281,177.55	95.958%
	ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	1,669,368.00	1,669,367.80	100.000%
2015	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	7,104.00	7,103.70	99.996%
	ADQUISICION DE TERRENOS	3,978,548.00	9,889.00	9,889.00	100.000%
2016	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	499,148.00	466,949.30	93.549%
	ADQUISICION DE TERRENOS	14,168,172.00	50,852.00	33,515.80	65.909%

TOTAL DE GASTOS EN EXPEDIENTE TECNICO	1,186,930.18
TOTAL DE GASTOS EN ADQUISICION DE TERRENOS	1,723,572.60

Nota. Esta tabla fue elaborada por fuente Propia

De la Ejecución de la Obra, luego de la aprobación de la última modificación del Expediente Técnico, la siguiente etapa, es la ejecución de la obra.

Para iniciar con la ejecución por esta modalidad hay que tener presente los siguientes requisitos que debe cumplir la Entidad Ejecutora según RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 195-88-CG y directivas aprobadas en las entidades correspondientes, las mismas que se encuentran adjuntas en el ANEXO N° 01. Como son:

❖ Disponibilidad Presupuestal

En la siguiente imagen se aprecia el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 (PIA) de S/. 12,498,016, además de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 33,220,958, que corresponde a asignaciones solicitadas por la Entidad durante el año en curso.

Figura N° 04

Presupuesto Asignado a inicios de año (PIA) y Presupuesto Modificado durante el año 2017

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?
Categoría Presupuestal	Act.(Acción de Inv./Obra)	Función	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento
TOTAL	142,471,518,565	176,300,549,759	161,079,975,385	153,594,474,517	151,589,903,204	149,987,617,735
Nivel de Gobierno R. GOBIERNOS REGIONALES	22,218,924,639	33,816,697,466	31,570,268,001	30,125,228,925	29,391,087,648	29,170,403,848
Sector 99. GOBIERNOS REGIONALES	22,218,924,639	33,814,194,661	31,567,765,398	30,123,677,490	29,389,537,733	29,168,888,653
IPM99.64E. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	793,355,779	1,208,407,874	1,183,896,670	1,139,944,277	1,032,794,443	1,026,777,745
Unidad Ejecutora 001-994. REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	169,492,416	362,579,442	355,194,582	321,751,611	214,633,958	211,990,699

Proyecto	PIA		Certificación	Compromiso Anual	Ejecución	
	PIA	PIM			Atención de Compromiso Mensual	Devengado
2056427. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	12,498,016	33,220,958	33,185,656	23,713,708	8,783,796	8,780,636

Nota. El grafico representa el presupuesto inicial y sus modificaciones de la obra, fuente:

Consulta Amigable - MEF

❖ Personal Técnico-Administrativo y Equipos

Antes de dar inicio con la Ejecución de la Obra se designó como Personal Técnico a los siguientes, quienes estarán a cargo del trámite documentario necesario para dar Inicio a la ejecución de la Obra:

1° Residente de Obra : Ing. Edwin H. DIONISIO ALBORNOZ (05/06/17-31/08/17)

1° Inspector de Obra : Ing. Renan ALTEZ CARRERA (05/06/17-31/08/17)

Asistente Administrativo : C.P.C. Aida Grisela MARTEL CLEMENTE

Con el personal citado anteriormente se procedió a realizar los trámites documentarios para dar inicio a la ejecución de la obra, a continuación, se nombra al personal técnico, además se indica que, para la misma, se cambió de residente e inspector de obra:

2° Residente de Obra : Ing. Renan ALTEZ CARRERA

2° Inspector de Obra : Ing. Abrham SANTOS CIENFUEGOS

Especialista Sanitario : Ing. Filimón ALEJANDRO QUISPE COICA-

Jefe de ssoma : Ing. Milagros SIMEON COTRINA

Asistente Técnico : Arq. Peter ZAMBRANO PEDROZA

Jefe de Producción : Ing. Lorenzo CELIS TRUJILLO

Esp. Modto Hidrául : Ing. Jesús Marcos BARRIONUEVO CUESTAS

Por lo tanto, contando con todos los requisitos para iniciar con la ejecución de la obra por administración Directa se da inicio a dicha ejecución.

A continuación, se detallará Datos de la Obra:

GENERALIDADES DE LA OBRA:

Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco.

Código SNIP N° : 57512

Código Único N° : 2056427

Entidad Ejecutor : Gobierno Regional Huánuco

Modalidad : Administración Directa

Monto de Inversión	:	S/. 45,689, 063.97
Plazo De Ejecución	:	600 Días calendario
Fecha de Entrega de Terreno	:	5 de junio de 2017
Fecha de Inicio Físico de Obra	:	5 de setiembre de 2017

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO:

- *Sistemas de Captación de Agua Subterránea*
- *Sistemas de Almacenamiento de Agua*
- *Estaciones de Bombeo*
- *Líneas de Impulsión*
- *Líneas de Aducción*
- *Redes de Distribución:*
 - SECTOR JANCAO BAJO (R-01)
 - SECTOR ESPERANZA BAJA (R-01)
 - SECTOR JANCAO ALTO (R-02)
 - SECTOR LA ESPERANZA MEDIA (R-03)
- *Conexiones Domiciliarias:*
- *Sistema de Media Tensión – Sistema de Distribución de Agua Potable*
- *Sistema de Alcantarillado:*
 - ÁREA DE DRENAJE 01
 - ÁREA DE DRENAJE 02
 - ÁREA DE DRENAJE 03
 - ÁREA DE DRENAJE 04
- *Conexiones Domiciliarias:*
- *Cámara de Bombeo y Línea de Impulsión*
- *Planta de Tratamiento de Aguas Residuales*
- *Sistema de Media Tensión*

➤ *Medidas de Mitigación y Educación Sanitaria*

COMENTARIO: *La ejecución de la obra tiene un plazo de ejecución de 600 días calendarios, teniendo como referencia ello la ejecución de la misma culminaría el 27 de abril del 2019.*

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

La ejecución de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, inicia con el Expediente Técnico Reformulado aprobado con R.G.R. N° 321-2017-GRH/GRI, de fecha 13-07-2017, por la modalidad de Administración Directa y un monto de S/. 45'689,063.97; y con un plazo de ejecución de 600 días calendarios.

De presupuesto indicado líneas arriba se tiene la siguiente estructura de Costo Directo donde está incluido los Gastos Generales que se muestran a continuación:

Figura N° 05

Presupuesto Aprobado del Expediente Técnico que dio inicio a la Obra

PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP ACTUALIZADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE FORMULAS	SUB TOTAL
001	SISTEMAS DE AGUA POTABLE	11'084,277.72
002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	12'147,333.25
003	SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE ESCRETAS	6'503,007.74
004	SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1'340,824.79
006	SISTEMAS DE AGUA SUBTERRANEAS	3'373,459.20
006	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CIRA Y EDUCACIÓN SANITARIA	217,322.83
007	COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE	34'766,225.32
008	GASTOS GENERALES DE OBRA (13.47%)	4'683,600.00
A	PRESUPUESTO DE OBRA	39'449,825.32
B	SUPERVISIÓN	3'114,238.65
C	ADQUISICIÓN DE TERRENOS (A TODO COSTO)	1'725,000.00
D	EXPEDIENTE TÉCNICO	1'400,000.00
TOTAL INVERSIÓN		45'689,063.97

Nota. La figura fue obtenida de la fuente: www.regiónhuanuco.gob.pe

En la imagen se puede visualizar el COSTO DIRECTO equivalente a S/. 34'766,225.32, los GASTOS GENERALES DE OBRA equivalente al monto de S/. 4'683,600.00 la misma que se

encuentran programado por meses en el Cronograma de Obra Valorizado por componentes, que se encuentra adjunto en el ANEXO N° 01.

Del Cronograma de Obra Valorizado se elabora la Línea de Tiempo de Ejecución por específica de Gastos para el Año 2017.

GASTOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO 2017

▪ PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA):

Presupuesto correspondiente al año fiscal 2017. LA DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE PRODUCTOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES, cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2017, según detalle:

Cuadro N°07

Presupuesto Asignado a inicios del año 2017 según componentes del Expediente Técnico 2017

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC 2017.	PIA	% DE PRESUP.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,766,225.32	12,498,016.00	35.95
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	0.00	0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	0.00	0.00
ADQUISICION DE TERRENOS	1,725,000.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	45,689,063.97	12,498,016.00	35.95

Nota: El cuadro descrito fue elaborado por fuente propia

Figura N° 06

Gráfico de Barras comparativas entre lo asignado en el año 2017 y el Expediente Técnico 2017



Nota: El gráfico representa la comparación de presupuesto entre el presupuesto del Expediente Técnico y el presupuesto asignado a inicios del año 2017 teniendo como fuente propia.

▪ **PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM):**

Mediante el D.U. N° 004-2017 Decreto de Urgencia que Aprueba Medidas para Estimular la Economía, así como para la Atención de Intervenciones ante la Ocurrencia de Lluvias y Peligros Asociados, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de marzo de 2017, del CREDITO SUPLEMENTARIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA se asignan recursos a la obra el monto de S/. 33,220,958, en la FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2017, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias provenientes de transferencias de partidas, créditos suplementarios y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad, se tiene de la siguiente manera:

Cuadro N°08

Presupuesto Asignado Modificado durante el año 2017 según componentes del Expediente Técnico 2017

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC 2017.	PIA	PIM	% DE PRESUP.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,766,225.32	12,498,016.00	28,761,093.00	82.73
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	0.00	1,629,821.00	34.80
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	0.00	2,783,490.00	89.38
ADQUISICION DE TERRENOS	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,400,000.00	0.00	46,554.00	3.33
TOTAL	45,689,063.97	12,498,016.00	33,220,958.00	

Nota: El cuadro fue elaborado por propia fuente

Figura N° 07

Gráfico de Barras comparativas entre lo asignado durante el año 2017 y el Expediente Técnico 2017



Nota: El grafico muestra la comparación de presupuesto del Expediente Técnico y presupuesto inicial modificado 2017 teniendo como fuente propia.

- **PRESUPUESTO EJECUTADO:**

- ❖ **Presupuesto Ejecutado vs Asignado (PIM):**

El presupuesto ejecutado de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, durante el ejercicio presupuestal 2017 se obtiene lo siguiente:

Cuadro N°09


Presupuesto ejecutado o gastado en el año 2017 en comparación al presupuesto asignado en el mismo año

COMPONENTE	PIM	EJECUTADO	% EJECUCION SEGÚN ASIG.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	28,761,093.00	7,311,632.00	25.42
GESTION Y ADMINISTRACION	1,629,821.00	1,203,199.00	73.82
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2,783,490.00	219,250.00	7.88
ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	46,554.00	46,554.00	100.00
TOTAL	33,220,958.00	8,780,635.00	

Nota: El cuadro fue elabora por propia fuente

Figura N° 08

Gráfico de Barras comparativas entre lo ejecutado durante el año 2017 en comparación al presupuesto asignado en el mismo año

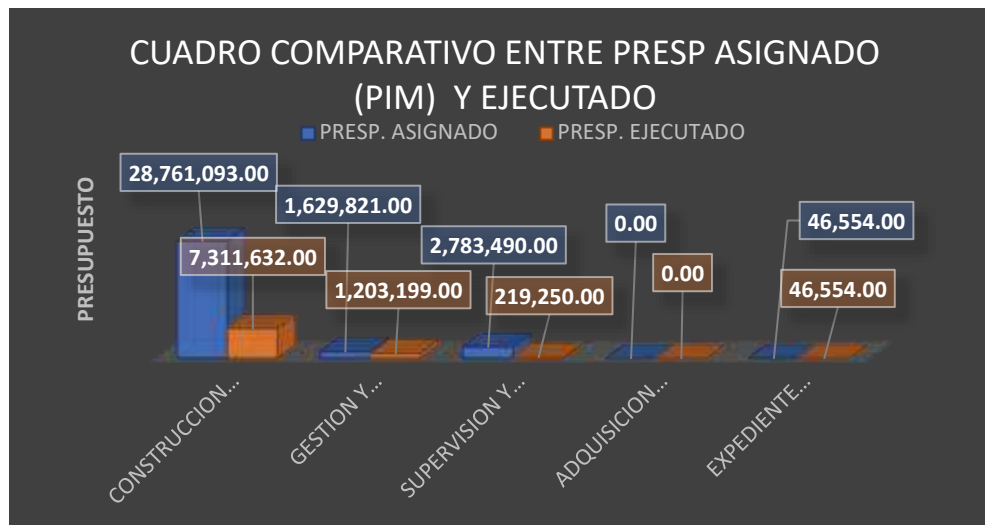

Nota: El gráfico representa la comparación de presupuesto entre el Asignado Modificado y lo ejecutado durante el año 2017 teniendo como fuente propia.

❖ **Presupuesto Ejecutado vs Expediente Técnico 2017:**

El Porcentaje de ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2017, del presupuesto aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N°222-2017-GRH/GRI, de fecha 24 de mayo de 2017, se obtiene lo siguiente:

Cuadro N°10

Presupuesto ejecutado o gastado en el año 2017 en comparación al presupuesto del Expediente Técnico 2017

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC 2017.	EJECUTADO	% EJECUCION SEGÚN EXP. TEC.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,766,225.32	7,311,632.00	21.03
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	1,203,199.00	25.69
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	219,250.00	7.04
ADQUISICION DE TERRENOS	1,725,000.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,400,000.00	46,554.00	3.33
TOTAL	45,689,063.97	8,780,635.00	19.21

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia.

Figura N° 09

Gráfico de Barras comparativas entre lo ejecutado durante el año 2017 en comparación al presupuesto del expediente Técnico 2017



Nota: El grafico muestra la comparación de presupuesto entre el Expediente Técnico y lo ejecutado durante el año 2017 teniendo como fuente propia

Cuadro N°11

Línea de Tiempo programado según específicas durante el año 2017 según el presupuesto asignado en el mismo año

LINEA DE TIEMPO PARA EJECUCION DE PROYECTO

2056427- OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO"

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE DE OBRA : ING. RENAN ALTEZ CARRERA

ITEM	COMPONENTE / ESPECIFICAS	PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2017												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SET	OCTUB	NOVIE	DIC	
01	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,258.11	41,251.40	84,170.24	224,413.40	3,768,382.23	7,037,953.86	5,830,400.11	16,997,829.35
	2.6.2.3.5.3.PERSONAL						11,258.11	41,251.40	60,506.14	98,268.02	194,891.62	535,951.96	682,120.68	1,624,247.93
	2.6.2.3.5.4.BIENES								5,834.10	115,605.38	3,061,697.61	4,941,336.95	2,545,923.10	10,670,397.14
	2.6.3.2.1.1.MAQ. Y EQUIP.									185.00	800.00			985.00
	2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO										10,800.00			10,800.00
	2.6.3.2.3.1.EQUIPO COMP.												6,000.00	6,000.00
	2.6.3.2.3.3.EQUIPO TELEC.								3,840.00					8,340.00
	2.6.3.2.9.2.ASEO LIMPIEZA													22,400.00
	2.6.3.2.9.3.SEGURIDAD IND.													
	2.6.3.2.9.4.ELECT. Y ELECTR.													1,896.00
02	TOTAL	0,00	0,00	0,00	6,540.00	6,540.00	45,217.19	74,981.47	66,388.20	248,882.06	229,982.00	272,670.00	346,000.00	1,297,200.92
	2.6.2.3.5.3.PERSONAL				6,540.00	6,540.00	45,217.19	74,981.47		176,402.06	100,000.00	100,000.00	200,000.00	709,680.72
	2.6.2.3.5.4.BIENES								350.00	2,785.00	65,450.00	953,634.95	2,311,936.33	3,334,156.28
	2.6.3.2.1.1.MAQ. Y EQUIP.									10,487.30				62,437.30
	2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO									480.00	24,000.00			24,480.00
	2.6.3.2.3.1.EQUIPO COMP.													43,110.00
	2.6.3.2.9.4.ELECT. Y ELECTR.										48,800.00			48,800.00
	2.6.3.2.9.99.MAQ.EQ.MOB.											1,400.00		1,400.00
	2.6.2.3.5.5.SERVICIOS											320.00		320.00
	2.6.2.3.5.5.SERVICIOS													406,972.90
03	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,093.00	42,700.00	130,330.00	226,123.00	
	2.6.2.3.5.3.PERSONAL													
	2.6.2.3.5.4.BIENES													
	2.6.3.2.1.1.MAQ. Y EQUIP.													
	2.6.3.2.3.1.EQUIPO COMP.													
04	TOTAL	-	-	-	6,540.00	6,540.00	56,475.30	116,232.87	150,558.44	473,295.46	4,092,485.05	7,528,204.94	7,053,179.98	19,483,512.04
	2.6.2.3.5.5.SERVICIOS													
	2.6.3.2.3.1.EQUIPO COMP.													
	2.6.3.2.3.1.EQUIPO COMP.													
	2.6.3.2.3.1.EQUIPO COMP.													

FUENTE: INFORME N°58-2017-GRH-GR/SGOS/EHDAIRO (ING. RENAN ALTEZ CARRERA-RESIDENTE DE OBRA)

❖ **Presupuesto Ejecutado vs Programado (Línea de Tiempo):**

Costo Directo. - El PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO ejecutado durante el periodo 2017 asciende al monto de S/. 8,780,635.00 equivalente al 19.21 % del presupuesto total de obra (S/. 45,689,063.97). Ahora detallaremos los gastos ejecutados por específicas haciendo un comparativo con el presupuesto programado, mediante la línea de tiempo presentado por el Residente de Obra adjuntado en el ANEXO N°01.

Cuadro N°12

Presupuesto ejecutado en el Componente de Costo Directo según lo programado a detalle de específicas durante el año 2017


CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO					
ESPECIFICA		PRESP.		PRESP.	%
		PROGRAMADO		EJECUTADO	
2.6.2.3.5.3. Personal	S/	1,624,247.93	S/	1,225,178.95	75.43%
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/	10,670,397.14	S/	4,668,649.48	43.75%
2.6.3.2.1.1. MAQ. Y EQUIP.	S/	985.00	S/	3,805.00	386.29%
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO	S/	10,800.00	S/	7,950.00	73.61%
2.6.3.2.3.1. EQUIPO COMP.	S/	6,000.00	S/	7,600.00	126.67%
2.6.3.2.3.3. EQUIPO TELEC.	S/	8,340.00	S/	8,090.00	97.00%
2.6.3.2.9.2. ASEO LIMPIEZA	S/	22,400.00	S/	32,025.00	142.97%
2.6.3.2.9.3. SEGURIDAD IND.	S/	1,896.00	S/	1,056.00	55.70%
2.6.3.2.9.4. ELECT. Y ELECTR.	S/	138,620.00	S/	138,140.00	99.65%
2.6.3.2.9.5. EQUIP. E INST.	S/	117,684.00	S/	118,320.00	100.54%
2.6.3.2.9.99. MAQ.EQ.MOB.	S/	1,062,303.00	S/	896,427.60	84.39%
2.6.2.3.5.5. Servicio	S/	3,334,156.28	S/	204,390.09	6.13%
TOTAL	S/	16,997,829.35	S/	7,311,632.12	43.02%

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

De acuerdo al presupuesto ejecutado, se aprecia que se efectuaron un mayor gasto de lo programado en las específicas; Maquinarias y Equipos, Equipo Computacional, Aseo y Limpieza y Equipos Instrumentales. Asimismo, en el ANEXO 01 se adjunta el cuadro de requerimientos adquiridos y ejecutados de todas las específicas, para una mayor comprensión en las líneas siguientes se muestra el cuadro comparativo de barras entre lo programado y ejecutado.

Figura N° 10

Gráfico de Barras entre lo ejecutado por específicas en el Componente de Costo Directo y lo programado según presupuesto 2017

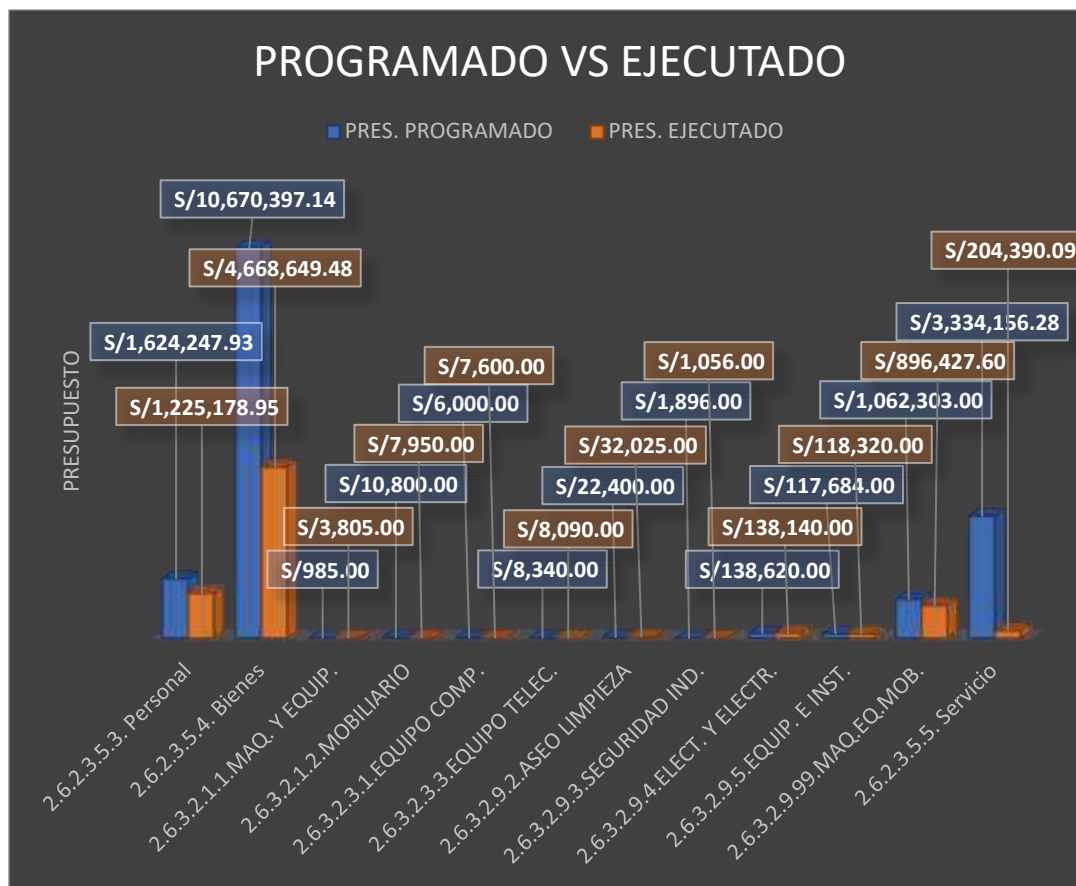

Nota: El gráfico muestra la comparación de presupuesto entre lo programado y ejecutado en el 2017 según fuente propia

Gastos Generales. - En las líneas siguientes se detallarán los gastos ejecutados por específicas haciendo un comparativo con el presupuesto programado mediante línea de tiempo presentado por el Residente de obra.

Cuadro N°13

Presupuesto ejecutado en el Componente de Gastos Generales según lo programado a detalle de específicas durante el año 2017


CUADRO COMPARATIVO EN TRE PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO					
ESPECIFICA		PRESP. PROGRAMADO		PRESP. EJECUTADO	%
2.6.2.3.5.3. Personal	S/	709,680.72	S/	713,423.37	100.53%
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/	62,437.30	S/	170,060.66	272.37%
2.6.3.2.1.1. Maq. Y Eq.	S/	24,480.00	S/	23,210.05	94.81%
2.6.3.2.1.2. Mobiliario	S/	43,110.00	S/	6,850.00	62.28%
2.6.3.2.3.1. Equip. Comp.	S/	48,800.00	S/	48,349.00	99.08%
2.6.3.2.3.3. Equip. Telec.	S/	-	S/	4,300.00	...%
2.6.3.2.9.4. Elect. Electro.	S/	1,400.00	S/	1,950.00	139.29%
2.6.3.2.9.99. Maq. Eq. Y Mob.	S/	320.00	S/	320.00	100.00%
2.6.2.3.5.5. Servicio	S/	406,972.90	S/	214,736.40	52.76%
TOTAL	S/	1,297,200.92	S/	1,203,199.48	92.75%

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

De acuerdo al presupuesto ejecutado, se aprecia que se efectuaron un mayor gasto de lo programado en las específicas; Personal, Bienes y Electricidad – Electrónica, además en la específica de Equipos y Telecomunicaciones se ha gastado un presupuesto de S/. 4300.00 soles, presupuesto que no se había programado. Asimismo, en el ANEXO 01 se adjunta el cuadro de requerimientos adquiridos y ejecutados de todas las específicas, para una mayor comprensión en las líneas siguientes se muestra el cuadro comparativo de barras entre lo programado y ejecutado.

Figura N° 11

Gráfico de Barras entre lo ejecutado por específicas en el Componente de Gastos Generales y lo programado según presupuesto 2017

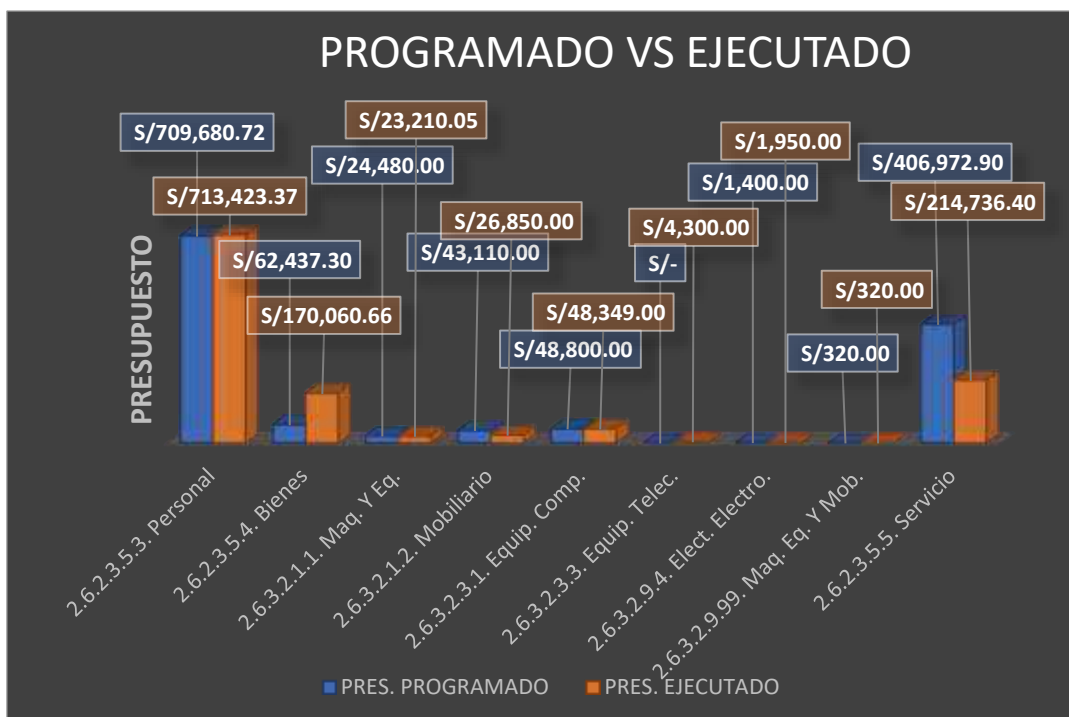

FUENTE: PROPIA

El presupuesto ejecutado total hasta el 31 de diciembre del 2017 que incluye gastos de Expediente Técnico Adquisición de Terrenos y ejecución de la Obra en sí, se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

Cuadro N°14


Relación de presupuesto total ejecutado hasta el año 2017 entre lo programado según Expediente Técnico 2017

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC. REF. 2017	EJECUTADO			% EJEC. SEGÚN EXP. TEC.
		2016	2017	TOTAL	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,766,225.32	0.00	7,311,632.00	7,311,632.00	21.03
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	0.00	1,203,199.00	1,203,199.00	25.69
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	0.00	219,250.00	219,250.00	7.04
ADQUISICION DE TERRENOS	1,725,000.00	1,723,572.60	0.00	1,723,572.60	99.92
EXPEDIENTE TECNICO	1,400,000.00	1,186,930.18	46,554.00	1,233,484.18	88.11
TOTAL	45,689,063.97	0.00	8,734,081.00	8,734,081.00	19.12

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 12

Gráfico de Barras entre lo ejecutado total y lo programado del Expediente Técnico

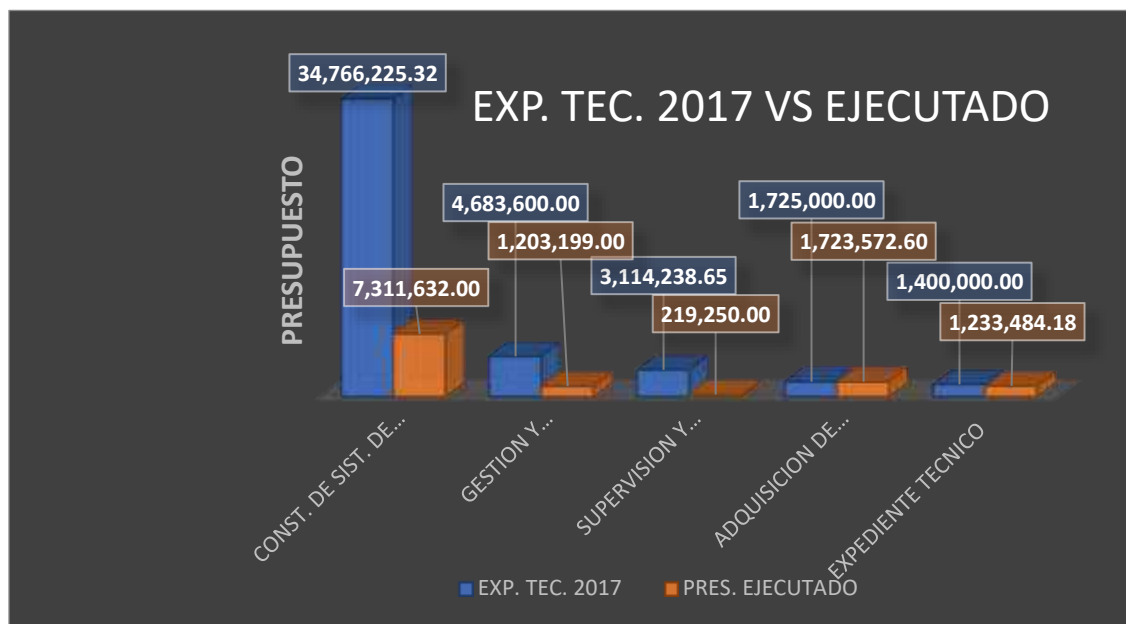

Nota: El gráfico muestra la comparación presupuestal entre el Expediente Técnico y lo ejecutado durante el año 2017 según fuente propia.

RESUMEN DE GASTOS SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO 2018

▪ PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA):

Del Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2018, se detalla la asignación a la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco. por el monto de S/. 9, 377,346.00, en la Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS.

Cuadro N°15

Presupuesto Asignado a inicios del año 2018 entre presupuesto del Expediente Técnico 2017

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC.	PIA	% DE PRESUP.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,766,225.32	9,377,346.00	26.97
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	0.00	0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	0.00	0.00
ADQUISICION DE TERRENOS	1,725,000.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	45,689,063.97	9,377,346.00	26.97

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 13

Gráfico comparativo entre lo asignado a inicios del año 2018 y el Expediente Técnico 2017



Nota: El gráfico muestra la comparación presupuestal de los Asignado a inicios del año 2018 y el presupuesto del Expediente Técnico

▪ **PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM):**

En la primera modificatoria se asigna el presupuesto de S/. 170,924.32, haciendo un total de S/. **9, 548,270.32 soles**, además Mediante el DS N°037-2018-EF, se asigna el monto de **S/. 14, 937,548.00** soles en la Fuente de Financiamiento RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO. Asimismo, Mediante el DS N°043-2018-EF, se asigna el monto de **S/. 5,459,890.00** soles en la Fuente de Financiamiento RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO y en la última modificación entre proyectos, en el mes de diciembre de 2018 se asigna el monto de S/. S/. 1,724,224.68.

Cuadro N°16

Presupuesto Asignado durante el año 2018

RESUMEN DE PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	
Presupuesto de Apertura PIA 2018	S/ 9,548,270.32
Mediante DS N°037-2018-EF	S/ 14,937,548.00
Mediante DS N°043-2018-EF	S/ 5,459,890.00
Asignación Pptal 2018-Dic	S/ 1,724,224.68
TOTAL	S/ 31,669,933.00

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Por lo tanto, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018, como consecuencia de las

modificaciones presupuestarias provenientes de transferencias de partidas, créditos suplementarios y recursos públicos captados o percibidos, se tiene de la siguiente manera:

Cuadro N° 17

Presupuesto Asignado durante el año 2018 entre el presupuesto del Expediente Técnico 2017

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC.	PIM	% DE PRESUP.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34.766,225.32	28,563,524.00	82.16
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	2,406,500.00	51.38
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	699,909.00	22.47
ADQUISICION DE TERRENOS	1,725,000.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	45,689,063.97	31,669,933.00	69.32

Nota: El cuadro fue realizado por fuente propia

Figura N° 14

Gráfico comparativo entre lo asignado durante el año 2018 y el Expediente Técnico 2017



Nota: Presupuesto de asignación modificada entre el presupuesto del Expediente Técnico

• PRESUPUESTO EJECUTADO

❖ PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO

El presupuesto ejecutado de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS -

AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO – HUANUCO” en comparación con la Asignación presupuestal (PIM) durante el ejercicio presupuestal 2018 se obtiene lo siguiente:

Cuadro N° 18


Presupuesto Ejecutado durante el año 2018 del presupuesto Asignado en el año 2018.

COMPONENTE	PIM	EJECUTADO	% EJECUCION SEGÚN ASIG.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	28,563,524.00	26,496,972.33	92.77
GESTION Y ADMINISTRACION	2,406,500.00	2,331,185.00	96.87
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	699,909.00	694,330.00	99.20
ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31,669,933.00	29,522,487.33	93.22

Nota: El cuadro fue realizado por fuente propia

Figura N° 15

Gráfico comparativo entre lo ejecutado durante el año 2018 y el presupuesto asignado 2018

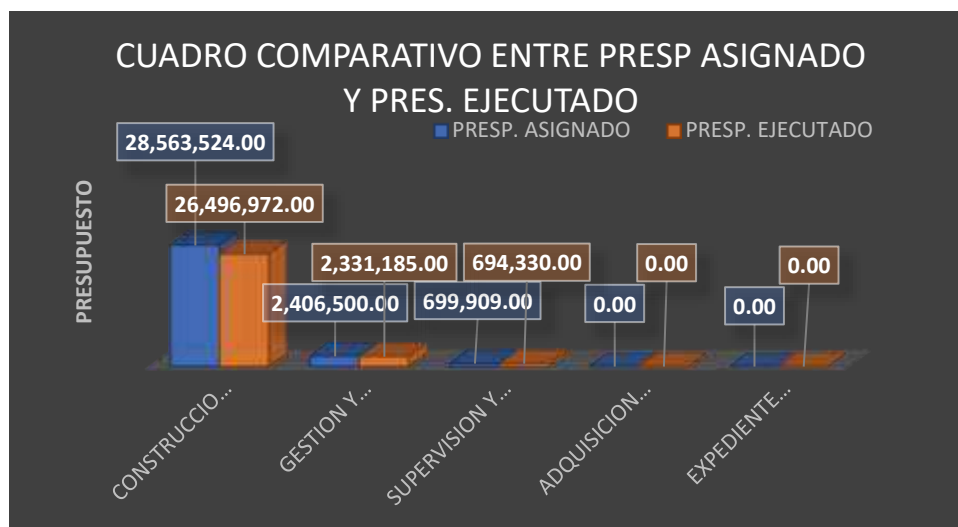

Nota: Presupuesto de asignación modificada y lo ejecutado en el año 2018

❖ PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO

2017

El Porcentaje de ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2018, del presupuesto aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N°222-2017-GRH/GRI, de fecha 24 de mayo de 2017, se obtiene lo siguiente:

Cuadro N° 19


Presupuesto Ejecutado durante el año 2018 entre el presupuesto del Expediente Técnico 2017.

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC. 2017	EJECUTADO	% EJECUCION SEGÚN EXP. TEC. 2017
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,766,225.32	26,496,972.33	76.21
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	2,331,185.00	49.77
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	694,330.00	22.30
ADQUISICION DE TERRENOS	1,725,000.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	45,689,063.97	29,522,487.33	64.62%

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 16

Gráfico comparativo entre lo ejecutado durante el año 2018 y el presupuesto del Expediente Técnico 2017

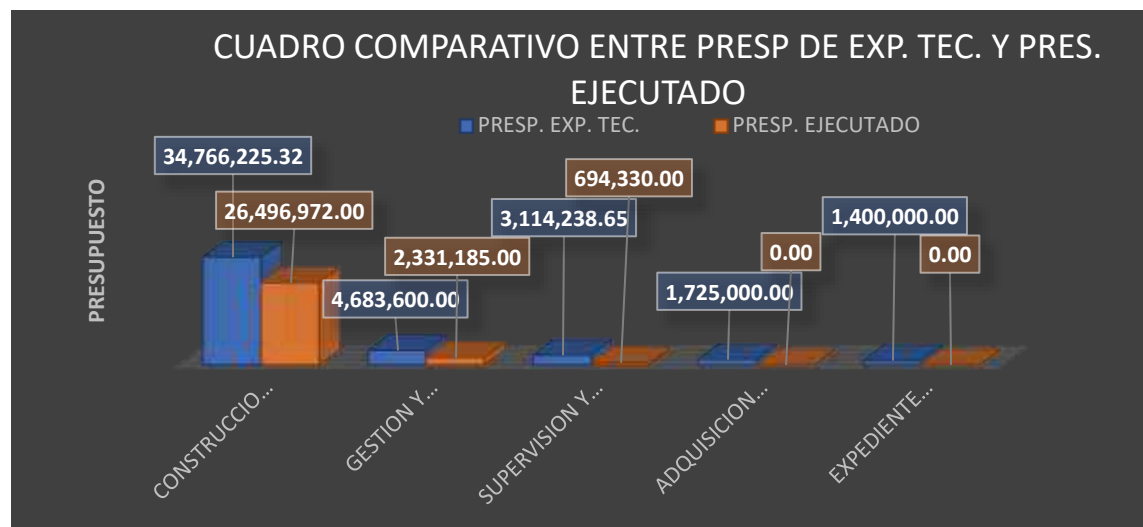

Nota: Presupuesto de Expediente Técnico y lo ejecutado 2018

Programación realizada a inicios de año con presupuesto **PIA** Asignada a la obra, la misma que fue remitida a la Gerencia Regional de Infraestructura mediante INFORME N° 060-2018-GRH-GRI/SGOS/DME/RO, de fecha 31 de **ENERO del 2018**.

Cuadro N°20

Línea de Tiempo programado según específicas durante el año 2018 según el presupuesto asignado en el mismo año.

LINEA DE TIEMPO PARA EJECUCION DE PROYECTO

2056427- OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO"

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE DE OBRA : ING. DANIEL MALLQUI ESTACIO

ITEM	COMPONENTE / ESPECIFICAS	PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2018												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SET	OCTUB	NOVIE	DIC	TOTAL
01	TOTAL	490,299.08	783,884.00	682,471.92	202,417.20	184,900.00	1,416,410.54	1,051,035.54	869,710.54	869,710.54	534,504.29	534,504.29	534,504.29	8,154,352.23
	2.6.2.3.5.3. PERSONAL	490,299.08	490,000.00	319,700.92										1,300,000.00
	2.6.2.3.5.4. BIENES		170,194.00	95,015.00	123,117.20	2,000.00	2,000.00							392,326.20
	2.6.2.3.5.5. SERVICIOS		123,690.00	267,756.00	79,300.00	182,900.00	1,414,410.54	1,051,035.54	869,710.54	869,710.54	534,504.29	534,504.29	534,504.29	6,462,026.03
02	TOTAL	125,027.00	225,188.73	243,988.73	120,354.66	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	904,559.12
	2.6.2.3.5.3. PERSONAL	120,027.00	160,000.00	160,000.00	39,973.00									480,000.00
	2.6.2.3.5.4. BIENES		7,689.92	7,689.92	4,381.66									19,761.50
	2.6.3.2.3.1. EQUIPO COMP.		25,200.00											25,200.00
	2.6.2.3.5.5. SERVICIOS	5,000.00	32,298.81	76,298.81	76,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	379,597.62
TOTAL		615,326.08	1,009,072.73	926,460.65	322,771.86	209,900.00	1,441,410.54	1,076,035.54	894,710.54	94,710.54	559,504.29	554,504.29	554,504.29	9,058,911.35

FUENTE: INFORME N° 060-2018-GRH-GRI/SGOS/DME/RO (ING. DANIEL MALLQUI ESTACIO -- RESIDENTE DE OBRA)

❖ **Presupuesto Ejecutado vs Programado (Línea de Tiempo ENERO):**

Costo Directo. - El PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO ejecutado durante el periodo 2018 asciende al monto de S/. 26,496,972.33 triplicando del presupuesto programado a enero del 2018 (S/. 8,154,352.23), solo con el presupuesto PIA Asignado a inicios de año, mediante la línea de tiempo presentado por el Residente de Obra.

Cuadro N° 21


Presupuesto Ejecutado durante el año 2018 entre el presupuesto programado a inicios de año.

CUADRO COMPARATIVO DE COSTO DIRETO ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO N° 01 VS EJECUTADO					
ESPECIFICA	PRESP. PROGRAMADO		PRESP. EJECUTADO		%
2.6.2.3.5.3. Personal	S/	1,300,000.00	S/	10,160,207.76	...%
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/	392,326.20	S/	10,010,806.15	...%
2.6.3.2.9.5. Equip. Instr. Med.	S/	-	S/	35,770.00	...%
2.6.3.2.9.99. Maq. Eq. Y Mob.	S/	-	S/	58,200.00	...%
2.6.2.3.5.5. Servicio	S/	6,462,026.03	S/	6,231,988.09	96.44%
TOTAL	S/	8,154,352.23	S/	26,496,972.00	...%

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 16

Gráfico comparativo entre lo ejecutado del 2018 y el presupuesto programado a inicio de año.

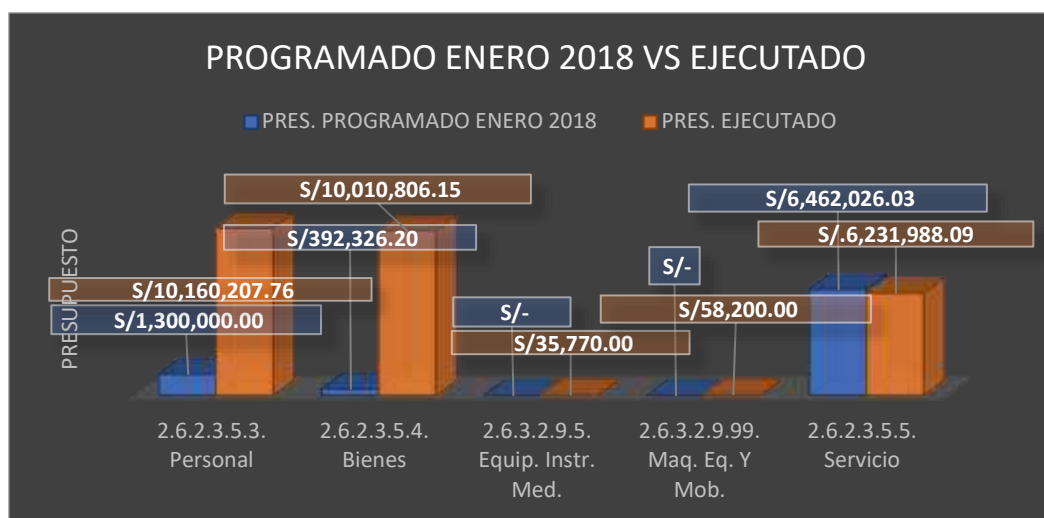

Nota: El gráfico muestra la comparación presupuestal entre lo programado y ejecutado 2018

Gastos Generales. - El PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO ejecutado durante el periodo 2018 asciende al monto de S/. 2,331,185.04 triplicando del presupuesto programado en enero del 2018 (S/. 904,559.12). Ahora detallaremos los gastos ejecutados por específicas haciendo un comparativo con el presupuesto programado en Enero del 2018 solo con el presupuesto PIA Asignado a inicios de año, mediante la línea de tiempo presentado por el Residente de Obra adjuntado en el ANEXO N°01.

Cuadro N° 22


Presupuesto Ejecutado durante el año 2018 entre el presupuesto programado a inicios de año.

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS GENERALES ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO N° 01 VS EJECUTADO				
ESPECIFICA	PRESP. PROGRAMADO	PRESP. EJECUTADO	%	
2.6.2.3.5.3. Personal	S/ 480,000.00	S/ 1,873,382.24	...%	
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/ 19,761.50	S/ 59,572.42	...%	
2.6.3.2.3.1. Equip. Comp. per.	S/ 25,200.00	S/ 8,700.00	34.52%	
2.6.3.2.3.3. Equip. Telecom.	S/ -	S/ 9,350.00	...%	
2.6.2.3.5.5. Servicio	S/ 379,597.62	S/ 380,180.34	100.15%	
TOTAL	S/ 904,559.12	S/ 2,331,185.00	257.72%	

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 17

Gráfico comparativo entre lo ejecutado del 2018 y el presupuesto programado a inicio de año.

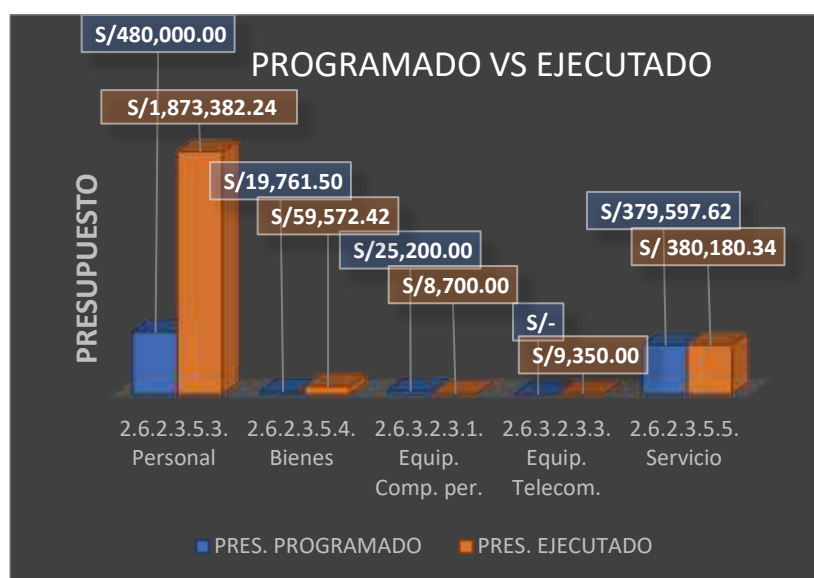

Cuadro N° 23: Programación realizada a medianos de año con presupuesto **PIM** Asignada a la obra, la misma que fue remitida a la Gerencia Regional de Infraestructura mediante INFORME N° 497-2018-GRH-GRI/SGOS/DME/RO, de fecha 18 de **MAYO del 2018**.

LINEA DE TIEMPO PARA EJECUCION DE PROYECTO

2056427- OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO"

MODALIDAD DE EJE: ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE DE OBF: ING. DANIEL MALLQUI ESTACIO

ITEM	COMPONENTE / ESPECIFICAS	PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2018												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SET	OCTUB	NOVIE	DIC	TOTAL
01	TOTAL	497,137.34	719,447.20	1,147,751.35	2,456,957.85	1,185,812.23	2,363,613.55	2,210,076.04	3,624,964.05	2,161,810.53	4,033,152.11	3,187,635.27	2,917,412.37	26,505,769.89
	2.6.2.3.5.3.PERSONAL	497,137.34	408,452.85	566,441.05	425,615.88	418,965.85	426,888.84	420,854.75	425,678.25	402,859.65	420,562.75	415,875.26	425,652.35	5,254,984.82
	2.6.2.3.5.4.BIENES		298,452.35	530,630.30	1,493,667.07	513,403.52	1,128,510.03	695,425.35	2,404,470.52	825,993.95	1,896,331.05	723,931.05	723,931.06	11,234,746.25
	2.6.2.3.5.5.SERVICIOS		12,542.00	50,680.00	537,674.90	253,442.86	782,808.68	1,040,995.94	794,815.28	932,956.93	1,716,258.31	2,047,828.96	1,767,828.96	9,937,832.82
	2.6.3.2.9.4.ELECT. ELECTRO.						10,496.00							10,496.00
	2.6.3.2.9.5.EQUIP. INST. M.						3,310.00	34,600.00						37,910.00
	2.6.3.2.9.99.MAQ. EQ. MOB.						11,600.00	18,200.00						29,800.00
02	TOTAL	120,027.00	5,220.00	124,095.44	225,805.64	169,377.99	422,251.33	286,169.89	259,643.70	181,343.70	248,457.70	165,372.70	177,529.70	2,385,294.79
	2.6.2.3.5.3.PERSONAL	120,027.00	5,220.00	90,856.00	150,428.00	169,377.99	140,000.00	140,000.00	140,000.00	110,845.00	168,254.00	124,568.00	135,245.00	1,494,820.99
	2.6.2.3.5.4.BIENES			1,079.44	6,047.64		17,570.32	25,763.75	4,560.65	1,807.69	7,032.69	1,807.69	1,807.69	67,477.56
	2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO						2,500.00	5,950.00	2,750.00					11,200.00
	2.6.3.2.3.1.EQUIPO COMP.			3,160.00			29,160.00	9,000.00						41,320.00
	2.6.3.2.3.3.EQUIPO TELEC.						9,350.00	9,000.00						18,350.00
	2.6.2.3.5.5.SERVICIOS			29,000.00	69,330.00		223,671.01	96,456.14	112,333.05	68,691.01	73,171.01	38,997.01	40,477.01	752,126.24
03	ER. E INSPECC		112,801.33	129,542.35	112,859.34	110,526.00	110,845.00	98,602.00	78,524.30	75,236.00	75,236.00	75,236.00	75,236.00	1,054,644.32
TOTAL		617,164.34	724,667.20	1,271,846.79	2,682,763.49	1,355,190.22	2,785,864.88	2,496,245.93	3,884,607.75	2,343,154.23	4,281,609.81	3,353,007.97	3,094,942.07	29,945,709.00

FUENTE: INFORME N° 497-2018-GRH-GRI/SGOS/DME/RO (ING. DANIEL MALLQUI ESTACIO -- RESIDENTE DE OBRA)

❖ **Presupuesto Ejecutado vs Programado (Línea de Tiempo MAYO):**

Costo Directo. - El PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO ejecutado durante el periodo 2018 asciende al monto de S/. 26,496,972.33 mientras que el presupuesto programado en mayo del 2018 (S/. 26,505,769.89). Ahora detallaremos los gastos ejecutados por específicas con el presupuesto PIM Asignado hasta mediados de año, mediante la línea de tiempo presentado por el Residente de Obra adjuntado en el ANEXO N°01.

Cuadro N° 24


Presupuesto Ejecutado en el año 2018 entre el presupuesto programado a mediados de año.

CUADRO COMPARATIVO DE COSTO DIRETO ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO N° 02 VS EJECUTADO					
ESPECIFICA	PRESP. PROGRAMADO	PRESP. EJECUTADO	%		
2.6.2.3.5.3. Personal	S/ 5,254,984.82	S/ 10,160,207.76	...%		
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/ 11,234,746.25	S/ 10,010,806.15	89.11%		
2.6.3.2.9.4. Electric. Electron.	S/ 10,496.00	S/ -	0.00%		
2.6.3.2.9.5. Equip. Instr. Med.	S/ 37,910.00	S/ 35,770.00	94.36%		
2.6.3.2.9.99. Maq. Eq. Y Mob.	S/ 29,800.00	S/ 58,200.00	...%		
2.6.2.3.5.5. Servicio	S/ 9,937,832.82	S/ 6,231,988.09	62.71%		
TOTAL	S/ 26,505,769.89	S/ 26,496,972.00	99.97%		

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 18

Gráfico de barras del presupuesto gastado en el año 2018 y lo programado

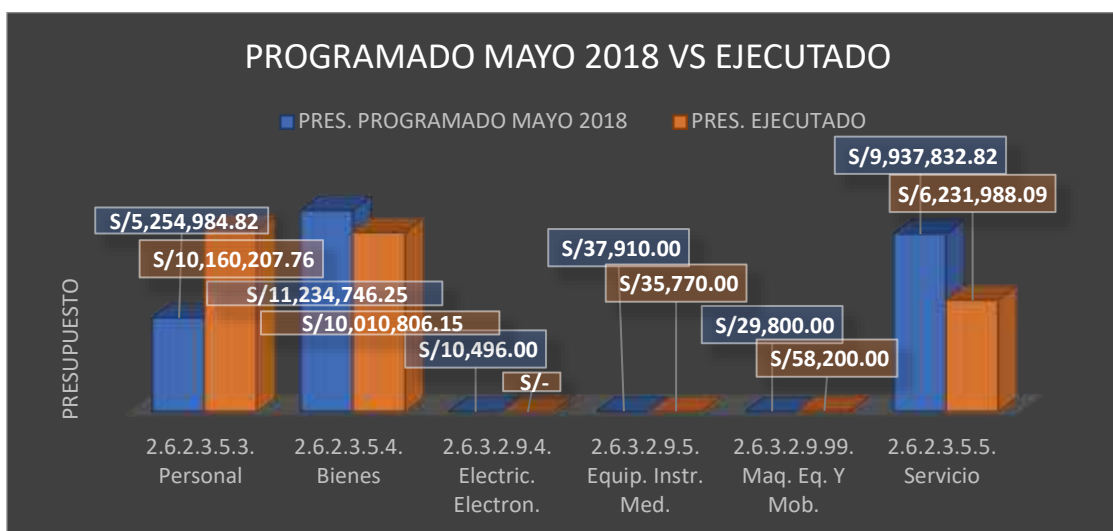

Gastos Generales. - El PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO ejecutado durante el periodo 2018 asciende al monto de S/. 2,331,185.04 mientras que el presupuesto programado en mayo del 2018 (S/. 2,385,294.79). Ahora detallaremos los gastos ejecutados por específicas haciendo un comparativo con el presupuesto programado en Mayo del 2018 solo con el presupuesto PIM Asignado a mediados de año, mediante la línea de tiempo presentado por el Residente de Obra adjuntado en el ANEXO N°01.


Cuadro N° 25

Presupuesto ejecutado en el año 2018 entre el presupuesto programado a mediados de año

CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS GENERALES ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO N° 02 VS EJECUTADO					
ESPECIFICA	PRESP.		PRESP.		%
	PROGRAMADO		EJECUTADO		
2.6.2.3.5.3. Personal	S/ 1,494,820.99	S/	1,873,382.24		125.32%
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/ 67,477.56	S/	59,572.42		88.28%
2.6.3.2.1.2. Mobiliario	S/ 11,200.00	S/	-		0.00%
2.6.3.2.3.1. Equip. Comp. per.	S/ 41,320.00	S/	8,700.00		21.06%
2.6.3.2.3.3. Equip. Telecom.	S/ 18,350.00	S/	9,350.00		50.95%
2.6.2.3.5.5. Servicio	S/ 752,126.24	S/	80,180.34		50.55%
TOTAL	S/ 2,385,294.79	S/	2,331,185.00		97.73%

Nota: El cuadro elaborado fue elaborado por fuente propia

Figura N° 19 Gráfico de Barras del presupuesto gastado en el año 2018 y lo programado de gastos generales

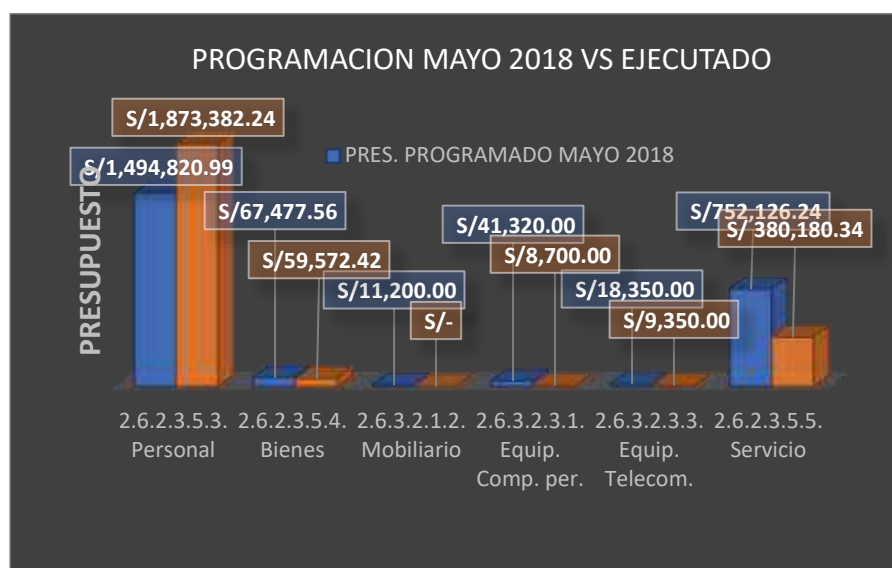

❖ PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO POR AÑOS VS EXP. TECNICO 2017

La Ejecución presupuestal acumulada al 31 de diciembre del 2018 del PRESUPUESTO DE OBRA asciende al monto de S/. 37,342,988.00.

La Ejecución presupuestal total acumulada al 31 de diciembre del 2018 del PRESUPUESTO DE OBRA incluyendo el presupuesto de la SUPERVISION asciende al monto de S/. 38,256,568.00

Cuadro N° 26


Presupuesto acumulado ejecutado hasta el año 2018 entre el presupuesto del Expediente

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC. 2017	EJECUTADO			TOTAL	% EJEC. EXP. TEC.
		2016	2017	2018		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,766,225.32	0.00	7,311,632.00	26,496,972.00	33,808,604.00	97.25
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	0.00	1,203,199.00	2,331,185.00	3,534,384.00	75.46
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	0.00	219,250.00	694,330.00	913,580.00	29.34
ADQUISICION DE TERRENOS	1,725,000.00	1,723,572.60			1,723,572.60	99.92
EXPEDIENTE TECNICO	1,400,000.00	1,186,930.18	46,554.00		1,233,484.18	88.11
TOTAL	45,689,063.97	2,910,502.78	8,780,635.00	29,522,487.00	41,213,624.78	90.20

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 20

Gráfico de Barras del presupuesto acumulado gastado en el año 2018 entre el presp. expediente

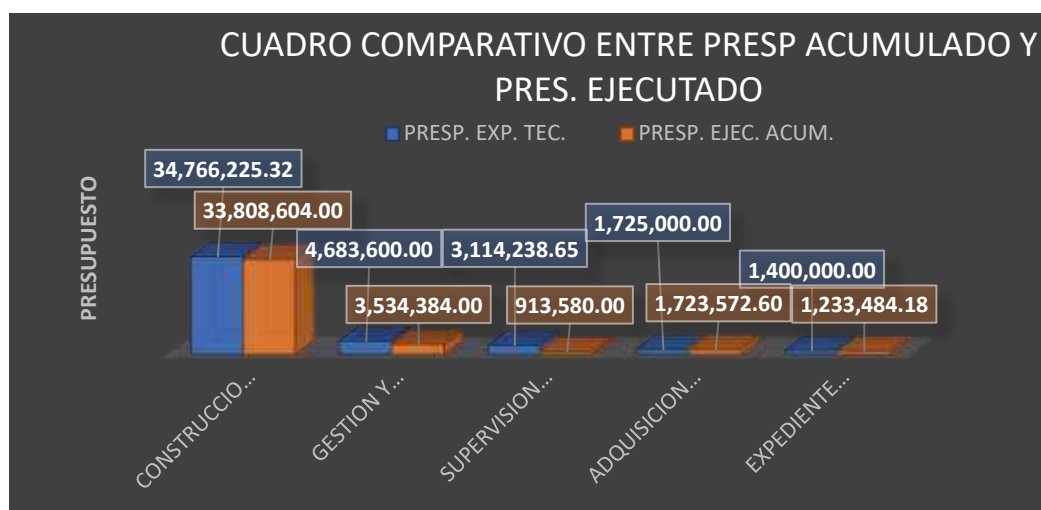

Nota: El grafico muestra la comparación entre el presupuesto acumulado y ejecutado 2018

❖ PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO POR AÑOS VS EXP. TECNICO 2018

La Ejecución presupuestal total acumulada al 31 de diciembre del 2018 del PRESUPUESTO DE OBRA incluyendo el presupuesto de la SUPERVISION asciende al monto de S/. 38,256,568.00, la misma que se realizara un comparativo con el presupuesto Modificado del Expediente Técnico Reformulado de la Obra en mención aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N°652-2018-GRH/GRI, de fecha 06 de diciembre de 2018, dicha Resolución se adjunta en el Anexo 01:

Cuadro N° 27


Presupuesto acumulado ejecutado hasta el año 2018 entre el presupuesto del Expediente 2018

COMPONENTE	EXP. TEC. REF. 2018	EJECUTADO			TOTAL	% EJEC. / EXP. TEC.
		2016	2017	2018		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	51,189,873.37	0.00	7,311,632.00	26,496,972.00	33,808,604.00	66.05
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	0.00	1,203,199.00	2,331,185.00	3,534,384.00	75.46
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	0.00	219,250.00	694,330.00	913,580.00	29.34
ADQUISICION DE TERRENDOS	1,723,572.60	1,723,572.60	0.00	0.00	1,723,572.60	100.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,233,484.18	1,186,930.18	46,554.00	0.00	1,233,484.18	100.00
TOTAL	61,944,768.80	2,910,502.78	8,780,635.00	29,522,487.00	41,213,624.78	66.53

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 21: Gráfico del presupuesto acumulado gastado en el año 2018 entre el Presup.

Exp. 2018

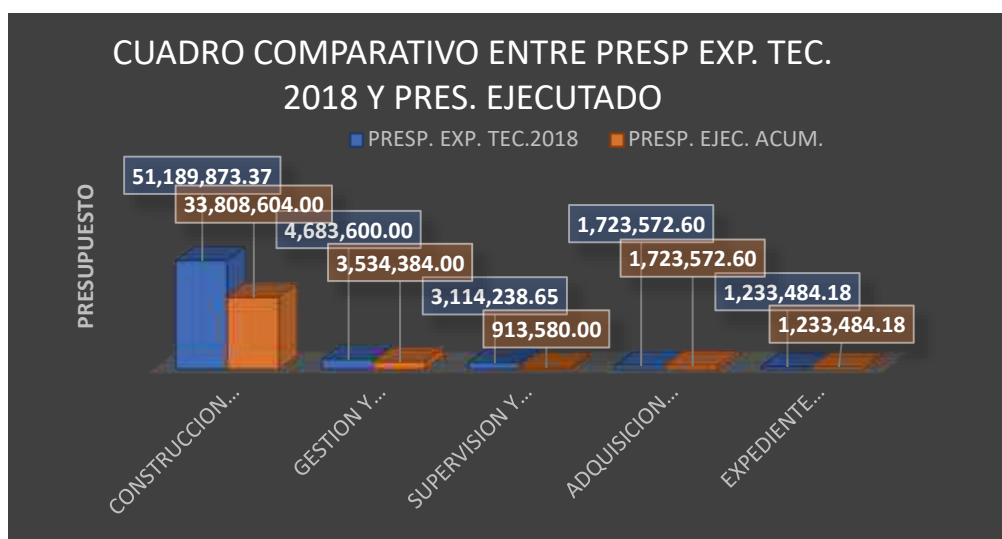

RESUMEN DE GASTOS SEGÚN PRESUPUESTO 2019

La información presupuestal durante el presente año, es hasta el 31 de mayo del 2019.

- **PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA)**

Ley N° 30879.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, publicado en el Diario Peruano el 06 de diciembre del 2018, se asigna el presupuesto correspondiente al año fiscal 2019, que cuenta con S/ 4,042,884.00 Presupuesto de Apertura PIA 2019 por fuente de financiamiento de RECURSOS ORDINARIOS, según detalle:


Cuadro N° 28

Presupuesto asignado a inicios de año 2019 entre el presupuesto del Expediente 2018

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC. 2018	PIA 2019	% DE PRESUP.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	51,189,873.37	3,792,884.00	7.41
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	0.00	0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	250,000.00	8.03
ADQUISICION DE TERRENOS	1,723,572.60	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,233,484.18	0.00	0.00
TOTAL	61,944,768.80	4,042,884.00	15.44

Figura N° 22

Gráfico de barras entre lo asignado y el presupuesto del Expediente Técnico 2018

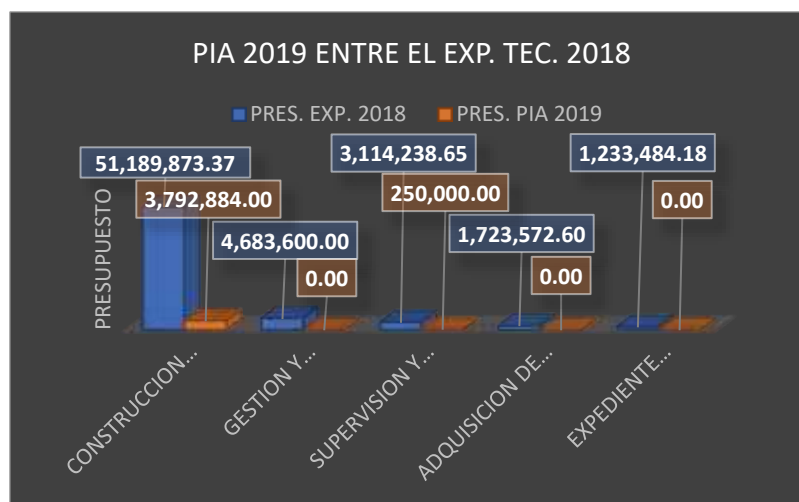

Nota: El grafico muestra la comparación presupuestal entre lo asignado y el Exp. Técnico

- **PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO (PIM)**

Mediante DECRETO SUPREMO N° 055-2019-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el lunes 19 de febrero de 2019, se asignan los recursos para la obra. Según Crédito Suplementario a favor de Gobiernos Regionales, por fuente de financiamiento RECURSOS ORDINARIOS el monto de S/. 1,691,694.

Cuadro N° 29

Detalles de fuentes del Presupuesto asignado a inicios de año 2019

PRESUPUESTO ASIGNADO 2019	
Presupuesto de Apertura PIA 2019	S/ 4,042,884.00
DECRETO SUPREMO N° 055-2019-EF	S/ 1,691,694.00
TOTAL	S/ 5,734,578.00

Fuente: Propia

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias provenientes de transferencias de partidas, créditos suplementarios y recursos públicos captados o percibidos directamente por la entidad, se tiene de la siguiente manera:

Cuadro N° 30


Presupuesto total asignado durante el año 2019 comparando con el presupuesto del Expediente Técnico 2018

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC. 2018	PIM	% DE PRESUP.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	51,189,873.37	4,824,907.00	9.43
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	659,671.00	14.08
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	250,000.00	8.03
ADQUISICION DE TERRENOS	1,723,572.60	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,233,484.18	0.00	0.00
TOTAL	61,944,768.80	5,734,578.00	9.26

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 23

Gráfico de barras entre lo asignado durante el año 2019 y el presupuesto del Expediente Técnico 2018

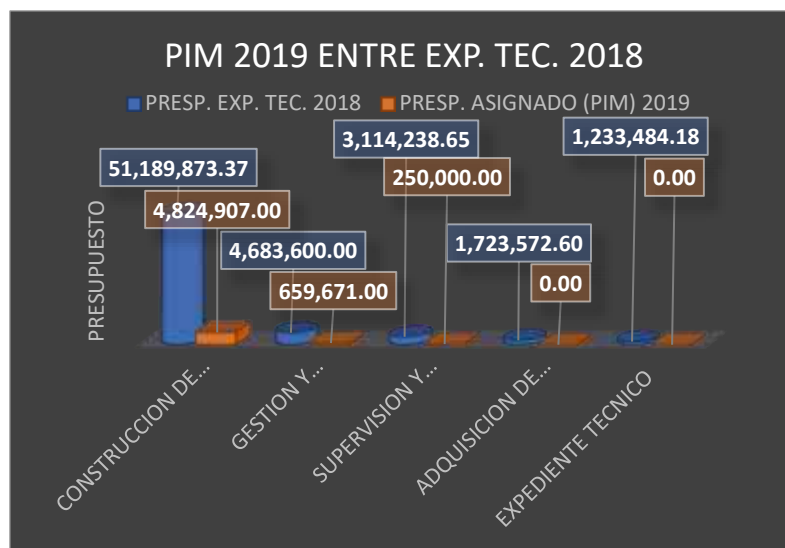

Fuente: Propia

- **PRESUPUESTO EJECUTADO**

- ❖ **PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO**

El presupuesto ejecutado de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, durante el ejercicio presupuestal 2019 se obtiene lo siguiente:

Cuadro N° 31


Cuadro de Presupuesto ejecutado entre lo asignado en el año 2019

COMPONENTE	PIM 2019	EJECUTADO	% EJECUCION SEGÚN ASIG.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,824,907.00	1,858,416.00	38.52
GESTION Y ADMINISTRACION	659,671.00	453,385.00	68.73
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	250,000.00	121,903.00	48.76
ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,734,578.00	2,433,704.00	42.44

Nota: el cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 24

Gráfico de barras entre lo ejecutado en el año 2019 y el presupuesto asignado 2019

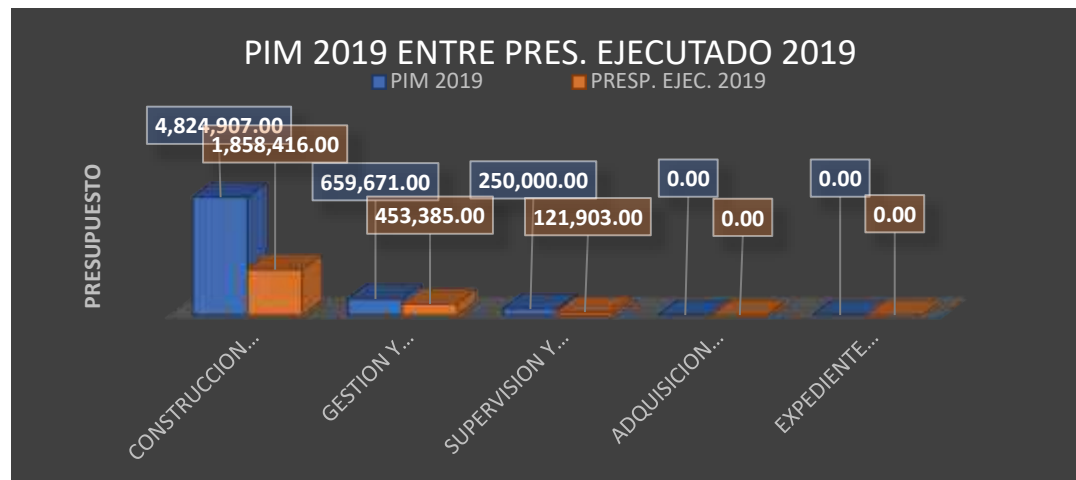

Nota: Presupuesto de asignación modificada y lo ejecutado en el año 2019.

❖ **PRESUPUESTO EJECUTADO 2019 ENTRE PRES. DE EXP. TECNICO 2018**

El Porcentaje de ejecución presupuestal a Mayo del 2019, del presupuesto aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N°652-2018-GRH/GRI, de fecha 06 de diciembre de 2018, se obtiene lo siguiente:

Cuadro N° 32


Presupuesto ejecutado del año 2019 con referencia al presupuesto del Exp. Técnico 2018

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC. 2018	EJECUTADO	% EJECUCION
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,189,873.37	1,858,416.00	3.63
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	453,385.00	9.68
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	121,903.00	3.91
ADQUISICION DE TERRENOS	1,723,572.60	0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,233,484.18	0.00	0.00
TOTAL	61,944,768.80	2,433,704.00	3.93

Nota: El cuadro fue elaborado por fuente propia

Figura N° 25

Gráfico de barras entre el presupuesto ejecutado en el 2019 y el presupuesto de expediente 2018

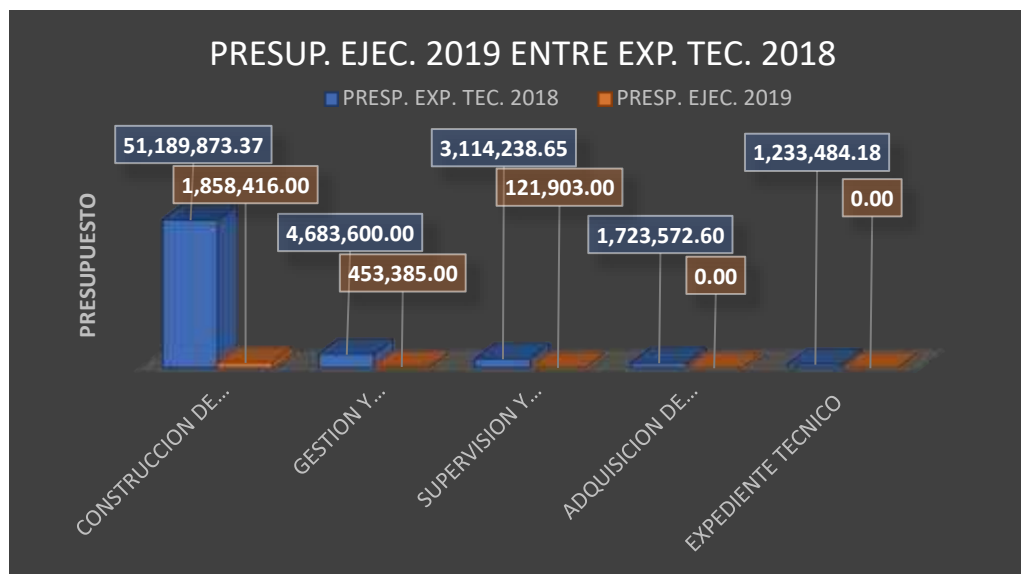

Fuente: Propia

- PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO**

La Ejecución presupuestal total acumulada al 31 de mayo del 2019, incluyendo el gasto de Supervisión, Adquisición de Terrenos y Exp. Técnico, es por el monto de S/. 43,647,328.78. Asimismo, se hace un comparativo de gasto con el presupuesto del Exp. Técnico modificado aprobado con R.G.R. N°652-2018-GRH/GRI, de fecha 06 de diciembre de 2018:


Cuadro N° 33

Presupuesto acumulado ejecutado hasta el año 2019 entre el presupuesto del expediente 2018

COMPONENTE	EXP. TEC. REF. 2018	EJECUTADO				TOTAL	% EJEC.
		2016	2017	2018	2019		
CONST. DE SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT.	51,189,873.37	0.00	7,311,632.00	26,496,972.00	1,858,416.00	35,667,020.00	69.68
GESTION Y ADMINISTRACION	4,683,600.00	0.00	1,203,199.00	2,331,185.00	453,385.00	3,987,769.00	85.14
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,114,238.65	0.00	219,250.00	694,330.00	121,903.00	1,035,483.00	33.25
ADQUISICION DE TERRENOS	1,723,572.60	1,723,572.60	0.00	0.00	0.00	1,723,572.60	100.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,233,484.18	1,186,930.18	46,554.00	0.00	0.00	1,233,484.18	100.00
TOTAL	61,944,768.80	2,910,502.78	8,780,635.00	29,522,487.00	2,433,704.00	43,647,328.78	70.46

Figura N° 26

Gráfico del presupuesto acumulado ejecutado hasta el año 2019 y el presupuesto del expediente 2018.

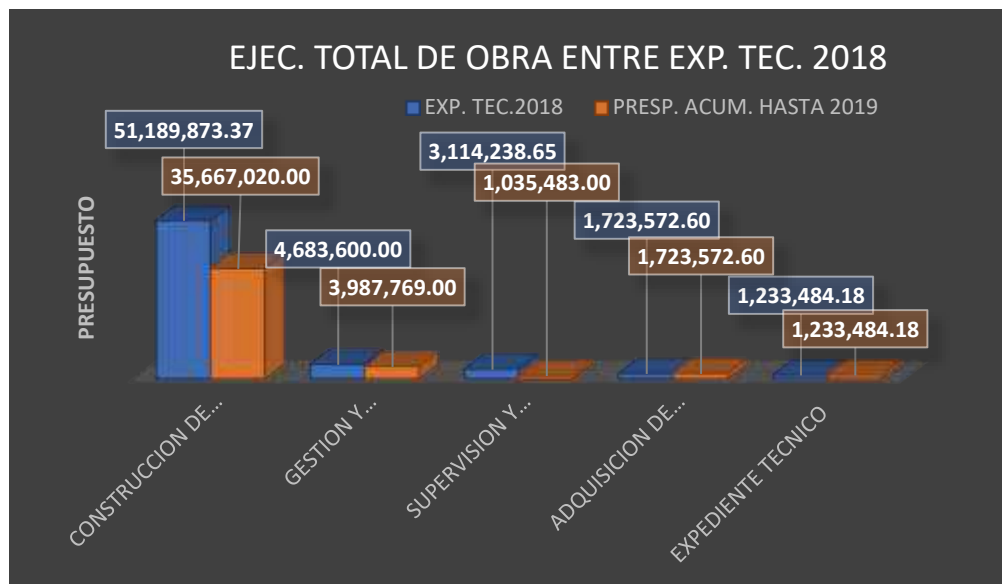

Fuente: Propia

Presupuesto Ejecutados entre programados por Específicas de Gastos

El Analítico de Gastos aprobado mediante R. G. R. N° 652-2018-GRH/GRI, de fecha 06 de diciembre de 2018, los gastos a nivel de componente y específica de gastos se encuentran ejecutados de la manera siguiente:

✓ **Costo Directo:**

El costo Directo de la obra asciende al monto de S/. 51,189,873.37, cuyo gasto ejecutado al 31 de mayo asciende al monto de S/. 35,667,020.41.


Cuadro N° 34

Presupuesto acumulado ejecutado por específicas hasta el año 2019 entre el presupuesto del expediente Técnico 2018, en el componente de Costo Directo.

CUADRO COMPARATIVO DE COSTO DIRETO ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

ESPECIFICA	PRESP. PROG. EXP. TEC. 2018	PRESP. EJECUTADO	%
2.6.2.3.5.3. Personal	S/ 16,377,453.91	S/ 12,379,027.91	75.59%
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/ 21,119,524.64	S/ 15,336,249.32	72.62%
2.6.3.2.1.1. Maq. Y Equipos	S/ 3,805.50	S/ 3,805.00	99.99%
2.6.3.2.1.2. Mobiliario	S/ 7,950.00	S/ 7,950.00	100.00%
2.6.3.2.3.1. Equ. Comp. y per.	S/ 7,600.00	S/ 7,600.00	100.00%
2.6.3.2.3.3 - Equipos de Telec.	S/ 8,090.00	S/ 8,090.00	100.00%
2.6.3.2.9.2. Aseo, Limpieza	S/ 32,025.00	S/ 32,025.00	100.00%
2.6.3.2.9.3. Seguridad indust.	S/ 1,056.00	S/ 1,056.00	100.00%
2.6.3.2.9.4. Electric. Y Electron.	S/ 179,030.00	S/ 138,140.00	77.16%
2.6.3.2.9.5. Equip. inst. Med.	S/ 174,125.90	S/ 154,090.00	88.49%
2.6.3.2.9.99. Maq., Eq. y Mob.	S/ 1,058,877.15	S/ 954,627.60	90.15%
2.6.2.3.5.5. Servicios	S/ 12,220,335.27	S/ 6,644,359.58	54.37%
TOTAL	S/ 51,189,873.37	S/ 35,667,020.41	69.68%

Figura N° 27: Gráfico del presupuesto acumulado ejecutado por especificas hasta el año 2019

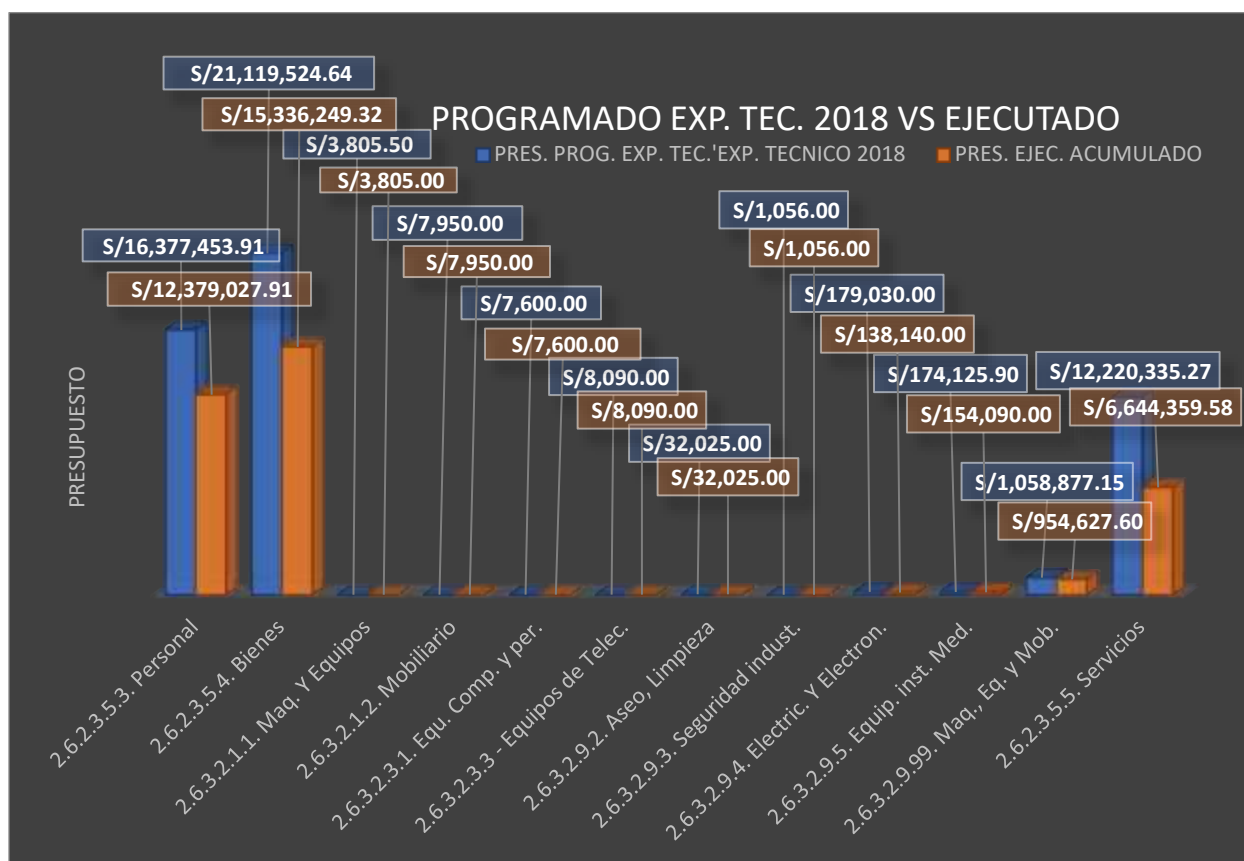

Fuente: Propia

Gastos Generales:

El costo Directo de la obra asciende al monto de S/. 4,683,600.00, cuyo gasto ejecutado al 31 de mayo asciende al monto de S/. 3,987,769.02.


Cuadro N° 35:

Presupuesto Acumulado hasta el 2019

CUADRO COMPARATIVO ENTRE GASTOS GENERALES PROGRAMADO Y EJECUTADO					
ESPECIFICA		PRESP. PROGRAMADO		PRESP. EJECUTADO	%
2.6.2.3.5.3. Personal	S/	3,097,441.37	S/	2,876,306.61	92.86%
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/	376,372.18	S/	230,054.58	61.12%
2.6.3.2.1.1. Maq. Y Equipos	S/	23,210.05	S/	23,210.05	100.00%
2.6.3.2.1.2. Mobiliario	S/	27,850.00	S/	26,850.00	96.41%
2.6.3.2.3.1. Equ. Comp. y per.	S/	57,049.00	S/	57,049.00	100.00%
2.6.3.2.3.3 - Equipos de Telec.	S/	13,650.00	S/	13,650.00	100.00%
2.6.3.2.9.4. Electric. Y Electron.	S/	1,950.00	S/	1,950.00	100.00%
2.6.3.2.9.99. Maq., Eq. y Mob.	S/	320.00	S/	320.00	100.00%
2.6.2.3.5.5. Servicios	S/	1,085,757.40	S/	758,378.78	69.85%
TOTAL	S/	4,683,600.00	S/	3,987,769.02	85.14%

Figura N° 28

Gráfico del presupuesto amulado hasta 2019 en el componente de Gastos Generales

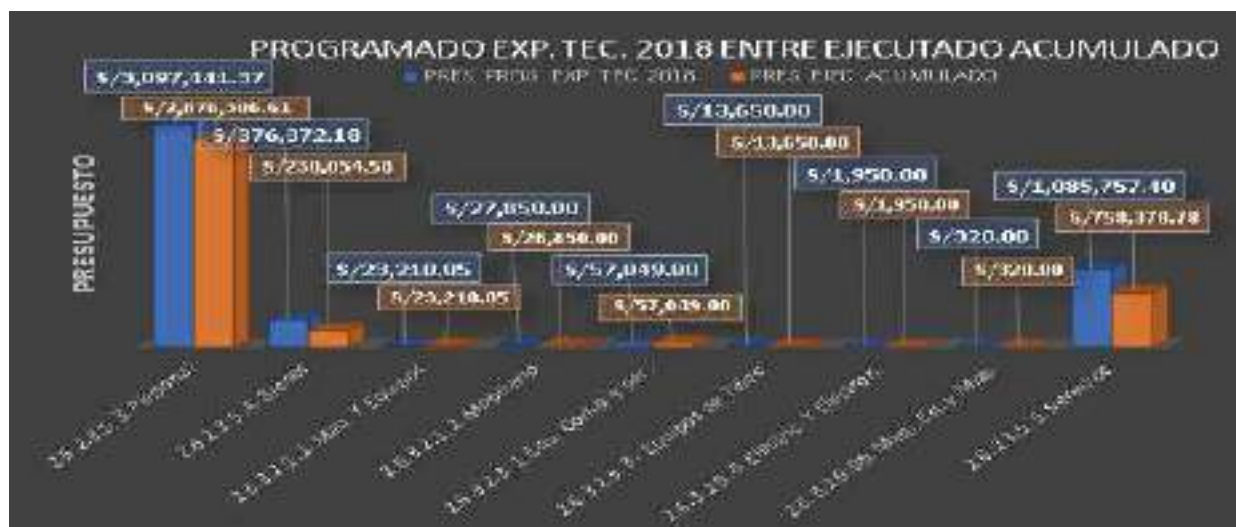

RESUMEN DE GASTO TOTAL A JUNIO DEL 2019

El avance financiero acumulado al 20 de junio del 2019

Cuadro N° 36

Resumen de gastos por específicas ejecutados al 20 de junio del 2019

PRESUPUESTO DEL PIP ACTUALIZADO	Exp. Vigente (RGR N° 652-	PRESUPUESTO EJECUTADO				PRESUPUESTO EJECUTADO 2019						Porcentaje (%)
		2017	2018	2019	Total Ejecutado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
COSTO DIRECTO DE OBRAS A EJECUTARSE	51,189,873.37	7,311,632.12	26,496,972.33	2,423,975.69	36,232,580.14	47,565.84	0.00	166,085.36	437,932.67	1,206,832.09	565,559.73	70.78
2.6.2.3.5.3 - PERSONAL	16,377,453.91	1,225,178.95	10,160,207.76	1,143,350.64	12,528,737.35	47,565.84	0.00	166,085.36	402,329.37	377,660.63	149,709.44	76.50
2.6.2.3.5.4 - BIENES	21,119,524.64	4,668,649.48	10,010,806.15	892,297.23	15,571,752.86	0.00	0.00	0.00	5,000.00	651,793.69	235,503.54	73.73
2.6.2.3.5.5 - SERVICIOS	12,220,335.27	204,390.09	6,231,988.42	388,327.82	6,824,706.33	0.00	0.00	0.00	30,603.30	177,377.77	180,346.75	55.85
BIENES (MAQ.EQUIP E INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OTROS)	1,472,559.55	1,213,413.60	93,970.00	0.00	1,307,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.78
2.6.3.2.1.1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	3,805.50	3,805.00			3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	7,950.00	7,950.00			7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,600.00	7,600.00			7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.3 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,090.00	8,090.00			8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.2 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	32,025.00	32,025.00			32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.3 - SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,056.00	1,056.00			1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	179,030.00	138,140.00			138,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.16
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	174,125.90	118,320.00	35,770.00		154,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.49
2.6.3.2.9.99 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,058,877.15	896,427.60	58,200.00		954,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.15
GASTOS GENERALES DE OBRA	4,683,600.00	1,203,199.48	2,331,185.04	453,384.50	3,987,769.02	0.00	0.00	68,694.00	157,914.50	226,776.00	0.00	85.14
2.6.2.3.5.3 - PERSONAL	3,097,441.37	713,423.37	1,873,382.24	289,501.00	2,876,306.61	0.00	0.00	64,792.00	125,153.00	99,556.00	0.00	92.86
2.6.2.3.5.4 - BIENES	376,372.18	170,060.66	59,572.42	421.50	230,054.58	0.00	0.00	0.00	421.50	0.00	0.00	61.12
2.6.2.3.5.5 - SERVICIOS	1,085,757.40	214,736.40	380,180.38	163,462.00	758,378.78	0.00	0.00	3,902.00	32,340.00	127,220.00	0.00	69.85
BIENES (MAQ.EQUIPOS Y OTROS)	124,029.05	104,979.05	18,050.00	0.00	123,029.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.19
2.6.3.2.1.1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	23,210.05	23,210.05			23,210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	27,850.00	26,850.00			26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.41
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	57,049.00	48,349.00	8,700.00		57,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.3 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	13,650.00	4,300.00	9,350.00		13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.99 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	320.00	320.00			320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PRESUPUESTO DE OBRA	55,873,473.37	8,514,831.60	28,828,157.37	2,877,360.19	40,220,349.16	47,565.84	0.00	234,779.36	595,847.17	1,433,608.09	565,559.73	71.98
ADQUISICION DE TERRENOS (A TODO COSTO)	1,723,572.60	0.00	0.00	0.00	1,723,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,233,484.18	46,554.00	0.00	0.00	1,242,816.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.76
GASTOS DE SUPERVISION	3,114,238.65	219,250.12	694,330.15	133,893.27	1,047,473.54	0.00	0.00	40,221.30	47,232.97	34,449.00	11,990.00	33.63
TOTAL DE INVERSION	61,944,768.80	8,780,635.72	29,522,487.52	3,011,253.46	44,234,211.48	47,565.84	0.00	275,000.66	643,080.14	1,468,057.09	577,549.73	71.41

3.9.1.2. Contrata

✚ DEL EXPEDIENTE TECNICO POR CONTRATA

Con fecha 01 de agosto del 2019, se resuelve aprobar el Saldo del Expediente Técnico Reformulado de la Obra: "Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y Anexos – Amarilis – Huánuco, Provincia de Huánuco – Huánuco", con un presupuesto total que asciende a S/. 38'148,401.73 (Treinta y ocho millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos uno con 73/100 soles), con un plazo de ejecución de 240 días calendarios y a ejecutarse por la modalidad de Contrata.

- **APROB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO** : R.G.R. N° 338-2019-GRH
- **MONTO REFERENCIAL** : S/. 38'148,401.73
- **MODALIDAD DE EJECUCIÓN** : CONTRATA
- **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 240 DÍAS CALENDARIOS

✓ Presupuesto del saldo de obra:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL (S/.)
1.0	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA	S/. 3,631,453.88
2.0	RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/. 5,772,422.56
3.0	RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S/. 7,231,746.33
4.0	SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	S/. 4,709,048.78
5.0	SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	S/. 3,709,552.34
6.0	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	S/. 697,592.62
7.0	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y PROMOCION SOCIAL	S/. 951,817.25
8.0	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	S/. 579,858.00

A	COSTO DIRECTO DE OBRA	S/. 27,293,502.75
B	GASTOS GENERALES DE OBRA (8.00 %)	S/. 2,183,480.22
C	UTILIDAD (7.00 %)	S/. 1,910,545.19
D	SUB PRESUPUESTO (A+B+C)	S/. 31,387,528.16
E	IGV (18.00%)	S/. 5,649,755.07
01	PRESUPUESTO DE OBRA (D+E)	S/. 37,037,283.23
02	SUPERVISIÓN DE OBRA (3.00% PRES. OBRA)	S/. 1,111,118.50
	INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO	S/. 38,148,401.73

Son: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UNO Y 73/100 Soles

✚ DE LOS CONTRATISTAS

- **CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA (EJECUCION).** Con fecha 13 de Febrero del 2020, se suscribe el Contrato N° 022-2020-GRH/GGR, entre el Gobierno Regional de Huánuco y el CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA, para la Ejecución del Saldo de Obra: “Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y Anexos – Amarilis – Huánuco, Provincia de Huánuco – Huánuco”, por un monto de S/. 29,504,276.10.

CONTRATISTA : CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA

RUC N° : 20605509364

REPRESENTANTE LEGAL COMUN : Sr. ACOSTA VILLACORTA ADAN
FILOMENO

PROCESO DE SELECCIÓN : A.S. SM -163 - 2019-GRH/GR-1

FECHA CONTRATO : 13 de Febrero del 2020

PLAZO CONTRACTUAL : 240 días calendario

RESIDENCIA DE OBRA : Ing. ACOSTA VILLACORTA ADAN
FILOMENO

MODIFICACIONES AL CONTRATO : **IMPLEMENTACION COVID-19**
S/. 58,053.97 (08 de Julio del 2020)
R.G.R. N° 177-2020-GRH/GRI

ADECUACION COVID-19
S/. 649,259.94 () R.G.R. N° 028-2021-
GRH/GRI

➤ **CONSORCIO AMARILIS (SUPERVISION)**

- Con fecha 17 de Agosto se suscribe el Contrato N° 033-2020-GRH/GGR, entre el Gobierno Regional de Huánuco y el CONSORCIO AMARILIS, para la Supervisión de ejecución del Saldo de Obra: “Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro

Poblado la Esperanza y Anexos – Amarilis – Huánuco, Provincia de Huánuco – Huánuco”, por un monto de S/. 1'111,118.44.

CONTRATISTA	: CONSORCIO AMARILIS
RUC Nº	: 20606273763
REPRESENTANTE LEGAL	: Sr. Charles Anderson Meza Villarreal
PROCESO DE SELECCIÓN	: C.P. SM. Nº 16-2019-GRH/GR-1
CONTRATO	: Nº 033-2020-GRH/GGR
FECHA CONTRATO	: 17 de agosto de 2020
MONTO DE CONTRATO	: S/. 1' 111,118.50 Incluido IGV
MONTO DE CONTRATO	: S/. 1' 193,297.31 Incluido IGV
MODIFICADO	
PLAZO CONTRACTUAL	: 270 días calendarios
JEFE SUPERVISIÓN	: Ing. Arturo Luis Salazar Córdova

- Con fecha 24 de Agosto del 2020 mediante CARTA Nº 403-2020-GRH-GRI/SGOS, se comunica al Representante común del CONSORCIO AMARILIS encargado de la SUPERVISION que el inicio de Plazo de la supervisión se dio el 18 de Agosto del 2020.

GASTOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO 2020

PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA):

Presupuesto correspondiente al año fiscal 2020. LA DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE PRODUCTOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES, cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020, según detalle:

Cuadro N°37

Presupuesto Asignado a inicios del año 2020 según componentes del Expediente Técnico de Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial Regional Nº 388-2019-GRH/GRI

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC. 2019	PIA	% DE PRESUP.
EJECUCION CONTRATA	37,037,283.23	14,989,853.00	40%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,111,118.50		0%
GASTOS DE GESTION	146,978.75		0%
TOTAL	38,295,380.48	14,989,853.00	

Fuente: Propia

Figura N° 29

Gráfico de Barras comparativas entre lo asignado en el año 2020 y el Expediente Técnico 2017



Fuente: Propia

❖ Presupuesto Inicial Modificado y Expediente Técnico de Saldo de Obra 2019 (PIM):

Presupuesto Inicial Modificado del año fiscal 2020, para la ejecución de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, según detalle:

Cuadro N°38

Cuadro de Presupuesto asignado Modificado del año fiscal 2020

COMPONENTE	PRESUP. EXP. TEC. 2019	PIM	% DE PRESUP.
EJECUCION CONTRATA	37,037,283.23	17,709,891.00	48%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,111,118.50	922,625.00	83%
GASTOS DE GESTION	146,978.75	107,411.00	73%
TOTAL	38,295,380.48	18,739,927.00	

Figura N° 30

Gráfico de Barras comparativas entre el presupuesto asignado modificado en el año 2020 y el

Expediente Técnico de saldo de obra 2019



Fuente Propia

❖ Presupuesto Ejecutado vs Contratos de ejecución y supervisión 2020:

El Porcentaje de ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2020, del presupuesto contratado para la ejecución mediante CONTRATO N°22-2020-GRH/GGR, de fecha 13 de febrero de 2020, y Supervisión mediante CONTRATO N°33-2020-GRH/GGR, de fecha 17 de agosto de 2020, se obtiene lo siguiente:

Cuadro N° 39

Presupuesto en el año 2020 y el presupuesto de los contratos de Ejecución y Supervisión.

COMPONENTE	CONTRATOS DE EJECUCION	EJECUTADO	% INCIDENCIA CONTRATOS
EJECUCION CONTRATA	29,504,276.10	16,155,253.00	55%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,111,118.44	575,252.00	52%
GASTOS DE GESTION	146,978.75	103,907.00	71%
TOTAL	30,762,373.29	16,834,412.00	

Fuente Propia

Figura N° 31

Gráfico de Barras de lo ejecutado en el año 2020 y el presupuesto contratado para la ejecución y supervisión.



Fuente Propia

Cuadro N° 40


Presupuesto ejecutado en el año 2020 en comparación al presupuesto Inicial Modificado 2020.

COMPONENTE	PIM	EJECUTADO	% INCIDENCIA ASIG. 2020
EJECUCION CONTRATA	17,709,891.00	16,155,253.00	91%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	922,625.00	575,252.00	62%
GASTOS DE GESTION	107,411.00	103,907.00	97%
TOTAL	18,739,927.00	16,834,412.00	

Fuente Propia

Figura N° 32

Gráfico de Barras comparativas entre lo ejecutado durante el año 2020 en comparación al Presupuesto Inicial Modificado Asignado en el 2020.

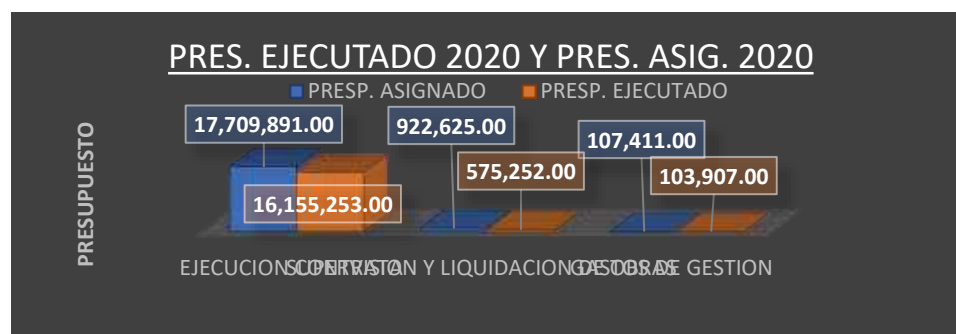

Fuente Propia

Cuadro N° 41

Línea de Tiempo según específicas durante el año 2020 del presup. asignado en el mismo año

LINEA DE TIEMPO PARA EJECUCION DE PROYECTO

PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUÁNUCO – REGIÓN HUÁNUCO"		
CODIGO UNIFICADO:	2056427		
MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:	CONTRATO (X) ADMINISTRACION DIRECTA ()		
FECHA DE INICIO:	22/07/2020		
FECHA DE CULMINACION:	02/05/2021		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS - 00	<input checked="" type="checkbox"/>	
	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 19	<input checked="" type="checkbox"/>	
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 13	<input type="checkbox"/>	

COSTO DE PROYECTO SEGÚN INVIERTE. PE Y/O RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE			PROGRAMACION 2020											TOTAL	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE
COSTO DIRECTO	TOTAL	29,924,060.07	0.00	2,950,427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,646.74	2,133,734.89	1,426,714.29	2,649,380.76	6,131,079.38	16,123,983.67
	2.6.23.52	29,562,330.07		2,950,427.61						832,646.74	1,952,869.89	1,426,714.29	2,468,515.76	6,131,079.38	15,762,253.67
SUPERVISION Y/O INSPECCION	TOTAL	1,111,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,412.04	81,715.83	59,699.39	103,292.51	256,548.72	533,668.49	
	2.6.23.52	1,111,118.50							32,412.04	81,715.83	59,699.39	103,292.51	256,548.72	533,668.49	
GESTION Y ADMINISTRACION DE CONTRATA	TOTAL	146,978.75	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	1,522.00	39,447.50	23,477.77	25,573.83	21,726.76	25,230.89	146,978.75
	2.6.2.3.5.3	94,450.00								28,335.00	14,167.50	18,890.00	14,167.50	18,890.00	94,450.00
	2.6.2.3.5.4	12,928.75							290.00	5,171.50	2,370.27	1,723.83	2,295.76	1,077.39	12,928.75
	2.6.2.3.5.5	39,600.00			2,500.00	2,500.00		5,000.00	1,232.00	5,941.00	6,940.00	4,960.00	5,263.50	5,263.50	39,600.00
TOTAL		31,182,157.32	-	2,950,427.61	2,500.00	2,500.00	-	5,000.00	1,522.00	904,506.28	2,238,928.49	1,511,987.51	2,774,400.03	6,412,858.99	16,804,630.91
EXPEDIENTE EN EL LIQUIDAR			() TRANSFERIDO ()											CERRADO ()	

FUENTE: INFORME DEL ESPECIALISTA DE CONTRATO

❖ **Presupuesto Ejecutado vs Programado (Cronograma de ejecución):**

Contrata - Costo Directo. - El PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO ejecutado durante el periodo 2020 asciende al monto de S/. 16,155,253.20 mientras que el presupuesto programado según cronograma de ejecución (S/. 15,762,253.67). Ahora detallaremos los gastos ejecutados por meses del año 2020

Cuadro N° 42


Presupuesto Ejecutado en el año 2020 teniendo como referencia la línea de Tiempo.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO 2020 - COSTO DIRECTO			
MESES		PRESP. PROGRAMADO	PRESP. EJECUTADO
Mar-20	S/	2,950,427.61	S/ 2,950,427.61
Jul-20	S/	-	S/ 237,826.65
Ago-20	S/	832,646.74	S/ 2,110,313.78
Set-20	S/	1,952,869.89	S/ 2,323,386.21
Oct-20	S/	1,426,714.29	S/ 2,416,648.15
Nov-20	S/	2,468,515.76	S/ 3,135,365.37
Dic-20	S/	6,131,079.38	S/ 2,981,285.43
TOTAL	S/	15,762,253.67	S/ 16,155,253.20

Fuente: Propia

Figura N° 33

Gráfico de barras del presupuesto ejecutado en Costo directo – Contrata y lo programado según Línea de Tiempo

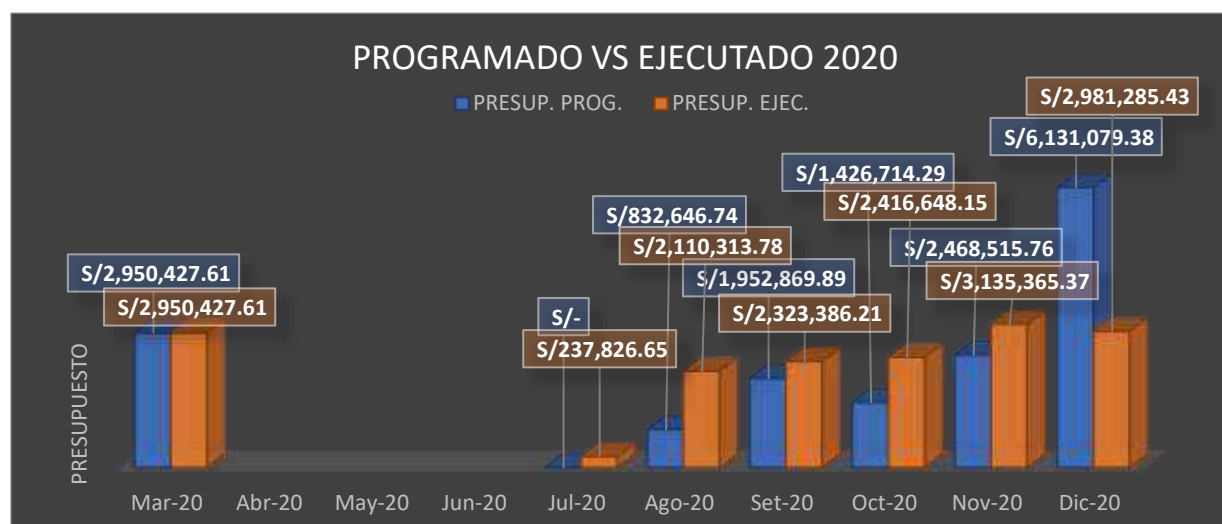

Gastos de Gestión. - El PRESUPUESTO DE GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO ejecutado durante el periodo 2020 asciende al monto de S/. 103,907.00 mientras que el presupuesto programado en agosto del 2020 (S/. 146,978.75). Ahora detallaremos los gastos ejecutados por especificas haciendo un comparativo con el presupuesto programado en agosto del 2020.

Cuadro N° 43


Presupuesto ejecutado en el año 2020 entre el presupuesto programado a mediados de año

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO 2020 - GASTOS DE GESTION					
ESPECIFICA	PRESP. PROGRAMADO		PRESP. EJECUTADO		%
	2.6.2.3.5.3. Personal	S/	4,450.00	S/	
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/	2,928.75	S/	8,587.00	66.42%
2.6.2.3.5.5. Servicios	S/	9,600.00	S/	90,740.00	229.14%
2.6.3.2.1.1. Maq. Y Eq.	S/	-	S/	1,990.00	...%
2.6.3.2.3.3. Equip. Telecom.	S/	-	S/	2,590.00	...%
TOTAL	S/	146,978.75	S/	103,907.00	70.70%

Fuente: Propia

Figura N° 34

Gráfico de Barras del presupuesto gastado en el año 2020 y programado de gastos de gestión

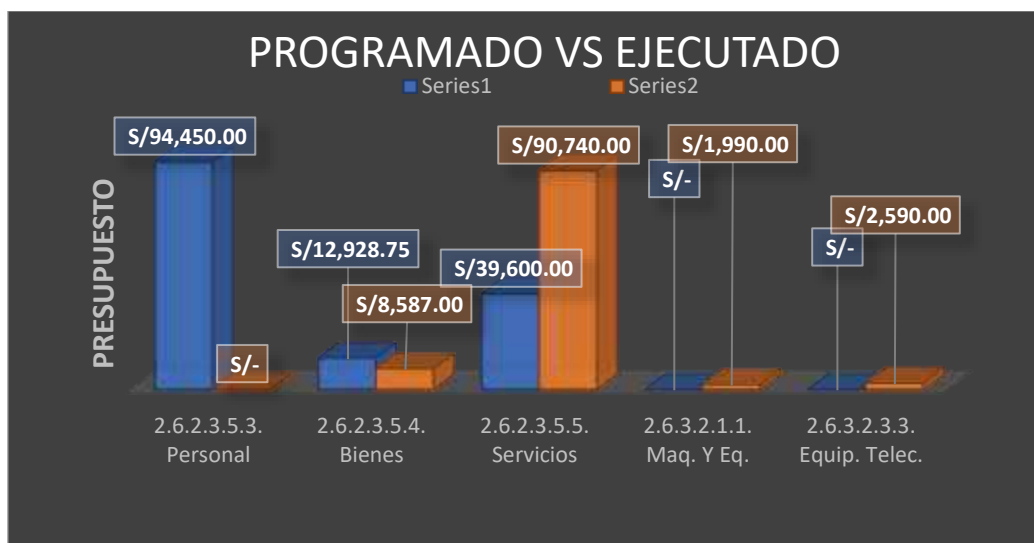

Fuente Propia

Resumen de Gastos durante el periodo 2020. Durante el periodo 2020 la obra se ha ejecutado por contrato y supervisado por la misma modalidad, al terminar el año fiscal 2020 se tiene un resumen de gastos en todos los componentes comparando con los contratos suscritos para dicha ejecución por contrata.

Cuadro N° 44

Resumen de Presupuesto ejecutado en el año 2020 en todos sus componentes entre los contratos suscritos.

COMPONENTE	PRESUP. DE CONTRATOS DE EJECUCION Y SUPERVISION	EJECUTADO 2020	% EJEC. SEGÚN CONTRATOS
COSTO DIRECTO CONTRATA	29,504,276.10	16,155,253.20	55%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,111,118.44	575,252.00	52%
GASTOS DE GESTION	146,978.75	103,907.00	71%
TOTAL	30,762,373.29	16,834,412.20	55%

Fuente Propia

Figura N° 35

Gráfico de Barras del presupuesto gastado en el año 2020 y lo contratado para la ejecución y supervisión.



Fuente Propia

GASTOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO 2021

▪ PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA):

Presupuesto correspondiente al año fiscal 2021, cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2021, según detalle:

Cuadro N°45

Presupuesto Asignado a inicios del año 2021 según Contratos suscritos para la ejecución y supervisión; Contrato N° 022-2020-GRH/GGR y Contrato N° 033-2020-GRH/GGR

COMPONENTE	CONTRATOS DE EJECUCION	PIA	% DE PRESUP.
EJECUCION CONTRATA	29,504,276.10	6,724,921.00	23%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,111,118.44	0.00	0%
GASTOS DE GESTION	146,978.75	0.00	0%
TOTAL	30,762,373.29	6,724,921.00	22%

Fuente: Propia

Figura N° 36

Gráfico de Barras comparativas entre lo asignado en el año 2021 y los Contratos suscritos para la ejecución y supervisión



Fuente: Propia

❖ Presupuesto Inicial Modificado (PIM):

Presupuesto Inicial Modificado del año fiscal 2021, para la ejecución de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Contrata según se detalla a continuación:

Cuadro N°46

Cuadro de Presupuesto Inicial Modificado del año fiscal 2021

COMPONENTE	CONTRATOS DE EJECUCION	PIM	% DE PRESUP.
EJECUCION CONTRATA	29,504,276.10	13,334,116.00	45%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,111,118.44	700,831.00	63%
GASTOS DE GESTION	146,978.75	93,498.00	64%
TOTAL	30,762,373.29	14,128,445.00	46%

Fuente Propia

Figura N° 37

Gráfico de Barras comparativas entre el presupuesto asignado inicial modificada en el año 2021 y los contratos suscritos para la ejecución y supervisión.



Cuadro N° 47

Línea de Tiempo programada por específicas para la ejecución del año fiscal 2021

LINEA DE TIEMPO PARA EJECUCION DE PROYECTO

01. ACTIVIDAD/PROYECTO N° 01:

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUÁNUCO – REGIÓN HUÁNUCO"

Código unificado:

2056427

MODALIDAD DE EJECUCION DE CONTRATO (X) ADMINISTRACION

OBRA DIRECTA ()

CADENA FUNCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PARA EL AÑO 2021)

COSTO DE PROYECTO SEGÚN INVIERTE.PE Y/O RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	PIM 2021	PROGRAMACION 2021									SALDO CT-EJEC.ACUM.2019 - PROGRAMACION 2020	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	DICIEMBRE	TOTAL / PIM			
COSTO DIRECTO	TOTAL	13,702,723.07	13,702,723.07	670,353.85	4,692,476.97	2,011,061.56	2,681,415.41	2,829,238.41	818,176.85	0.00	13,702,723.07	0.00
	CONSTRUCCION	13,407,077.07	13,407,077.07	670,353.85	4,692,476.97	2,011,061.56	2,681,415.41	2,681,415.41	670,353.85		13,407,077.07	0.00
											0.00	0.00
SUPERVISION Y/O INSPECCION	TOTAL	535,866.50	535,866.50	26,793.33	187,553.28	80,379.98	107,173.30	107,173.30	26,793.33	0.00	535,866.50	0.00
	SUPERVISION	535,866.50	535,866.50	26,793.33	187,553.28	80,379.98	107,173.30	107,173.30	26,793.33		535,866.50	0.00
			0.00								0.00	0.00
GESTION Y ADMINISTRACION DE CONTRATA	TOTAL	43,071.75	43,071.75	0.00	17,928.70	17,928.70	7,214.35	0.00	0.00	0.00	43,071.75	0.00
	BIENES	7,000.00	7,000.00		3,500.00	3,500.00					7,000.00	0.00
	SERVICIOS	36,071.75	36,071.75		14,428.70	14,428.70	7,214.35				36,071.75	0.00
			0.00								0.00	0.00
TOTAL		14,281,661.32	14,281,661.32	697,147.18	4,897,958.95	2,109,370.24	2,795,803.06	2,936,411.71	844,970.18	-	14,281,661.32	-
EXPEDIENTE EN ELABORACION:				100.00%	LIQUIDADO	R.G.R. N° 706-2018GRH/GRI DE APROB.DE EXPEDIENTE TECNICO (VIGENTE)		()	TRANSFERIDO	()	()	

Fuente: Informe del Especialista de Contratos

❖ Presupuesto Ejecutado vs Contratos de ejecución y supervisión 2021:

El Porcentaje de ejecución presupuestal a diciembre del 2021, del presupuesto contratado para la ejecución mediante CONTRATO N°22-2020-GRH/GGR, de fecha 13 de febrero de 2020, y Supervisión mediante CONTRATO N°33-2020-GRH/GGR, de fecha 17 de agosto de 2020, se obtiene lo siguiente:

Cuadro N° 48

Presupuesto ejecutado en el año 2021 y el presupuesto de contratos de Ejecución y Supervisión.

COMPONENTE	CONTRATOS DE EJECUCION	EJECUTADO	% INCIDENCIA CONTRATOS
EJECUCION CONTRATA	29,504,276.10	13,060,657.00	44%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,111,118.44	616,342.00	55%
GASTOS DE GESTION	146,978.75	93,280.00	63%
TOTAL	30,762,373.29	13,770,279.00	

Fuente Propia

Figura N° 38

Gráfico de Barras de lo ejecutado en el año 2021 y el presupuesto contratado para la ejecución y supervisión.



Fuente Propia

❖ **Presupuesto Ejecutado 2021 vs Programado (Línea de Tiempo):**

Contrata - Costo Directo. - El PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO ejecutado durante el periodo 2021 asciende al monto de S/. 13,060,657.00 mientras que el presupuesto programado según cronograma de ejecución (S/. 13,407,077.05). Ahora detallaremos los gastos ejecutados por meses del año 2021

Cuadro N° 49


Presupuesto Ejecutado en el año 2021 teniendo como referencia la línea de Tiempo.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO 2021 - COSTO DIRECTO				
MESES		PRESP. PROGRAMADO		PRESP. EJECUTADO
Ene-21	S/	670,353.85	S/	-
Feb-21	S/	4,692,476.97	S/	272,828.00
Mar-21	S/	2,011,061.56	S/	3,739,155.00
Abr-21	S/	2,681,415.41	S/	1,958,143.00
May-21	S/	2,681,415.41	S/	1,276,571.00
Jun-21	S/	670,353.85	S/	2,372,967.50
Jul-21	S/	-	S/	-
Ago-21	S/	-	S/	331,074.00
Set-21	S/	-	S/	1,676,338.50
Oct-21	S/	-	S/	58,360.00
Nov-21	S/	-	S/	398,442.00
Dic-21	S/	-	S/	976,778.00
TOTAL	S/	13,407,077.05	S/	13,060,657.00

Fuente Propia

Figura N° 39

Gráfico de barras del presupuesto ejecutado 2021 en Costo directo – Contrata y lo programado según Línea de Tiempo

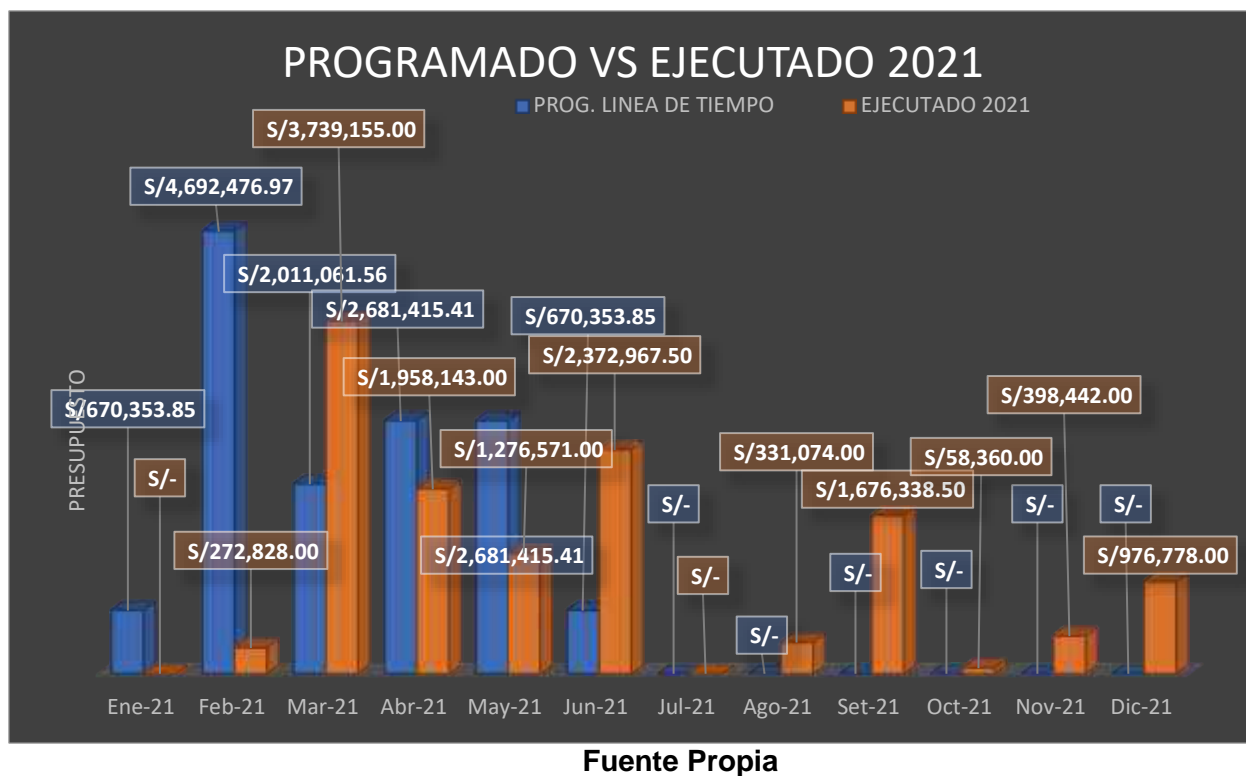

Gastos de Gestión. - El PRESUPUESTO DE GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO ejecutado durante el periodo 2021 asciende al monto de S/. 103,907.00 mientras que el presupuesto programado mediante Línea de Tiempo para el año 2021 (S/. 146,978.75). Ahora detallaremos los gastos ejecutados por específicas haciendo un comparativo con el presupuesto programado para el 2021.

Cuadro N° 50


Presupuesto ejecutado en el año 2021 entre el presupuesto programado mediante Línea de Tiempo

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO 2021 - GASTOS DE GESTION					
ESPECIFICA	PRESP. PROGRAMADO		PRESP. EJECUTADO		%
		S/		S/	
2.6.2.3.5.4. Bienes	S/	7,000.00	S/	1,380.00	19.71%
2.6.2.3.5.5. Servicios	S/	36,071.75	S/	91,900.00	...%
TOTAL	S/	3,071.75	S/	93,280.00	...%

Fuente Propia

Figura N° 40

Gráfico de Barras del presupuesto ejecutado en el año 2021 y programado de gastos de gestión

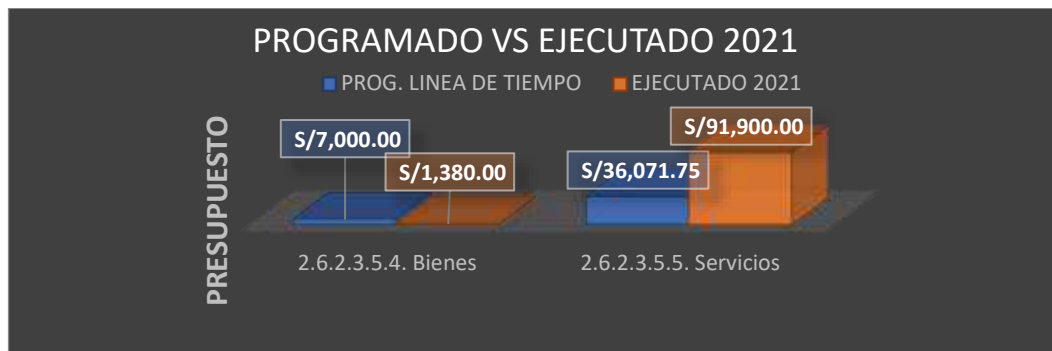

Fuente Propia

Resumen de Gastos durante el periodo 2021. Durante el periodo 2021 la obra se ha ejecutado por contrato y supervisado por la misma modalidad, al terminar el año fiscal 2021 se tiene un resumen de gastos en todos los componentes comparando con los contratos suscritos para dicha ejecución por contrata.

Cuadro N° 51


Resumen de Presupuesto ejecutado en el año 2021 en todos sus componentes entre los contratos suscritos modificados en el año 2021 (Supervisión: R.E.R. N°269-2021-GRH/GR, Gastos de Gestión: R.G.R. N° 360-2021-GRH/GRI)

COMPONENTE	PRESUP. DE CONTRATOS DE EJEC. Y SUPERV.	EJECUTADO			% EJEC. CONTRATOS
		2020	2021	TOTAL	
COSTO DIRECTO CONTRATA	29,504,276.10	16,155,253.20	13,060,657.00	29,215,910.20	99%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Modificado 2021	1,193,297.31	575,252.00	616,342.00	1,191,594.00	100%
GASTOS DE GESTION modificado 2021	295,130.00	103,907.00	93,280.00	197,187.00	67%
TOTAL	30,992,703.41	16,834,412.20	13,770,279.00	30,604,691.20	99%

Fuente Propia

Figura N° 41

Gráfico de Barras del presupuesto ejecutado en el año 2021 entre los contratos modificados suscritos para la ejecución y supervisión.

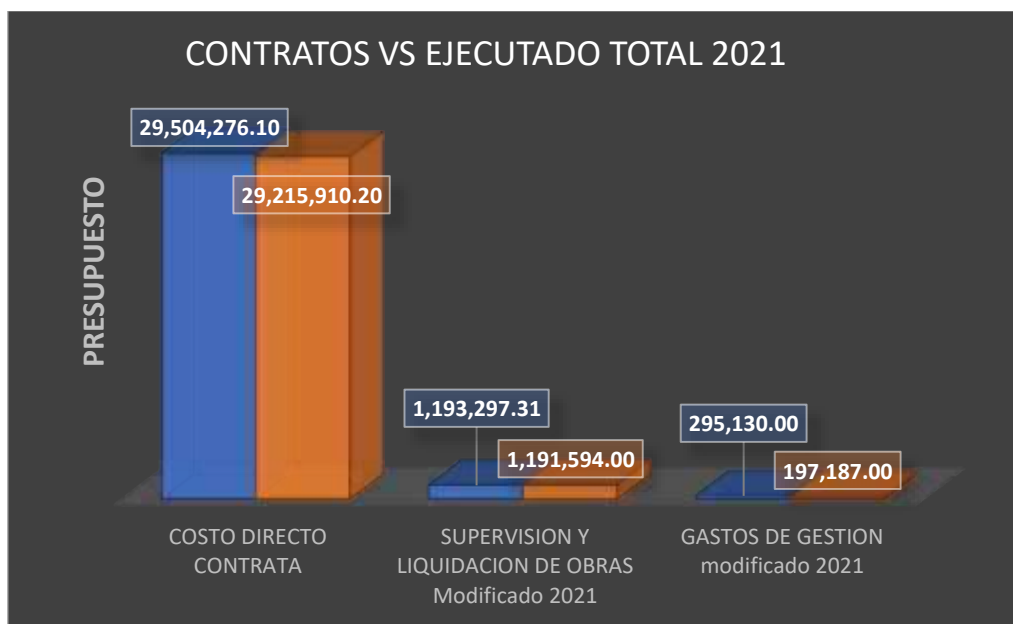

Fuente Propia

3.9.2. GESTIÓN DE LA OBRA

Luego de la aprobación de la última modificación del Expediente Técnico la siguiente etapa, es el inicio de la ejecución de la obra. A continuación, detallaremos las gestiones realizadas durante la ejecución de la obra.

3.9.2.1. Ejecución por Administración Directa:

Para iniciar con la ejecución por esta modalidad de Administración Directa hay que tener presente la Gestión Administrativa, ya que de ello depende el avance en su ejecución física y gastos financieros.

En las imágenes siguientes se muestra un cuadro de resumen por año de los informes emitidos por el personal técnico de la obra la misma que detallaremos el recorrido por las diferentes oficinas hasta culminar el trámite documentario.

Informes emitidos por los Residentes de obra

✚ 1er RESIDENTE – Edwin H. DIONISIO ALBORNOZ

Cuadro N° 52

Cuadro de Resumen de informes en el 2017

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00618203	00427077	2017-08-09	INFORME 00004-2017-GRH-GRUSGOS-EHDA	1	REQUERIMIENTO DE PERSONAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00020519	00431527	2017-03-14	INFORME 00005-2017-GRH-GRUSGOS-EHDA	40	2156427 REMITO LISTA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

FUENTE: PAGINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO – SIGEDO

2do RESIDENTE – Renan ALTEZ CARRERA

Cuadro N° 53

Cuadro de Resumen de informes en el 2017

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00745200	00512535	2017-10-03	INFORME 000267-2017-GRH-GRUSGOS-RAD	39	2056427-SOLICITO INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017- OBRAS PROVISIONALES	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00745258	00512577	2017-10-03	INFORME 000357-2017-GRH-GRUSGOS-RAD	86	2056427-SOLICITO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - OBRAS PROVISIONALES	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00745467	00512547	2017-10-03	INFORME 000355-2017-GRH-GRUSGOS-RAD	16	2056427-REMITO REQUERIMIENTO DE BIENES - VESTUARIOS	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00745505	00512485	2017-10-03	INFORME 000354-2017-GRH-GRUSGOS-RAD	7	2056427- REMITO REQUERIMIENTO DE BIENES - TONER Y TINTAS PARA IMPRESORIAS	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00745571	00512548	2017-10-03	INFORME 000355-2017-GRH-GRUSGOS-RAD	6	2056427-MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 617-2017-GRH-GR	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00745608	00512534	2017-10-03	INFORME 000356-2017-GRH-GRUSGOS-RAD	4	2056427-INFORME DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES (REFERENCIA: REG. DDC. 732929 Y REG. ENF 492933)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00745292	00514190	2017-10-03	INFORME 000357-2017-GRH-GRUSGOS-RAD	4	2056427-REMITO LOGOTIPO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00751957	00517551	2017-10-05	INFORME 000358-2017-GRH-GRUSGOS-RAD	3	20564274-NEA DE TIEMPO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00752355	00517560	2017-10-05	INFORME 000359-2017-GRH-GRUSGOS-RAD	39	2056427-SOLICITO CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO CON CARGO A GASTOS GENERALES DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

FUENTE: PAGINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - SIGEDO

3er RESIDENTE – Daniel MALLQUI ESTACIO

Cuadro N° 54

Cuadro de resumen de informes en el 2018

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00072726	00001117	2018-01-03	INFORME 00001-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	3	2018427-REQUERIMIENTO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00073773	00002572	2018-01-04	INFORME 00002-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	20	2018427-SOLICITO DEVOLUCION DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A FAVOR DE IRMA AUBLIA QUISEPÉ CORTÉZ	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00076948	00003884	2018-01-05	INFORME 00003-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	1	2018427 ASIGNACION DE UNA COMONETA Y UN CAMIÓN CISTERNA PARA LA OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00080900	00004848	2018-01-13	INFORME 00004-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	16	2018427-DEVOLUCION DE CARTA FIANZA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00081010	00007037	2018-01-12	INFORME 00005-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	1	2018427-REQUERIMIENTO DE PERSONAL CON CARGO A GASTOS GENERALES	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00083040	00008231	2018-01-15	INFORME 00006-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	2	2018427-ASIGNACION DE MAQUINARIA PESADA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00083801	00009318	2018-01-12	INFORME 00007-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	2	2018427-REQUERIMIENTO DE TONER Y TINTA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00083103	00009326	2018-01-15	INFORME 00008-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	5	2018427-REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - TRASLADO DE MATERIALES	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00083143	00009368	2018-01-15	INFORME 00009-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	3	2018427-REQUERIMIENTO DE UTILICES DE ORDINA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00083220	00009321	2018-01-13	INFORME 00010-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	4	2018427-ADICION ADMINISTRATIVA CON RELACION A MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA OBRA POR PARTE DE LA OFICINA DE PATRIMONIO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00083306	00009335	2018-01-13	INFORME 00011-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	5	2018427-REMITO INFORMACION REQUERIDA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00084629	00010490	2018-01-15	INFORME 00012-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	2	2018427- REMITO INFORMACION SEGUN ANEXO N°1	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00084644	00010491	2018-01-13	INFORME 00013-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	6	2018427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO(APOYO LOGISTICO)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00084667	00010527	2018-01-16	INFORME 00014-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	2	2018427- SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO DEL PERSONAL PRACTICANTE CON CARGO A GASTOS GENERALES DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00084821	00010615	2018-01-15	INFORME 00015-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	5	2018427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO (SEGURIDAD EN OBRAS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00084832	00010673	2018-01-15	INFORME 00016-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	8	2018427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO (APOYO EN PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIO EN LOGISTICO)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00084918	00010685	2018-01-15	INFORME 00017-2018-GRH-GRVSGOS-DNE	5	2018427-REQUERIMIENTO DE PERSONAL POR SERVICIO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

FUENTE: PAGINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - SISGEDO

4to RESIDENTE – Rommel N. MONTES GOMEZ

Cuadro N° 55

Cuadro de resumen de informes 2019

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Órgano
01332531	00010248	2019-01-24	INFORME 000201-2019-GRH4GRISGDS-RWG	2	205427 - SOLICITUD DE LEGAJO DOCUMENTARIO DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01332900	00010258	2019-01-24	INFORME 000210-2019-GRH4GRISGDS-RWG	1	205427 - SOLICITUD DE PLAZOS PARA EL RENICIO DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01338015	00012519	2019-01-28	INFORME 000203-2019-GRH4GRISGDS-RWG	15	205427 - SOLICITUD DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01337242	00012626	2019-01-29	INFORME 000204-2019-GRH4GRISGDS-RWG	11	205427 - REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01338437	00018878	2019-01-29	INFORME 000205-2019-GRH4GRISGDS-RWG	3	205427 - SOLICITO ACTUALIZACION DE ACTAS DE ENTREGA DE MAQUINARIA PESADA DEL BOPRECO ASIGNA A LA OBRA EN REFERENCIA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01338242	00013381	2019-01-30	INFORME 000206-2019-GRH4GRISGDS-RWG	7	205427 - OBSERVACIONES DE SOLICITUD DE APROBACION DE PMA EN RE ESTRUCTURA PREEXISTENTE DEL PROYECTO DE ENCLAVAMIENTO SUBANADOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01338251	00013429	2019-01-31	INFORME 000207-2019-GRH4GRISGDS-RWG	114	205427 - REMITO ANTECEDENTES SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGREGADOS-ITEM A BOCAS Y TIERRAS DE CULTIVO PARA SU ATENCION A LA CUANTIFICACION DEL PERJUICIO ECONOMICO OCASIONADO A LA ENTIDAD.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01331132	00016048	2019-01-31	INFORME 000208-2019-GRH4GRISGDS-RWG	4	205427-SOLICITO INFORMACIÓN FALTANTE DE LEGAJOS DOCUMENTARIOS DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01331140	00028075	2019-01-31	INFORME 000209-2019-GRH4GRISGDS-RWG	19	205427 - REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01332381	00028050	2019-02-01	INFORME 000210-2019-GRH4GRISGDS-RWG	33	205427 - SOLICITO PRORROGA DEL CONTRATO DE ALCAJILER PARA LAS OFICINAS, CAMPAMENTO Y ALMACEN PARA LA OBRA EN REFERENCIA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01338099	00017538	2019-02-04	INFORME 000211-2019-GRH4GRISGDS-RWG	25	SOLICITO REINTEGRO DE PAGO DE OBREROS DEL PERIODO 2018, PREVIO CALCULO DE REINTEGRO POR LA OPCION DE RECURSOS HUMANOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01336166	00034321	2019-02-26	INFORME 000212-2019-GRH4GRISGDS-RWG	29	205427 - SOLICITO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01338575	00018809	2019-02-03	INFORME 000213-2019-GRH4GRISGDS-RWG	8	205427 - REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01338182	00028473	2019-02-08	INFORME 000214-2019-GRH4GRISGDS-RWG	1	205427 - SOLICITO ASIGNACION DE TRACTOR NEUMATICO PARA LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
01338760	00021112	2019-02-07	INFORME 000215-2019-GRH4GRISGDS-RWG	29	205427 - SOLICITO INCLUSION AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019- ADQUISICIÓN DE TUBERIAS DE PVC PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

FUENTE: PAGINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO – SISGEDO

NOTA: LA RELACION COMPLETA DE INFORMES DE CADA AÑO SE ENCUENTRA EN LOS ANEXOS ADJUNTOS

En las líneas arriba detallamos parte de los tramites realizados por el Residente de Obra, ahora mostraremos un cuadro de detalle de plazos en la gestión realizada en los tramites documentarios por parte de las oficinas, correspondiente a la obra en mención:

Cuadro N° 56

Cuadro de resumen de plazos en los tramites generados por parte del residente de Obra

N° DOC.	N° EXP.	INICIO DE TRAM.	DOCUMENTO	ASUNTO	DIAS DE TRAM.	OBSERVACION
00611068	00421416	02/06/2017	INFORME 000001-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-SOLICITO GENERAR LA PROGRAMACIÓN DE GASTO 2017	13	La demora del tramite es de 13 dias calendarios
00612486	00426037	2017-06-07	INFORME 000002-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2054427-SOLICITO CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS	13	La demora del tramite es de 13 dias calendarios, remitiendo observaciones al tramite solicitado
00612538	00425834	2017-06-07	INFORME 000003-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	SOLICITO INCLUSIÓN AL PAC - TDR DE SUPERVISION	9	La demora del tramite fue mas de 10 dias calendarios, ya que solo se visualiza la llegada a la oficina de abastecimiento pero no se esta considerando la aprobacion de resolucion
00746288	00512277	2017-10-03	INFORME 000052-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-SOLICITO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - OBRAS PROVISIONALES	7	El tramite no se concluyo , fue devuelto por falta de sustento
00746467	00512447	2017-10-03	INFORME 000053-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-REMITO REQUERIMIENTO DE BIENES - VESTUARIOS	8	La demora del tramite fue mas de 10 dias calendarios, ya que solo se visualiza la llegada a la oficina de abastecimiento, pero no se esta considerando el tiempo de cotizacion, aprobacion de certificacion y suscripcion de contrato
00746505	00512485	2017-10-03	INFORME 000054-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427- REMITO REQUERIMIENTO DE BIENES - TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS	12	La demora del tramite fue mas de 15 dias calendarios, ya que solo se visualiza la llegada a la oficina de abastecimiento, pero no se esta considerando el tiempo de cotizacion, aprobacion de certificacion y suscripcion de contrato
00746571	00512548	2017-10-03	INFORME 000055-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 617-2017-GRH-GR	9	La demora del tramite es de 9 dias calendarios, hasta notificar la resolucion
00752555	00517968	2017-10-05	INFORME 000059-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-SOLICITO CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO CON CARGO A GASTOS GENERALES DE OBRA	15	El tramite logro su finalidad despues de 15 dias, a pesar que el inicio y fin del tramite es en la Sub Gerencia de Obras y Supervision.
00752578	00517989	2017-10-05	INFORME 000060-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-SOLICITO RESCINDIR CONTRATO DE PERSONAL TÉCNICO CON CARGO A GASTOS GENERALES DE OBRA	15	El tramite logro su finalidad despues de 15 dias, a pesar que el inicio y fin del tramite es en la Sub Gerencia de Obras y Supervision.
00753249	00518537	2017-10-06	INFORME 000061-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-SOLICITO LLEVAR A CABO LA TERCERA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADS Nº 042-2017-GRH-GR-2	20	La demora del tramite fue mas de 20 dias calendarios, ya que solo se visualiza la llegada del tramite de aprobacion de bases a la oficina de abastecimiento, pero no se esta considerando el dia de convocatoria
00753273	00518558	2017-10-06	INFORME 000064-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-ASIGNACIÓN DE MAQUINARIA PESADA	45	El tramite demoro 45 dias en ser atendido a lo solicitado
00754132	00512336	2017-10-06	INFORME 000065-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427- SOLICITO LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO A FAVOR DE INVERSIONES DOBEQ EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	44	El tramite demoro mas de 44 dias, hasta que el proveedor pueda cobrar por el servicio prestado
00754694	00519733	2017-10-06	INFORME 000066-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-ASIGNACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	45	El tramite demoro 45 dias en ser atendido a lo solicitado
00755477	00520370	2017-10-09	INFORME 000067-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427-SOLICITO OPINIÓN TÉCNICA DE FACTIBILIDAD DE CAMBIO DE TECNOLOGÍA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	34	más de 30 dias en atender a lo solicitado
00755515	00512883	2017-10-09	INFORME 000068-2017-GRH-GRI/SGOS-RAC	2056427- CONFORMIDAD DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR WILMERTH CANTEÑO ALBORNOZ	35	El tramite demoro mas de 35 dias, hasta que el proveedor pueda cobrar por el servicio prestado

Comentario: en el cuadro anterior elaborado por fuente propia se puede visualizar la burocracia en los trámites administrativos, la mala gestión en una obra por Administración directa por parte de las oficinas involucradas en todos los trámites administrativos.

Además, mencionaremos que la demora de los trámites administrativos o la mala gestión pública para las obras por administración directa causa efecto en la ejecución física de las obras ejecutadas por dicha modalidad la misma que se puede visualizar en los avances físicos presentados en las valorizaciones de obra.


NOTA: En el Cuadro N° 38, se encuentra parte de los informes, los demás se encuentra adjunto en los anexos.

A continuación, un resumen de la última valorización ejecutada por administración directa:

El monto valorizado acumulado al 12 de mayo del 2019 haciende a S/ 28'916,692.71, que representa un avance físico acumulado de 51.75 %, en marco al Expediente Técnico Reformulado aprobado con R.G.R. N° 652-2018 –GRH/GRI, de fecha 06 de diciembre de 2018.

Figura N° 29:

Valorización al 12 de mayo del 2019

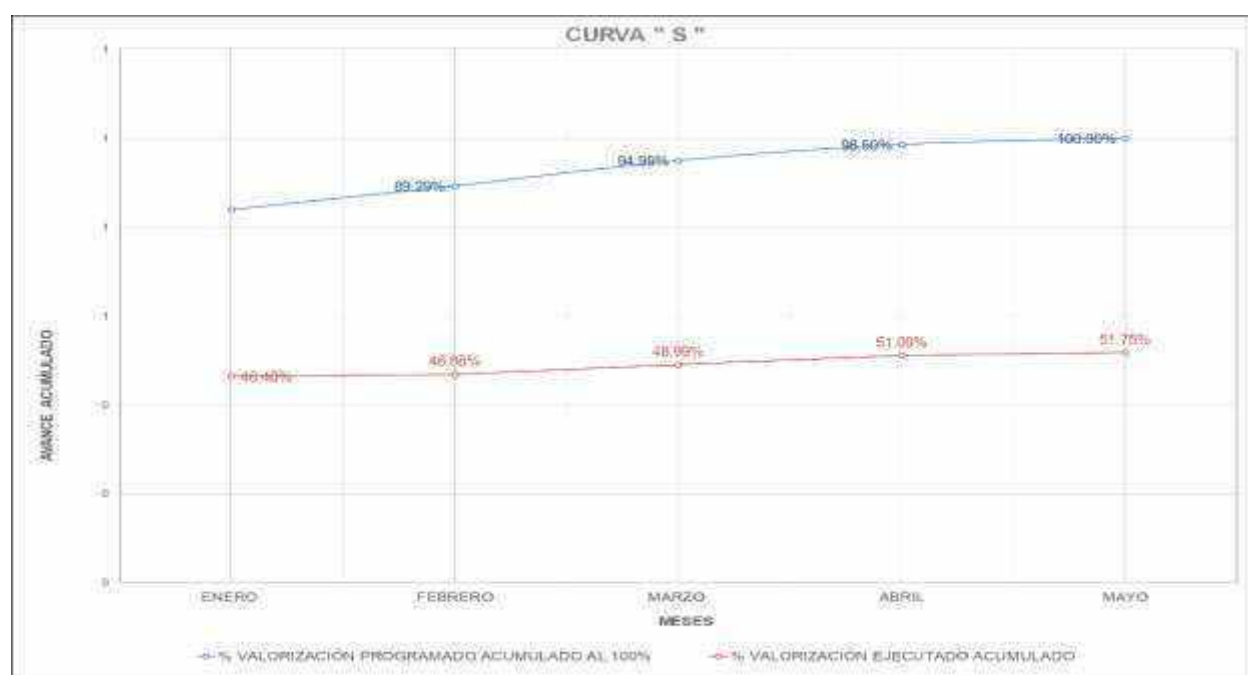

El control de la obra se realiza mediante el método del valor ganado. En el siguiente cuadro se muestra la curva "S" avance acumulado programado y ejecutado.

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REFERENCIAL	AVANCE ACTUAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%
1	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA	8,398,430.64	54,628.65	0.65%	4,952,418.77	58.97%	5,007,047.42	59.62%	3,391,383.22	40.38%
2	RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	8,760,207.57	33,680.01	0.38%	2,749,729.08	31.39%	2,783,409.09	31.77%	5,976,798.48	68.23%
3	RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	17,226,705.69	218,001.38	1.27%	9,969,850.46	57.87%	10,187,851.84	59.14%	7,038,853.85	40.86%
4	SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	8,446,060.35	19,434.58	0.23%	4,130,678.94	48.91%	4,150,113.52	49.14%	4,295,946.83	50.86%
5	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y LÍNEAS IMPULSIÓN	4,286,510.38			1,674,586.08	39.07%	1,674,586.08	39.07%	2,611,924.30	60.93%
6	SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	676,079.48			320,273.46	47.37%	320,273.46	47.37%	355,806.02	52.63%
7	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y PROMOCION SOCIAL	1,412,727.65	11,569.08	0.82%	904,238.06	64.01%	915,807.14	64.83%	496,920.51	35.17%
8	SEGURIDAD Y SALUDEN OBRA	1,983,151.61	3,458.00	0.17%	1,450,201.24	73.13%	1,453,659.24	73.30%	529,492.37	26.70%
COSTO DIRECTO		51,189,873.37	340,771.70		26,151,976.15		26,492,747.79		24,697,125.58	
9.15%	VALORIZACION DE GASTOS GENERALES DE OBRA	4,683,600.00	31,178.79		2,392,766.14		2,423,944.92		2,259,655.08	
COSTO TOTAL (S.)		55,873,473.37	371,950.49		28,544,742.29		28,916,692.71		26,956,780.66	
PORCENTAJE DE AVANCE (%)		100%	0.67%		51.09%		51.75%		48.25%	

VALORIZACIONES DE LA OBRA SEGÚN GASTOS DETALLADOS LINEAS ARRIBA

A continuación, se muestra las valorizaciones en un cuadro comparativo entre lo ejecutado y lo programado según el último Expediente aprobado.

VALORIZACIÓN MENSUAL		PROGRAMADO				EJECUTADO			
		PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMULADO %	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMULADO %
Set-17	VALORIZACION N° 01	244,497.12	244,497.12	0.44%	0.44%	172,827.14	172,827.14	0.31%	0.31%
Oct-17	VALORIZACION N° 02	488,401.31	732,898.44	0.87%	1.31%	344,764.60	517,591.74	0.62%	0.93%
Nov-17	VALORIZACION N° 03	511,009.07	1,243,907.51	0.91%	2.23%	361,811.24	879,402.98	0.65%	1.57%
Dic-17	VALORIZACION N° 04	346,969.27	1,590,876.78	0.62%	2.85%	245,808.41	1,125,211.39	0.44%	2.01%
Ene-18	VALORIZACION N° 05	589,087.13	2,179,963.91	1.05%	3.90%	413,990.09	1,539,201.48	0.74%	2.75%
Feb-18	VALORIZACION N° 06	793,363.53	2,973,327.44	1.42%	5.32%	559,789.48	2,098,990.96	1.00%	3.76%
Mar-18	VALORIZACION N° 07	1,825,214.57	4,798,542.00	3.27%	8.59%	1,153,599.18	3,252,590.14	2.06%	5.82%
Abr-18	VALORIZACION N° 08	2,622,510.65	7,421,052.65	4.69%	13.28%	1,766,756.30	5,019,346.44	3.16%	8.98%
May-18	VALORIZACION N° 09	3,638,427.42	11,059,480.08	6.51%	19.79%	1,709,803.73	6,729,150.17	3.06%	12.04%
Jun-18	VALORIZACION N° 10	4,542,978.00	15,602,458.08	8.13%	27.92%	1,879,071.44	8,608,221.61	3.36%	15.41%
Jul-18	VALORIZACION N° 11	4,573,406.60	20,175,864.67	8.19%	36.11%	1,111,354.94	9,719,576.55	1.99%	17.40%
Ago-18	VALORIZACION N° 12	5,444,235.91	25,620,100.58	9.74%	45.85%	931,520.47	10,651,097.02	1.67%	19.06%
Set-18	VALORIZACION N° 13	5,509,558.74	31,129,659.32	9.86%	55.71%	2,587,185.20	13,238,282.22	4.63%	23.69%
Oct-18	VALORIZACION N° 14	5,440,813.80	36,570,473.12	9.74%	65.45%	1,192,571.66	14,430,853.88	2.13%	25.83%
Nov-18	VALORIZACION N° 15	4,823,777.15	41,394,250.26	8.63%	74.09%	10,509,820.84	24,940,674.72	18.81%	44.64%
Dic-18	VALORIZACION N° 16	4,104,835.12	45,499,085.39	7.35%	81.43%	875,093.41	25,815,768.13	1.57%	46.20%
Ene-19	VALORIZACION N° 17	1,424,592.86	46,923,678.25	2.55%	83.98%	111,746.95	25,927,515.08	0.20%	46.40%
Feb-19	VALORIZACION N° 18	2,966,505.13	49,890,183.38	5.31%	89.29%	267,759.58	26,195,274.66	0.48%	46.88%
Mar-19	VALORIZACION N° 19	3,184,384.03	53,074,567.41	5.70%	94.99%	1,178,057.49	27,373,332.15	2.11%	48.99%
Abr-19	VALORIZACION N° 20	2,011,189.91	55,085,757.32	3.60%	98.59%	1,171,410.21	28,544,742.36	2.10%	51.09%
May-19	VALORIZACION N° 21	787,716.05	55,873,473.37	1.41%	100.00%	371,950.49	28,916,692.85	0.67%	51.75%

RESUMEN DE DATOS GENERALES AL CULMINAR LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DEL PROYECTO	:	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – AMARILIS – HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO
CÓDIGO SNIP N°	:	57512
CÓDIGO UNICO N°	:	2056427
UBICACIÓN	Departamento	: Huánuco
	Provincia	: Huánuco
	Distrito	: Amarilis
	Centro Poblado	: La Esperanza
ENTIDAD	:	Gobierno Regional Huánuco
FINANCIAMIENTO	:	Recursos ordinarios/ R.OOC
MODALIDAD	:	Administración Directa
PRESUPUESTO	:	S/. 61,944, 768.80 (06-Dic-18)
ENTREGA DEL TERRENO	:	5 de junio de 2017
INICIO FISICO DE OBRA	:	5 de Setiembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	600 Días calendario
TÉRMINO VIGENTE DE OBRA	:	17-May-19
RESIDENTE DE OBRA N°01	:	Ing. Edwin Hugo DIONISIO ALBORNOZ (05/06/2017 31/08/2017)
RESIDENTE DE OBRA N° 02	:	Ing. Renan ALTEZ CARRERA (01/09/2017 al 31/12/2017)
RESIDENTE DE OBRA N° 03	:	Ing. Daniel MALLQUI ESTACIO CIP: 76664

	(03/01/2018 al 14/01/2019)
RESIDENTE DE OBRA N° 04	: Ing. Rommel Nelson MONTES GÓMEZ
	(03/02/2019 al 17/05/2019)
INSPECTOR DE OBRA N° 01	: Ing. Renan ALTEZ CARRERA
	(05/06/2017 al 31/08/2017)
INSPECTOR DE OBRA N° 02	: Ing. Abrham SANTOS CIENFUEGOS
	(01/09/2017 al 30/10/2017)
SUPERVISION	: CONSORCIO CONSULTOR HUANUCO
	CONTRATO N° 122-2017-GRH/GR (30/10/2017)
	RESUELTO CON RER N° 025-2018-GRH/GR
	(17/01/2018)
INSPECTOR DE OBRA N° 03	: Ing. Abrham SANTOS CIENFUEGOS
	(18/01/2018 al 14/01/2019)
INSPECTOR DE OBRA N° 03	: Ing. Gennadio P. ORIHUELA MERCADO
	(15/01/2019 al 17/05/2019)
ENCARG, DE LA OPE. Y MANT.	: Empresa Municipal SEDA-HUANUCO S.A.

3.9.2.2. Contrata

DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Para dar inicios a la Obra hay que tener en cuenta el Artículo 184.- Inicio del plazo de Ejecución de Obra.

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda.
2. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.
3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación.

5. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187.

APORTE: En base a lo citado anteriormente se informa:

1.- Con fecha 16 de Junio se notifica al CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA sobre el Equipo de Inspección:



**GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO**
GOBIERNO REGIONAL

**GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**

«Año de la Universalización de la Salud»

CARTA N.º 127 -2020-GRH/SRI

Huánuco, 15 de junio del 2020

DOC. N.º	EXP. N.º
1567552	1287958

Señor:
Sr. Adán Filomeno ACOSTA VILLACORTA
 Representante legal común del CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA
 Calle 1/A Urb. El Bosque Mt "E" Lt "19" - Yanaocheha - Coronel Portillo - Ucayali

Asunto : NOTIFICO EQUIPO DE INSPECCIÓN

Referencia : (1) INFORME N.º 2335-2020-GRH-GR/SGOS
 (2) INFORME N.º 242-2020-GRH-GR/SGOS/JAOP/EC/IC

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente a nombre de la Gerencia Regional de Infraestructura, para hacer de su conocimiento el equipo de Inspección y supervisión para la ejecución del saldo de obra "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXO - AMARILUS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO", mencionado en el Informe N.º 241-2020-GRH-GR/SGOS/JAOP/EC/IC.

En otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



ADÁN FILOMENO ACOSTA VILLACORTA



CONSORCIO P. LA ESPERANZA
 Sr. Adán Filomeno Villacorta
 Representante legal común

NOTA: La Ejecución de la Obra por la Modalidad de CONTRATA inicio su ejecución con un equipo de inspección, luego se realizó la contratación de la Supervisión (CONSORCIO AMARILIS)

2.- Con fecha 02 de Marzo se remite el Expediente Técnico de saldo de Obra al CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA



**GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO**
Sumando vidas creando

**GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Huánuco, 02 de marzo de 2020

CARTA N.º 093 -2020-GRH/GRI

Sr.: Adán Filomeno Acosta Villacorta.
Representante Legal Común del CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA.
 Calle 1/A Urb. El Bosque Mza. E Lota 19 – Yarinacocha – Coronel Portillo - Ucayali.

Asunto : REMITO EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.

Referencia : 1) Informe N° 1374-2020-GRH-GRI/SGOS.
 2) Informe N° 110-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/ECIC.

DOC. N°	EXP. N°
1901650	1246801

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente a nombre de la Gerencia Regional de Infraestructura y en mérito al informe de referencia 1), emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, remito expediente Técnico y Modificaciones para la Ejecución del saldo de obra: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO", conforme a lo expuesto en el Informe N° 110-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/ECIC y demás antecedentes.

Se adjunta (03) folios+(01) File+(16) Archivos.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO



Ing. Dami D. Cuchilla Acuña
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA



Adán Filomeno Acosta Villacorta
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

Recibido 02-03-2020

3.- Con fecha 12 de Marzo se suscribe el Acta de Entrega de Terreno entre el Gobierno Regional de Huánuco y el CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA.

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO																	
 CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA Ing. Adán Filomeno Acosta Villacorta RESIDENTE DE OBRA	<p>En el Centro Poblado de la Esperanza, donde se ejecutará el saldo de Obra de Agua y Desagüe, del Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco, Región Huánuco, siendo a las 10:00 am del día Jueves 12 de Marzo de 2020, constituidos juntamente con los representantes de la ENTIDAD, el Equipo de Inspectores, el Contratista CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA, para realizar la Entrega de Terreno para la ejecución del saldo de Obra: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO", con CODIGO UNICO: 2056427 conformado por los siguientes miembros:</p> <p>Por parte de:</p> <table border="0"> <tr> <td>La Entidad</td> <td>: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO</td> </tr> <tr> <td>Especialista en contratos de Obra</td> <td>: Ing. J. Alfredo Orizano Ponce</td> </tr> <tr> <td>Inspector de Obra</td> <td>: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Supervisor de Obra</td> <td>: Ing. Fausto Fernando Alvarado Villanueva</td> </tr> <tr> <td>Contratista Ejecutor de Obra</td> <td>: CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal Común</td> <td>: Ing. Adán Filomeno Acosta Villacorta</td> </tr> <tr> <td>Residente de Obra</td> <td>: Ing. Adán Filomeno Acosta Villacorta</td> </tr> </table>	La Entidad	: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	Especialista en contratos de Obra	: Ing. J. Alfredo Orizano Ponce	Inspector de Obra	: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	Jefe de Supervisor de Obra	: Ing. Fausto Fernando Alvarado Villanueva	Contratista Ejecutor de Obra	: CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Representante Legal Común	: Ing. Adán Filomeno Acosta Villacorta	Residente de Obra	: Ing. Adán Filomeno Acosta Villacorta		
La Entidad	: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO																
Especialista en contratos de Obra	: Ing. J. Alfredo Orizano Ponce																
Inspector de Obra	: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO																
Jefe de Supervisor de Obra	: Ing. Fausto Fernando Alvarado Villanueva																
Contratista Ejecutor de Obra	: CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA																
Representante Legal Común	: Ing. Adán Filomeno Acosta Villacorta																
Residente de Obra	: Ing. Adán Filomeno Acosta Villacorta																
 CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA Ing. Adán Filomeno Acosta Villacorta REPRESENTANTE LEGAL COMUN	<p>En cumplimiento al Inciso b) del Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual menciona textualmente <u>"b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra"</u> como una de las condiciones a cumplir previos al inicio de la ejecución de la obra.</p> <p>En mérito al Contrato para la ejecución de Obra N°022-2020-GRH/GR con el propósito de realizar la ENTREGA DEL TERRENO, por parte de la Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, al contratista: CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA para la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO", con las siguientes Componentes:</p>																
 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO BRAS Y SUPERVISION Ing. J. Alfredo Orizano Ponce ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE OBRA CIP. N° 168081	<table border="0"> <tr> <td>1.0</td> <td>INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y PROMOCION SOCIAL</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</td> </tr> </table>	1.0	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA	2.0	RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	3.0	RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	4.0	SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	5.0	SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	6.0	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	7.0	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y PROMOCION SOCIAL	8.0	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
1.0	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA																
2.0	RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE																
3.0	RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
4.0	SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS																
5.0	SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS																
6.0	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA																
7.0	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y PROMOCION SOCIAL																
8.0	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA																
 Fausto Fernando Alvarado Villanueva INGENIERO CIVIL Reg. CIP. N° 88709 INSPECTOR DE OBRA																	

4.- Con fecha 11 de marzo se remitió la documentación de Calendario de Entrega de Materiales al CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA.

 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO <small>En la comprensión de todos</small>		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD			
Huánuco, 11 de marzo de 2020			
CARTA N.º 144 -2020-GRH/GRI		DOC. N.º 1919149	EXP. N.º 1200757
Sr.: Adán Filomeno Acosta Villacorta. Representante Legal Común del CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA. Calle 1/A Urb. El Bosque Mza. E Lote 19 – Yarinacocha – coronel Portillo - Ucayali.			
Asunto : REMITO DOCUMENTACION.			
Referencia : 1) Informe N° 1594-2020-GRH-GRI/SGOS. 2) Informe N° 144-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/EC/IC.			
<p>Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente a nombre de la Gerencia Regional de Infraestructura y en mérito al informe de referencia 1), emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, remito documentación para conocimiento de la entrega de terreno y provisión del calendario de entrega de materiales e insumos para la ejecución del saldo de obra: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO", así mismo se cabe mencionar que la entrega de terreno se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2020, a horas 10:00am, lugar: Centro Poblado la Esperanza Amarilis - Huánuco, tal como se mencione en el Informe N° 144-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/EC/IC y demás antecedentes.</p> <p>Se adjunta (13) folios.</p> <p>Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.</p> <p style="text-align: center;">Atentamente,</p>			
 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO Ing. Dora D. Cuchilla Acuña GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA Ing. Adán F. Acosta Villacorta REPRESENTANTE COMÚN	
Recibido 11/03/2020			

Con fecha 22 de Julio se inicia la Ejecución de la Obra por la Modalidad de la Contrata:

	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
Huánuco, 21 de julio del 2020.		
CARTA N° 296- 2020-GRH-GRI/SGOS		
SR. ACOSTA VILLACORTA, ADAN FILOMENO REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Calle 1/A Urb. El Bosque Mz. E Lt. 19 – Yarinacocha corone/ portillo – Ucayali		
		
ASUNTO	:	COMUNICO INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AGUA Y DESAGÜE DEL CC.PP. LA ESPERANZA.
REFERENCIA	:	(1) INFORME N°299- 2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/EC/IC (2) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS – HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO".
De mi especial consideración:		
<p>Por medio del presente, en merito al documento de la referencia 1; con la cual el Especialista en Contrato de Obra, emite el INFORME PARA INICIO DE EJECUCIÓN DEL SALDO OBRA, habiendo cumplido con la normativa de contrataciones y la normativa de Salud y lo aprobado en la Resolución Gerencial Regional N° 177-2020-GRH-GRI, el CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA debe iniciar la ejecución de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO", el día 22 de Julio de 2020, Para mayor información revisar antecedentes.</p>		
Adjunto los antecedentes para mayor información con 9 folios.		
Sin otro en particular, me suscribo de Ud.		
Atentamente,		
		

DATOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El distrito de Amarilis es uno de los once distritos de la Provincia de Huánuco, ubicado en el Departamento de Huánuco, en el centro del Perú. El Centro Poblado La Esperanza, forma parte del Distrito de Amarilis, y se encuentra ubicada al Nor Este de la ciudad de Huánuco, en la margen derecha del Río Huallaga, cuenta con un acceso vial directo mediante la carretera Huánuco – Tingo María con un tiempo de viaje aproximado de 5 min.

- Latitud : 9°54'72" Latitud Sur.
- Longitud : 76°13'68" Longitud Oeste.
- Altitud Promedio : 1932 msnm.

Mapa Provincial de Huánuco



GENERALIDADES DEL SALDO DE OBRA:

“Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y Anexos – Amarilis – Huánuco, Provincia de Huánuco – Huánuco”

CÓDIGO DE INVERSIÓN : 2056427

CÓDIGO SNIP : 57512

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Región : Huánuco

Provincia: Huánuco

Distrito : Amarilis

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA

UNIDAD FORMULADORA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y
COOPERACION TECNICA

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 12 de Marzo del 2020

FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 de julio de 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 240 días calendario

FECHA DE CULMINACIÓN CONTRACTUAL : 20 de junio de 2021

AMPLIACIÓN DE PLAZO Excepcional: 45 d.c. (R.G.R.N°177-2020-GRH/GRI)

NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	: 285 días calendario
NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	: 02 de mayo de 2021
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	: 03 d.c. (RGR N° 058-2021-GRH/GRI)
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	: 288 días calendario
NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	: 05 de mayo de 2021
SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 01	: 01 - 14 de febrero del 2021
REINICIO DE OBRA N° (n)	: 15 de febrero del 2021
PLAZO VIGENTE	: 302 días calendario
NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	: 19 de Mayo del 2021
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	: IMPROCEDENTE
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	: 32 d.c. (RGR N° 311-2021-GRH/GRI)
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	: 334 días calendario
NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	: 20 de Junio de 2021
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04	: IMPROCEDENTE
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05	: 19 d.c. (RGR N° 342-2021-GRH/GRI)
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	: 353 días calendario
NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	: 09 de Julio de 2021
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06	: IMPROCEDENTE
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07	: 49 d.c. (RGR N° 419-2021-GRH/GRI)
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	: 388 días calendario
NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	: 24 de setiembre de 2021

PARTIDAS DE LA OBRA

Las partidas de la ejecución por Contrata se encuentran en los anexos: METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA.


VALORIZACIONES DE LA OBRA

La ejecución de la obra se concluyó en junio del 2021, con las partidas contractuales, asimismo en los meses posteriores se sigue ejecutando mayores metrados y adicionales de obra

Avance Físico Ejecutado al 24 de Setiembre del 2021

El monto valorizado acumulado al 24 de setiembre del 2021 haciende a S/ 29'504,276.10, que representa un avance físico acumulado de 100.00 %, en marco al CONTRATO N° 022-2020-GRH-GR suscrito entre el Gobierno Regional de Huánuco y el CONSORCIO LA ESPERANZA para la ejecución Expediente Técnico de Saldo de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, dicho Expediente fue Aprobado con R.G.R. N° 388-2019–GRH/GRI, de fecha 01 de agosto de 2019.

A continuación, se muestra, la curva S de la Valorización N° 16 de Setiembre del 2021.

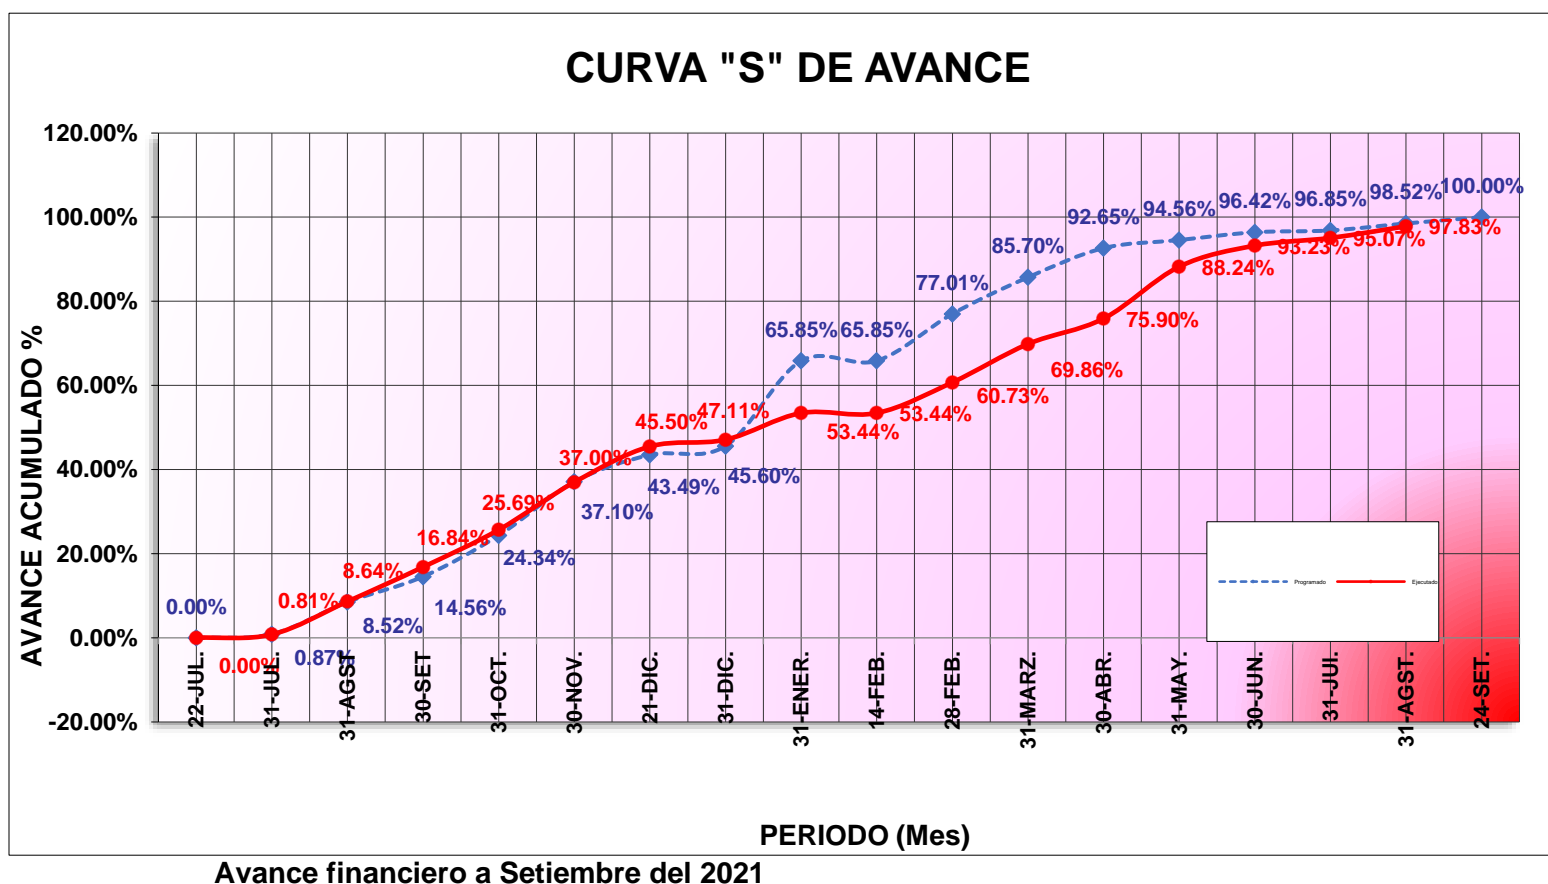

El avance financiero acumulado al 24 de Setiembre del 2021 representa; el 100% según contratos de ejecución y supervisión, ahora correspondiente a los gastos de gestión según Resolución Gerencial Regional N°360-2021-GRI/GGR, se tiene un gasto del 53% hasta el 24 de setiembre. Se muestra el resumen de gastos por específicas ejecutados al 24 de setiembre del 2021

RESUMEN DE GASTOS EJECUTADOS AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO"				
CONSORCIO EJECUTOR: CONSORCIO ESPERANZA				
CONSORCIO SUPERVISION: CONSORCIO AMARILIS				
PRESUPUESTO DEL PIP ACTUALIZADO	SEGÚN CONTRATO			TOTAL
		2020	2021	
COSTO DIRECTO DE OBRAS A EJECUTARSE	29,504,276.10	16,155,253.00	13,349,023.10	29,504,276.10
2: COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	29,504,276.10	16,155,253.00	13,349,023.10	29,504,276.10
GASTOS GENERALES DE OBRA	295,130.00	103,907.00	51,280.00	155,187.00
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		8,587.00	1,380.00	9,967.00
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		90,740.00	49,900.00	140,640.00
1: MAQUINAS Y EQUIPOS		1,990.00	0.00	1,990.00
3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,590.00	0.00	2,590.00
GASTOS DE SUPERVISION	1,111,118.50	575,252.00	535,866.50	1,111,118.50
2: COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,111,118.50	575,252.00	535,866.50	1,111,118.50
TOTAL DE INVERSION	30,910,524.60	16,834,412.00	13,936,169.60	30,770,581.60

Fuentes de Consulta amigable (MEF)

CRONOGRAMA VALORIZADO

El Cronograma valorizado por la Modalidad de ejecución de Contrata se encuentra adjunto en los anexos

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2020-08-05 Hasta: 2021-11-01

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00010480	01316038	2020-08-13	CARTA 000019-2020-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	10	SOLICITO CAMBIO PROFESIONAL GERENTE DE OBRAS	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00010480	01318038	2020-08-13	CARTA 000020-2020-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	10	SOLICITO CAMBIO PROFESIONAL ESPECIALISTA AMBIENTAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020003071	01348776	2020-09-28	CARTA 000040-2020-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	7	SOLICITAMOS EMISION DE RESOLUCION APROBANDO EL PRESUPUESTO POR IMPLEMENTACION PLAN COVID DE LA FASE III EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE CONTRATO N° 002-2020-ORH-IGOR	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02000404	01451694	2020-12-18	CARTA 000005-2020-2020-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	14	SOLICITO ADERENCIA AL CONTRATO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020151025	01601200	2021-05-11	CARTA 000006-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	48	ADJUNTO COPIA DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02016002	01698736	2021-05-19	CARTA 000001-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	114	ADJUNTO COPIA DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 01 - PART. 06.00 SISTEMA ENERGIA ELECTRICA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020181005	01698701	2021-05-28	CARTA 000100-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	66	ADJUNTO COPIA DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 06	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020181006	01698740	2021-07-27	CARTA 000101-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	58	ADJUNTO COPIA DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 07 PART. 06.00 SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020370005	01624000	2021-09-27	CARTA 000172-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	56	ADJUNTO COPIA DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 08 - PART. 06 SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020710002	01716504	2021-09-17	CARTA 000176-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	473	REMITO COPIA CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO REF. CONTRATO N° 002-2020-ORH-IGOR	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020710003	01716500	2021-09-17	CARTA 000181-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	478	REMITO COPIA CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO REF. CONTRATO N° 002-2020-ORH-IGOR	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020710004	01716500	2021-09-17	CARTA 000180-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	439	REMITO COPIA CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO REF. CONTRATO N° 002-2020-ORH-IGOR	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020710003	01716502	2021-09-17	CARTA 000180-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	425	REMITO COPIA CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO REF. CONTRATO N° 002-2020-ORH-IGOR	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020720000	01716540	2021-10-14	CARTA 000100-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	49	ADJUNTO COPIA DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 09 - PLAZO ADICIONAL PARA LA EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020720000	017180271	2021-10-18	CARTA 000100-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	315	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE REGIMEN DE PRESUPUESTO GENERADO POR MAYORES METRADOS Y A LA VALORACION POR MAYORES METRADOS/IMAS 01 CCMAS 02 JUEGOS EN COPIA EN 93 ARCHIVOS/VERDE OSCURO)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
020720000	017180205	2021-10-18	CARTA 000100-2021-2021-CONSORCIO G.P. LA ESPERANZA	247	PRESENTACION DE VALORACION N° 03 DE MAYORES METRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2021 01 CCMAS 02 JUEGOS EN COPIA/93 ARCHIVOS/VERDE OSCURO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

INFORMES DERIVADOS POR EL CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA (EJECUCION) A LA ENTIDAD

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA
Desde: 2020-08-05 Hasta: 2021-11-01

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Anexo	Detalle
02208309	01487982	2021-02-06	CARTA 000013-2021-0201-CA/CAMV	246	PRESENTACION INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°000013-2021-0201-CA/CAMV AL 31/01/2021(SOLICITUD DE PAGO)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02409490	01527718	2021-04-08	CARTA 000051-2021-0201-CA/CAMV	16	PRESENTACION DE CONSULTA AL PROYECTISTA DE PARTE DEL CONTRATISTA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02409391	01595842	2021-04-15	CARTA 000032-2021-0201-CA/CAMV	10	CONOCIMIENTO DEL VERIFICACION DEL PLAZO DE SERVICIO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02409406	01483016	2021-04-15	CARTA 000033-2021-0201-CA/CAMV	23	INFORME SEMANAL TRASPASO DEL CADA AL OPERACION DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS HUAMUCCO - PROVINCIA DE HUAMUCCO - GUATEMALA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02409500	01503373	2021-04-15	CARTA 000035-2021-0201-CA/CAMV	9	ALTERNATIVA DE CAMBIO DE BELLA TEE DE 150MM X 150MM CONFIRMADO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02413294	01507823	2021-04-20	CARTA 000038-2021-0201-CA/CAMV	28	INFORME SEMANAL N°0038 PERIODO (10-04 AL 16/04/2021)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02409431	01074219	2021-04-27	CARTA 000036-2021-0201-CA/CAMV	32	INFORME SEMANAL N° 0034 PERIODO (17-04-2021 AL 23-04-2021)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02427105	01027166	2021-04-28	CARTA 000037-2021-0201-CA/CAMV	6	REINTE Cronograma de partidas que fueron afectadas por la demora del tramite del permiso para el corte de derecho de via en la carretera nacional ruta PE-10A (ADJURTA 01 JUJUDO DE COPA)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02408833	01093319	2021-05-04	CARTA 000041-2021-CA/CAMV	26	INFORME SEMANAL N° 30	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02409480	01503002	2021-05-12	CARTA 000048-2021-0201-CA/CAMV	22	INFORME SEMANAL N° 36 PERIODO (01-05-2021 AL 07-05-2021)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02409540	01503006	2021-05-12	CARTA 000047-2021-0201-CA/CAMV	6	INFORME TECNICO SOBRE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS COLINDANTES AL FUNDO ROSOPAMBIAM VALDEZ DIAZ	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02461904	01090017	2021-05-17	CARTA 000047-2021-0201-CA/CAMV	81	INFORME TECNICO SUBSTANTANDO LA OPINION PARA LA APROBACION DE LA AMPLIACION DEL PLAZO N° 00 (PARCIAL) POR SISTEMAS CALENDARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUAMUCCO - PROVINCIA DE HUAMUCCO - GUATEMALA (ADJURTA 01 CD)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02404157	01507065	2021-05-18	CARTA 000049-2021-CA/CAMV	21	INFORME SEMANAL N 37	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02409185	01503087	2021-05-20	CARTA 000050-2021-0201-CA/CAMV	6	COMUNICO TERMINO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA VIGENTE	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02409170	01500361	2021-05-20	CARTA 000051-2021-0201-CA/CAMV	2	COMUNICO TERMINO DE PLAZO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION VIGENTE	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02475978	01003001	2021-05-25	CARTA 000052-2021-0201-CA/CAMV	140	INFORME TECNICO SUBSTANTANDO DENEGANDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 (PARCIAL) POR 60 DIAS CALENDARIOS - OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUAMUCCO, PROVINCIA DE HUAMUCCO - GUATEMALA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

INFORMES DERIVADOS DEL CONSORCIO AMARILIS (SUPERVISION) A LA ENTIDAD

NOTA: DE LA REALACION DE NFORMES EMITIDOS DE CADA AÑO SOLO SE COPIO LA PRIMERA HOJA LAS DEMAS SE ENCUETRA EN LOS ANEXOS ADJUNTO

N° DOC.	N° EXP.	INICIO DE TRAM.	DOCUMENTO	ASUNTO	DIAS DE TRAM.	OBSERVACION
2010480	1319038	13/08/2020	CARTA N° 0019-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Solicito cambio de profesional Gerente de Obras	10	Mas de diez dias calendarios en emitir pronunciamiento (08 dias como maximo segun LCE y su Reglamento). La ley de Contrataciones del Estado se maneja con plazos fijos, que se tiene que cumplir de no hacerlo se penaliza al contratista o inicia proceso administrativo contra el funcionario. En este caso el funcionario de la Entidad incurrio en falta administrativa
2010482	1319039	13/08/2020	CARTA N° 0020-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Solicito cambio de profesional Especialista Ambiental	10	Mas de diez dias calendarios en emitir pronunciamiento (08 dias como maximo segun LCE y su Reglamento). La ley de Contrataciones del Estado se maneja con plazos fijos, que se tiene que cumplir de no hacerlo se penaliza al contratista o inicia proceso administrativo contra el funcionario. En este caso el funcionario de la Entidad incurrio en falta administrativa
2063071	1348776	28/09/2020	CARTA N° 0040-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Solicita mos emision de resolucion aprobando el presupuesto por implementacion del Plan COVID de la Fase III	15	Se notifico al supervision para su evaluacion
2200244	1431594	16/12/2020	CARTA N° 0083-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Solicito Adenda al Contrato	28	teniendo en cuenta que no hay plazo limite para notificar una modificacion del contrato, se notifico al contratista despues de 28 dias calendarios
2451528	1591200	11/05/2021	CARTA N° 0086-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Adjunto copia de solicitud de Ampliacion de Plazo parcial	25	Mas de 15 dias calendarios en emitir pronunciamiento, teniendo en cuenta en La ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, En este caso el funcionario de la Entidad incurrio en falta administrativa
2465822	1598736	19/05/2021	CARTA N° 0091-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Adjunto copia de solicitud de Ampliacion de Plazo parcial N° 04 - Part. 06.00 Sistema de Energia Elctrica	6	Se archivo el tramite solicitado, sin emitir pronunciamiento, en este caso el funcionario de la entidad incurrio en falta administrativa
2481205	1606701	28/05/2021	CARTA N° 0100-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Adjunto copia de solicitud de Ampliacion de Plazo N° 05	11	Se archivo el tramite solicitado, sin emitir pronunciamiento, en este caso el funcionario de la entidad incurrio en falta administrativa
2584398	1664243	27/07/2021	CARTA N° 0151-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Adjunto copia de solicitud de Ampliacion de Plazo parcial N° 07 - Part. 06.00 Sistema de Energia Elctrica	2	Se dio tramite dentro del plazo establecido
2637508	1694003	27/08/2021	CARTA N° 0172-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	Adjunto copia de solicitud de Ampliacion de Plazo parcial N° 06 - Part. 06.00 Sistema de Energia Elctrica	2	Se dio tramite dentro del plazo establecido
2674383	1715504	17/09/2021	CARTA N° 0176-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	REMITO COPIA DE CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO REF. CONTRATO N° 022-2020-GRH/GGR	1	Se dio tramite dentro del plazo establecido
2674553	1715587	17/09/2021	CARTA N° 0181-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	REMITO COPIA DE CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO REF. CONTRATO N° 022-2020-GRH/GGR	2	Se dio tramite dentro del plazo establecido
2674569	1715590	17/09/2021	CARTA N° 0182-2020-CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA	REMITO COPIA DE CONFORMIDAD TECNICA DE ESTUDIO REF. CONTRATO N° 022-2020-GRH/GGR	2	Se dio tramite dentro del plazo establecido

Comentario: El trámite documentario en obras por contrata está sujeto a plazos estipulados en la Ley de Contrataciones y su Reglamento las misma que de no respetarlas, se estaría incurriendo en falta administrativa por parte del funcionario.

3.10. Consideraciones Éticas

De los Aspectos Éticos que se consideran dentro de la presente investigación, en este caso se involucra el estudio al Administrador en Contratos, sin embargo se tiene el resguardo de la privacidad y confidencialidad con respecto a la documentación institucional recolectada, sobre la gestión por Administración Directa y Contrata de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, entre valoraciones, informes emitidos, expedientes Técnico y otros, así como también el compromiso ético de asegurar la veracidad de los datos recolectados en la Investigación.

✓ **Valor**

La presente investigación busca ampliar el conocimiento y ser útil a nivel regional y nacional: con este estudio se pretende brindar información de las ventajas y desventajas de la Gestión Pública de una obra ejecutada por la Modalidad de Administración Directa y Contrata, las cuales serán útiles, al momento de elegir la modalidad de una obra en su ejecución.

✓ **Confidencialidad**

Se protegerá la información que el investigador mediante el desarrollo de la recolección de datos haya recopilado, quedando explícito que la información no puede ser utilizada sin Autorización para otro propósito.

✓ **Validez científica**

La presente investigación fue realizada sobre la base de los lineamientos de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Directivas de ejecución de Obras Públicas del Gobierno Regional de Huánuco, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, además de libros e investigaciones existentes relacionados con el tema de investigación.

✓ **Consentimiento Informado**

Este comienza desde el momento que se inicia el recojo de la información en los ambientes de la Sub Gerencia de Obras y supervisión del Gobierno Regional de Huánuco; el investigador tiene el compromiso ético de asegurar la capacidad del participante para conceder

el consentimiento sin presión alguna. En la presente investigación se pidió información al Administrador en Contratos de Obras, quien ayudo voluntariamente con la información obtenida para poder iniciar y culminar con la presente investigación, suscribiendo el formato de consentimiento informado.

✓ ***Respeto a los derechos del participante***

Se respetará los derechos del participante de forma adecuada, aun cuando este decidiera interrumpir su participación por cualquier motivo.

✓ ***Proporción favorable de riesgo/beneficio***

En la presente investigación se minimizo los riesgos en el participante y el investigador, ya que se tomaron en cuenta los protocolos de seguridad para prevenir el SARS COVID-19.

CAPITULO IV. RESULTADO

Del análisis realizado líneas arriba, se obtuvieron los siguientes resultados por las dos modalidades; Administración Directa y Contrata de la Obra de saneamiento en la Esperanza - Amarilis – Huánuco.

➤ Del análisis realizado a los datos obtenidos en la recopilación de información con el **INSTRUMENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y FUENTES GUBERNAMENTALES**, se puede apreciar que la Ejecución en la Obra por la Modalidad de **Administración Directa** se ha gastado un Presupuesto acumulado de los años 2017,2018 y 2019 (20 meses) un monto total de S/. 44,231,211.48, 71.41% del presupuesto total del Expediente Reformulado Aprobado, y con un avance físico de 51.75%, **NO SIENDO SATISFACTORIO** para una obra por Administración Directa, la misma que se detalla en el siguiente **Cuadro: 00A**

Asimismo, se tiene los gastos realizados en la ejecución por la **Modalidad de Contrata** entre los años 2020 y 2021 (13 meses), que consta de un presupuesto de S/. 30,770,581.60 que involucra Gastos de ejecución por Contrata, Gastos de Supervisión y Gastos Administrativos, con un avance de ejecución del 98.13%, la misma que se detalla en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE GASTOS EJECUTADOS AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO"				
CONSORCIO EJECUTOR: CONSORCIO ESPERANZA				
CONSORCIO SUPERVISION: CONSORCIO AMARILIS				
PRESUPUESTO DEL PIP ACTUALIZADO	SEGÚN CONTRATO	2020	2021	TOTAL
COSTO DIRECTO DE OBRAS A EJECUTARSE	29,504,276.10	16,155,253.00	13,349,023.10	29,504,276.10
2: COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	29,504,276.10	16,155,253.00	13,349,023.10	29,504,276.10
GASTOS GENERALES DE OBRA	295,130.00	103,907.00	51,280.00	155,187.00
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		8,587.00	1,380.00	9,967.00
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		90,740.00	49,900.00	140,640.00
1: MAQUINAS Y EQUIPOS		1,990.00	0.00	1,990.00
3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,590.00	0.00	2,590.00
GASTOS DE SUPERVISION	1,111,118.50	575,252.00	535,866.50	1,111,118.50
2: COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,111,118.50	575,252.00	535,866.50	1,111,118.50
TOTAL DE INVERSION	30,910,524.60	16,834,412.00	13,936,169.60	30,770,581.60

CUADRO: 00A

PRESUPUESTO DEL PIP ACTUALIZADO	Exp. Vigente (RGR N° 652-	PRESUPUESTO EJECUTADO				PRESUPUESTO EJECUTADO 2019						Porcentaje (%)
		2017	2018	2019	Total Ejecutado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
COSTO DIRECTO DE OBRAS A EJECUTARSE	51,189,873.37	7,311,632.12	26,496,972.33	2,423,975.69	36,232,580.14	47,565.84	0.00	166,085.36	437,932.67	1,206,832.09	565,559.73	70.78
2.6.2.3.5.3 - PERSONAL	16,377,453.91	1,225,178.95	10,160,207.76	1,143,350.64	12,528,737.35	47,565.84	0.00	166,085.36	402,329.37	377,660.63	149,709.44	76.50
2.6.2.3.5.4 - BIENES	21,119,524.64	4,668,649.48	10,010,806.15	892,297.23	15,571,752.86	0.00	0.00	0.00	5,000.00	651,793.69	235,503.54	73.73
2.6.2.3.5.5 - SERVICIOS	12,220,335.27	204,390.09	6,231,988.42	388,327.82	6,824,706.33	0.00	0.00	0.00	30,603.30	177,377.77	180,346.75	55.85
BIENES (MAQ.EQUIP E INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OTROS)	1,472,559.55	1,213,413.60	93,970.00	0.00	1,307,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.78
2.6.3.2.1.1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	3,805.50	3,805.00			3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	7,950.00	7,950.00			7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,600.00	7,600.00			7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.3 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,090.00	8,090.00			8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.2 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	32,025.00	32,025.00			32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.3 - SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,056.00	1,056.00			1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	179,030.00	138,140.00			138,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.16
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	174,125.90	118,320.00	35,770.00		154,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.49
2.6.3.2.9.99 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,058,877.15	896,427.60	58,200.00		954,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.15
GASTOS GENERALES DE OBRA	4,683,600.00	1,203,199.48	2,331,185.04	453,384.50	3,987,769.02	0.00	0.00	68,694.00	157,914.50	226,776.00	0.00	85.14
2.6.2.3.5.3 - PERSONAL	3,097,441.37	713,423.37	1,873,382.24	289,501.00	2,876,306.61	0.00	0.00	64,792.00	125,153.00	99,556.00	0.00	92.86
2.6.2.3.5.4 - BIENES	376,372.18	170,060.66	59,572.42	421.50	230,054.58	0.00	0.00	0.00	421.50	0.00	0.00	61.12
2.6.2.3.5.5 - SERVICIOS	1,085,757.40	214,736.40	380,180.38	163,462.00	758,378.78	0.00	0.00	3,902.00	32,340.00	127,220.00	0.00	69.85
BIENES (MAQ.EQUIPOS Y OTROS)	124,029.05	104,979.05	18,050.00	0.00	123,029.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.19
2.6.3.2.1.1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	23,210.05	23,210.05			23,210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	27,850.00	26,850.00			26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.41
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	57,049.00	48,349.00	8,700.00		57,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.3 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	13,650.00	4,300.00	9,350.00		13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.99 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	320.00	320.00			320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
PRESUPUESTO DE OBRA	55,873,473.37	8,514,831.60	28,828,157.37	2,877,360.19	40,220,349.16	47,565.84	0.00	234,779.36	595,847.17	1,433,608.09	565,559.73	71.98
ADQUISICION DE TERRENOS (A TODO COSTO)	1,723,572.60	0.00	0.00	0.00	1,723,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EXPEDIENTE TECNICO	1,233,484.18	46,554.00	0.00	0.00	1,242,816.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.76
GASTOS DE SUPERVISION	3,114,238.65	219,250.12	694,330.15	133,893.27	1,047,473.54	0.00	0.00	40,221.30	47,232.97	34,449.00	11,990.00	33.63
TOTAL DE INVERSION	61,944,768.80	8,780,635.72	29,522,487.52	3,011,253.46	44,234,211.48	47,565.84	0.00	275,000.66	643,080.14	1,468,057.09	577,549.73	71.41

➤ Del análisis realizado a los datos obtenidos en la recopilación de información mediante el **INSTRUMENTO DE ENTREVISTA Y FUENTES GUBERNAMENTALES**, se puede apreciar que la Administración de la Obra en el Trámite documentario, es muy burocrático toda vez que plazo de inicio y termino de la misma, por la Modalidad de ejecución de Administración Directa es muy amplio y ello aterrizará en ampliación de plazo con mayores gastos generales, la misma que **NO ES SATISFACTORIO** para la obra, en las líneas siguientes se mostrará el plazo de un trámite documentario:

Administración Directa: Requerimiento de servicio de traslado de material

Datos del documento

Reg. Documento: 00883103 Expediente: 00609336

Documento: INFORME 000008-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	Fecha doc: 2018-01-15
Asunto: 2066427-REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - TRASLADO DE MATERIALES.	Folios: 5
Firma: DANIEL MALLQUI ESTACIO	Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Dependencia: SEDE CENTRAL REGIONAL	Unidad: SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

REGISTRADO en ORIGINAL

5 horas 2018-01-15 11:21:47

SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
DANIEL MALLQUI ESTACIO

DERIVADO en ORIGINAL

10 minutos 2018-01-15 16:52:28

SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
DANIEL MALLQUI ESTACIO
TRAMITE RSPECTIVO

SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
NILDA QUIROZ SOTO

REGISTRADO en ORIGINAL

10 días 2018-01-15 17:02:31

SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
NILDA QUIROZ SOTO

ADJUNTADO AL [00897463](#) en ORIGINAL

2018-01-25 17:45:57

SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
ANTONIO TEODORO VALDIVIA MARTEL
ADJUNTO INFORME

REGISTRADO en ORIGINAL SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION ANTONIO TEODORO VALDIVIA MARTEL	al instante	2018-01-25 17:44:37
DERIVADO en ORIGINAL SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION ANTONIO TEODORO VALDIVIA MARTEL TRAMITE RESPECTIVO	24 minutos	2018-01-25 17:44:37
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
REGISTRADO en ORIGINAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CESAR MARTEL BERNAL	15 horas	2018-01-25 18:09:29
ADJUNTADO AL 00897872 en ORIGINAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CESAR MARTEL BERNAL tramitado con documento		2018-01-26 09:35:05

REGISTRADO en ORIGINAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CESAR MARTEL BERNAL	al instante	2018-01-26 09:34:36
DERIVADO en ORIGINAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CESAR MARTEL BERNAL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS	7 horas	2018-01-26 09:34:36
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN		
REGISTRADO en ORIGINAL OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN MARLENE ELIZABET ESTELA SALAZAR	2 días	2018-01-26 16:56:53
DERIVADO en ORIGINAL OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN MARLENE ELIZABET ESTELA SALAZAR EFECTUAL REQUERIMIENTO	50 minutos	2018-01-29 08:21:30
OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES		
REGISTRADO en ORIGINAL OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES NICET OMARFA BALDEON OLIVAN	2 días	2018-01-29 09:12:12
ARCHIVADO EN FILE: 2017,DERIVADOS en ORIGINAL OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES NICET OMARFA BALDEON OLIVAN ENTREGADO A LA PROGRAMACION 25/01/2018		2018-01-31 15:33:46

➤ Del análisis realizado a los datos obtenidos en la recopilación de datos mediante el **INSTRUMENTO DE FUENTES GUBERNAMENTALES**, se puede apreciar que la Administración de la Obra por la modalidad de contrata en cualquier Trámite documentario, es más práctico y rápido, ya que a ello lo regula la normativa de Ley de Contrataciones y su Reglamento y adicionando y eso **ES SATISFACTORIO**. En las líneas siguientes se mostrará el plazo de inicio y termino de la misma, por la Modalidad de ejecución de Contrata:


Contrata: Cambio de Personal Clave

Expediente: 1399039


Registros del expediente:

Registro	Fecha	Documento	Asunto	Firma	Unidad Org.
02146250	2020-11-17	CARTA 000026-2020-CA/CAMV	COMUNICO EL CAMBIO DE PERSONAL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL.	MEZA VILLARREAL CHARLES ANDERSON	SEDE CENTRAL - TRAMITE DOCUMENTARIO
02149660	2020-11-18	INFORME 000747-2020-GRH-GRI/SGOS-JAOP	2056427 – IMPROCEDENTE AL CAMBIO DE PROFESIONAL PROPUESTO – ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL.	JOSEIN ALFREDO ORIZANO PONCE	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02151514	2020-11-19	INFORME 006368-2020-GRH-GRI/SGOS	2056427 – IMPROCEDENTE AL CAMBIO DE PROFESIONAL PROPUESTO – ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL. - AGUA POTABLE DEL CC.PP. LA ESPERANZA	ARQ. YUMER ELISEO FABIAN DIAZ	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02152257	2020-11-20	MEMORANDUM 005579-2020-GRH/GRI	EMISION DE ACTO RESOLUTIVO.	ING. DENI D. CUCHILLA ACUÑA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
02157197	2020-11-24	CARTA NOTARIAL 000063-2020-GRH/GR/SG	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 450-2020-GRH-GRI	ABOG. CARLA ALEJANDRA ORIHUELA SANTOS	SECRETARIA GENERAL
02158119	2020-11-24	OFICIO 001809-2020-GRH/GR/SG	REMITO COPIA DE RGR. N° 450-2020-GRH/GRI	ABOG. CARLA ALEJANDRA ORIHUELA SANTOS	SECRETARIA GENERAL
02160310	2020-11-25	TRANSCRIPCION 002213-2020-GRH/GR/SG	TRANSCRIPCION GRI 450	ABOG. CARLA ALEJANDRA ORIHUELA SANTOS	SECRETARIA GENERAL

➤ Del análisis realizado a los datos obtenidos en la recopilación de información mediante el **INSTRUMENTO DE ENTREVISTA Y FUENTES GUBERNAMENTALES** la Organización de las Oficinas por donde recorre todo tramite documentario de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Administración Directa es muy burocrático, la misma es con respecto a la solicitud de requerimiento de bienes y servicios, que recorre siete oficinas desde la solicitud por parte del Residente de Obra hasta su notificación al proveedor y esto **NO ES SATISFACTORIO**:

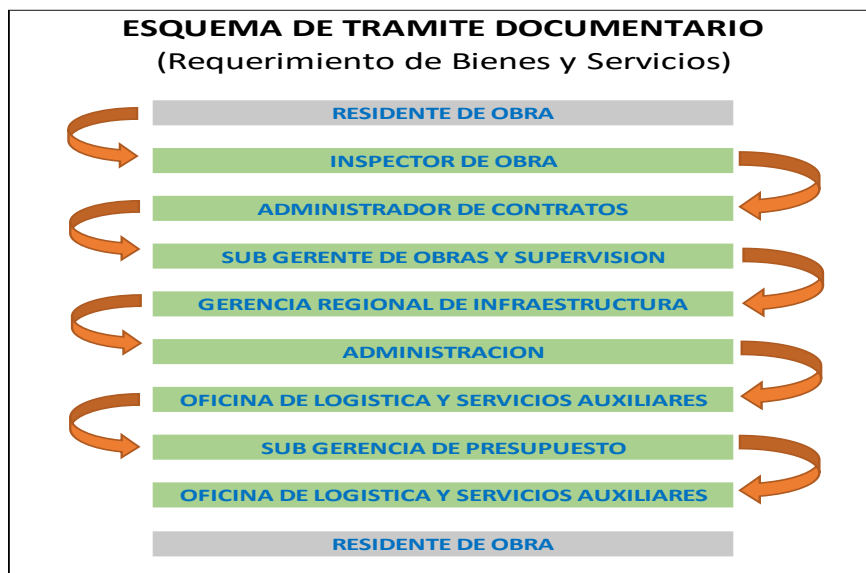

- Del análisis realizado a los datos obtenidos en la recopilación de información mediante el **INSTRUMENTO DE ENTREVISTA Y FUENTES GUBERNAMENTALES**, la Organización de las Oficinas por donde recorre todo tramite documental de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Contrata es como se detalla a continuación, la misma es con respecto a la Aprobación vía Acto Resolutivo, que recorre siete oficinas desde la solicitud por parte de la Empresa Ejecutora hasta su notificación al dicha empresa por parte de la Oficina de Secretaria General y esto **ES SATISFATORIO**.

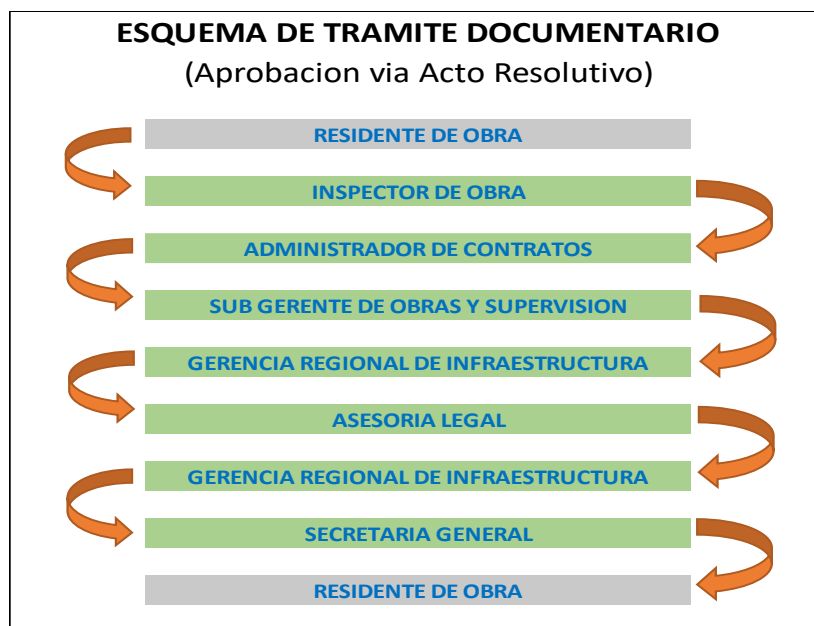

CAPITULO V. DISCUSION

- De los Resultados obtenidos se aprecia que la ejecución de la obra por la modalidad de **Administración Directa** no es eficaz, toda vez que se ha ejecutado un avance físico del 51.75% en el plazo de 20 meses con un gasto financiero del 71.41%. Todo lo contrario, a la Obra por **Contrata**, ya que en el plazo establecido en el contrato que es de 8 meses más una ampliación excepcional por el covid 19, se ha ejecutado al 98.13%, con el mismo presupuesto ofertado por el contratista. Ello a causa de que no existe una normativa detallada para obras por administración directa donde se indique los plazos máximos para los tramites documentarios por dicha modalidad, ya que se visualiza la demora en los requerimientos, además también se verifico que los gastos en exceso son en la específica del personal obrero, por lo que se deduce que no hay un avance de mano de obra acorde a lo gastado. Asimismo, en la tesis titulada **“Diseño de una guía metodológica para el control de las obras civiles ejecutadas por la subdirección de obras por administración directa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil”**, concluyen que mediante la aplicación del Check-list, se podrá verificar, analizar diferentes aspectos importantes en cuanto al control de obra, que servirán para tomar acciones correctivas en su debido momento, que ayude a no generar gastos innecesarios. ***Por lo que la presente investigación acoge la conclusión de la tesis titulada: “Diseño de una guía metodológica para el control de las obras civiles ejecutadas por la subdirección de obras por administración directa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil”, toda vez que es una herramienta muy importante el Check-list, para poder captar las actividades que generan gastos por demás y corregirlos anticipadamente.***
- Según los resultados obtenidos, la demora en los requerimientos (Aproximadamente la mitad de todos los tramites documentarios de requerimientos se concluyen en más de 15 días calendarios por cada requerimiento), se puede decir que la entidad maneja una efectividad

baja en Administrar Obras por la Modalidad de Administración Directa, ya que gran parte de los requerimientos solicitados se suscriben sus órdenes después de dos semanas, las mismas que se originan al no tener una normativa que regule el plazo del trámite documentario, así como se evidencia en uno de los tramites realizados. Así mismo según la tesis titulada **“Retraso en la ejecución de obras públicas por administración directa, en el Distrito de Pichari – la Convención – Cusco, 2018”**, indica que las obras por Administración Directa en la región del cusco existen un retraso en la ejecución de la misma y ello es debido a la deficiencia en la elaboración de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, además de la falta de presupuesto y la falta de una directiva. Concluyendo al igual que la presente investigación que los gastos mayores en este tipo de modalidad son por la falta de directiva.

➤ La Administración de obras por Contrata se puede decir que es efectivo, ya que se regula en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así que cualquier trámite administrativo o técnico se maneja con plazos, de no cumplir dicho reglamento se generara una sanción administrativa al personal de la entidad o como también penalidad al contratista. Además, se debe tener en cuenta que la ejecución por Contrata no se cuenta los plazos en la adquisición y contratación de servicios, ya que el contratista maneja su propio financiamiento, ello implica que no tendría inconveniente en el tiempo para adquirir algún bien o contratar algún servidor.

➤ La organización en la Administración Directa prima en el trámite documentario de los requerimientos, el cual es fundamental para la ejecución de las partidas del Expediente Técnico. Es ahí donde se presenta el problema fundamental, ya que no se cuenta con una organización en los tramites, el cual radica en la burocracia de la entidad, ya que para tramitar los requerimientos de bienes y servicios y poder contratar con ello el tiempo es muy largo. Asimismo, al igual que simón (2018), en su investigación llamada: **“APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO – 2018, concluyendo que se debe tener en cuenta que es relevante el control interno para aumentar el correcto empleo de los gastos destinados para los gastos de inversión y corrientes. ***Por lo tanto, la presente Investigación acoge la tesis titulada: “APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO – 2018”, toda vez que al aplicar un control interno a la ejecución de obras por Administración Directa se dará mayor celeridad a dichas obras y con una mayor eficacia en las cotizaciones directas de bienes y servicios.***

➤ La organización en el trámite documentario de obras por Contrata se puede decir que es eficiente, no por una buena organización sino porque está regulada por plazos de cualquier trámite remitido por el Contratista, ya sea Ampliaciones de Plazo, Adendas, Mayores metrados, adicionales, conformidades y otros dentro de la entidad.

Dichos plazos para cualquiera de los tramites indicados anteriormente está estipulado en la ley de contrataciones y su reglamento el cual se tiene que cumplir. Por lo que el trámite es más rápido y con eficiencia por parte de los responsables de la entidad.

CONCLUSIONES

- (1) Los factores como; Factor Tiempo, Factor en cotizaciones y Factor normativo, tienen una gran incidencia en la variación de costos de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en las modalidades de Administración Directa y Contrata, toda vez que por la demora en el trámite documentario para los requerimientos, precios sobrevaluados y la burocracia de la entidad, hace que la Administración Directa genere mayor gastos.
- (2) La Administración de la obra por la modalidad de Administración Directa no es efectiva, ya que aproximadamente la mitad de todos los requerimientos solicitados se tarda más de 10 días calendarios en concluir dicho fin, esto debido a que no existe una normativa rigurosa que exija la celeridad a dichos tramites.
- (3) La Administración de la Obra por la modalidad de Contrata es efectiva, toda vez que en esta modalidad no existe trámite documentario para requerimientos y los únicos tramites documentarios que se realizan como: Ampliaciones de Plazos, adicionales, mayores metrados, entre otros, son controlados por los plazos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y el no hacerlo acarrearía sanciones administrativas y/o económicas.
- (4) La organización en el trámite documentario de las oficinas del Gobierno Regional de Huánuco no es eficiente para obras por la modalidad de Administración Directa, ya que el recorrido de un proceso documentario es muy burocrático.
- (5) La Administración y la organización de la Obra por la modalidad de Contrata, es efectiva y eficiente, toda vez que por esta modalidad se realizan bajo el cumplimiento de los plazos de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y el no hacerlo acarrearía sanciones administrativas y/o económicas a la entidad.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

- (1) La transparencia en las cotizaciones de los requerimientos de bienes y servicios causaría una mayor cartera de proveedores, la misma que ayudara bastante en los requerimientos de adquisición de bienes y servicios.
- (2) Aprobar y aplicar las directivas para las oficinas intervinientes en los trámites administrativos de la ejecución por Administración Directa, limitando plazos para cada trámite y de no hacerlo aplicar sanciones administrativas. Asimismo, se recomienda de un enfoque general aprobar una directiva para ejecución de obras por Administración Directa, más a detalle de lo que se tiene en la actualidad, esto significa incluir plazos para presentar valorizaciones, cronogramas valorizados, ampliaciones de plazo, Expedientes Técnicos Reformulados entre otros, además de incluir sanciones al personal administrativo y técnico, de no cumplirla.
- (3) Mayor eficiencia en los trámites administrativos por la modalidad de contrata, más aún en los plazos de los tramites documentarios para su ejecución, ello en beneficio de la calidad de la obra.
- (4) Incluir dentro del ROF Y/O MOF el trámite documentario de requerimientos para obras por Administración Directa, con la finalidad de realizar un trato directo entre la Sub Gerencia de Obra y la Oficina de Abastecimiento y así acortar los plazos para la adquisición de materiales y ejecución de servicios.
- (5) Mayor fiscalización del cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Para una mejor calidad en la administración de una obra por la modalidad de ejecución de contrata.

Referencias

Hernández Sampieri (2006)., **“Metodología de la Investigación”**, Cuarta Edición MACGRAW-HILL, Interamericana Editorial S.A – México

Quispe Quiroz, U. (2010). **“Fundamentos de la Estadística Básica”**, Cuarta Edición – Editorial San Marcos

Guzmán Napurí, C. (2015) **Manual de la Ley de Contrataciones del Estado**. Primera Edición. Lima Perú. Editorial Gaceta Jurídica S.A.

Ortega Galarza, E. (2008). Metodología de la Investigación.

Hilario Valenzuela, P. (2000) **Criterios operativos para hacer Tesis**. Edit. Otoniel P. Palomino Flores. Ayacucho.

Perú: Contraloría General de La República Ley N° 27785 **“Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”**.

Perú: Ministerio De Economía Y Finanzas. Ley N° 28411 **“Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”**.

Perú: Ministerio De Economía Y Finanzas. Ley N° 28112. **“Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público “**.

Perú: Contraloría General De La República, **Ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa**, Resolución de Contraloría N°195-88-CG del 18 de julio 1988.

Páginas de Internet:

Conceptos de Costos, gestión, Ejecución por Administración Directa, Ejecución por Contrata
<http://www.googleacademico.com.pe>

Presupuesto de Gastos financieros a diario, mensual y anual según PIM asignado
<http://www.mef.com.pe>

Sistema de Seguimiento de Inversión de proyectos <https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index>

<https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2020&ap=ActProy>

ANEXO N° 01
(Matriz de Consistencia)

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS – HUÁNUCO – 2021

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	TIPO DE VARIABLE	DIMENSIONES	METODOLOGIA
PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPOTESIS GENERAL					
¿Qué factores en la gestión del proyecto incidirán en la variación de costos en la ejecución por Administración Directa y contrata de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco?	Determinar los factores en la gestión del proyecto que incidiran en la variacion de costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco	Los factores en la gestion de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, como; Tiempo, cotizaciones y normativo han incidido en la variacion de costos, por la modalidad de Administracion Directa y Contrata	1. VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTION	Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación.	Cuantitativo		Gestion al Administrar
							Gestion al Organizar
			2. VARIABLE DEPENDIENTE: COSTOS	El costo de Obra es el gasto economico que representa al realizar una actividad u obra determinada. El costo es establecer de que esta compuesto y cuantas unidades de cada componente se requieren para finalmente, aplicar precios a cada uno y obtener su valor en un momento dado.	Cuantitativo		Costo en la Admstracion Directa
							Costo en la Contrata
PROBLEMAS ESPECIFICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	HIPOTESIS ESPECIFICOS	SUB VARIABLES				
¿Cómo influenciará la eficiencia Administrativa de las oficinas del GOREHCO en la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Administración Directa?	Determinar si es eficiente la Administración en las oficinas del GOREHCO, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de Administración Directa	La Administración de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en las oficinas del GOREHCO, por la modalidad de Administración Directa no es efectiva					Tipo de Investigacion: Análitico Nivel de Investigacion: Explicativo Tecnicas de Recoleccion de Datos: Revisión de Documentos Instrumentos de Recoleccion de Datos: ficha de Registro Poblacion: Instalaciones del Gobierno Regional de Huanuco Muestra: Instalaciones del Gobierno Regional de Huanuco Tecnica de Muestreo: Muestreo no Probabilístico
¿Cómo incidirá la eficiencia Administrativa de las oficinas del GOREHCO en la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de contrata?	Determinar si es eficiente la Administración en las oficinas del GOREHCO, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de Contrata	La Administración de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en las oficinas del GOREHCO, por la modalidad de Contrata es efectiva					
¿Cómo influenciará la eficiencia Organizacional de las oficinas del GOREHCO en la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, por la modalidad de Administración Directa?	Determinar si es eficiente la Organizacion en las oficinas del GOREHCO de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de Administración Directa	La Organización de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en las oficinas del GOREHCO, por la modalidad de Administración Directa no es eficiente.					
¿Cómo incidirá la eficiencia Organizacional de las oficinas del GOREHCO en la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de contrata?	Determinar si es eficiente la Organizacion en las oficinas del GOREHCO de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en la ejecución por la modalidad de Contrata	La Organización de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco, en las oficinas del GOREHCO, por la modalidad de Contrata es eficaz y eficiente.					

ANEXO N° 02
(Consentimiento Informado)

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

Responsable de la Investigación: NOLBERTO CAYETANO, Luis Yail **DNI:** 46379793

Título de Investigación:

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS – HUÁNUCO – 2021

Objetivo:

Determinar los factores en la gestión del proyecto que incidirán en la variación de costos en la ejecución por Administración Directa y Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos- Amarilis – Huánuco.

Consentimiento/participación voluntaria:

Acepto voluntariamente formar parte del estudio de investigación: He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente.


La información que proporcione será confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito fuera de esta investigación, sin su consentimiento.

En señal de conformidad, con lo detallado, se suscribe el presente documento.

Jose O. Montoya Ramirez

Nombres y Apellidos del participante

DNI: 22422479



Firma del participante

Huánuco, 2021

ANEXO N° 03

(Instrumento)



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO PUEBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARIUS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR: Oficina de la Sub Gerencia de Obras GOREHCO
 FECHA: 02 de Setiembre del 2021

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

 7

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Valorización N°01 - Mes Julio 2020

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión: Fecha de Presentación: 31 de Julio 2020 -

Sigdo de Exp. y Docum: 10 de Agosto del 2020 (1317352 -- 2007489)

Dirigido a que oficina: Oficina de Tesorería.

Observación:

Costo: Monto: S/ 217.111.95

Plazo: 09 de Julio - 31 de Julio 2020

% de Avance: 0,81%

Comentario: La obra se encuentra Retrasada, ya que la obra se encuentra programada 0.87



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMAHLIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestion y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR: Oficina de la Sub Gerencia de Obras del SORHECO
 FECHA: 02/07/2021

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO: DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa: Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Solicitud de Aprobación de Costario Valido y Presentación CMI

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión: Fecha de Presentación: 04-10-2021

Siglo de Exp. y Docum: 1731726 - 2702530

Dirigido a que oficina: Asesoría Jurídica

Observación: Tras de estar autorizado, por el supervisor

Costo: Monto: -

Plazo: -

% de Avance: -

Comentario: El Costario Valido y Presentación por CMI es en virtud a lo amparado de plazo N° 03.



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación :** EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILUS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo :** Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable :**
- Instrucciones :** llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible.

LUGAR:
FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica:

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión: Fecha de Presentación:

Seguro de Exp. y Docum:

Dirigido a que oficina:

Observación:

Costo: Monto:

Plazo:

% de Avance:

Comentario:



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO: DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa: Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión: Fecha de Presentación: 14 de Octubre del 2021

Sigeto de Exp. y Docum: 1745442 - 2424429

Dirigido a que oficina: Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Observación:

Costo: Monto: -

Plazo:

% de Avance: -

Comentario: La ampliación de plazo Solicitada es para la ejecución del Exp. Técnico del Adicional N° 01.



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Informe de Valorización de Inventario de Vegetales.

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión: Fecha de Presentación: 27 de Julio del 2021

Sigla de Exp. y Docum: IC5C443 - 2535681

Dirección a que oficina: Gerencia Regional de Infraestructura - Especialista de Contratos

Observación:

Costo:

Monto: -

Plazo: -

% de Avance: -

Comentario: Los materiales entregados al contratista - como material subasta de la Administración Directa.



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FÍSICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANÁLISIS DOCUMENTAL

ANÁLISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Nuevas Comunas Amalufes

ANÁLISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión:

Fecha de Presentación:

01 de Julio del 2021

Sigilo de Exp. y Docum:

1586501 - 2540508

Dirigido a que oficina:

Gerencia Regional de Infraestructuras - Especialista de Contrata

Observación:

1971 solicitudes de Comunas Amalufes**Costo:**

Monto:

-

Plazo:

-

% de Avance:

-

Comentario:

De las 1971 solicitudes, solo 136 fueron aprobadas, de ellas solo 1004 son aptas para ser beneficiarios de Agua y desagüe



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO PUEBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestion y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administracion Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada item. Escribir con letra legible a fin de que la informacion sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administracion Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripcion Bibliografica : Valoración N°01 - Mayor Método Correspondiente al mes de Julio 2021

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión: Fecha de Presentación: 06 de Agosto del 2021

Sigado de Exp. y Docum: 7676040 - 2603197

Dirigido a que oficina: Oficina de Tesorería - Oficina Apoyadora de la Oficina GRI

Observación:

Costo: Monto: S/ 348,442.28

Plazo: 01 de Julio del 2021 hasta 07 de Julio del 2021

% de Avance:

Comentario:



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación :** EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo :** Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable :**
- Instrucciones :** Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica :

Solicitud de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra.

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión:

Fecha de Presentación:

19 de Octubre del 2021.

Siglo de Exp. y Docum:

1748263-2729672

Dirigido a que oficina:

Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Observación:

Costo:

Monto:

Plazo:

% de Avance:

Comentario:

la solicitud es en base a la falta de Supervisor, hasta que se designe un inspector a continuación de su supervisor.



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO PUEBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Informe Mensual de Obra N°01 - Setiembre 2017

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión:

Fecha de Presentación:

05 de Octubre del 2017

Sitio de Exp. y Docum:

517658 - 752197

Dirigido a que oficina:

Sub Gerencia de Obras y Supervisión

Observación:

Aprobado por el Especialista de Contratos.

Costo:

Monto:

5/172,829.14

Plazo:

Setiembre 2017

% de Avance:

0.31%

Comentarios:

La obra se encuentra atrasada, ya que se presenta un avance de 0.44%.



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada ítem, Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FÍSICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANÁLISIS DOCUMENTAL

ANÁLISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Remite Informe Mensual de Obra N°02 - Octubre 2017

ANÁLISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión: Fecha de Presentación: 07 de Noviembre del 2017

Sigredo de Exp. y Docum: 549184 - 394978

Dirigido a que oficina: Sub Gerencia de Obras y Supervisión -

Observación:

Costo: Monto: S/ 344,764.60

Plazo: Octubre - 2017

% de Avance: 0.62%

Comentario: La obra se encuentra atrasada, ya que su avance mensual es inferior al avance programado 0.87%



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO PUEBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestion y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administracion Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Valoración de Obra N°03 - Ejecución de Obra - Noviembre 2017

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión:

Fecha de Presentación:

Sigilo de Exp. y Docum:

Dirigido a que oficina:

Observación:

Costo:

Monto:

Plazo:

% de Avance:

Comentario:



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación :** EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y AREXUS - AMANILUS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo :** Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable :**
- Instrucciones :** Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Comido Informe Mensual de Obra - Enero 2018

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión:

Fecha de Presentación:

Sistema de Exp. y Docum:

Dirigido a que oficina:

Observación:

Costo:

Monto:

Plazo:

% de Avance:

Comentarios:



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación :** EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO PUEBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMABILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo :** Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable :**
- Instrucciones :** Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FÍSICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Informes emitidos por el Residente de Obra - 2017

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión:

Fecha de Presentación:

Septiembre - Octubre - Noviembre y 1-12 de febrero 2017

Sistemo de Exp. y Docum:

Varios

Dirigido a que oficina:

Varios

Observación:

Requerimientos de servicios y otros entre otros

Costo:

Monto:

—

Plazo:

—

% de Avance:

—

Comentario:

Son Informes de Requerimiento - conformidades entre otros.



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación:** : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo** : Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable** :
- Instrucciones** : Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Informes emitidos por el Residente de Obra - Período 2018

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión:

Fecha de Presentación:

Durante de todo el año 2018

Sigedo de Exp. y Docum:

Varios

Dirigido a que oficina:

Varios

Observación:

Requerimiento - Resoluciones - Conformidades

Costo:

Monto:

-

Plazo:

-

% de Avance:

-

Comentario:

Informe emitidos durante la ejecución de la obra en todo el año 2018



FICHA DE REGISTRO



Título de Investigación : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO PUEBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO

Objetivo : Evaluar la gestion y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administracion Directa y Contrata

Responsable :

Instrucciones : Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:
FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : SSI-MEF (<http://oficinas.mef.gob.pe/ssi/ssi/index>)

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión:

Fecha de Presentación:

Sigüencia de Exp. y Docum:

Dirigido a que oficina:

Observación:

Página Web de apoyo para el Estado físico y financiero de la Obra - durante su ejecución.

Costo:

Monto:

Plazo:

% de Avance:

Comentario:

se puede apreciar los gastos realizados con anterioridad



FICHA DE REGISTRO



- Título de Investigación :** EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO EN COSTOS, ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, DE LA OBRA- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARIUS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO
- Objetivo :** Evaluar la gestión y costos de la Obra: Agua y Alcantarillado de la Esperanza, ejecutada por Administración Directa y Contrata
- Responsable :**
- Instrucciones :** Llenar los espacios en blanco de cada ítem. Escribir con letra legible a fin de que la información sea comprensible

LUGAR:

FECHA:

SOPORTE

Marcar con (x)

FISICO:

DIGITAL:

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración Directa:

Contrata:

ANALISIS DOCUMENTAL

ANALISIS FORMAL O EXTERNO

Descripción Bibliográfica : Consulta HEF - (https://apps5.sipmiviceb.pe/transparencia)

ANALISIS INTERNO O DE CONTENIDO

ASUNTO:

Gestión: Fecha de Presentación:

Siglo de Exp. y Docum:

Dirigido a que oficina:

Observación:

Costo: Monto:

Plazo:

% de Avance:

Comentario:



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la finalidad de conocer como se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione será confidencial únicamente las personas autorizadas tendrán derecho a manejarla

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarilis - Huánuco

CUESTIONARIO

Instrucciones : Selecciones solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el trámite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿considera usted que priorizan a los trámites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) si
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones BUIT'S de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por que?

- a) Mala:
- Regular:
- c) Buena:
- d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- Mayor a una contrata
- b) Menor a una contrata
- c) Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- si
- b) no
- c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- Gestión de proyecto
- b) Personal Obrero
- c) Personal técnico
- d) Gestión Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboración de Términos de Referencia
- b) Aprobación de Adicionales y mayores metrados
- todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecución?

- Regular
- b) Mala
- c) Buena
- d) Muy Buena



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la finalidad de conocer como se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione será confidencial únicamente las personas autorizadas tendrán derecho a manejarla.

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarilis - Huánuco

CUESTIONARIO

Instrucciones : Selecciones solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el trámite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿Considera usted que priorizan a los trámites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) sí
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones «ó» BUIT'S de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por qué?

- a) Mala:
- b) Regular:
- c) Buena:
- d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- a) Mayor a una contrata
- b) Menor a una contrata
- c) Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- a) sí
- b) no
- c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- a) Gestión de proyecto
- b) Personal Obrero
- c) Personal técnico
- d) Gestión Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboración de Términos de Referencia
- b) Aprobación de Adicionales y mayores metrados
- c) todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecución?

- a) Regular
- b) Mala
- c) Buena
- d) Muy Buena



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la finalidad de conocer cómo se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione será confidencial únicamente las personas autorizadas tendrán derecho a manejarla.

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarilis - Huánuco

CUESTIONARIO

Instrucciones : Seleccione solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el trámite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿considera usted que priorizan a los trámites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) sí
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones «ó» BUIT'S de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por que?

- a) Mala:
- b) Regular:
- c) Buena:
- d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- a) Mayor a una contrata
- b) Menor a una contrata
- c) Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- a) si
- b) no
- c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- a) Gestión de proyecto
- b) Personal Obrero
- c) Personal técnico
- d) Gestión Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboración de Términos de Referencia
- b) Aprobación de Adicionales y mayores metrados
- c) todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecución?

- a) Regular
- b) Mala
- c) Buena
- d) Muy Buena



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARIJUS - HUÁNUCO - 2021

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la finalidad de conocer como se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione sera confidencial unicamente las personas autorizadas tendran derecho a manejarla

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarijus - Huánuco

CUESTIONARIO

Instrucciones : Selecciones solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el tramite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿considera usted que priorizan a los tramites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huánuco?

- a) si
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones «ó» BUITS de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por que?

- a) Mala: *Porq' las cotizaciones son mejores a lo solicitado.*
 b) Regular:
 c) Buena:
 d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- a) Mayor a una contrata
 b) Menor a una contrata
 c) Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- a) si
 b) no
 c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- a) Gestion de proyecto
 b) Personal Obrero
 c) Personal tecnico
 d) Gestion Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboracion de Terminos de Referencia
 b) Aprobacion de Adicionales y mayores metrados
 c) todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecucion?

- a) Regular
 b) Mala
 c) Buena
 d) Muy Buena



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la finalidad de conocer como se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione será confidencial únicamente las personas autorizadas tendrán derecho a manejarla

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarilis - Huánuco

CUESTIONARIO

Instrucciones : Selecciones solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el trámite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿considera usted que priorizan a los tramites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) si
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones «ó» 8UIT'S de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por que?

- a) Mala: *son directas*
 b) Regular:
 c) Buena:
 d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- a) Mayor a una contrata
 b) Menor a una contrata
 c) Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- a) sí
 b) no
 c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- a) Gestión de proyecto
 b) Personal Obrero
 c) Personal técnico
 d) Gestión Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboración de Términos de Referencia
 b) Aprobación de Adicionales y mayores metrados
 c) todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecución?

- a) Regular
 b) Mala
 c) Buena
 d) Muy Buena



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la finalidad de conocer como se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione sera confidencial unicamente las personas autorizadas tendran derecho a manipularla

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarilis - Huánuco

CUESTIONARIO

Instrucciones : Selecciones solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el tramite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿considera usted que priorizan a los tramites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) si
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones BUIT'S de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por que?

- a) Mala: Son sobervaloradas
- b) Regular:
- c) Buena:
- d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- a) Mayor a una contrata
- b) Menor a una contrata
- c) Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- a) si
- b) no
- c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- a) Gestión de proyecto
- b) Personal Obrero
- c) Personal técnico
- d) Gestión Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboración de Terminos de Referencia
- b) Aprobación de Adicionales y mayores metrados
- c) todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecución?

- a) Regular
- b) Mala
- c) Buena
- d) Muy Buena



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021.

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la finalidad de conocer como se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione será confidencial únicamente las personas autorizadas tendrán derecho a manejarla.

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarillis - Huánuco.

CUESTIONARIO

Instrucciones : Selecciones solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el trámite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿considera usted que priorizan a los tramites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) si
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones «ó» «UIT'S de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por que?

- a) Mala:
- Regular: *Respetan las propuestas de cotizaciones*
- c) Buena:
- d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- a) Mayor a una contrata
- b) Menor a una contrata
- Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- si
- b) no
- c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- Gestión de proyecto
- b) Personal Obrero
- c) Personal técnico
- d) Gestión Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboración de Términos de Referencia
- Aprobación de Adicionales y mayores metrados
- c) todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecución?

- Regular
- b) Mala
- c) Buena
- d) Muy Buena



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de Investigación realizado con la finalidad de conocer como se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione será confidencial únicamente las personas autorizadas tendrán derecho a manejarla

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarilis - Huánuco

CUESTIONARIO

Instrucciones : Selecciones solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el trámite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿considera usted que priorizan a los tramites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) si
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones ~~de~~ SUITS de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por que?

- a) Mala: *No es una proceso abierto*
- b) Regular:
- c) Buena:
- d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- a) Mayor a una contrata
- b) Menor a una contrata
- c) Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- a) sí
- b) no
- c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- a) Gestión de proyecto
- b) Personal Obrero
- c) Personal técnico
- d) Gestión Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboración de Términos de Referencia
- b) Aprobación de Adicionales y mayores metrados
- c) todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecución?

- a) Regular
- b) Mala
- c) Buena
- d) Muy Buena



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la finalidad de conocer como se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione será confidencial únicamente las personas autorizadas tendrán derecho a manejarlo.

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarilis - Huánuco

CUESTIONARIO

Instrucciones : Selecciones solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el tramite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿considera usted que priorizan a los tramites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) si
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones «ó» BUIT'S de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por que?

- a) Mala:
- b) Regular: *Son aceptadas todas las propuestas*
- c) Buena:
- d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- a) Mayor a una contrata
- b) Menor a una contrata
- c) Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- a) Si
- b) no
- c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- a) Gestión de proyecto
- b) Personal Obrero
- c) Personal técnico
- d) Gestión Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboración de Términos de Referencia
- b) Aprobación de Adicionales y mayores metrados
- c) todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecución?

- a) Regular
- b) Mala
- c) Buena
- d) Muy Buena



Título : EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

Introducción : Este cuestionario es parte de un proceso de investigación realizado con la finalidad de conocer como se realiza la gestión de una obra por la modalidad de Administración Directa y Contrata respecto a los costos o presupuestos de la misma. La información que nos proporcione será confidencial únicamente las personas autorizadas tendrán derecho a manejarla

Objetivo : Evaluar la gestión del proyecto referente a costos en la ejecución por Administración Directa y saldo por Contrata, de la Obra: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado la Esperanza y anexos - Amarilís - Huánuco

CUESTIONARIO

Instrucciones : Selecciones solamente una respuesta que considere pertinente a cada pregunta, marcando con una "X" la letra seleccionada.

I. GESTION

1.- ¿Cómo califica la gestión de obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

2.- ¿Cómo califica el desempeño de las oficinas involucradas en el trámite documentario de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

3.- ¿Cómo califica la atención al público en general, de los responsables de las oficinas cuando se realiza el seguimiento de los documentos de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) Mala
- b) Regular
- c) Buena
- d) Muy Buena

4.- ¿considera usted que priorizan a los tramites documentarios de las obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco?

- a) si
- b) no



5.- En cuanto a los requerimientos, ¿Cómo califica las cotizaciones «d»- BUIT'S de bienes y servicios para obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Huanuco, y por que?

- a) Mala: *los requerimientos ESTAN DIRECCIONADOS*
- b) Regular:
- c) Buena:
- d) Muy Buena:

II. COSTO

6.- En cuanto a presupuesto ¿Cómo califica el costo de obras por Administración Directa referente a una contrata?

- a) Mayor a una contrata
- b) Menor a una contrata
- c) Igual a una contrata

7.- ¿Cree usted que el costo de la mano de obra es mayor en las obras por Administración Directa que en una obra por contrata?

- a) sí
- b) no
- c) o iguales

8.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Administración Directa sufra un mayor costo al de una obra por contrata?

- a) Gestión de proyecto
- b) Personal Obrero
- c) Personal técnico
- d) Gestión Administrativa

9.- ¿Qué componentes son intervinientes para que una obra por Contrata sufra un mayor costo al de una obra por Administración Directa?

- a) Mala elaboración de Terminos de Referencia
- b) Aprobación de Adicionales y mayores metrados
- c) Todas las anteriores

10.- ¿Cómo califica los expedientes técnicos elaborados en el Gobierno Regional de Huanuco, ya que ello es primordial para no generar un mayor costo en su ejecución?

- a) Regular
- b) Mala
- c) Buena
- d) Muy Buena

ANEXO N° 04

(Constancia de Similitud de la Tesis)



CONSTANCIA DE SIMILITUD N° 138-2023
SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN-FICA-UNHEVAL.

La Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, emite la presente constancia de Antiplagio, aplicando el Software TURNITIN, la cual reporta un 9%. de similitud general, correspondiente al Bachiller interesado, **NOLBERTO CAYETANO Luis Yail**, del Borrador de Tesis "EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021", considerando como asesor al **MG. ING. NARRO JARA Luis Fernando**

DECLARANDO (APTO)

Se expide la presente, para los trámites pertinentes

Pillco Marca, 05 de diciembre 2023



Dr. José Luis VILAVICENCIO GUARDIA
Director de la Unidad de Investigación
Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura

DJLVG 2023

NOMBRE DEL TRABAJO

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

AUTOR

LUIS YAIL NOLBERTO CAYETANO

RECUENTO DE PALABRAS

56302 Words

RECUENTO DE CARACTERES

276794 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

242 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

21.2MB

FECHA DE ENTREGA

Dec 4, 2023 7:58 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Dec 4, 2023 8:01 PM GMT-5

● 9% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base c

- 6% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 7% Base de datos de trabajos entregados
- 4% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossr

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 15 palabras)


Dr. Ing. Jose Luis Villanueva Guardia
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DOCENTE DE LA FICA

ANEXO N° 05

(Acta de Defensa de Tesis)



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO CIVIL

En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los 14 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 11.00 am, se dará cumplimiento a la Resolución de Decano N°764-2023-UNHEVAL-FICA-D (Designando a la Comisión de Revisión y sustentación de tesis) y la Resolución de Decano N°1067-2023-UNHEVAL-FICA-D, de fecha 01.DIC.2023 (Fijando fecha y hora de sustentación de tesis), en concordancia con el Reglamento General de Grados y Títulos, en virtud de la Resolución Consejo Universitario N°3412-2022-UNHEVAL (Aprobando el procedimiento de la Sustentación de Tesis), los miembros del jurado van a proceder a la evaluación de la sustentación en acto público de tesis titulada: **EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS – HUÁNUCO – 2021**, para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil del Bachiller en Ingeniería Civil **LUIS YAIL NOLBERTO CAYETANO**, reuniéndose en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, el jurado examinador integrado por los docentes: Dr. Arq. Víctor Manuel Goicochea Vargas PRESIDENTE – Mg. Ing. Elisa Raquel Quintanilla Herrera, SECRETARIO – Mg. Ing. Jorge Luis Meyzán Briceño, VOCAL y el bachiller mencionados, a fin de proceder con la evaluación y calificación de la sustentación de tesis y obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura.

Concluido el acto de defensa los miembros de jurado, procedió a la evaluación del aspirante al Título Profesional de Ingeniero Civil, obteniendo luego el resultado siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRES	DICTAMEN	NOTA	CALIFICATIVO
NOLBERTO CAYETANO LUIS YAIL	Aprobado	14	Bueno

Calificación que se realizó de acuerdo a la Resolución Consejo Universitario N°3412-2022-UNHEVAL - Título VII – Capitulo VI Art.78 Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán

Dándose por finalizado dicho acto a las 12:55 p.m. del mismo día 14/12/2023 con lo que se dio por concluido y en fe de lo cual firmamos.


VÍCTOR MANUEL GOICOCHEA VARGAS
 PRESIDENTE


ELISA RAQUEL QUINTANILLA HERRERA
 SECRETARIO


JORGE LUIS MEYZÁN BRICEÑO
 VOCAL

ANEXO N° 06

(Nota Biográfica)

NOTA BIOGRAFICA



Luis Yail NOLBERTO CAYETANO, nació el 07 de Junio de 1990 en la ciudad de Huánuco, realizó sus estudios primarios en la Institución Educativa Mariano Damaso Beraun N° 32223 del Distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco, y sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Cesar Vallejo del distrito de Amarilis, Provincia y Región de Huánuco.

Sus estudios Universitarios lo realizó en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, obteniendo el grado de bachiller en Ingeniería Civil en dicha universidad.

Sus labores profesionales lo realizó; en la Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS – HUÁNUCO – HUÁNUCO” desempeñando labores de asistente de control de calidad, en la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO” desempeñando labores como Apoyo administrativo, en la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COLECTORA ENTRE EL OVALO PAVLETICH DE LLICUA Y JIRON LA ESTANCIA DE LA URBANIZACION LOS PORTALES, DISTRITO DE AMARILIS – HUÁNUCO – HUÁNUCO – 2DA ETAPA” desempeñando labores como asistente de Inspección, en la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, HUÁNUCO – HUÁNUCO desempeñándose como Asistencia en Ingeniería para proyectos de inversión y servicios.

ANEXO N° 07
(Autorización de Publicación Digital)



AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL

1. Autorización de Publicación: (Marque con una "X")

Pregrado	<input checked="" type="checkbox"/>	Segunda Especialidad		Posgrado:	Maestría	Doctorado
<i>Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU)</i>						
Facultad	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA					
Escuela Profesional	INGENIERÍA CIVIL					
Carrera Profesional	INGENIERÍA CIVIL					
Grado que otorga	-----					
Título que otorga	INGENIERO CIVIL					
<i>Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU)</i>						
Facultad	-----					
Nombre del programa	-----					
Título que Otorga	-----					
<i>Posgrado (tal y como está registrada en SUNEDU)</i>						
Nombre del Programa de estudio	-----					
Grado que otorga	-----					

2. Datos del Autor(es): (ingrese todos los datos requeridos completos)

Apellidos y Nombres:	NOLBERTO CAYETANO, LUIS YAIL					
Tipo de Documento:	DNI	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasaporte		C.E.	Nro. de Celular: 952700083
Nro. de Documento:	45379793				Correo Electrónico: Luisnb24@hotmail.com	
Apellidos y Nombres:	-----					
Tipo de Documento:	DNI		Pasaporte		C.E.	Nro. de Celular: -----
Nro. de Documento:	-----				Correo Electrónico: -----	
Apellidos y Nombres:	-----					
Tipo de Documento:	DNI		Pasaporte		C.E.	Nro. de Celular: -----
Nro. de Documento:	-----				Correo Electrónico: -----	

3. Datos del Asesor: (ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor)

¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?: (marque con una "X" en el recuadro del costado, según corresponda)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Apellidos y Nombres:	NARRO JARA, LUIS FERNANDO		ORCID ID: 0000-0003-4008-7633
Tipo de Documento:	DNI	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasaporte
Nro. de Documento:		C.E.	Nro. de documento: 18205328

4. Datos del Jurado calificador: (ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Jurado)

Presidente:	GOICOCHEA VARGAS VICTOR MANUEL
Secretario:	QUINTANILLA HERRERA ELISA RAQUEL
Vocal:	MEYZAN BRICEÑO JORGE LUIS
Vocal:	-----
Vocal:	-----
Accesitario	OSORIO FLDRES EVER


5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los datos requeridos completos)

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)

"EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS – HUÁNUCO - 2021"

b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

c) El Trabajo de investigación no contiene plagio (ninguna frase completa o párrafo del documento corresponde a otro autor sin haber sido citado previamente), ni total ni parcial, para lo cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias.

d) El trabajo de investigación presentado no atenta contra derechos de terceros.

e) El trabajo de investigación no ha sido publicado, ni presentado anteriormente para obtener algún Grado Académico o Título profesional.

f) Los datos presentados en los resultados (tablas, gráficos, textos) no han sido falsificados, ni presentados sin citar la fuente.

g) Los archivos digitales que entrego contienen la versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado.

h) Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (en adelante LA UNIVERSIDAD); cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido del Trabajo de Investigación, así como por los derechos de la obra y/o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y frente a terceros de cualquier daño que pudiera ocasionar a LA UNIVERSIDAD o a terceros, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causas en la tesis presentada, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello. Asimismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para LA UNIVERSIDAD en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido del trabajo de investigación. De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

6. Datos del Documento Digital a Publicar: (ingrese todas las datos requeridos completos)

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la información en el Acta de Sustentación)		2023	
Modalidad de obtención del Grado Académico o Título Profesional: (Marque con X según Ley Universitaria con la que inició sus estudios)	Tesis	X	Tesis Formato Artículo
	Trabajo de Investigación		Trabajo de Suficiencia Profesional
	Trabajo Académico		Otros (especifique modalidad)
Palabras Clave: (solo se requieren 3 palabras)	Obras por Administración Directa	Obras por Contrata	Presupuesto Publica
Tipo de Acceso: (Marque con X según corresponda)	Acceso Abierto	X	Condición Cerrada (*)
	Con Periodo de Embargo (*)		Fecha de Fin de Embargo:
¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otros; marcar con una "X" en el recuadro del costado según corresponda):	SI	NO	X
Información de la Agencia Patrocinadora:			
El trabajo de investigación en digital y físico tienen los mismos registros del presente documento como son: Denominación del programa Académico, Denominación del Grado Académico o Título profesional, Nombres y Apellidos del autor, Asesor y Jurado calificador tal y como figura en el Documento de Identidad, Título completo del Trabajo de Investigación y Modalidad de Obtención del Grado Académico o Título Profesional según la Ley Universitaria con la que se inició los estudios.			



7. Autorización de Publicación Digital:

A través de la presente, Autorizo de manera gratuita a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán a publicar la versión electrónica de este Trabajo de Investigación en su Biblioteca Virtual, Portal Web, Repositorio Institucional y Base de Datos académica, por plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. Se autoriza cambiar el contenido de forma, más no de fondo, para propósitos de estandarización de formatos, como también establecer los metadatos correspondientes.

		
Firma:		
Apellidos y Nombres:	NOLBERTO CAYETANO LUIS YAIL	Huella Digital
DNI:	46379793	
Firma:		
Apellidos y Nombres:		Huella Digital
DNI:		
Firma:		
Apellidos y Nombres:		Huella Digital
DNI:		
Fecha: 15/09/2023		

Nota:

- ✓ No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento.
- ✓ Marque con una X en el recuadro que corresponde.
- ✓ Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra **calibri**, tamaño de fuente **09**, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, sin errores gramaticales (recuerde las mayúsculas también se aplican si corresponde).
- ✓ La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada.
- ✓ Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda.

ANEXO N° 08
(Validación de Instrumento)



FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO

I. DATOS PERSONALES

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO

Montoya Ramirez, Jose Montoya

1.2. GRADO ACADEMICO

Ingeniero Civil

1.3. CARGO Y ENTIDAD DONDE LABORA

Administrador de Contratos de Obras

1.4. TITULO DE LA INVESTIGACION

EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

1.5. AUTOR DEL INSTRUMENTO

Bach. Ing. Luis Yail Nolberto Cayetano

1.6. NOMBRE DEL INSTRUMENTO

Cuestionario

Instrucciones

Para validar el instrumento debe colocar en el casillero los criterios: suficiente claridad, coherencia y reelevancia, el numero que según su evaluacion corresponde de acuerdo a la rubrica

II. ASPECTOS DE VALIDACION

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE		REGULAR				BUENO				MUY BUENO				EXCELENTE					
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. Claridad	Esta formulado con lenguaje apropiado																	X			
2. Objetividad	Esta expresado en conductas observables																X				
3. Actualidad	Esta acorde a los aportes recientes en la disciplina de estudio																	X			
4. Organización	Hay una organización logica																		X		
5. Suficiencia	comprende las dimensiones de la investigacion en cantidades y calidad																	X			
6. Intencionalidad	Es adecuado para valorar la variable seleccionada																		X		
7. Consistencia	Esta Basado en aspectos teóricos y científicos																X				
8. Coherencia	Hay relacion entre indicadores, dimensiones e indices																	X			
9. Metodologia	El instrumento se relaciona con el metodo planteado en el proyecto																	X			
10. Aplicación	El instrumento es de facil aplicación																			X	

Opinion del Experto para aplicabilidad

Según la evaluación realizada al presente instrumento, se valida lamismo con un 86.5 %


FIRMA DEL EXPERTO
DNI: 22422479



FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO

I. DATOS PERSONALES

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO

ALVARADO VILLANUEVA, FAUSTO FERNANDO

1.2. GRADO ACADÉMICO

ING. CIVIL

1.3. CARGO Y ENTIDAD DONDE LABORA

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA

1.4. TÍTULO DE LA INVESTIGACION

EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

1.5. AUTOR DEL INSTRUMENTO

Bach. Ing. Luis Yail Molberto Cayetano

1.6. NOMBRE DEL INSTRUMENTO

Cuestionario
Instrucciones

Para validar el instrumento debe colocar en el casillero los criterios: suficiente claridad, coherencia y relevancia, el número que según su evaluación corresponde de acuerdo a la rubrica

II. ASPECTOS DE VALIDACION

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE		REGULAR				BUENO				MUY BUENO				EXCELENTE					
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. Claridad	Esta formulado con lenguaje apropiado.																	X			
2. Objetividad	Esta expresado en conductas observables																	X			
3. Actualidad	Esta acorde a los aportes recientes en la disciplina de estudio																X				
4. Organización	Hay una organización lógica																	X			
5. Suficiencia	comprende las dimensiones de la investigación en cantidades y calidad													X							
6. Intencionalidad	Es adecuado para valorar la variable seleccionada																		X		
7. Consistencia	Esta Basado en aspectos teoricos y científicos																	X			
8. Coherencia	Hay relacion entre indicadores, dimensiones e indices.															X					
9. Metodología	El instrumento se relaciona con el metodo planteado en el proyecto																		X		
10. Aplicación	El instrumento es de facil aplicación																			X	

Opinion del Experto para aplicabilidad

SE VALIDA EL PRESENTE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CON UN 85%

REGIONAL HUÁNUCO
HERENCIA DE CONOCIMIENTO Y SUPERVIVENCIA
[Firma]
FAUSTO ALVARADO VILLANUEVA
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRA
CIP. N° 48708

FIRMA DEL EXPERTO
DNI: 28418556



FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO

I. DATOS PERSONALES

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO

Pelido Leon, Noé Elويد

1.2. GRADO ACADEMICO

Tecnico en Ingenieria Civil

1.3. CARGO Y ENTIDAD DONDE LABORA

Administrador de Obra

1.4. TITULO DE LA INVESTIGACION

EVALUACION DE LA GESTION DEL PROYECTO REFERENTE A COSTOS ENTRE LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL SALDO POR CONTRATA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO - 2021

1.5. AUTOR DEL INSTRUMENTO

Bach. Ing. Luis Yail Nolberto Cayetano

1.6. NOMBRE DEL INSTRUMENTO

Cuestionario

Instrucciones

Para validar el instrumento debe colocar en el casillero los criterios: suficiente claridad, coherencia y reelevancia, el numero que según su evaluación corresponde de acuerdo a la rubrica

II. ASPECTOS DE VALIDACION

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE		REGULAR				BUENO				MUY BUENO				EXCELENTE					
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. Claridad	Esta formulado con lenguaje apropiado																			X	
2. Objetividad	Esta expresado en conductas observables																		X		
3. Actualidad	Esta acorde a los aportes recientes en la disciplina de estudio																			X	
4. Organización	Hay una organización logica																			X	
5. Suficiencia	comprende las dimensiones de la investigacion en cantidades y calidad																		X		
6. Intencionalidad	Es adecuado para valorar la variable seleccionada																		X		
7. Consistencia	Esta Basado en aspectos teoricos y cientificos																			X	
8. Coherencia	Hay relacion entre indicadores, dimensiones e indices																X				
9. Metodologia	El instrumento se relaciona con el metodo planteado en el provento																		X		
10. Aplicación	El instrumento es de facil aplicación																				X

Opinion del Experto para aplicabilidad

De la presente evaluación se optiene el resultado de Excelente con 92.5% al Instrumento Aplicado.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

[Firma manuscrita]
Ing. Noé Elويد Pelido

FIRMA DEL EXPERTO
DNI: 22418702

ANEXO N° 09

(Otros)

PANEL FOTOGRAFICO**ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS – ADMINISTRACION DIRECTA**

VISTA DE ESTANTES DE ARCHIVADORES CON CONTENIDOS DE INFORMES, ORDENES DE SERVICIO Y ORDENES DE COMPRA



VISTA DE ESTANTES CON ARCHIVADORES QUE CONTIENEN VALORIZACIONES DESDE EL 2017 HASTA EL 2019

VISTA DE LOS DEMAS ESTANTES DE ARCHIVADORES CON CONTENIDOS DE LEGAJOS EXPEDIENTES Y OTROS



VISTA DE ESTANTES CON ARCHIVADORES DE CONTENIDO DE INFORMES DE LOS AÑOS 2018 Y 2019



VISTA DE CONTENIDOS DE ARCHIVADORES





VISTA DE ARCHIVADORES DEL 2017



ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS – CONTRATA

VISTA DE ESTANTES DE ARCHIVADORES
CON CONTENIDOS DE INFORMES Y
VALORIZACIONES



ARCHIVADORES DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATOS (INFORMES,
CRONOGRAMAS ENTRE OTROS)



ARCHIVADORES CON CONTENIDO DE
EJECUCION POR CONTRATA

VII. Cuadro de Requerimiento
a) Costo Directo

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO- BIENES (MAQ.EQUIP E INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OTROS)

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6783	800	POR LA ADQUISICIÓN DE RADIO MOVI, SEGÚN O/C N° 1054, PEDIDODE COMPRA N° 02319, REQUERIMIENTO N° 03-2017-GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2598-2017-GRH-GRI/SGOS, GUÍA DE REMISIÓN.	960.00	8	8016	20489657091	031	ORDEN DE COMPRA	0001054
2017	19	00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	6784	800	POR LA ADQUISICIÓN DE PRISMA PENTAGONAL, SEGÚN O/C N° 1053,PEDIDO DE COMPRA N° 02784, INFORME N° 3096-2017-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 025-2017-GRH-GRI/SGOS/EHDA/RO, GUÍA DE REMISIÓN.	700.00	8	8015	20489657091	031	ORDEN DE COMPRA	0001053
2017	19	00	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6785	800	POR LA ADQUISICIÓN DE RADIOSMOVI, SEGÚN O/C N° 1052, PEDIDODE COMPRA N° 02734, INFORME N° 3096-2017-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 025-2017-GRH-GRI/SGOS/EHDA/RO, GUÍA DE REMISIÓN.	2.880.00	8	7989	20489657091	031	ORDEN DE COMPRA	0001052
2017	19	00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	6790	800	POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIÓN TOTAL PARA LAOBRA. SEGÚN O/C N° 0001046, REQUERIMIENTO N° 02/GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2646-2017-GRH-GRI/SGOS, PEDIDO DE COMPRAN° 02356, GUÍA DE REMISIÓN.	1.450.00	8	8008	20489657091	031	ORDEN DE COMPRA	0001046
2017	19	00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	6791	800	POR LA ADQUISICIÓN DE BIEN PARA REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE OBRA. SEGÚN O/C N° 0001045, PEDIDO DE COMPRA N° 02317, REQUERIMIENTO N° 03-2017-GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2598-2017-GRH-GRI/SGOS, GUÍA DE REMISIÓN.	150.00	8	8006	20600853458	031	ORDEN DE COMPRA	0001045
2017	19	00	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6793	800	POR LA ADQUISICIÓN DE PRISMA PARA LA OBRA. SEGÚN O/C N° 0001043, REQUERIMIENTO N° 02/GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2646-2017-GRH-GRI/SGOS, PEDIDO DE COMPRA N° 02357, GUÍA DE REMISIÓN.	470.00	8	8014	20489657091	031	ORDEN DE COMPRA	0001043
2017	19	00	2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6935	800	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS CON CARGO A LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1089, CUADRO COMPARATIVO, INFORME N° 025-2017-GRH-GRI/SGOS/EHDA/RO, INFORME N° 3096-2017-GRH-GRI/SGOS,PEDIDO DE COMPRA N° 02769, GUÍA DE REMISIÓN, PROFORMA.	9.420.00	8	8106	20489657091	031	ORDEN DE COMPRA	0001089

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO- BIENES (MAQ.EQUIP E INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OTROS)

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	Nº CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	11642	1072	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LIVIANOS CON CARGO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA. SEGÚN O/C N° 2301, INFORME N° 7488-2017-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 364-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO, CONTRATODE BIENES N° 121-2017-GRH/GR, INFORME N° 0016-2017-PTA-AO,ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN FÍSICA.	447,730.00	12	14561, 14561, 14562	10435462826	060	CONTRATO VARIOS	121-2017-GRH/GR
2017	19	00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	11992	800	POR LA ADQUISICION DE MOTOFUMIGADORA CON CARGO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA SEGUN O/C 002432,PEDIDO DE COMPRA 5717, INFORME N° 157-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO.	8,700.00	12	14560, 13807	20573328672	031	ORDEN DE COMPRA	002432
2017	19	00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12012	800	POR ADQUISICION DE CASILLEROS METALICOS CON CARGO A COSTO DIRECTO SEGUN O/C 002443, PEDIDO DE COMPRA N° 06929, INFORME N° 209-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO.	5,450.00	12	14716	20600853458	031	ORDEN DE COMPRA	02443
2017	19	00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12537	1190	POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PODER CON CARGO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA SEGUN O/C 02588, INFORME N° 270-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO, PEDIDO DE COMPRA 03953,CONTRATO 135-2017-GRH/GR..	235,950.00	12	17192	20600853458	060	CONTRATO VARIOS	135-2017-GRH/GR
2017	19	00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12578	800	POR ADQUISICION DE EQUIPOS METAL MECANICOS SEGUN O/C 002593,PEDIDO DE COMPRA 06860.	19,470.00	12	16935	20600853458	031	ORDEN DE COMPRA	2593
2017	19	00	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12749	800	POR ADQUISICION DE MAQUINARIA DE CARPINTERIA ESTACIONARIA CON CARGO A COSTO DIRECTO SEGUN O/C 002631, INFORME N° 129-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO, PEDIDO DE COMPRA 02993.	32,010.00	12	15800	20602162576	031	ORDEN DE COMPRA	2631
TOTAL								1,213,413.60						

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO- BIENES

AÑO	META	FTE_FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	Nº CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	6786	800	POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTACIÓN TOTAL CON CARGO A LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1051, REQUERIMIENTO N° 02/GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2646-2017-GRH-GRI/SGOS, GUÍA DE REMISIÓN.	1,340.00	8	8013	20489657091	031	ORDEN DE COMPRA	0001051
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	6787	800	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPLANTEO DE OBRA. SEGÚN O/C N° 0001050, REQUERIMIENTO N° 03-2017-GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2598-2017-GRH-GRI/SGOS, PEDIDO DE COMPRA N° 02281, GUÍA DE REMISIÓN.	646.68	8	8011	20600058038	031	ORDEN DE COMPRA	0001050
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	6788	800	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA POLIGONAL EXISTENTE. SEGÚN O/C N° 0001049, PEDIDO DE COMPRA N° 02296, REQUERIMIENTO N° 03-2017-GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2598-2017-GRH-GRI/SGOS, GUÍA DE REMISIÓN.	1,009.00	8	7990	10224246825	031	ORDEN DE COMPRA	0001049
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	6789	800	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE OBRA. SEGÚN O/C N° 0001047, PEDIDO DE COMPRA N° 02285, REQUERIMIENTO N° 03-2017-GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2598-2017-GRH-GRI/SGOS, GUÍA DE REMISIÓN.	386.00	8	8007	10224246825	031	ORDEN DE COMPRA	0001047
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	6792	800	POR LA ADQUISICIÓN DE ESTACA DE MADERA. SEGÚN O/C N° 1044, PEDIDO DE COMPRA N° 02289, INFORME N° 2598-2017-GRH-GRI/SGOS REQUERIMIENTO N° 03-2017-GRH-GRI/SGOS-EHDA, GUÍA DE REMISIÓN, PROFORMA.	770.00	8	8366	20600853458	031	ORDEN DE COMPRA	0001044
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	6794	800	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS. SEGÚN O/C N° 1042, PEDIDO DE COMPRA N° 02783, INFORME N° 3096-2017-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 025-2017-GRH-GRI/SGOS/EHDA/RO, GUÍA DE REMISIÓN.	1,490.00	8	8017	20489657091	031	ORDEN DE COMPRA	0001042
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	6795	800	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA POLIGONAL EXISTENTE. SEGÚN O/C N° 0001041, REQUERIMIENTO N° 03-2017-GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2598-2017-GRH-GRI/SGOS, PEDIDO DE COMPRA N° 02302, GUÍA DE REMISIÓN.	98.10	8	8009	20573313489	031	ORDEN DE COMPRA	0001041
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	6796	800	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA POLIGONAL EXISTENTE DE LA OBRA. SEGÚN O/C N° 0001056, PEDIDO DE COMPRA N° 02315, REQUERIMIENTO N° 03-2017-GRH-GRI/SGOS-EHDA, INFORME N° 2598-2017-GRH-GRI/SGOS, GUÍA DE REMISIÓN.	95.00	8	8005	20600853458	031	ORDEN DE COMPRA	0001056
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	7226	800	POR LA ADQUISICIÓN DE BROCHAS Y RODILLOS CON CARGO A LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1153, INFORME N° 147-2017-GRH-GRI/SGOS/EHDA/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 03384, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INFORME N° 3947-2017-GRH-GRI/SGOS, MEMORÁNDUM N° 2883-2017-GRH-GRI, GUÍA DE REMISIÓN.	926.50	9	8823	10224246825	031	ORDEN DE COMPRA	001153

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO- BIENES

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	9214	800	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS D EPROTECCIÓN PERSONAL CON CARGO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1640, GUÍA DE REMISIÓN, INFORME N° 033-2017-GRH-GR/SGOS/EHDA/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 04549, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INFORME N° 4714-2017-GRH-GR/SGOS, MEMORANDUM N° 3412-2017-GRH-GRI, PROFORMA, CUADRO COMPARATIVO.	16,095.00	10	11391	10450352301	031	ORDEN DE COMPRA	001640
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	9219	800	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE RESIDUOS SOLIDOS, SEGUN/O/C N° 1651, ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION FISICA, INFORME N° 4821-2017-GRH-GR/SGOS, MEMORANDUM N° 3488-217-GRH-GRI, INFORME N° 042-2017-GRH-GR/SGOS/EHDA/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 04487, REQUERIMIENTO DE BIENES 2017, CUADRO COMPARATIVO	9,572.00	11	11844	10450352301	031	ORDEN DE COMPRA	0001651
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	9220	800	POR LA ADQUISICIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN DE METAL CONCARGO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1652, INFORMEN° 042-2017-GRH-GR/SGOS/EHDA/RO, INFORME N° 4821-2017-GRH-GR/SGOS, MEMORANDUM N° 3488-2017-GRH-GRI, PEDIDO DE COMPRA N° 04948, ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN, PROFORMA, CUADRO COMPARATIVO.	5,860.00	11	12276	10450352301	031	ORDEN DE COMPRA	0001652
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	9223	800	POR LA ADQUISICIÓN DE LETRERO DE SEÑAL VIAL METÁLICO, PARA LA OBRA N° 1654, GUÍA DE REMISIÓN, ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN FÍSICA, INFORME N° 042-2017-GRH-GR/SGOS/EHDA/RO, INFORME N° 4821-2017-GRH-GR/SGOS, MEMORANDUM N° 3488-2017-GRH-GRI, PEDIDO DE COMPRA N° 04952, COTIZACIÓN.	3,020.00	11	12156	10450352301	031	ORDEN DE COMPRA	0001654
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	9224	1002	POR ADQUISICION DE TAPAS Y MARCOS CON CARGO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SEGUN O/C N° 001540.	77,460.75	12	15790, 15791, 16600	20542583992	031	ORDEN DE COMPRA	0001540
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	9596	800	POR LA ADQUISICIÓN D EPARLANTES CON CARGO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1739, GUÍA DE REMISIÓN, MEMORANDO N°946-2017-GRH-GR/SGOS, INFORME N° 3873-2017-GRH-GR/SGOS, INFORME N° 138-2017-GRH-GR/SGOS/EHDA/RO, MEMORANDO N° 2818-2017-GRH-GRI, RESUMEN DE ESPECIFICAS D ELOS REQUERIMIENTOS DIRECTOS-SSOMA, PEDIDO DE COMPRA N° 03561, INFORME N° 069-2017-GRH/SGOS/RAC/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 05302.	980.00	10	10858	20573282826	031	ORDEN DE COMPRA	0001739
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	9684	1258	POR LA APERTURA DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO, SEGUN MEMORANDUM N°880-2017-GRH/ORA, R.G.R. N° 091-2017-GRH/GGR, INFORME N° 075-2017-GRH-GR/SGOS/RAC/RO, INFORME N° 5151-2017-GRH-GR/SGOS, MEMORANDO N° 3698-2017-GRH/GRI, INFORME N° 2378-2017-GRH-GRPPAT/SGPT, ANEXO 01. DESIGNANDO COMO RESPONSABLE ALA TAP. JULIA CECILIA HERRERA TOLEDO CON CARJO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUÁNUCO"	6,000.00	10	10514		234	DISPOSITIVO 234	091-2017-GRH/GGR

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO- BIENES

AÑO	META	FTE_FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	12368	800	POR ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC CON CARGO A COSTO DIRECTO SEGUN O/C 002505, PEDIDO DE COMPRA 06468.	6,826.60	12	16104	20542599996	031	ORDEN DE COMPRA	002505
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	12368	800	POR ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC CON CARGO A COSTO DIRECTO SEGUN O/C 002505, PEDIDO DE COMPRA 06468.	383.00	12	16104	20542599996	031	ORDEN DE COMPRA	002505
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	12403	800	POR LA ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, SEGUN O/C N° 2549,FACTURA N° 0001-000279	5,646.00	12	16278	20542599996	031	ORDEN DE COMPRA	2549
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	12453	800	POR ADQUISICION DE MATERIALES CON CARGO DIRECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ESPERANZA Y ANEXO AMARILIS. SEGUN O/C N° 002579, INFORME N° 6248-2017-GRH-GRI/SGOS, PEDIDO DE COMPRA N°06902.	1,569.00	12	14043	10224246825	031	ORDEN DE COMPRA	002579
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	12756	800	POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPREVISTOS CON CARGO A COSTOSEGUN O/C 002632, PEDIDO DE COMPRA 8228, INFORME N° 208-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO.	1,546.50	12	14723	10224246825	031	ORDEN DE COMPRA	002632
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	12757	800	POR ADQUISICION DE UNIONES DE REPARACION PVC TIPO UF PARA LAS REDES CON CARGO A LA OBRA SEGUN O/C 002630, PEDIDO DE COMPRA 06415.	32,104.00	12	16724, 16725	20568551061	031	ORDEN DE COMPRA	002630
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	12758	800	POR ADQUISICION DE BARRENOS CON CARGO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA SEGUN O/C 02629, PEDIDO DE COMPRA N° 6077, INFORME N° 156-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO.	32,396.00	12	14715	20600853458	031	ORDEN DE COMPRA	002629
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	13223	800	POR ADQUISICION DE AFICHES Y OTROS PARA CAPACITACIONES CON CARGO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA SEGUN O/C 002788.	4,500.00	12	16204	10225202066	031	ORDEN DE COMPRA	002788
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	13535	890	POR ADQUISICION DE MADERAS SEGUN O/C 2868, PEDIDO DE COMPRA03057.	117,592.75	12	16731, 16732	20602514189	060	CONTRATO VARIOS	111-2017-GRH/GR

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO- BIENES

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	14825	800	ADQUISICION DE CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA	1,275.00	12	16853	10472582793	031	ORDEN DE COMPRA	3283
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	14828	800	ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE	3,840.00	12	17045	10472582793	031	ORDEN DE COMPRA	3285
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	14842	800	ADQUISICION DE AGREGADOS	31,090.00	12	17007	20602304672	031	ORDEN DE COMPRA	3255
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	14869	800	ADQUISICION DE GRASERA MANUAL DE METAL	5,200.00	12	16937	10472582793	031	ORDEN DE COMPRA	3320
2017	19	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	14873	800	POR LA ADQUISICION DE GEOTEXTIL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA HUANUCO -HUANUCO SEGUN INFORME° 362-2017 GRH-GRI/SGOS/RAC/RO	27,000.00	12	17103, 17551	10708561423	031	ORDEN DE COMPRA	3277
TOTAL								4,668,649.48						

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO-PLANILLA PERSONAL OBRERO

AÑO	META	FTE_FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	4963	69	TELEAHORRO - BCO.NACION	8,033.52	6	5396		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	4963	69	PATRONAL	1,030.22	6	5589, 5588, 5587, 5586		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	4963	69	DESCUENTOS	2,194.37	6	5600, 5599, 5598, 5597, 5596, 5595, 5594, 5593, 5592, 5591, 5590		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	5929	69	TELE AHORRO - BCO.NACION	31,655.53	7	6615		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	5929	69	PATRONAL	3,997.51	7	6889, 6888, 6887, 6886		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	5929	69	DESCUENTOS	5,598.36	7	6900, 6899, 6898, 6897, 6896, 6895, 6894, 6893, 6891, 6890, 6892		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	7093	69	TELE AHORRO - BCO.NACION	44,851.99	8	7992		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	7093	69	CHEQUE	2,730.77	8	8526, 8296, 8295, 8294, 8293, 8292, 8291, 8290, 8289, 8288, 8287, 8286, 8285, 8284, 8283, 8282		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	7093	69	PATRONAL	5,461.07	8	8300, 8298, 8297, 8299		230	PLANILLA. 230	VARIOS

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO-PLANILLA PERSONAL OBRERO

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	12015	69	CHEQUE	22,887.70	11	12337, 12336, 12335, 12334, 12333, 12332, 12331, 12330, 12329, 12328, 12327, 12326, 12325, 12324, 12323, 12322, 12321, 12320, 12319, 12318, 12317, 12316, 12315, 12314, 12313, 12311, 12312, 12310, 12309, 12308, 12307, 12306, 12305, 12304, 12303, 12302		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	12015	69	PATRONAL	30,064.08	11	12341, 12340, 12339, 12338		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	12015	69	DESCUENTOS	28,963.28	11	12344, 12343, 12342, 12301, 12300, 12299, 12298		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	13886	69	BCO TELEAHORRO - BCO.NACION	356,570.73	12	14282		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	13886	69	CHEQUE	26,596.15	12	14339, 14338, 14337, 14336, 14335, 14334, 14333, 14332, 14331, 14330, 14329, 14328, 14327, 14326, 14325, 14424, 14324, 14323, 14322, 14321, 14320, 14319, 14318, 14317, 14316, 14315, 14314, 14313, 14312, 14311, 14310, 14309, 14308, 14307, 14306, 14305, 143		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	13886	69	PATRONAL	41,023.14	12	14343, 14342, 14341, 14340		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	13886	69	DESCUENTOS	39,872.33	12	14284, 14283, 14346, 14345, 14344, 14286, 14285		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	14388	69	CHEQUE	3,567.61	12	15131, 15132, 15133, 15134, 15135, 15136, 17182, 17183, 17184, 17185		230	PLANILLA. 230	VARIOS

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO-PLANILLA PERSONAL OBRERO

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	14388	69	PATRONAL	364.55	12	15100, 15101, 15102, 15103		230	PLANILLA. 230	VARIOS
2017	19	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	14388	69	DESCUENTOS	322.93	12	15098, 15099, 15104, 15105		230	PLANILLA. 230	VARIOS
TOTAL								1,225,178.95						

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO- SERVICIOS

AÑO	META	FTE_FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	Nº CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	6466	800	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRÁFICO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS HUANUCO,PROVINCIA DE HUANUCO-HUANUCO". SEGÚN O/S N° 2632, INFORME N°036-2017-GRH-GRI/SGOS/EHDA/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 02944,INFORME N° 3203-2017-GRH-GRI/SGOS, MEMORANDO N° 2544-2017 GRH-GRI, TDR, PROFORMA.	350.00	8	7971	20489657091	032	ORDEN DE SERVIC.	002632
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	6843	800	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE ESTACIÓN TOTAL SOKKIA SET630RK. SEGÚN O/S N° 2793, INFORME N° 010-2017-GRH-GRI/SGOS/EHDA/RO, PEDIDO DE SERVICION° 02701, TDR, INFORME N° 2937-2017-GRH-GRI/SGOS	2.784.60	9	8616, 8615	20524743532	032	ORDEN DE SERVIC.	0002793
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	8109	800	POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA OBRA, "CONSTRUCCIÓNDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUÁNUCO".SEGÚN O/S N° 3259, INFORME N° 012-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO,PEDIDO DE SERVICIO N° 04097, TDR, INFORME N° 4455-2017-GRH-GRI/SGOS, MEMORÁNDUM N° 3202-2017-GRH-GRI.	1.197.70	10	9736	20385739771	032	ORDEN DE SERVIC.	0003259
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	8344	800	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE EXÁMENES MÉDICOS PRE OCUPACIONAL PARA EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL DE TODO EL PERSONAL DE OBRA, PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE (94 EXÁMENES), SEGÚN O/S N° 3320, INFORME N° 6391-2017-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 235-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO, RELACIÓN DE TRABAJADORES QUE PASRON EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL, CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO PREOCUPACIONAL, INFORME N° 010-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO, PEDIDODE COMPRA N° 03821, TDR, CORONOGRAM DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EXÁMEN MÉDICO, INFORME N° 01-2017-GRH-GRI/SGOS/SSOMA-MESC, INFORME N° 4453-2017-GRH-GRI/SGOS, MEMORÁNDUM N° 3209-2017-GRH-GRI, PROFORMA, CUADRO COMPARATIVO.	16.040.00	11	12121	20528925970	032	ORDEN DE SERVIC.	0003320
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	8534	800	POR EL SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, PARA 03 MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA OBRA " CONSTRUCCIÓNDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS - HUÁNUCO", SEGÚN O/S N°03367, INFORME N° 034-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 04308, INFORME N° 4713-2017-GRH-GRI/SGOS, MEMORÁNDUM N° 3410-2017-GRH-GRI, COTIZACIÓN.	450.00	10	9638	20100210909	032	ORDEN DE SERVIC.	003367

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO- SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	9257	800	SERVICIO DE INSTALACION DE PANELES DE METAL PARA LA OBRA, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXO-A-MARILIS-HUANUCO, SEGUNO/S N° 3623, ACTA DE CONFORMIDA DE SERVICIOS, INFORME N° 030-2017-GRH-GRISGOS/EHDA/RO, INFORME N° 4788-2017-GRH-GRI/SGDS, MEMORAMDUM N° 3477-2017-GRH-GRI, PEDIDO DE SERVICIO N° 04253	16,000.00	10	11133	10225046153	032	ORDEN DE SERVIC.	0003623
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	9684	1258	POR LA APERTURA DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO, SEGUN MEMORANDUM N°880-2017-GRH/ORA, R.G.R. N° 091-2017-GRH/GGR, INFORME N° 075-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO, INFORME N° 5151-2017-GRH-GRI/SGOS, MEMORANDO N° 3698-2017-GRH/GRI, INFORME N° 2378-2017-GRH-GRPPAT/SGPT, ANEXO 01. DESIGNANDO COMO RESPONSABLE ALA TAP. JULIA CECILIA HERRERA TOLEDO CON CARJO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUÁNUCO"	3,999.95	10	10514		234	DISPOSITIVO 234	091-2017-GRH/GGR
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	10926	1081	POR SERVICIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURAEXISTENTE, SEGUN O/S N° 4156, INFORME N° 8010-2017-GRH-GRI/SGOS, CARTA 015-2017-YSF, INFORME N° 410-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO, CARTA N° 040-2017-INYSPI/HCO, INFORME N° 3810-2017-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 1866-2017-GRH-GRPPAT/SGPT, PEDIDO DESERVICIO N° 03588	64,000.00	12	15948, 15947	20573313721	032	ORDEN DE SERVIC.	0004156
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	12743	800	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO CON CARGO A LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS. , O/S 4847, INFORME N° 6066- 2017 GRH-GRI/SGOS	2,750.00	12	15422	10224119050	032	ORDEN DE SERVIC.	4847
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	14633	800		17,300.00	12	17153	20489475490	032	ORDEN DE SERVIC.	005553
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	14736	800	POR LOS SERVICIOS DE CERCO PERIMETRICO SEGUN ORDENM DE SERVICIO N° 5602-2017	13,720.00	12	17187	10708561423	032	ORDEN DE SERVIC.	005602

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADOS DEL 2017

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0019 - COSTO DIRECTO- SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2017	19	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	14910	800	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA LA OBRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA ESPERANZA SEGUN INFORME 360-2017-GRH-GRI/SGOS/RAC/RO	0.00	12		10708561423	032	ORDEN DE SERVIC.	5688
TOTAL								204,390.09						

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE BIENES

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6540	1979	POR LA ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1021, INFORME N° 770-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE COMPRAN° 01732, CONTRATO N° 083-2018-GRH/GR, INFORME N° 222-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 4770-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 3603-2018-GRH-GR, INFORME N° 880-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 0102-2018-PTA-AO, INFORME N° 312-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, MEMORANDO N° 4274-2018-GRH/GR, INFORME N° 5548-2018-GRH-GRISGOS, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	7,827.00	9	1587 ROOC	10800815547	060	CONTRATO VARIOS	083-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6540	1979	POR LA ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1021, INFORME N° 770-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE COMPRAN° 01732, CONTRATO N° 083-2018-GRH/GR, INFORME N° 222-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 4770-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 3603-2018-GRH-GR, INFORME N° 880-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 0102-2018-PTA-AO, INFORME N° 312-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, MEMORANDO N° 4274-2018-GRH/GR, INFORME N° 5548-2018-GRH-GRISGOS, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	9,510.00	9	1587 ROOC	10800815547	060	CONTRATO VARIOS	083-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6540	1979	POR LA ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1021, INFORME N° 770-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE COMPRAN° 01732, CONTRATO N° 083-2018-GRH/GR, INFORME N° 222-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 4770-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 3603-2018-GRH-GR, INFORME N° 880-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 0102-2018-PTA-AO, INFORME N° 312-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, MEMORANDO N° 4274-2018-GRH/GR, INFORME N° 5548-2018-GRH-GRISGOS, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	9,942.00	9	1587 ROOC	10800815547	060	CONTRATO VARIOS	083-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6540	1979	POR LA ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1021, INFORME N° 770-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE COMPRAN° 01732, CONTRATO N° 083-2018-GRH/GR, INFORME N° 222-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 4770-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 3603-2018-GRH-GR, INFORME N° 880-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 0102-2018-PTA-AO, INFORME N° 312-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, MEMORANDO N° 4274-2018-GRH/GR, INFORME N° 5548-2018-GRH-GRISGOS, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	11,427.30	9	1587 ROOC	10800815547	060	CONTRATO VARIOS	083-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6540	1979	POR LA ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1021, INFORME N° 770-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE COMPRAN° 01732, CONTRATO N° 083-2018-GRH/GR, INFORME N° 222-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 4770-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 3603-2018-GRH-GR, INFORME N° 880-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 0102-2018-PTA-AO, INFORME N° 312-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, MEMORANDO N° 4274-2018-GRH/GR, INFORME N° 5548-2018-GRH-GRISGOS, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	9,972.00	9	1587 ROOC	10800815547	060	CONTRATO VARIOS	083-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6540	1979	POR LA ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1021, INFORME N° 770-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE COMPRAN° 01732, CONTRATO N° 083-2018-GRH/GR, INFORME N° 222-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 4770-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 3603-2018-GRH-GR, INFORME N° 880-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 0102-2018-PTA-AO, INFORME N° 312-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, MEMORANDO N° 4274-2018-GRH/GR, INFORME N° 5548-2018-GRH-GRISGOS, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	4,646.70	9	1587 ROOC	10800815547	060	CONTRATO VARIOS	083-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6540	1979	POR LA ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1021, INFORME N° 770-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE COMPRAN° 01732, CONTRATO N° 083-2018-GRH/GR, INFORME N° 222-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 4770-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 3603-2018-GRH-GR, INFORME N° 880-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 0102-2018-PTA-AO, INFORME N° 312-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, MEMORANDO N° 4274-2018-GRH/GR, INFORME N° 5548-2018-GRH-GRISGOS, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	6,675.00	9	1587 ROOC	10800815547	060	CONTRATO VARIOS	083-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6722	3876	POR ADQUISICIÓN DE BROCAS PARA LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LAESPERANZA. SEGÚN O/C N° 0001044, INFORME N° 783-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE COMPRA N° 03095, MEMORANDUM N° 3484-2018-GRH-GR, INFORME N° 4485-2018-GRH-GRPPAT/SOPT, ACTADE RECEPCIÓN FÍSICA.	8,520.00	9	1589 ROOC	10441433633	031	ORDEN DE COMPRA	00001044
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6726	3776	POR LA ADQUISICIÓN DE MALLA ZARANDA METÁLICA PARA LA OBRA. SEGÚN O/C N° 1047, PEDIDO DE COMPRA N° 02748, INFORME N° 162-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 4322-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 3262-2018-GRH-GR, INFORME N° 4415-2018-GRH-GRPPAT/SOPT, INFORME N° 854-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 0099-2018-PTA-AO, CARTA N° 2018-GRH-GRISGOS, CARTA N° 020-2018-CS-DLACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, INFORME N° 402-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 6374-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 5008-2018-GRH/GR, GUÍA DE REMISIÓN.	21,771.00	9	1590 ROOC	10441433633	031	ORDEN DE COMPRA	00001047
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	1696	959	POR LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAENTREGA. SEGÚN CONTRATO N°155-2017-GRH/GR. SEGÚN O/C N° 173, INFORME N°981-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 010-2018-GRH-GRISGOS/RO-JMR, INFORME N° 0103-2018-PTA-AO, CARTA N° 2018-GRH-GRISGOS, CARTA N° 020-2018-CS-DLACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, INFORME N° 402-2018-GRH-GRISGOS/AASCIIO, INFORME N° 6374-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 5008-2018-GRH/GR, GUÍA DE REMISIÓN.	894,463.20	10	1980 ROOC, 1980 ROOC, 1980 ROOC, 1979 ROOC	20568551061	060	CONTRATO VARIOS	155-2017-GRH/GR

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE BIENES

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	5351	1314	POR LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL PARA LA OBRA EN MÉRITO AL CONTRATO N° 081-2018-GRH/GR, INFORME N° 655-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 00679, INFORME N° 125-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 3929-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 2876-2018-GRH-GR/GR, INFORME N° 987-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 011-2018-GRH-GRISGOS/RO-JMR, CARTA N° 056-2018-CS, INFORME N° 414-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 6552-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 5175-2018-GRH/GR, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	1,170,336.00	10	2042 ROOC, 2042 ROOC, 2042 ROOC, 2042 ROOC, 2043 ROOC	20568551061	060	CONTRATO VARIOS	081-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	6849	3875	POR LA ADQUISICIÓN DE ACEITE Y REPUESTOS PARA EQUIPOS LIVIANOS PARA LA OBRA, SEGÚN OIC N° 1089, INFORME N° 774-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 03056, INFORME N° 223-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 4706-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 3517-2018-GRH-GR/GR, INFORME N° 4486-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 928-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 0108-2018-PTA-AO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN, INFORME N° 344-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O.	32,004.00	10	1743 ROOC	10472582793	031	ORDEN DE COMPRA	00001069
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	7374	744	POR LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA OBRA, SEGÚN OIC N° 1200, INFORME N° 873-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 03056, CONTRATO DE BIENES N° 136-2017-GRH/GR, INFORME N° 5340-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 4085-2018-GRH-GR/GR, GUÍA DE REMISIÓN, INFORME N° 1022-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 0119-2018-PTA-AO, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, INFORME N° 437-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 6707-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 5297-2018-GRH/GR.	35,855.95	10	2047 ROOC, 2048 ROOC	10723186086	060	CONTRATO VARIOS	00136-2017-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	7755	4330	POR LA ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO DE DIFERENTES RESISTENCIAS, PARA LA OBRA, SEGÚN OIC N° 1259, INFORME N° 870-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 03665, CONTRATO N° 124-2017-GRH/GR, R.G.R. N° 208-2018-GRH/GR/GR, INFORME N° 5363-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 4135-2018-GRH/GR, INFORME N° 5058-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 933-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 0111-2018-PTA-AO, GUÍA DE REMISIÓN, INFORME N° 360-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA.	108,134.26	10	1749 ROOC, 1748 ROOC, 1750 ROOC	20573152531	031	ORDEN DE COMPRA	00001259
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	2080	1150	POR LA ADQUISICIÓN DE LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS, PARA LA OBRA, SEGÚN OIC N° 240, INFORME N° 293-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 00588, CUADRO DE PROPUESTA DEL POSTOR ADJUDICADO, INFORME N° 1506-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 1800-2018-GRH/GR/GR, INFORME N° 01461-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 1109-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 142-2018-PTA-AO, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, INFORME N° 498-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 7348-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 5906-2018-GRH/GR/GR, GUÍA DE REMISIÓN.	76,150.80	12	2445 ROOC, 2444 ROOC	20555277254	031	ORDEN DE COMPRA	00000240
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	3845	1842	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL SIN GAS X 20L CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN OIC N° 560, INFORME N° 1254-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 0154-2018-PTA-AO, ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN FÍSICA, ACTA DE CUSTODIA DE AGUA MINERAL SIN GAS X 20L-LRIO, INFORME N° 568-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, GUÍA DE REMISIÓN.	15,512.50	12	2833 ROOC	10422500273	031	ORDEN DE COMPRA	00000560
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	9305	2871	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO D EPROTECCIÓN PARA LA OBRA, SEGÚN OIC N° 1515, INFORME N° 1053-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 01802, CONTRATO N° 142-2018-GRH/GR/GR, INFORME N° 1207-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN, INFORME N° 0148-2018-PTA-AO, INFORME N° 543-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 8185-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 6608-2018-GRH/GR/GR, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	223,349.00	12	2685 ROOC, 2687 ROOC	20555277254	060	CONTRATO VARIOS	142-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	9305	2871	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO D EPROTECCIÓN PARA LA OBRA, SEGÚN OIC N° 1515, INFORME N° 1053-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE COMPRA N° 01802, CONTRATO N° 142-2018-GRH/GR/GR, INFORME N° 1207-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN, INFORME N° 0148-2018-PTA-AO, INFORME N° 543-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 8185-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 6608-2018-GRH/GR/GR, ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, GUÍA DE REMISIÓN.	175,641.00	12	2685 ROOC, 2686 ROOC	20555277254	060	CONTRATO VARIOS	142-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.4	BIENES	11205	744	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50KG, SEGÚN OIC N° 1874, INFORME N° 1239-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 8965-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 7237-2018-GRH/GR/GR.	55,787.63	12	3023 ROOC	10723186086	060	CONTRATO VARIOS	00136-2017-GRH/GR
TOTAL								10,010,806.15						

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RO - RECURSOS ORDINARIOS	3,155,885.78
ROOC - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,854,920.37

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO

AÑO	META	FTE_FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	125	44	TELEAHORRO	374,781.79	1	56		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	125	44	CHEQUE	27,433.10	1	117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	125	44	PATRONAL	44,967.05	1	125, 124, 123, 122		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	125	44	DESCUENTO	43,117.14	1	127, 126, 121, 120, 119, 118		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	144	44	TELAHORRO	5,890.98	1	105		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	144	44	CHEQUE	947.28	1	136		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	639	44	TELEAHORRO BCO DE LA NACION	164,627.59	2	455		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	639	44	CHEQUE	5,668.71	2	881, 496, 495, 494, 491, 492, 493		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	639	44	PATRONAL	19,132.12	2	484, 483, 482, 481		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	639	44	DESCUENTOS	17,941.92	2	490, 489, 488, 487, 486, 485		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	642	44	TELEAHORRO BCO DE LA NACION	78,939.88	2	456		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	642	44	CHEQUE	8,479.38	2	510, 509, 508, 507		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	642	44	PATRONAL	10,083.26	2	500, 499, 498, 497		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	642	44	DESCUENTOS	9,520.90	2	506, 505, 504, 503, 502, 501		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	682	44	TELEAHORRO BCO DE LA NACION	5,427.16	2	576		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	682	44	PATRONAL	493.03	2	580, 579, 578, 577		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	682	44	DESCUENTOS	481.36	2	582, 583, 581		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	1572	44	TELEAHORRO BCO DE LA NACION	380,038.84	3	1474		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	1572	44	CHEQUE	15,831.13	3	2999, 3000, 2834, 1515, 1513, 1514, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1501		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	1572	44	PATRONAL	44,001.44	3	1519, 1516, 1517, 1518		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	1572	44	DESCUENTOS	42,135.68	3	1525, 1523, 1524, 1520, 1521, 1522		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	3913	44	BCO TELE AHORRO - BCO.NACION	203,543.58	5	3740		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	3913	44	CHEQUE	18,927.16	5	5496, 3788, 3787, 3784, 3786, 3785, 3783, 3782, 3781, 3780, 3779, 3778, 3776, 3777, 3775, 3774, 3773, 3772, 3771, 3770, 3769, 3768, 3767, 3766, 3765, 3764, 3763, 3762, 3761, 3760, 3759, 3758, 3757		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	3913	44	PATRONAL	26,458.28	5	3754, 3753, 3752, 3751		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	3913	44	DESCUENTOS	24,350.25	5	3756, 3747, 3755, 3750, 3749, 3748		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	5043	44	TELE AHORRO - BCO.NACION	90,006.87	6	5019		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	5043	44	CHEQUE	6,143.38	6	10896, 9212, 8006, 5305, 5306, 5307, 5301, 5302, 5303, 5304, 5300, 5299, 5298, 5297, 5296, 5293, 5294, 5295		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	5043	44	PATRONAL	11,070.92	6	5282, 5283, 5284, 5285		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	5043	44	DESCUENTOS	11,101.80	6	5290, 5291, 5292, 5288, 5289, 5286, 5287		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	5318	44	TELEAHORRO - BCO.NACION	646.58	7	5393		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	5318	44	DESCUENTOS	15.00	7	5403, 5402, 5401, 5400, 5399, 5398		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	11570	44	TELE AHORRO - BCO.NACION	629,401.70	12	13050		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	11570	44	CHEQUE	2,052.42	12	13062		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	11570	44	PATRONAL	83,558.87	12	13061, 13060, 13058, 13059		230	PLANILLA. 230	213-2018/GRI

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	11570	44	DESCUENTOS	68,700.34	12	13053, 13054, 13052, 13051, 13057, 13056, 13055		230	PLANILLA 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	11571	44	TELE AHORRO - BCO.NACION	247,008.12	12	13246		230	PLANILLA 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	11571	44	PATRONAL	11,527.06	12			230	PLANILLA 230	213-2018/GRI
2018	25	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	11571	44	DESCUENTOS	27,333.89	12	13533, 13532, 13530, 13531		230	PLANILLA 230	213-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	1699	521	TELEAHORRO BCO DE LA NACION	143,562.03	3	173-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	1699	521	CHEQUE	12,504.28	3	200-ROOC, 199-ROOC, 198-ROOC, 197-ROOC, 195-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	1699	521	PATRONAL	17,576.62	3	202-ROOC, 203-ROOC, 204-ROOC, 201-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	1699	521	DESCUENTOS	17,057.01	3	206-ROOC, 205-ROOC, 186-ROOC, 187-ROOC, 188-ROOC, 185-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2744	521	TELEAHORRO BCO DE LA NACION	615,525.41	4	318-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2744	521	CHEQUE	13,463.60	4	359-ROOC, 358-ROOC, 357-ROOC, 355-ROOC, 356, 354-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2744	521	PATRONAL	71,340.06	4	349-ROOC, 350-ROOC, 348-ROOC, 351-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2744	521	DESCUENTOS	67,595.31	4	353-ROOC, 352-ROOC, 347-ROOC, 346-ROOC, 345-ROOC, 344-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2745	521	TELEAHORRO BCO DE LA NACION	188,520.34	4	319-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2745	521	CHEQUE	6,013.17	4	368-ROOC, 369-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2745	521	PATRONAL	22,377.27	4	365-ROOC, 363-ROOC, 364-ROOC, 362-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2745	521	DESCUENTOS	21,508.59	4	366-ROOC, 367-ROOC, 339-ROOC, 338-ROOC, 337-ROOC, 336-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2746	521	TELEAHORRO BCO DE LA NACION	48,250.93	4	320-ROOC		230	PLANILLA 230	003-2018--GRI/SGOS

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	6105	2996	PATRONAL	94,443.42	7	1101-ROOC, 1100-ROOC, 1099-ROOC, 1098-ROOC		230	PLANILLA 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	6105	2996	DESCUENTOS	95,182.47	7	1109-ROOC, 1107-ROOC, 1108-ROOC, 1106-ROOC, 1102-ROOC, 1103-ROOC, 1104-ROOC, 1105-ROOC		230	PLANILLA 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	7195	2996	TELE AHORRO - BCO.NACION	657,228.87	9	1377-ROOC		230	PLANILLA 230	006-2018/GRI

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	7195	2996	CHEQUE	2,535.04	9	1419-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	7195	2996	PATRONAL	70,676.71	9	1411-ROOC, 1409-ROOC, 1410-ROOC, 1408-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	7195	2996	DESCUENTOS	67,536.25	9	1417-ROOC, 1418-ROOC, 1415-ROOC, 1416-ROOC, 1414-ROOC, 1413-ROOC, 1412-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	8039	2996	TELE AHORRO - BCO.NACION	780,596.49	10	1693-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	8039	2996	CHEQUE	6,650.20	10	1738-ROOC, 1737-ROOC, 1736-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	8039	2996	PATRONAL	86,415.12	10	1728-ROOC, 1727-ROOC, 1725-ROOC, 1726-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	8039	2996	DESCUENTOS	81,169.60	10	1735-ROOC, 1734-ROOC, 1732-ROOC, 1733-ROOC, 1730-ROOC, 1731-ROOC, 1729-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	8263	2996	TELE AHORRO - BCO.NACION	7,027.37	10	1802-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	8263	2996	PATRONAL	755.25	10	1789-ROOC, 1788-ROOC, 1787-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	8263	2996	DESCUENTOS	709.72	10	1798-ROOC, 1797-ROOC, 1796-ROOC, 1794-ROOC, 1795-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	9151	2996	PATRONAL	74,845.40	10	2016-ROOC, 2015-ROOC, 2014-ROOC, 2013-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	9151	2996	DESCUENTOS	71,714.16	10	2023, 2022-ROOC, 2021-ROOC, 2020-ROOC, 2019-ROOC, 2018-ROOC, 2017-ROOC		230	PLANILLA. 230	006-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	9151	3897	TELEAHORRO BCO DE LA NACION	690,051.12	11	2245-ROOC		230	PLANILLA. 230	011-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	9151	3897	CHEQUE	7,652.32	11	2246-ROOC, 2247-ROOC, 2248-ROOC		230	PLANILLA. 230	011-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	10301	3897	TELE AHORRO - BCO.NACION	417,940.33	11	2254-ROOC		230	PLANILLA. 230	011-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	10301	3897	CHEQUE	6,657.42	11	2372-ROOC, 2371-ROOC, 2370-ROOC		230	PLANILLA. 230	011-2018/GRI
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	10301	3897	PATRONAL	47,114.56	11	2422-ROOC, 2423-ROOC, 2421-ROOC, 2420-ROOC		230	PLANILLA. 230	011-2018/GRI

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	10301	3897	DESCUENTOS	43,705.50	11	2424-ROOC, 2418-ROOC, 2291-ROOC, 2419-ROOC, 2290-ROOC, 2292-ROOC, 2289-ROOC		230	PLANILLA. 230	011-2018/GRI

TOTAL	10,160,207.76
--------------	----------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RO - RECURSOS ORDINARIOS	2,761,785.96
ROOC - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,398,421.80

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	541	204	APERTURA DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION CON CARGO A LA OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ESPERANZA. SEGÚN MEMORÁNDUM N° 168-2018-GRH/ORA, ANEXO 01, INFORME N° 095-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, R.E.R. N° 073-2018-GRH/GR, INFORME N° 534-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 0339-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, MEMORÁNDUM N° 485-2018-GRH-GRI.	5,000.00	2	414		234	DISPOSITIVO 234	073-2018-GRH/GR
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	677	302	PAGO POR EL SERVICIO DE CORTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARAMOLDES DE ENCOFRADO DE BUZONES PARA LA OBRA: SEGÚN O/S N° 182, INFORME N° 1165-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 223-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS, INFORME N° 07-2018-GRH-GRISGOS/RO-LLG, INFORME N° 50-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00109, TDR, INFORME N° 472-2018-GRH-GRISGOS, MEMORÁNDUM N° 353-2018-GRH-GRI, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, INFORME N° 0505-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	8,100.00	3	1114	20601791031	032	ORDEN DE SERVIC.	00000182
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	678	352	PAGO POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL CARGO DE PREVENICIONISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, PARA LA OBRA, SEGÚN O/S N° 000180, INFORME N° 242-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CONFORMIDAD DE LABORES, INFORME N° 001-2018-GRH-GRISGOS/URF/SSO, INFORME N° 1257-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 75-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00120, TDR, INFORME N° 491-2018-GRH-GRISGOS, MEMORÁNDUM N° 409-2018-GRH-GRI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	2,500.00	3	1330	10225020634	032	ORDEN DE SERVIC.	00000180
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	679	280	PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL CARGO DE ASISTENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, PARA LA OBRA: SEGÚN O/S N° 000178, INFORME N° 1418-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 71-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00124, TDR, INFORME N° 503-2018-GRH-GRISGOS, MEMORÁNDUM N° 381-2018-GRH-GRI, INFORME N° 0489-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 241-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 001-2018-GRH-GRISGOS/UMS/SSO, CONFORMIDAD DE LABORES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	3,500.00	3	1528	10465064451	032	ORDEN DE SERVIC.	00000178
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	680	301	PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL CARGO DE ASISTENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, SEGÚN O/S N° 000176, INFORME N° 1235-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 72-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00123, TDR, INFORME N° 502-2018-GRH-GRISGOS, MEMORÁNDUM N° 390-2018-GRH-GRI, INFORME N° 0487-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 240-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CONFORMIDAD DE LABORES, INFORME N° 001-2018-GRH-GRISGOS/ZED/ISSO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	3,500.00	3	1165	10224741605	032	ORDEN DE SERVIC.	00000176
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	686	361	PAGO POR EL SERVICIO DE DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE RIO, PARA LA OBRA, SEGÚN O/S N° 192, INFORME N° 1160-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 229-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS, INFORME N° 51-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00110, TDR, INFORME N° 471-2018-GRH-GRISGOS, MEMORÁNDUM N° 354-2018-GRH-GRI, INFORME N° 0544-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, PROFORMA, CUADRO COMPARATIVO.	33,080.00	3	1115	10708561423	032	ORDEN DE SERVIC.	00000192
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	474	191	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICKUP, PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS -AMARILIS - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO- HUANUCO, SEGÚN O/S N° 111, INFORME N° 1490-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 281-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS, INFORME N° 77-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00118, TDR, INFORME N° 492-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 384-2018-GRH/GRI, INFORME N° 0363-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	710.00	4	1782	20600103840	032	ORDEN DE SERVIC.	00000111
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	678	352	PAGO POR SERVICIO DE PREVENICION DE RIESGOS LABORALES CON RTODEN DE SERVICIO N° 180 INFORME N° 1994-2018-GRH-GRISGOS INFORME N° 361-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO CONFORMIDAD DE LABORES	2,500.00	4	2361	10225020634	032	ORDEN DE SERVIC.	00000180

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	10987	6051	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL SEGUN O/C 3599, MEMO 7261-2018-GRH/GRI	23,541.00	12	14220, 14228	10227626181	032	ORDEN DE SERVIC.	00003599
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	11013	6233	POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO PRESTADO EN ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION SEGUN ORDEN DE SERVICIOS N°3641	7,000.00	12	14062, 14063	10458637925	032	ORDEN DE SERVIC.	00003641
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	11016	344	PAGO DE SERVICIOS DE EXTRACCION Y USO DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LA ORDEN DE SERVICIO 3638, INFORME 8936, MEMORANDUM 7230	285,328.54	12	14207, 14208, 14209	20509111520	060	CONTRATO VARIOS	046-2018-GRH/GR
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	11063	376	POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INFRAESTRUCTURAS RP-1, PTAR-01, CB-01, PP-01 T PP-2, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE: 10% DEL MONTO DEL CONTRATO EN PAGO ÚNICO, SEGÚN O/S N° 3646, EN MÉRITO AL CONTRATO N° 076-2018-GRH/GR, INFORME N°1169-2018-GRH-GRIS/GSOS/DME/RO, INFORME N° 1132-2018-GRH-GRIS/GSOS/DME/RO, CARTA N° 042-CMJ-2018, MEMORANDUM N° 50-2018-GRH-GRIS/GSOS/AAS/CI, INFORME N° 26- 2018/HSAC, INFORME N° 527-2018-GRH-GRIS/GSOS/AAS/CI, INFORME N° 7892-2018-GRH-GRIS/GSOS, MEMORANDUM N° 6361-2018-GRH-GRI, INFORME N° 1225-2018-GRH-GRIS/GSOS/DME/RO, INFORME N° 8248-2018-GRH-GRIS/GSOS, MEMORANDUM N° 8648-2018-GRH/GRI, INFORME N° 1278-2018-GRH- GRIS/GSOS/DME/RO, INFORME N° 582-2018-GRH-GRIS/GSOS/AAS/CI, INFORME N°8622-2018-GRH-	67,200.00	12	14339, 14338	20489614015	060	CONTRATO VARIOS	076-2018-GRH/GR
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	11064	6228	POR EL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS, SEGÚN O/S N°0003644, INFORME N° 955-2018-GRH-GRIS/GSOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 03583, MEMORANDUM N° 4700-2018-GRH-GRI, INFORME N° 6971-2018-GRH-2018-GRH-ORA/OLSA, MEMORANDUM N° 6305-2018-GRH/GRI, INFORME N° 7260-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, ACTA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS, INFORME N° 583-2018-GRH-GRIS/GSOS/AAS/CI, INFORME N° 8682-2018- GRH-GRIS/GSOS, MEMORANDUM N° 7063-2018-GRH/GRI.	16,850.00	12	13431	10700205482	032	ORDEN DE SERVIC.	00003644
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	11068	6062	POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES, SEGÚN O/S N° 0003627, INFORME N°0923-2018-GRH- GRIS/GSOS/DME/RO, INFORME N° 6002-2018-GRH-GRIS/GSOS, MEMORANDUM N° 4913-2018-GRH-GRI, INFORME N° 7000-2018-GRH-ORA/OLSA, PEDIDO DE SERVICIO N° 03507, INFORME N° 7796-2018-GRH- GRIS/GSOS, MEMORANDUM N° 6256-2018-GRH/GRI, INFORME N° 7161-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 8672-2018-GRH-GRIS/GSOS, MEMORANDUM N° 7109-2018-GRH/GRI.	6,000.00	12	14151	10469029617	032	ORDEN DE SERVIC.	00003627
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	11129	6232	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SEGUN O/S 3669, INFORME 8773-2018-GRH-GRIS/GSOS, MEMO 7136-2018- GRH/GRI	5,000.00	12	14188	10410321748	032	ORDEN DE SERVIC.	00003669
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	11481	6354	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PCK UP, PARA LA OBRA, SEGÚN O/S N° 3816, INFORME N° 954-2018-GRH-GRIS/GSOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 03579, MEMORANDUM N° 4978-2018-GRH-GRI, INFORME N° 1318-2018-GRH- GRIS/GSOS/DME/RO, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N° 624-2018-GRH- GRIS/GSOS/AAS/CI, INFORME N° 8985-2018-GRH-GRIS/GSOS, MEMORANDUM N° 7260-2018-GRH/GRI.	9,990.00	12	14187	10450352301	032	ORDEN DE SERVIC.	00003816

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	11576	6495	POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°3829	9,750.00	12	14190	20528925970	032	ORDEN DE SERVIC.	00003829

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	1242	683	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA PARA LA OBRA, SEGUN O/S N° 311, INFORME N° 185-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 06627, CONTRATO DEL SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL N° 165-2017-GRH/GR, INFORME N° 999-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 0884-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 320-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN, INFORME N° 1695-201-GRH-GRISGOS.	264,679.70	4	221 ROOC, 220 ROOC	20602304672	060	CONTRATO VARIOS	165-2017-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	1630	829	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 93 EXAMEN MÉDICO PREOCUPACIONAL, PARA EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL DE TODO EL PERSONAL, PARA LA OBRA, SEGUN O/S N° 459, INFORME N° 234-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00746, CARTADE PRESENTACIÓN DE VALORIZACIÓN, INFORME N° 1250-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 1113-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 321-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CARTA S/N° POR VALORIZACIÓN POR EXAMEN MÉDICO, INFORME N° 1718-2018-GRH-GRISGOS, CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO.	16,150.00	4	228 ROOC	20528925970	032	ORDEN DE SERVIC.	00000459
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2185	1224	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA CON ORDEN DE SERVICIO N° 00650 INFORME N° 2318-2018-GRH-GRISGOS INFORME N° 156-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO PEDIDO DE SERVICIO N° 0420 INFORME N° 01519-2018-GRH-GRPPAT/SGPT	2,408.00	4	419 ROOC	20573007281	032	ORDEN DE SERVIC.	00000650
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2203	1231	POR EL SERVICIO DE LAQUILER DE MAQUINARIA PESADA-AUXILIAR, PARA LA OBRA: SEGUN O/S N° 667, INFORME N° 327-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LAS MAQUINARIAS AUXILIARES, PEDIDO DE SERVICIO N° 00958, CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA-AUXILIAR N° 012-2018-GRH/GR, INFORME N° 92-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 198-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 1665-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 1322-2018-GRH-GR, INFORME N° 01567-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 364-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CUADRO DE CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y PARTE DIARIO, INFORME N° 2022-2018-GRH-GRISGOS, ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 012-2018-GRH/GR, CARTA N° 02-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CORRESPONDIENTE A LAS VALORIZACIONES	206,427.20	4	316 ROOC, 317 ROOC	20601439639	060	CONTRATO VARIOS	012-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2203	1231	POR EL SERVICIO DE LAQUILER DE MAQUINARIA PESADA-AUXILIAR, PARA LA OBRA: CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN O/S N° 667, INFORME N° 2347-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 414-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00958, ADENDA N° 001AL CONTRATO N° 012-2018-GRH/GR, CONTRATO N° 012-2018-GRH/GR, RESUMEN Y PARTES DIARIAS DE MAQUINARIAS.	240,792.86	5	455 ROOC, 456 ROOC	20601439639	060	CONTRATO VARIOS	012-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2203	1231	POR EL SERVICIO DE LAQUILER DE MAQUINARIA PESADA-AUXILIAR, PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO, LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN O/S N° 667, INFORME N° 2820-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 470-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CARTA N° 003-2018/CE/HR, CONTRATO N° 012-2018-GRH/GR, RESUMEN DE MAQUINARIA DIARIO, PARTES DIARIO.	144,799.21	5	569 ROOC, 570 ROOC	20601439639	060	CONTRATO VARIOS	012-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2239	1221	PAGO POR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CAMPO PARA OBTENCIÓN DE USO DE DERECHO, PARA LA OBRA, SEGUN O/S N° 686, INFORME N° 2539-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 292-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 01036, INFORME N° 1518-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 1245-2018-GRH/GR, INFORME N° 1561-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, CARTA N° 003-2017-V/RJC, INFORME N° 427-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO.	7,000.00	5	551 ROOC	10415566579	032	ORDEN DE SERVIC.	00000686
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2316	1297	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT, SEGUN O/S N° 713, INFORME N° 76-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00961, INFORME N° 481-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 364-2018-GRH-GR, INFORME N° 0809-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 1582-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 437-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 2377-2018-GRH-GRISGOS.	440.00	5	490 ROOC	20202380621	032	ORDEN DE SERVIC.	00000713

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2577	622	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS CON CARGO ACOSTO DIRECTO DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION DEL MES DE ABRIL 2018, SEGUN O/S N° 788, INFORME N° 480-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, CARTA N° 004-2018/CE/HR, VALORIZACION MENSUAL ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION FISICA DE LAS MAQUINARIAS PESADAS, CARTA N° 23-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PARTE DIARIO DE MAQUINARIA, INFORME N° 2850-2018-GRH-GRISGOS.CONTRATO N° 049-2018-GRH/GR.	278,618.04	5	619 ROOC, 618 ROOC	20603022204	060	CONTRATO VARIOS	049-2018-GRH/GR
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2644	1365	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA EN ESTRUCTURAS, SEGUN O/S N° 835, INFORME N° 2544-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 433-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 019-2018-GRH-GRISGOS/OE-LLG, INFORME N° 03-2018-GRH-GRISGOS/RCS-I.E. CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE.	6,000.00	5	603 ROOC	10413786385	032	ORDEN DE SERVIC.	00000835
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2682	1428	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y COORDINACION DE TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EDUCACION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA, SEGUN O/S N° 837, INFORME N° 2568-2018-GRH-GRISGOS, CARTA N° 005-2018/OA-KFVC, INFORME N° 265-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00899, INFORME N° 1451-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 331-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 1768-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 1416-2018-GRH/GRI, INFORME N° 1840-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 442-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO.	6,000.00	5	542 ROOC	10465570356	032	ORDEN DE SERVIC.	00837
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2724	1464	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE REFRIGERIO PARA CAPACITACIONES, CON CARGO A LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1, PRIMERA ENTREGA DE 720 REFRIGERIOS, SEGUN O/S N° 866, INFORME N° 445-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 2592-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 277-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00848, INFORME N° 6066, INFORME N° 1857-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	4,320.00	5	484 ROOC	10224892310	032	ORDEN DE SERVIC.	00000866
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2724	1464	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PREPARACION DE REFRIGERIOS CON ORDEN DE SERVICIO N° 0866, INFORME N° 486-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 2826-2018-GRH-GRISGOS.	6,840.00	5	571 ROOC	10224892310	032	ORDEN DE SERVIC.	00000866
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2836	1437	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL DE AIRE, RUIDO Y SUELO PARA LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1, ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO, SEGUN O/S N° 832, INFORME N° 2938-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 492-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, INFORME N° 011-2018-GRH-GRISGOS/DLALALEA, CARTA N° 002-CHC/GP-MA/2018, INFORME N° 265-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE SERVICIO N° 01349, TDR, INFORME N° 670-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 1323-2018-GRH/GRI, INFORME N° 1798-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	9,645.00	5	621 ROOC	10410321748	032	ORDEN DE SERVIC.	00000832
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	2993	1665	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL: PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACIONES ANTE EL A.N.A. Y REFORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, SEGUN O/S N° 941, INFORME N° 2963-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 501-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, CARTA N° 001-TLVV-AMA/2018, INFORME N° 270-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00068, TDR, INFORME N° 1662-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 1368-2018-GRH/GRI, INFORME N° 2063-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	3,600.00	5	600 ROOC	10474397047	032	ORDEN DE SERVIC.	00000941
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	3079	1732	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO SPEEDY, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO, LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS-HCO, HCO, SEGUN O/S N° 974, INFORME N° 2885-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 482-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, CARTA N° 04-2018-SCHCO, INFORME N° 289-2018-GRH-GRISGOS/DMEIRO, PEDIDO DE SERVICIO N° 01014, TDR, INFORME N° 1711-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 1362-2018-GRH/GRI, INFORME N° 2107-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	7,050.00	5	580 ROOC	10423049893	032	ORDEN DE SERVIC.	00000974

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	3080	1582	PAGO POR EL SERVICIO DE DRAGADO PARA LA OBRA. SEGÚN O/S N° 944, MEMORANDO N° 2980-2018-GRH/GRI. INFORME N° 623-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CARTA N° 003-2018, VALORIZACIÓN DE SERVICIO, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS, INFORME N° 114-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 668-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 137-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 4036-2018-GRH-GRISGOS.	13,950.00	7	958 ROOC	10209049371	032	ORDEN DE SERVIC.	00000944
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	3536	1960	POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS DE CONCRETO (CAJAS DE REGISTRO DE INSPECCIÓN PARA CONEXIONES DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGÚN O/S N 1104, INFORME N° 21-2018-GRH-GRISGOS/RJVV-I.E.C. CARTA SIN POR PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (INFORME DEL PROYECTO), ACTADE INGRESO AL ALMACEN, INFORME N° 707-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 163-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 4340-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 3240-2018-GRH/GRI, INFORME N° 287-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 00866, MEMORANDUM N° 1325-2018-GRH-GRI, INFORME N° 2337-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	33,135.00	7	1164 ROOC	10721204761	032	ORDEN DE SERVIC.	00001104
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	3956	2027	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICOS PARA LA OBRA. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, SEGÚN O/S N° 1290, INFORME N°680-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 003-2018-GRH-GRISGOS/TLV/VEA, CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 002-2018/WRG/ARQUEOLOGO, CARTA N° 002-2018/WRG/DIRECTOR-PMA, INFORME N°140-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 4225-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 3130-2018-GRH/GRI.	6,650.00	7	1081 ROOC	10420900291	032	ORDEN DE SERVIC.	00001290
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	4308	2413	POR SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, EJECUCIÓN DEL COMPONENTE. SEGÚN O/S N° 1412, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. SEGÚN O/S N 1412, INFORME N° 708-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 165-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 4217-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 3133-2018-GRH/GRI, INFORME N° 305-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 01047, MEMORANDO N° 1634-2018-GRH/GRI, INFORME N° 2907-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, CARTA N° 001-2018-GEOM, INFORME N° 665-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 134-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, CARTA N° 002-2018-GEOM.	3,150.00	7	1124	10225032471	032	ORDEN DE SERVIC.	00001412
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	4427	2570	POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE DE SEGURIDAD EN OBRA. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1, SEGÚN O/S N° 1489, INFORME N° 18-2018-GRH-GRISGOS/SLE/ISSO, INFORME N° 004-2018-GRH-GRISGOS/AM/ISSO, INFORME N° 726-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N°174-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 4302-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 3210-2018-GRH/GRI, INFORME N° 419-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 01599, INFORME N° 3040-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	3,500.00	7	1083 ROOC	10465064451	032	ORDEN DE SERVIC.	00001469
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	4436	2568	PAGO POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGÍA, EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA OBRA. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1, SEGÚN O/S N° 1476, CARTA N° 001-2018-MRTR/SEES, INFORME N° 172-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 4303-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 3213-2018-GRH/GRI, INFORME N° 466-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 01805, INFORME N° 2862-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 2171-2018-GRH-GRI	3,500.00	7	1067 ROOC	10439534198	032	ORDEN DE SERVIC.	00001476
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	4608	2611	PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO EN OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO, PARA LA OBRA, SEGÚN O/S N° 1543, MEMORANDO N° 3083-2018-GRH/GRI, INFORME N° 4187-2018-GRH-GRISGOS, INFORME N° 170-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 720-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CONFORMIDAD DE LABORES, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N° 001-2018-GRH-GRISGOS/MJCS-AO, INFORME N° 526-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 02076, INFORME N° 3109-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDUM N° 2338-2018-GRH-GRI, INFORME N° 3124-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	1,800.00	7	967 ROOC	10485294509	032	ORDEN DE SERVIC.	00001543
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	4612	2574	POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN TEMAS DE SALUD PARA LA OBRA. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1, SEGÚN O/S N° 1543, INFORME N° 689-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, INFORME N° 017-2018-GRH-GRISGOS/SJLE/ISSO, CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 002-2018-GRH-GR/CSVK, CARTA N° 001-2018-GRH-GR/CSVK, PLAN D ETRABAJO, INFORME N° 160-2018-GRH-GRISGOS/AASCI/O, INFORME N° 4245-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 3135-2018-GRH/GRI, INFORME N° 491-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 01922, INFORME N° 3103-2018-GRH-GRPPAT/SGPT.	1,050.00	7	1077 ROOC	1041882528	032	ORDEN DE SERVIC.	00001549

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	4608	2611	PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO EN OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 07. SEGÚN O/S N° 1543, INFORME N° 8427-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 6736-2018-GRH/GRI.	1,800.00	12	2573 ROOC	10485294509	032	ORDEN DE SERVIC.	00001543
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	4612	2574	APOYO TECNICO EN TEMAS DE SALUD	2,450.00	12	2429 ROOC	10418882528	032	ORDEN DE SERVIC.	00001549
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	4612	2574	POR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN TEMAS DE SALUD PARA LA OBRA. SEGÚN O/S N° 1549, INFORME N° 1259-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 71-2018-GRH-GRISGOS/SJLE/SSO, CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 17-2018-GRH-GRISGOS/VKCS/EO, INFORME N° 571-2018-GRH-GRISGOS/AASCO/IO, INFORME N° 8674-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 7055-2018-GRH/GRI.	2,450.00	12	2941-ROOC	10418882528	032	ORDEN DE SERVIC.	00001549
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	4612	2574	PAGO MPOR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN TEMAS DE SALUD SEGUN O/C 1549	1,061.00	12	2942-ROOC	10418882528	032	ORDEN DE SERVIC.	00001549
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	5801	3365	POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA OBRA. CORRESPONDIENTE AL PAGO 5. SEGÚN O/S N° 1907, INFORME N° 1175-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 045-2018-GRH-GRISGOS/TLV/EA, CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 011-2018/WRG/ARQUEOLOGO, CARTA N° 304-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CARTA N° 010-2018/WRG/ARQUEOLOGO, INFORME N° 534-2018-GRH-GRISGOS/AASCO/IO, INFORME N° 7915-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 6378-2018-GRH/GRI, INFORME MENSUAL DEL PLAN DEMONITOREO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO.	4,725.00	12	2482 ROOC	10420900291	032	ORDEN DE SERVIC.	00001907
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	5801	3365	POR LOS SERVICIOS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA LA OBRA. CORRESPONDIENTE AL PAGO 6. SEGÚN O/S N° 1907, INFORME N° 1292-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, CONFORMIDAD DE SERVICIOS, INFORME N° 045-2018-GRH-GRISGOS/TLV/EA, CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N° 954-2018-GRH-GRISGOS/AASCO/IO, INFORME N° 8770-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 7097-2018-GRH/GRI,	4,725.00	12	2947 ROOC	10420900291	032	ORDEN DE SERVIC.	00001907
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	7381	4072	POR EL SERVICIO DE LAUQUILER DE TRIMOTO DE CARGA, SIN COMBUSTIBLE Y SIN CONDUCTOR, PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS-HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO-HUANUCO". CORRESPONDIENTE AL PAGO 2. SEGÚN O/S N° 2384, INFORME N° 1164-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 21-2018-GRISGOS/MCSH-RP, INFORME N° 63-2018-GRH-GRISGOS/RJV-I.E.C. CARTA N° 016-2018-ECGV-CONTRATISTA, RESUMEN DE MAQUINARIA PESADA, PARTE DIARIO DE MÁQUINA, INFORME N° 528-2018-GRH-GRISGOS/AASCO/IO, INFORME N° 7867-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 6314-2018-GRH/GRI.	10,667.00	12	2481 ROOC	20600710088	032	ORDEN DE SERVIC.	00002384
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	7381	4072	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRIMOTO DE CARGA, SIN COMBUSTIBLE Y SIN CONDUCTOR, PARA LA OBRA. CORRESPONDIENTE AL PAGO 2. SEGÚN O/S N° 2384, INFORME N° 1262-2018-GRH-GRISGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 25-2018-GRISGOS/MCSH-RP, INFORME N° 71-2018-GRH-GRISGOS/RJV-I.E.C. CARTA N° 025-2018-ECGV-CONTRATISTA, RESUMEN DE MAQUINARIA PESADA, PARTE DIARIO DE MÁQUINA, INFORME N° 572-2018-GRH-GRISGOS/AASCO/IO, INFORME N° 8567-2018-GRH-GRISGOS, MEMORANDO N° 6961-2018-GRH/GRI, FACTURA 0002 N° 0000626.	10,666.00	12	3000 ROOC	20600710088	032	ORDEN DE SERVIC.	00002384

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

0025 - COSTO DIRECTO-ADQUISICION DE SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	8115	4563	POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO LA OBRA: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN O/S N° 2606, INFORME N° 1183-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, CARTA N° 003-2018-GECM, CARTA N° 002-2018-GECM, INFORME N° 536-2018-GRH-GR/SGOS/AAS/SCIO, INFORME N° 8064-2018-GRH-GR/SGOS, MEMORANDO N° 6529-2018-GRH/GR.	3,500.00	12	2513 ROOC	10225032471	032	ORDEN DE SERVIC.	00002606
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	8115	4563	PAGO DE SERVICIO DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE SEGUN O/S 2606	3,500.00	12	2996 ROOC	10225032471	032	ORDEN DE SERVIC.	00002606
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	8715	4888	POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICITARIOS, CON CARGO A LA OBRA: CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 02 (PAGO 02), SEGÚN O/S N° 2844, INFORME N° 1177-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 002-2018-GRH/COMUNICADORA SOCIAL/HJLP, INFORME N° 535-2018-GRH-GR/SGOS/AAS/SCIO, INFORME N° 7944-2018-GRH-GR/SGOS.	2,000.00	12	2492 ROOC	10733060927	032	ORDEN DE SERVIC.	00002844
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	8715	4888	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN LA ELBAORACION DE CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INFORME N°589-2018-GRHCO-GRI-SGOS-AAS-IO, INFORME N°6746-2018-GRHCO-GRI-SGOS, MEMORANDUM N°7086-2018-GRH-GRI	2,200.00	12	2992 ROOC	10733060927	032	ORDEN DE SERVIC.	00002844
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	9250	5257	POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAUCE DEL RÍO JANCAO PARA LA OBRA, SEGÚN O/S N° 3026, INFORME N° 902-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, INFORME N° 003-2018-GRH-GR/SGOS/EEHP/PADLI, PEDIDO DE SERVICIO N° 03373, INFORME N° 6131-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 1233-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, INFORME N° 006-2018-GRH-GR/SGOS/EEHP/PADLI, CARTA N° 002-2018-CONSTRUCTORA ADEC, INFORME N° 002-2018-CRZRLR/LJ, CARTA N° 001-2018-CONSTRUCTORA ADEC, INFORME N° 001-2018-CRZRLR/LJ, INFORME N° 559-2018-GRH-GR/SGOS/AAS/SCIO, INFORME N° 8276-2018-GRH-GR/SGOS, MEMORANDO N° 6663-2018-GRH/GR.	31,251.30	12	2510 ROOC	20600158725	032	ORDEN DE SERVIC.	00003026
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	9981	5285	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA AMARILLA, CON CARGO A LA OBRA, CORRESPONDIENTE A LA AVALORIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE - ADICIONAL SEGÚN O/S N° 3241, INFORME N° 1065-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, PEDIDO DE SERVICIO N° 03900, INFORME N° 6533-2018-GRH-GRPPAT/SGPT, INFORME N° 1152-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 027-2018-GRH-GRI-SGOS/GBG-CEM, R.E.R. N° 646-2018-GRH/GR, CARTA N° 020-2018/CE/HR, RESUMEN DE VALORIZACIÓN, CONTROL DE MAQUINARIA PESADA-AMARILLO, PARTE DIARIO DE MAQUINA, CONTRATO N° 049-2018-GRH/GR, INFORME N° 522-2018-GRH-GR/SGOS/AAS/SCIO, INFORME N° 7734-2018-GRH-GR/SGOS, MEMORANDO N° 6191-2018-GRH/GR.	35,403.75	12	2430 ROOC, 2431 ROOC	20603022204	032	ORDEN DE SERVIC.	00003241
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	9981	5285	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA AMARILLA, SEGÚN O/S N° 3241, INFORME N° 1250-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, VERIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 036-2018-GRH-GR/SGOS/GBG-CEM, CARTA N° 021-2018/CE/HR, CONTRATO N° 049-2018-GRH/GR, VALORIZACIÓN CONTROL DE MAQUINARIA, PARTE DIARIO DE MAQUINARIA, INFORME N° 570-2018-GRH-GR/SGOS/AAS/SCIO, INFORME N° 8561-2018-GRH-GR/SGOS, MEMORANDO N° 6925-2018-GRH/GR.	270,718.08	12	2634 ROOC, 2635 ROOC	20603022204	032	ORDEN DE SERVIC.	00003241
2018	25	19	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	10629	4024	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA, MAQUINA SECA, PARA LA OBRA, SEGÚN O/S N° 3470, INFORME N° 1163-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, CONTRATO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EXCAVADORA, N° 60-2018-GRH/GR, INFORME N° 7795-2018-GRH-GR/SGOS, MEMORANDUM N° 6257-2018-GRH/GR, INFORME N° 1307-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, CERTIFICACIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL PARA LA CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, INFORME N° 041-2018-GRH-GR/SGOS/GBG-CEM, INFORME N° 031-2018-GRH-GR/SGOS/GBG-CEM, CARTA N° 330-2018-GRH-GR/SGOS/DME/RO, CARTA N° 010-2018-WEC-RL-CE/RL, CONTRATO DEL SERVICIO DE ALQUILER N° 60-2018-GRH/GR, PARTE DIARIO DE MAQUINA, INFORME N° 604-2018-GRH-GR/SGOS/AAS/SCIO, INFORME N° 8909-2018-GRH-GR/SGOS, MEMORANDO N° 7192-2018-GRH/GR.	150,151.50	12	2700 ROOC, 2699 ROOC	20306510909	060	CONTRATO VARIOS	160-2018-GRH/GR
TOTAL								6,231,988.42						

GASTOS MENSUALIZADOS- EJECUCION PRESUPUESTAL 2019

Cod. SIAF:2056427 - SNIP: 57512 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Residente: Ing. Rommel Nelson Montes Gomez

Inspector: Ing. Gennadio Pastor Orihuela Mercado

0022-COSTO DIRECTO - PLANILLA DE PERSONAL

MAYO (AL 22/05)

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	101	7	CONCEPTO - TELE AHORRO - BCO.NACION	36,986.41	1	CP'S - 063		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	101	7	CONCEPTO - PATRONAL	6,673.00	1	CP'S - 090, 089, 087, 088		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	101	7	CONCEPTO - DESCUENTOS VARIOS	3,907.08	1	CP'S - 085, 086, 091, 092, 093, 094		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	712	7	CONCEPTO - BCO TELEAHORRO	134,141.62	3	CP'S - 540		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	712	7	CONCEPTO - CHEQUE	1,451.38	3	CP'S - 653, 654		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	712	7	CONCEPTO - DESCUENTOS	14,179.55	3	CP'S - 571, 572, 573, 574, 575, 578		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	712	7	CONCEPTO - PATRONAL	16,323.09	3	CP'S - 546, 576, 577, 652		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2336	7	CONCEPTO - PATRONAL	34,824.61	5	CP'S - 2195, 2196, 2198, 2199		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2336	7	CONCEPTO - DESCUENTOS	35,053.50	5	CP'S - 2088, 2089, 2090, 2091, 2179, 2178, 2193, 2201		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI
2019	22	00	2.6.2.3.5.3	PERSONAL	2336	7	CONCEPTO - BANCO DE LA NACION -TELEAHORRO.	307,782.52	5	CP'S - 2032		230	PLANILLA. 230	282-2019-GRH-GRI

0022-COSTO DIRECTO - BIENES

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2019	22	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	631	436	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDO N°1612-2019-GRH/GRI, INFORME N°2566-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 0274-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N°198-2019-GRH-GRI-SGOS/GPOM/IO, INFORME N°250-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO, ACTA DE CONFORIDAD Y RECEPCION FISICA; GUIA DE REMISION N° 005-002797.	22,939.20	5	CP'S - 2613, 2612		31	CONV. MARCO O/C	00000044
2019	22	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	630	437	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDO N°1614-2019-GRH/GRI, INFORME N°2563-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N°0275-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N°197-2019-GRH-GRI-SGOS/GPOM/IO, INFORME N°252-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO.	157,888.13	5	CP'S - 2618, 2617		31	CONV. MARCO O/C	00000045
2019	22	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	632	438	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDO N° 1622-2019-GRH/GRI, INFORME N°2534-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N°0273-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N°208-2019-GRH-GRI/SGOS/GPOM/IO, INFORME N°249-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO, ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION FISICA, Y GUIA DE REMISION N° 005-002799, DE LA ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC	105,764.58	5	CP'S -		31	CONV. MARCO O/C	00000043

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2019	22	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	633	439	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDO N°1625-2019-GRH/GRI, INFORME N° 2531-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 0277-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N° 227-2019-GRH-GRI/SGOS/GPOM/IO, INFORME N°251-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO, ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION FISICA Y GUIA DE REMISION N° 001-00003; DE LA ADQUISICION DE TUBERIAS DE PVC	477.90	5	CP'S - 2562		31	CONV. MARCO O/C	00000042
2019	22	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	822	553	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDO N°1615-2019-GRH/GRI, INFORME N° 2535-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N°0276-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N° 199-2019-GRH-GRI-SGOS/GPOM/IO, INFORME N°253-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO, DE LA ADQUISICION DE TUBO DE PVC	44,563.88	5	CP'S - 2610, 2611		31	CONV. MARCO O/C	00000070
2019	22	00	2.6.2.3.5.4	BIENES	1482	782	CONCEPTO - APERTURA DE FONDOS PARA CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM N° 929-2019-GRH-GRI MEDIANTE R.G.G. N° 27-2019-GRH/GGR	5,000.00	4	CP'S - 1474			CAJA CHICA	R.G.G. N° 27-2019-GRH/GGR

0022-COSTO DIRECTO - SERVICIOS

AÑO	META	FTE. FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2019	22	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	585	382	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN INFORME N°277-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO, INFORME N° 235-2019-GRH-GRI-SGOS/GOPM/IO, INFORME N° 0298-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N° 2611-2019-GRH-GRI/SGOS, MEMORANDO N°1653-2019-GRH/GRI, DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA PARA LA OBRA	6,720.00	5	CP'S - 2425		32	ORDEN DE SERVIC.	00000244
2019	22	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	1519	853	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDUM N°1601-2019-GRH-GRI, INFORME N°2571-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 0294-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N° 236-2019-GRH-GRI-SGOS/GOPM/IO, INFORME N° 284-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO, DEL SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE PUBLICACIONES DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA LA OBRA	3,300.00	5	CP'S - 2427		32	ORDEN DE SERVIC.	00000514
2019	22	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	1716	887	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDO N° 1557-2019-GRH/GRI, INFORME N°2461-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N°0264-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N°223-2019-GRH-GRI-SGOS/GPOM/IO, INFORME N°264-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO; DEL SERVICIO DE VIGIA PARA VIA DE ACCESO - 4 PARA EL CONTROL DE TRANSITABILIDAD DE LOS EQUIPOS EN LA OBRA	3,000.00	5	CP'S - 2366		32	ORDEN DE SERVIC.	00000535
2019	22	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	1713	889	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDO N° 1494-2019-GRH/GRI, INFORME N°2343-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N°0248-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N°206-2019-GRH-GRI-SGOS/GPOM/IO, INFORME N° 254-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO, DEL SERVICIO DE VIGIA PARA VIA DE ACCESO-3 PARA EL CONTROL DE TRANSITABILIDAD DE LOS EQUIPOS EN LA OBRA	3,000.00	5	CP'S - 2268		32	ORDEN DE SERVIC.	00000532

AÑO	META	FTE-FTO	ESPECIFICA	DESCRIPCION	SIAF	N° CERT.	NOTAS DE DEVENGADO	MONTO	MES	COMPROBANTES DE PAGO	RUC	COD_DOC	NOMBRE	NUM_DOC
2019	22	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	629	417	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDO N° 1322-2019-GRH/GRI, INFORME N°2030-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 0211-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N°162-2019-GRH-GRI-SGOS/GOPM/IO, INFORME N° 207-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO, DEL SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONAL PARA EL INICIO DE LA RELACION LABORAL DE TODO EL PERSONAL DE OBRA	10,800.00	4	CP'S	205290	32	ORDEN DE SERVIC.	00000261
2019	22	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	1482	782	CONCEPTO - APERTURA DE FONDOS PARA CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM N° 929-2019-GRH-GRI MEDIANTE R.G.G. N° 27-2019-GRH/GGR	5,000.00	4	CP'S - 1474			CAJA CHICA	R.G.G. N° 27-2019-GRH/GGR
2019	22	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	1519	853	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SEGUN MEMORANDUM N°1363-2019-GRH-GRI, INFORME N°2170-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 0232-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO, INFORME N° 184-2019-GRH-GRI-SGOS/GOPM/IO, INFORME N° 227-2019-GRH-GRI/SGOS-RNMG/RO.	3,300.00	4	CP'S - 1872	104244	32	ORDEN DE SERVIC.	00000514
2019	22	00	2.6.2.3.5.5	SERVICIOS	1777	944	CONCEPTO - DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD SAEGUN MEMORANDO N°981-2019-GRH/GRI, INFORME N° 1463-2019-GRH-GRI/SGOS, INFORME N° 0110-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO. DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN SOCIOLOGIA.	4,783.30	4	CP'S -	104395	32	ORDEN DE SERVIC.	00000619

b) Gastos Generales

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2018-01-01 Hasta: 2019-01-05

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00872726	00601117	2018-01-03	INFORME 000001-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	2056427-REQUERIMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00873783	00595252	2018-01-04	INFORME 000002-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	20	2056427-SOLICITO DEVOLUCION DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A FAVOR DE IRMA AUXILIA QUISPE CORTEZ	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00876048	00603884	2018-01-05	INFORME 000003-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	1	2056427-ASIGNACIÓN DE UNA CAMIONETA Y UN CAMIÓN CISTERNA PARA LA OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00880960	00604848	2018-01-12	INFORME 000004-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	16	2056427-DEVOLUCIÓN DE CARTA FIANZA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00881015	00607697	2018-01-12	INFORME 000005-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	1	2056427-REQUERIMIENTO DE PERSONAL CON CARGO A GASTOS GENERALES	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00883046	00609291	2018-01-15	INFORME 000006-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	2056427-ASIGNACIÓN DE MAQUINARIA PESADA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00883081	00609318	2018-01-15	INFORME 000007-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	2056427-REQUERIMIENTO DE TÓNER Y TINTA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00883103	00609336	2018-01-15	INFORME 000008-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	5	2056427-REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - TRASLADO DE MATERIALES.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00883143	00609368	2018-01-15	INFORME 000009-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	3	2056427-REQUERIMIENTO DE UTILICES DE OFICINA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00883355	00609521	2018-01-15	INFORME 000010-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	4	2056427-ACCIÓN ADMINISTRATIVA CON RELACIÓN A MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA OBRA POR PARTE DE LA OFICINA DE PATRIMONIO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00883366	00605033	2018-01-15	INFORME 000011-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	5	2056427-REMITO INFORMACIÓN REQUERIDA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00884629	00610480	2018-01-16	INFORME 000012-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	2056427- REMITO INFORMACIÓN SEGÚN ANEXO N°1	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00884644	00610491	2018-01-16	INFORME 000013-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO(APOYO LOGÍSTICO).	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00884667	00610507	2018-01-16	INFORME 000014-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	2056427- SOLICITO AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PERSONAL PRACTICANTE CON CARGO A GASTOS GENERALES DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00884881	00610665	2018-01-16	INFORME 000015-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	5	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO (SEGURIDAD EN OBRAS).	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00884892	00610673	2018-01-16	INFORME 000016-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	5	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO (APOYO EN PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOGÍSTICO).	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00884918	00610688	2018-01-16	INFORME 000017-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	5	2056427-REQUERIMIENTO DE PERSONAL POR SERVICIO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2018-01-01 Hasta: 2019-01-05

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00886799	00611985	2018-01-17	INFORME 000018-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	2056427-SOLICITO INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018-COBERTURA DE ALUCINC	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00886816	00611999	2018-01-17	INFORME 000019-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	14	2056427-SOLICITO INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018-CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00886832	00612013	2018-01-17	INFORME 000020-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	5	2056427-SOLICITO INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017-ALQUILER DE CAMIONETA 4*4	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00886881	00612051	2018-01-17	INFORME 000021-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	2056427-SOLICITO INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017-PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL ESPECIAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00886893	00612062	2018-01-17	INFORME 000022-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	11	2056427-SOLICITO INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018-PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00886906	00612073	2018-01-17	INFORME 000023-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	15	2056427-SOLICITO INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018-INSTALACIÓN DE POZO PROVISIONAL DE AGUA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00886930	00612090	2018-01-17	INFORME 000024-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	9	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO (ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN SOCIAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00886953	00612108	2018-01-17	INFORME 000025-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	114	2056427-REMITO LEGAJO DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00887034	00612159	2018-01-17	INFORME 000026-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	3	2056427-REMITO DESAGREGADO DE GASTOS DEL PIA 2018 PARA SU MODIFICACIÓN INTERNA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00889666	00613886	2018-01-19	INFORME 000027-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	2056427-SOLICITO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00889712	00613922	2018-01-19	INFORME 000028-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	13	2056427-SOLICITO INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018-INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00891197	00614996	2018-01-22	INFORME 000029-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	5	REMITO REQUERIMIENTO DE DRAGADO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00892291	00615786	2018-01-22	INFORME 000030-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	3	2056427-SOLICITO NOTIFICAR A PROPIETARIOS Y COLINDANTES	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00892299	00615789	2018-01-22	INFORME 000031-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	3	2056427-SOLICITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00892309	00615795	2018-01-22	INFORME 000032-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-SOLICITO ASIGNACIÓN DE FONDOS EN EFECTIVO PARA GASTOS MENUDOS Y URGENTES (CAJA CHICA) DE BIENES Y SERVICIOS	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00892439	00615875	2018-01-23	INFORME 000033-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	22	2056427-ADENDA AL CONTRATO 112-2017-GRH/GR.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00892499	00615915	2018-01-23	INFORME 000034-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	1	2056427-SOLICITO AGUA TEMPORAL PARA OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2018-01-01 Hasta: 2019-01-05

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00892515	00615926	2018-01-23	INFORME 000035-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	2056427-REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00892971	00616247	2018-01-23	INFORME 000036-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	1	2056427-SOLICITO PERSONAL PRACTICANTE	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00894547	00617290	2018-01-24	INFORME 000037-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE VÍDEO DE VIGILANCIA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00894558	00617298	2018-01-24	INFORME 000038-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	REMITO REQUERIMIENTO DE BIENES - WATER STOP	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00894577	00617313	2018-01-24	INFORME 000039-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	REMITO INFORMACIÓN REQUERIDA DEL ESTADO SITUACIONAL DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00894588	00617320	2018-01-24	INFORME 000040-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	3	REMITO REQUERIMIENTO DE BIENES - GRASA Y ACEITE	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00894594	00617325	2018-01-24	INFORME 000041-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	3	REMITO REQUERIMIENTO DE BIENES - TRIPLAY DE LUPUNA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00895024	00617609	2018-01-24	INFORME 000042-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIOS - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES Y VIVIENDA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00895048	00617623	2018-01-24	INFORME 000043-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	10	REMITO TAREO DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00895646	00618009	2018-01-24	INFORME 000044-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	42	2056427-REMITO LISTA ACTUALIZADA Y ADICIONAL DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00895670	00618025	2018-01-24	INFORME 000045-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	71	2056427- REMITO TAREO ADICIONAL DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00895703	00618044	2018-01-24	INFORME 000046-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	15	REMITO ABSOLUCION DE CONSULTAS	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00900205	00588982	2018-01-29	INFORME 000047-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	34	2056427-SOLICITO ANULACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00900221	00620803	2018-01-29	INFORME 000048-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	71	2056427-CONFORMIDAD DE SERVICIO A FAVOR DEL PROVEEDOR GEOCON SERVICIOS DE INGENIERÍA SAC	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00900229	00570410	2018-01-29	INFORME 000049-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	48	2056427-CONFORMIDAD DE SERVICIO A FAVOR DEL PROVEEDOR JHAN GONZALO VICENTE RODRIGUEZ DOMINGUEZ	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00900483	00620999	2018-01-29	INFORME 000050-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	9	2056427- REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE SERVICIO DE CORTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00900493	00621006	2018-01-29	INFORME 000051-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE RIÓ.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2018-01-01 Hasta: 2019-01-05

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00900511	00621017	2018-01-29	INFORME 000052-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	10	2056427-SOLICITO OPINIÓN TÉCNICA A FABRICANTES DE TUBERÍAS SOBRE POSIBLE CAMBIO DE LINEA DE COMPULSIÓN DE HD CLASE K-9 POR TUBERÍA DE PVC.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00901784	00621822	2018-01-30	INFORME 000053-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	20	SOLICITO SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DP-SM-14-2017-GRH/GR-1 SERVICIO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRANEAS (PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR PP 01 100MTS, PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR PP2 - 100MTS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00901859	00617005	2018-01-30	INFORME 000054-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	13	2056427-SOLICITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00902646	00622347	2018-01-30	INFORME 000055-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	18	2056427- REMITO REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PP-01 PTAR, CB-01,PP-01, YPP-02 PARA SU PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00902653	00622350	2018-01-30	INFORME 000056-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	2056427-INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO DE REDUCCIÓN DE VALOR REFERENCIAL.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00902659	00622352	2018-01-30	INFORME 000057-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	10	2056427-REMITO ANALÍTICO DE GASTOS GENERALES MODIFICADO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00902660	00622353	2018-01-30	INFORME 000058-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	10	2056427-PROPUESTA DE PEDIDO DE INFORMACIÓN POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00902866	00622456	2018-01-31	INFORME 000059-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	4	2056427-REQUERIMIENTO DE BIENES - TARJETA DE VIDEO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00903785	00623066	2018-01-31	INFORME 000060-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	2056427-REMITO LINEA DE TIEMPO DEL PIA 2018	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00904091	00623266	2018-01-31	INFORME 000061-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	2056427-REQUERIMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00906003	00624583	2018-02-02	INFORME 000062-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	2056427-REMITO ORDEN DE INSPECCIÓN N° 697-2017-SUNAFIL/IRE-HUA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00906191	00624703	2018-02-02	INFORME 000063-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	22	2056427—COMUNICO PARALIZACION DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00906373	00624852	2018-02-03	INFORME 000064-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	76	2056427-SOLICITO APROBACIÓN DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO R-01 DE (1600M3) SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAS.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00907843	00625923	2018-02-06	INFORME 000065-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	23	2056427-CONFORMIDAD DE LABORES DE LOS PRACTICANTES DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00909217	00626940	2018-02-06	INFORME 000066-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	10	SOLICITO EXCLUSIÓN DEL PAC E INCLUSIÓN AL PAC (CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00909250	00624164	2018-02-06	INFORME 000067-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	2056427-AUTORIZAR LA ENTREGA DE COPIA SIMPLE DE LAS PLANILLAS DE OBREROS DE LOS MESES SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2018-01-01 Hasta: 2019-01-05


Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00909281	00626988	2018-02-06	INFORME 000068-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	2	SOLICITO MODIFICATORIA INTERNA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00909319	00625539	2018-02-06	INFORME 000069-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	SOLICITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00909447	00627091	2018-02-06	INFORME 000070-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	9	SOLICITO NOTIFICACIÓN A PROPIETARIO Y COLINDANTE	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910308	00627682	2018-02-07	INFORME 000071-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO - ASISTENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910321	00627693	2018-02-07	INFORME 000072-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO - ASISTENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (2).	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910337	00627704	2018-02-07	INFORME 000073-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO - PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (3).	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910347	00627710	2018-02-07	INFORME 000074-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO-PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (2).	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910378	00627735	2018-02-07	INFORME 000075-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO - PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (1).	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910410	00627757	2018-02-07	INFORME 000076-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REMITO REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910424	00627767	2018-02-07	INFORME 000077-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REMITO REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK UP.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910430	00627771	2018-02-07	INFORME 000078-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO - ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP, CABINA 4X4.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910439	00627776	2018-02-07	INFORME 000079-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-REQUERIMIENTO DE SERVICIO - ALQUILER DE CAMIONETA TIPO PICK UP.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910460	00621198	2018-02-07	INFORME 000080-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	4	2056427-RESPUESTA AL SOLICITADO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910469	00621231	2018-02-07	INFORME 000081-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	6	2056427-RESPUESTA AL SOLICITADO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910480	00621228	2018-02-07	INFORME 000082-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	7	2056427-RESPUESTA AL SOLICITADO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910490	00614803	2018-02-07	INFORME 000083-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	24	2056427-RESPUESTA AL SOLICITADO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
00910502	00621229	2018-02-07	INFORME 000084-2018-GRH-GRI/SGOS-DME	10	2056427-RESPUESTA AL SOLICITADO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

ACTA DE INVENTARIO DE BIENES DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUANUCO.

Siendo las 11:30 am del día 18 de Julio de 2019, habiendo culminado con el inventario de bienes en los cuatro sub almacenes, los cuales se encuentran esparcidos dentro del Centro Poblado de la Esperanza del Distrito de Amarilis, los mismos que han sido denominados como **ALMACÉN CENTRAL** ubicado en la Calle Libra Jancao Bajo, **ALMACÉN TRES** ubicado en el Jr. San Jorge, **ALMACÉN - FRENTE RESERVORIO** ubicado en la Av. Brasil Jancao Alto y el **ALMACÉN - FRENTE PTAR** ubicado en el Malecón cerca al cementerio jardines de la esperanza, se procede elaborar el Acta de Inventario de Bienes de la Obra: **CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUANUCO**, estando reunidos los responsables de la entrega y recepción de los bienes, Ing. Rommel N. Montes Gomez, Ing. Gennadio P. Orihuela Mercado, Ing. Charles Alcedo Díaz, el Director de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, David Martel Benites y el Jefe de la Unidad de Almacén, Limber García Tatur, quien a su vez toma referencia al MEMORANDO Nº 060-2019-GRH-ORA/OLSA, de fecha 11 de Julio de 2019 (donde se le designa como personal de apoyo en la verificación, recepción y custodia de los materiales de la obra mencionada (líneas arriba) y el Inventario de bienes proporcionado por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, efectuándose el cotejo correspondiente determinándose las cantidades según descripción, unidad de medida, marca, serie, estado situacional del material (bueno, malo o regular) y observaciones:

- Se adjunta en la presente acta, relación de bienes que han sido encontrado y ubicados en el **ALMACÉN CENTRAL**, Agregados, Útiles de Escritorio, Materiales de Limpieza, Equipos de Seguridad, Herramientas, Madera y Materiales de Ferretería y Construcción (13 folios).
- Se adjunta en la presente acta, relación de bienes que han sido encontrado y ubicados en el **ALMACÉN TRES**, Agregados, Equipos de Seguridad, Herramientas, Materiales de Ferretería - Construcción, Madera y Tuberías (06 folios).

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES
David Martel Benites
Director de Oficina de Logística y Servicios Auxiliares



Gennadio P. Orihuela Mercado
Lic. P. 83.144
Inspector de Obra



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. J. Ney Toledo Rojas
Ing. y Abogado de HUANUCO



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE OBRAS
Rommel N. Montes Gómez
Ing. Civil 82314
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
M.Sc. Ing. Charles J. Alcedo Díaz
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS
CIP. N° 04458





GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

- Se adjunta en la presente acta, relación de bienes que han sido encontrado y ubicados en el **ALMACÉN - FRENTE RESERVORIO**, Agregados, Equipos de Seguridad, Herramientas, Madera, Materiales de Construcción - Ferretería y Herramientas (02 folios).
- Se adjunta en la presente acta, relación de bienes que han sido encontrado y ubicados en el **ALMACÉN - FRENTE PTAR**, Agregados, Equipos de Seguridad, Herramientas, Madera, Materiales de Construcción - Ferretería y Herramientas (03 folios).

Se cierra la presente acta siendo las 05:30 pm de fecha 18 de Julio de 2019, firmando los responsables del mismo.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



Lic. Limber García Tafur
JEFE DE UNIDAD DE ALMACÉN



Genadio P. Orihuela Mercado
CIP N° 61783
INSPECTOR DE OBRA


GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SRI SGBS



Ramiro N. Montes Gómez
Reg. CIP 92916
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



Econ. David Martel Benites
Directo de la CI (Cajalpa y Servicio Auxiliar)

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN



M.Sc. Ing. Charles J. Alcedo Diaz
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE OBRAS
CIP. N° 98459

ALMACÉN CENTRAL
UBICADO EN LA CALLE LIBRA
JANCAO BAJO

OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE

HUANUCO - HUANUCO

INVENTARIO DE MATERIALES DEL ALMACEN CENTRAL - CALLE LIBRA JANCAG BAJO

AGREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	SALDO	ESTADO SITUACIONAL DEL MATERIAL			OBSERVACION
					BUENO	MALO	REGULAR	
1	HORMIGON	M3	-	63 APROX	X			FILMAGEN J. ST. SAN JORDE / AV. LOS ANGELES - EL GR. F. GUERRA PULGAR DENOTA QUE LA MEDIDA DEL ALMACEN DEL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA EL MATERIAL, NO EXISTE EN LA FORMA LA CDA DE 110M3, TAL COMO DENOTA EN RELACION PROPORCIONADA POR LA RESERVA PERIODO 2010.
2	PIEDRA CHANCADA	M3	-	128 APROX.	X			ALMACEN J. ST. SAN JORDE / AV. LOS ANGELES MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA INTemperie SIN CUBIERTO ALGUNO.
3	MATERIAL SELECTO PARA CAMA (ARENA GRUESO DE CERRO)	M3	-	16 APROX			X	ALMACEN J. ST. SAN JORDE (AV. LOS ANGELES MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA INTemperie SIN CUBIERTO ALGUNO.
4	MATERIAL SELECTO PARA CAMA (ARENA GRUESO DE CERRO)	M3	-	16 APROX			X	JR. SAN CARLOS Y AV. SAN IGNACIO (CERCA AL CEMENTERIO ANTIGUO) SAN ANDRES
5	HORMIGON	M3	-	04 APROX			X	JR. SAN CARLOS Y AV. SAN IGNACIO (CERCA AL CEMENTERIO ANTIGUO) SAN ANDRES
6	HORMIGON	M3	-	28 APROX			X	ALMACEN FRENTE RESERVOIRIO AV. BRASIL JANCAG ALTO
7	ARENA GRUESA	M3	-	04 APROX			X	ALMACEN FRENTE RESERVOIRIO AV. BRASIL JANCAG ALTO
8	HORMIGON	M3	-	85 APROX			X	COSTADO DEL FRENTE DE JANCAG BAJO - MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA INTemperie SIN CUBIERTO ALGUNO.
9	HORMIGON	M3	-	15 APROX	X			JR. JUPITER CON CHINA - JANCAG ALTO - MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN TERRENO CERCADO CON PROPIETARIO ABSTRATO
10	HORMIGON	M3	-	285 APROX	X			JESUS DE NAZARENO / SANTA ANA - MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA INTemperie SIN CUBIERTO ALGUNO (HAYLE 4805 CEDRAS PARTE BAJA)
11	MATERIAL SELECTO PARA CAMA (ARENA GRUESO DE CERRO)	M3	-	135 APROX	X			AV. SAN DEBASTAV / JR. SAN MIGUEL - MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA INTemperie SIN CUBIERTO ALGUNO FRENTE A CAMERA SINTETICA DEL COLEGIO DE COSTADORES PARTE BAJA)
12	PIEDRA CHANCADA	M3	-	81 APROX			X	ALMACEN FRENTE PERU
13	HORMIGON	M3	-	06 APROX			X	ALMACEN FRENTE PERU
14	HORMIGON	M3	-	06 APROX			X	ALMACEN FRENTE PERU - MALSECON CERCA AL CEMENTERIO DE JARDINES DE LA ESPERANZA - MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA INTemperie SIN CUBIERTO ALGUNO
15	ARENA GRUESA	M3	-	03 APROX			X	ALMACEN FRENTE PERU
16	PIEDRA CHANCADA	M3	-	16 APROX	X			CANALIZACION CENTRAL CALLE 10 - MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA INTemperie SIN CUBIERTO ALGUNO

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
GRUPOS

Rommel N. Montes Gómez
Reg. CIP 50916
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Lic. Kimber García Tafur
JEFE DE UNIDAD DE ALMACEN

Gerardo P. Ordoñez Mercado
CIP N° 81760
INSPECTOR DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Edm. David Martí Denites
Director de la Of. Logística y Suministro de Materiales

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

M.Sc. Ing. Cristian J. Alcázar Díaz
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS
CIP. N° 88459


287
6

(DOCUMENTOS POR CONTRATA)

Resolución Gerencial Regional

Nº 338 -2019-GRH/GRI

Huánuco, 01 AGO. 2019



VISTOS:

El Memorando N° 3160-2019-GRH/GRI su fecha de recepción por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 01 de agosto de 2019, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, el Informe N° 788-2019-GRH-GRI/SGE, su fecha de recepción por la Gerencia Regional de Infraestructura 31 de julio de 2019, emitido por el Sub Gerencia de Estudios, Informe N° 189-2019-GRH-GRI/SGE-JNGO de fecha 31 de julio de 2019, del Ing. Juler Nesken García Ortiz, Administrador de Contratos de la Sub Gerencia de Estudios, el Informe N° 4660-2019-GRH-GRI/SGOS, su fecha de recepción por la Gerencia Regional de Infraestructura 23 de julio de 2019, emitido por el Sub Gerencia de Obras y Supervisión, Informe N° 560-2019-GRH-GRI/SGOS/CHJAD/ACO de fecha 23 de julio de 2019, del Ing. Charles J. Alcedo Díaz, Administrador de Contrato de Obras de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias - Leyes N° 27902 y 28013, se reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia (...)", siendo la autonomía una atribución constitucional, conforme se desprende de los alcances del artículo 191 de la norma;

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 652-2018-GRH/GRI de fecha 06 de diciembre de 2018, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, resuelve aprobar las Modificaciones del Expediente Técnico Reformulado de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO", con un presupuesto total que asciende a S/ 61'944,768.80 (Sesenta y Un Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 80/100 Soles), con precios unitarios al mes de Octubre de 2018, con un plazo de ejecución de 600 (Seiscientos) días calendario y a ejecutarse por la modalidad de Administración Directa;

**ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – DISTRITO DE AMARILIS –
PROVINCIA DE HUÁNUCO – REGIÓN HUÁNUCO"**

AS - 163-2019-GRH/GR-1

N° 022-2020-GRH/GGR

Conste por el presente documento, la Adenda N° 01 al Contrato N° 022-2020-GRH/GGR DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUÁNUCO – REGIÓN HUÁNUCO", que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20489250731 y domicilio legal en la Calle Calicanto N° 145 - Amarilis - Huánuco - Huánuco, debidamente representado por su Gerente General Regional ECON. GRACIELA MERY ALCEDO GUILLERMO, identificado con DNI N° 22521096, con facultades delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 140-2020-GRH/GR de fecha 04 marzo de 2020, y de otra parte el CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA con RUC N° 20605509364, con domicilio Legal en Calle 1/A Urb. EL Boque Mza. E Lote. 19 – Yarinacocha – Coronel Portillo – Ucayali, integrado por las Empresas: INVERSIONES DEL UCAYALI CAAP EIRL con RUC N° 20393353105, con Domicilio Legal en Jr. Calleja Mza. 3-A Lote. 1 – Yarinacocha – Coronel Portillo – Ucayali, inscrita en la Ficha N° 11033319, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Ciudad de Pucallpa, representado por su Titular - Gerente Paito Acosta Villacorta, identificado con DNI N° 22996333, con una participación del 30%; y CONSTRUCTORA CASAV E.I.R.L. con RUC N° 20393081776, con domicilio legal en la Calle. 1/A Urb. El Bosque Mza. E Lote. 19 – Yarinacocha – Coronel Portillo – Ucayali, inscrita en la Ficha N° 11005272, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Pucallpa, representado por su Titular - Gerente Adan Filomeno Acosta Villacorta, identificado con DNI N° 22427313, con una participación del 70%, quienes designan como representante legal común del consorcio a ADAN FILOMENO ACOSTA VILLACORTA, identificado con DNI N° 22427313, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", suscribiendo, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

- 1.1. Que, con fecha 13 de febrero de 2020, el Gobierno Regional Huánuco y el CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA suscribieron el Contrato N° 022-2020-GRH/GGR para la EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUÁNUCO – REGIÓN HUÁNUCO", por el monto total de S/ 29'504,276.10 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 10/100 SOLES) por el plazo doscientos cuarenta (240) días calendario.
- 1.1. Que, a través del Informe N° 1260-2020-GRH-ORA/DLSA de fecha 05 de marzo de 2020, la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, solicita corregir la Clausula Tercera: Monto Contractual del Contrato N° 022-2020-GRH/GGR, que asciende a S/ 29,504,276.10 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 10/100 SOLES), sin IGV debido a que dicha Empresa presentó su oferta el Anexo N° 07 la Declaración Jurada de Exoneración del IGV, para ello adjunta una copia del referido ANEXO N° 7, presentado por el CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA al Procedimiento de Selección AS N° 163-2019-GRH/GR-1 de fecha de 13 de enero de 2020, por lo que al existir el error material en esta Cláusula es necesario su rectificación.

CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA

 Ing. Adan F. Acosta Villacorta
 REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO
MIRANDO HACIA EL FUTURO

GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Universalización de la Salud»

Huánuco, 15 de junio del 2020

CARTA N.º 129 -2020-GRH/GRI

DOC. N°	EXP. N°
1961532	1287158

Señor:

Sr. Adán Filomeno ACOSTA VILLACORTA

Representante legal común del CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA

Calle 1/A Urb. El Bosque Mz "E" Lt "19" – Yarinacocha – Coronel Portillo - Ucayali

Asunto : **NOTIFICO EQUIPO DE INSPECCIÓN**

Referencia : (1) INFORME N° 2335-2020-GRH-GRI/SGOS
(2) INFORME N° 242-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/EC/IC

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente a nombre de la Gerencia Regional de Infraestructura, para hacer de su conocimiento el equipo de Inspección y supervisión para la ejecución del saldo de obra "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXO – AMABILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO", mencionado en el informe N° 241-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/EC/IC.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,




GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

Ing. Des. Di. Gustavo Acosta
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA
9-2020
Ing. Adán F. Acosta Villacorta
Representante Común
16/06/20

cc:
Archivo



GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Huánuco, 02 de marzo de 2020

CARTA N.º 098 -2020-GRH/GRI

DOC. N.º	EXP. N.º
1904650	1249301

Sr.: **Adán Filomeno Acosta Villacorta**,
Representante Legal Común del **CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA**,
Calle 1/A Urb. El Bosque Mza. E Lote 19 – Yarinacocha – Coronel Portillo - Ucayali.

Asunto : **REMITO EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.**

Referencia : 1) Informe N.º 1374-2020-GRH-GRI/SGOS.
2) Informe N.º 110-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/EC/IC.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente a nombre de la Gerencia Regional de Infraestructura y en mérito al informe de referencia 1), emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, remito expediente Técnico y Modificaciones para la Ejecución del saldo de obra: **"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO"**, conforme a lo expuesto en el Informe N.º 110-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/EC/IC y demás antecedentes.

Se adjunta (03) folios+(01) File+(18) Archivadores.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

Ing. Dent D. Cuchilla Acuña
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA

Ing. Adán P. Acosta Villacorta
REPRESENTANTE COMÚN

Recibido 02-03-2020

001
2019/03



GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Huánuco, 11 de marzo de 2020

CARTA N.º 114 -2020-GRH/GRI

DOC. N°	EXP. N°
1919149	1200757

Sr.:

Adán Filomeno Acosta Villacorta,

Representante Legal Común del **CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA,**

Calle 1/A Urb. El Bosque Mza. E Lote 19 – Yarinacocha – coronel Portillo - Ucayali.

Asunto : REMITO DOCUMENTACION.

**Referencia : 1) Informe N° 1594-2020-GRH-GRI/SGOS,
2) Informe N° 144-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/EC/IC.**

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente a nombre de la Gerencia Regional de Infraestructura y en mérito al informe de referencia 1), emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, remito documentación para conocimiento de la entrega de terreno y provisión del calendario de entrega de materiales e insumos para la ejecución del saldo de obra: **"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO"**, así mismo se cabe mencionar que la entrega de terreno se llevara a cabo el día **12 de marzo de 2020**, a horas 10:00am, lugar: Centro Poblado la Esperanza Amarilis - Huánuco, tal como se menciona en el Informe N° 144-2020-GRH-GRI/SGOS/JAOP/EC/IC y demás antecedentes.

Se adjunta (13) folios.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

Ing. Don D. Cuchilla Acuña
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO C.P. LA ESPERANZA

Ing. Adán Filomeno Acosta Villacorta
REPRESENTANTE COMÚN

Recibido
11/03/2020

CC: ANEXOS



CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO"

CP-SM N° 16-2019-GRH/GR-1

N° **033** -2020-GRH/GGR

Conste por el presente documento, el **CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO"**, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO**, con RUC N° 20489250731, debidamente representado por su Gerente General Regional Mg. **LUIS AUGUSTO BRICEÑO JARA**, identificado con DNI N° 09609056, con facultades delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 798-2019-GRH/GR de fecha 10 de octubre de 2019, con domicilio legal en la Calle Calicanto N° 145 - Amarilis, en adelante "LA ENTIDAD"; y de otra parte el **CONSORCIO AMARILIS**, con R.U.C. N° 20606273763, con domicilio legal común en Calle General Córdova 2550 Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima; conformado por la empresa **DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.**, con RUC N° 20542191059, con domicilio legal en Jr. Los Jardines N° 675 Urbanización los Ángeles, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash, debidamente representado por su Gerente General, **JORGE ARTURO ZARZOSA PRUDENCIO**, identificado con DNI N° 45006977, según poder inscrito en la ficha N° 11106632, Asiento N° B0003, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huaraz, con una participación de 50% y el Sr. **JULIO CESAR QUIROZ AYASTA**, identificado con DNI N° 26722693, con RUC N° 10267226933 y con domicilio en Pasaje Emilio Sifuentes Cordero N° 118 Barrio Centenario, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash, con una participación de 50%; quienes designan como Representante Común del Consorcio al Sr. **CHARLES ANDERSON MEZA VILLARREAL**, identificado con DNI N° 41448205; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 09 de julio de 2020, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del procedimiento de selección correspondiente al CONCURSO PÚBLICO N° 16-2019-GRH/GR-1, al **CONSORCIO AMARILIS**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
- 1.2. Con fecha 22 de julio de 2020, el Comité de Selección consintió la buena pro del procedimiento de selección del CONCURSO PÚBLICO N° 16-2019-GRH/GR-1.
- 1.3. Mediante Documento S/N, con fecha de recepción a través de Mesa de Partes Virtual 03 de agosto de 2020, el **CONSORCIO AMARILIS**, presenta los documentos para el perfeccionamiento del contrato.
- 1.4. Con Carta N° 0093-2020-GRH-ORA/OLSA, notificado electrónicamente el 04 de agosto de 2020 la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, solicita al **CONSORCIO AMARILIS**, subsane los documentos para la firma del contrato, el mismo que fue notificado el 04 de agosto de 2020.
- 1.5. Mediante Carta N° 003-2020-CA/CAMV, con fecha 07 de agosto del 2020, el **CONSORCIO AMARILIS**, presenta los documentos debidamente subsanados para la firma del Contrato.
- 1.6. Que, con Carta N° 004-2020- CA/CAMV, su fecha de recepción 12 de agosto de 2020, el **CONSORCIO AMARILIS**, requiere la suscripción del contrato conforme al artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente tiene por objeto el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS**

CONSORCIO AMARILIS

Charles A. Meza Villarreal
Charles A. Meza Villarreal

RESUMEN DE CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO"

PROPIET. GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.	MESES CALENDARIOS																					
			PRIMER MES		SEGUNDO MES		TERCER MES		CUARTO MES		QUINTO MES		SEXTO MES		SEPTIMO MES		OCTAVO MES		NOVENO MES		DECIMO MES		ONCEAVO MES	
			DEL AL	22/07/2020 31/07/2020	DEL AL	01/08/2020 31/08/2020	DEL AL	01/09/2020 30/09/2020	DEL AL	01/10/2020 31/10/2020	DEL AL	01/11/2020 30/11/2020	DEL AL	01/12/2020 31/12/2020	DEL AL	01/01/2021 31/01/2021	DEL AL	01/02/2021 28/02/2021	DEL AL	01/03/2021 31/03/2021	DEL AL	01/04/2021 30/04/2021	DEL AL	01/05/2021 02/05/2021
A.-	SUB PRESUPUESTO 01	29,504,276.11	257,537.28		2,258,026.22		1,782,489.20		2,884,701.03		3,764,563.67		2,777,962.77		5,974,017.44		2,934,148.26		3,202,289.10					
01	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																							
	SUB PTO. 01: INFRAEST. SISTEMA DE AGUA	3,631,453.88	6.23%	226,321.65	40.53%	1,471,928.61	4.26%	154,591.83	7.90%	286,756.99	4.00%	145,181.26	10.59%	384,675.30	13.90%	504,612.00	4.65%	168,741.17	0.02%	888.07	0.00%	0.00	7.92%	287,756.98
	PROGRAMADO ACUMULADO		6.23%	226,321.65	46.77%	1,698,250.27	51.02%	1,852,842.10	58.92%	2,139,599.09	62.92%	2,284,780.35	73.51%	2,669,455.65	87.40%	3,174,067.65	92.05%	3,342,808.82	92.08%	3,343,696.89	92.08%	3,343,696.89	100%	3,631,453.87
	SUB PTO. 02: RED AGUA POTABLE	5,772,422.55	0.00%	0.00	10.14%	585,443.05	24.27%	1,400,859.88	35.06%	2,023,988.97	11.99%	692,396.10	6.16%	355,559.53	8.51%	491,469.13	2.41%	139,256.42	1.45%	83,449.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	PROGRAMADO ACUMULADO		0.00%	0.00	10.14%	585,443.05	34.41%	1,986,302.93	69.47%	4,010,291.90	81.47%	4,702,688.00	87.63%	5,058,247.53	96.14%	5,549,716.66	98.55%	5,688,973.08	100%	5,772,422.55	100%	5,772,422.55	100%	5,772,422.55
	SUB PTO. 03: RED DE ALCANTARILLADO	7,231,746.33	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4.05%	292,764.63	29.42%	2,127,702.66	13.67%	988,852.52	52.44%	3,792,635.49	0.41%	29,791.02	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	PROGRAMADO ACUMULADO		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4.05%	292,764.63	33.47%	2,420,467.29	47.14%	3,409,319.81	99.59%	7,201,955.30	100%	7,231,746.32	100%	7,231,746.32	100%	7,231,746.32	100%	7,231,746.32
	SUB PTO. 04: DISPOSICION DE EXCRETAS	4,709,049.78	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6.05%	284,711.04	10.24%	482,437.47	10.16%	478,302.29	37.94%	1,786,610.19	35.61%	1,676,988.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	PROGRAMADO ACUMULADO		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6.05%	284,711.04	16.29%	767,148.51	26.45%	1,245,450.80	64.39%	3,032,060.99	100%	4,709,049.74	100%	4,709,049.74	100%	4,709,049.74
	SUB PTO. 05: CAPTACION AGUA SUBTERRANEA	3,709,552.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.02%	75,012.92	1.53%	56,780.46	3.30%	122,520.01	9.03%	335,109.73	6.18%	229,266.27	9.40%	348,816.23	30.36%	1,126,096.86	38.17%	1,415,949.86	0.00%	0.00
	PROGRAMADO ACUMULADO		0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.02%	75,012.92	3.55%	131,793.38	6.86%	254,313.39	15.89%	589,423.12	22.07%	818,689.39	31.47%	1,167,505.62	61.83%	2,293,602.48	100%	3,709,552.34	100%	3,709,552.34
	SUB PTO. 06: SISTEMA ENERGIA ELECTRICA	697,592.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	14.93%	104,123.01	3.06%	21,315.42	4.22%	29,470.49	2.88%	20,083.70	0.00%	0.00	74.91%	522,600.00	0.00%	0.00
	PROGRAMADO ACUMULADO		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	14.93%	104,123.01	17.98%	125,438.43	22.21%	154,908.92	25.09%	174,992.62	25.09%	174,992.62	100%	697,592.62	100%	697,592.62
	SUB PTO. 07: IMPACTO AMBIENTAL	345,003.31	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	30.97%	106,859.86	3.42%	11,795.58	64.10%	221,161.94	1.50%	5,185.93
	PROGRAMADO ACUMULADO		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	30.97%	106,859.86	34.39%	118,655.44	98%	339,817.38	100%	345,003.31
SUB PTO. 08: GESTION Y PROMOCION SOCIAL	616,813.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18.50%	114,131.82	1.66%	10,228.69	79.84%	492,453.43	0.00%	0.00	
PROGRAMADO ACUMULADO		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18.50%	114,131.82	20.16%	124,360.51	100%	616,813.94	100%	616,813.94	
SUB PTO. 09: SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	579,868.00	2.06%	11,918.20	5.43%	31,459.25	3.18%	18,461.55	1.42%	8,257.54	1.01%	5,848.50	0.32%	1,858.32	0.11%	624.94	0.00%	0.00	9.12%	52,892.17	62.69%	363,547.34	14.66%	85,000.00	
PROGRAMADO ACUMULADO		2.06%	11,918.20	7.48%	43,377.45	10.66%	61,839.00	12.09%	70,096.54	13.10%	75,945.04	13.42%	77,803.36	13.53%	78,428.30	13.53%	78,428.30	22.65%	131,320.47	85.34%	494,867.81	100%	579,867.81	

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2020-08-05 Hasta: 2021-11-01

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02021440	01324851	2020-08-24	CARTA 000005-2020-2020-CA/CAMV	13	INFORME SEMANAL N°01 PERIODO DEL 18/08/ AL 21/08/2020.DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS-HUÁNUCO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02029050	01324851	2020-09-01	CARTA 000006-2020-2020-CA/CAMV	15	"INFORME SEMANAL N°02 PERIODO DEL 24/08/ AL 28/08/2020.DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS- HUÁNUCO."	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02030436	01329931	2020-09-01	CARTA 000007-2020-2020-CA/CAMV	32	PRESENTACION DE REVISIO DE EXPEDIENTE TECNICO.OBRA:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS- HUÁNUCO."	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02039719	01324851	2020-09-08	CARTA 000010-2020-2020-CA/CAMV	13	"INFORME SEMANAL N°03 PERIODO DEL 31/08/ AL 04/09/2020.DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS- HUÁNUCO."	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02050649	01324851	2020-09-16	CARTA 000011-2020-2020-CA/CAMV	16	"INFORME SEMANAL N°04 PERIODO DEL 07/09/ AL 11/09/2020.DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS- HUÁNUCO."	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02062371	01324851	2020-09-28	CARTA 000012-2020-2020-CA/CAMV	16	"INFORME SEMANAL N°05 PERIODO DEL 12/09/ AL 18/09/2020.DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS- HUÁNUCO."	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02062374	01324851	2020-09-28	CARTA 000013-2020-2020-CA/CAMV	16	"INFORME SEMANAL N°06 PERIODO DEL 19/09/ AL 25/09/2020.DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS- HUÁNUCO."	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02073276	01324851	2020-10-05	CARTA 000014-2020-2020-CA/CAMV	18	"INFORME SEMANAL N°06 PERIODO DEL 26/09/ AL 02/10/2020.DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS- HUÁNUCO."	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02146250	01399039	2020-11-17	CARTA 000026-2020-2020-CA/CAMV	11	COMUNICO EL CAMBIO DE PERSONAL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02185461	01422500	2020-12-07	CARTA 000031-2020-2020-CA/CAMV	303	PRESENTACION INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 05 (NOVIEMBRE -2020) - SOLICITUD DE PAGO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02190956	01324851	2020-12-10	CARTA 000032-2020-2020-CA/CAMV	30	INFORME SEMANAL N°16 PERIODO (28/11/2020 AL 04/12/2020)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02279991	01483616	2021-02-01	CARTA 000011-2021-2021-CA/CAMV	27	IFORME SEMANAM N°24 PERIODO (23/01/ AL 29/01/2021) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS-AMARILIS HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO – HUANUCO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2020-08-05 Hasta: 2021-11-01

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02286389	01487582	2021-02-05	CARTA 000013-2021-2021-CA/CAMV	246	PRESENTACION INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°08(ENENRO-2021, PERIODO 31/01/ AL 31/01/2021)SOLICITUD DE PAGO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02394599	01557718	2021-04-08	CARTA 000031-2021-2021-CA/CAMV	10	PRESENTACION DE CONSULTA AL PROYECTISTA DE PARTE DEL CONTRATISTA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02405331	01563542	2021-04-15	CARTA 000032-2021-2021-CA/CAMV	10	CONOCIMIENTO DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE SERVICIO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02405495	01483616	2021-04-15	CARTA 000033-2021-2021-CA/CAMV	23	INFORME SEMANAL 32(PERIODO DEL 03/04 AL 09/04/2021)OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS- AMARILIS HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO – HUANUCO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02405990	01563873	2021-04-16	CARTA 000035-2021-2021-CA/CAMV	9	ALTERNATIVA DE CAMBIO DE SILLA TEE DE 160MM X160MM CORRUGADO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02413234	01567823	2021-04-20	CARTA 000036-2021-2021-CA/CAMV	23	INFORME SEMANAL N°33 PERIODO (10-04 AL 16/04/2021)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02424521	01574213	2021-04-27	CARTA 000036-2021-2021-CA/CAMV	22	INFORME SEMANAL N° 034 PERIODO (17-04-201 AL 23-04-2021)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02427105	01571186	2021-04-28	CARTA 000037-2021-2021-CA/CAMV	6	REMITE CRONOBAMA DE PARTIDAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA DEMORA DEL TRAMITRE DEL PERMISO PARA EL CORTE DE DERECHO DE VIA EN LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-18A (ADJUNTA 01 JUEGO DE COPIA)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02438833	01583313	2021-05-04	CARTA 000041-2021-CA/CAMV	26	INFORME SEMANAL N° 35	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02454886	01593002	2021-05-12	CARTA 000046-2021-2021-CA/CAM	22	INFORME SEMANAL N° 36 PERIODO (01-05-2021 AL 07-05-2021)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02455048	01593086	2021-05-12	CARTA 000047-2021-2021-CA/CAMV	5	INFORME TECNICO SOBRE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS COLINDANTES AL FUNDO AGROFAMILIAR VALDEZ DIAZ	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02461964	01596917	2021-05-17	CARTA 000047-2021-2021-CA/CAMV	81	INFORME TECNICO SUSTENTANDO LA OPINION PARA LA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 (PARCIAL), POR 32 DIAS CALENDARIOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO" (ADJUNTA 01 CD)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02464157	01597962	2021-05-18	CARTA 000049-2021-CA/CAMV	21	INFORME SEMANAL N 37	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02469165	01600387	2021-05-20	CARTA 000050-2021-2021-CA/CAMV	5	COMUNICO TERMINO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA VIGENTE	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02469170	01600391	2021-05-20	CARTA 000051-2021-2021-CA/CAMV	2	COMUNICO TERMINO DE PLAZO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION VIGENTE	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02475976	01603881	2021-05-25	CARTA 000052-2021-2021-CA/VAMV	140	INFORME TECNICO SUSTENTANDO DENEGANDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 (PARCIAL), POR 56 DIAS CALENDARIOS - OBRA: CONSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO.	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2020-08-05 Hasta: 2021-11-01

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02478387	01605225	2021-05-26	CARTA 000053-2021-2021-CA/CAMV	22	INFORME SEMANAL N° 38	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02490933	01612657	2021-06-02	CARTA 000054-2021-2021-CA/CAMV	23	INFORME SEMANAL N° 39	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02491089	01612763	2021-06-02	CARTA 000055-2021-2021-CA/CAMV	95	INFORME TECNICO SUSUTENTANDO LA OPINION PARA LA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°05, POR 19 DIAS CALENDARIO(MAS 01 CD)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02502659	01620142	2021-06-08	CARTA 000058-2021-2021-CA/CAMV	99	CONFORMIDAD POR RECONOCIMIENTO DE COSTO N° 05 POR IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID - 19, DEL MES DE MAYO - 2021. OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCIO" (ADJUNTA 01 CD Y 02 JUEGOS DE COPIAS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02512351	01625364	2021-06-14	CARTA 000059-2021-CA/CAMV	23	INFORME SEMANAL N° 40	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02516043	01627221	2021-06-16	CARTA 000061-2021-2021-CA/CAMV	28	INFORM SEMANAL N° 41	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02517891	01628154	2021-06-17	CARTA 000062-2021-2021-CA/CAMV	37	REMITO APROBACION DE CALENDARIO REPROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y PROGRAMACION PERT CPM(INCLUYE CUADROS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02529076	01633540	2021-06-24	CARTA 000063-2021-2021-CA/CAMV	26	INFORME SEMANAL N° 42	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02540526	01639986	2021-07-01	CARTA 000065-2021-2021-CA/CAMV	27	PRESENTA CONFORMIDAD DE INFORME DE MAYORES METRADOS	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02546321	01643924	2021-07-05	CARTA 000066-2021-2021-CA/CAMV	26	PRESENTA CONFORMIDAD DE INFORME DE MAYORES METRADOS EN REPARACION EN RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y EN CONEXIONES E AGUA Y DESAGUE(EN ORIGINAL LOS METRADOS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02555191	01649178	2021-07-08	CARTA 000071-2021-2021-CA/CAMV	75	REMITO PRONUNCIAMIENTO SOBRE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACION PERT CPM - AMPLIACION DE PLAZO N° 05 - POR 19 DIAS CALENDARIOS (ADJUNTA 01 CD)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02555250	01649214	2021-07-08	CARTA 000070-2021-2021-CA/CAMV	90	RESPUESTA A DEVOLUCION DE CALENDARIO REPROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y PROGRAMACION PERT CPM DE AMPLIACION DE PLAZO 03 - ADJUNTO 01 CD	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02558029	01650700	2021-07-09	CARTA 000072-2021-2021-CA/CAMV	23	INFORME SEMANAL 43	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02562815	01653540	2021-07-09	CARTA 000073-2021-2021-CA/CAMV	21	INFORME SEMANAL 44	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02571787	01658267	2021-07-19	CARTA 000076-2021-2021-CA/CAMV	19	INFORME SEMANAL N° 45	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02584890	01664498	2021-07-27	CARTA 000079-2021-2021-CA/CAMV	65	PRESENTA CONFORMIDAD DE PRONUNCIAMIENTO TECNICO SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACION D E PLAZO PARCIAL N°07(MAS 01 CD; MAS 02 COPIAS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02600322	01674478	2021-08-05	CARTA 000080-2021-2021-CA/CAMV	3	COMUNICO REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA POR CULMINACION DE SUSPENSION DE PLAZO DE OBRA N°02	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2020-08-05 Hasta: 2021-11-01

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02615540	01682708	2021-08-16	CARTA 000085-2021-2021-CA/CAMV	15	PRONUNCIAMIENTO DE TIPO DE MEDIDOR A USARSE8CUADRO EN ORIGINAL)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02616928	01683559	2021-08-16	CARTA 000086-2021-2021-CA/CAMV	18	INFORME SEMANAL N° 46	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02618403	01684266	2021-08-17	CARTA 000089-2021-2021-CA/CAMV	48	INFORME TECNICO SUSUTENTANDO LA OPINION PARA LA APROBACIODL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y LA PROGRAMAMCION -CPM, POR AMPLIACION DE PPLAZO N°07-POR 49 DIAS(MAS 01CD, MAS 02 JUEGOS EN COPIA)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02619258	01684667	2021-08-17	CARTA 000088-2021-2021-CA/CAMV	34	INFORME TECNICO SUSTENTANDO LA OPINION PARA LA APROBACIOPN DEL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACION -CPM. (ES: UN FOLDER CON 01 CD Y 02 JUEGOS DE COPIAS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02626185	01688046	2021-08-20	CARTA 000090-2021-CA/CAMV	4	ADVERTENCIA DE RIESGO EN ETEPA DE OPERACION	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02629970	01690158	2021-08-24	CARTA 000091-2021-2021-CA/CAMV	25	INFORME SEMANAL NRO. 48 (16/08 AL 21/08)-2021	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02646477	01699680	2021-09-02	CARTA 000093-2021-2021-CA/CAMV	106	PRESENTACION DE CONFORMIDAD DE PRONUNCIAMIENTO TECNICO SOBRE LA SOLCITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 08. (ADJUNTA 02 JUEGOS DE COPIAS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02653264	01704277	2021-09-06	CARTA 000094-2021-CA/CAMV	20	INFORME SEMANAL N° 49	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02666575	01711625	2021-09-14	CARTA 000098-2021-CA/CAMV	18	INFORME SEMANAL N° 050	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02670236	01713519	2021-09-15	CARTA 000097-2021-2021-CA/CAMV	25	REMITO INFORME TECNICO A FIN DE EJCUTAR UNA PRESTACION ADICIONAL POR TRABAJOS NO CONTEMPLADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02674631	01715620	2021-09-17	CARTA 000100-2021-2021-CA/CAMV	34	INFORME DE CONFORMIDAD PARA EJECUCION DE MAYORES METRADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, PRESENTACION DE COSTOS GENERADOS POR MAYORES METRADOS(MAS 02 JUEGO EN COPIA,FOLDER VERDE)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02676748	01716692	2021-09-20	CARTA 000101-2021-2021-CA/CAMV	199	REMITO INFORME Y EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL N° 01 - TRABAJOS NO CONTEMPPLADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO - REF.: OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO" (ADJUNTA 01 CD Y 02 JUEGOS DE COPIAS)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02686585	01721677	2021-09-24	CARTA 000102-2021-CA/CAMV	17	INFORME SEMANAL N° 51	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02686586	01721678	2021-09-24	CARTA 000103-2021-CA/CAMV	19	INFORME SEMANAL N° 52	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02702530	01731726	2021-10-04	CARTA 000103-2021-2021-CA/CAMV	52	INFORME TECNICO SUSTENTANDO LA OPINION PARA LA APROBACION DEL CALENDARIO(MAS 02 JUEGOS EN COPIA, MAS 01 CD)03 FOLDER VERDE OSCURO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION

DOCUMENTO GENERADO POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 2020-08-05 Hasta: 2021-11-01

Registro	Expediente	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
02709111	01736164	2021-10-06	CARTA 000097-2021-2021-CA/CAMV	339	CONFORMIDAD DE INFORME DE VALORIZACION N°2 MAYOR METRADO CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, PERIODO(05-08-21 AL 31-08-2021)MAS 01 CD, MAS 02 JUEGOS EN COPIA; EN 03 ARCHIVADORES VERDE OCURO)	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02747517	01757586	2021-10-27	CARTA 000120-2021-2021-CA/CAMV	15	PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DEL SUPERVISOR DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION
02752915	01760619	2021-10-29	CARTA 000121-2021-CA/CAMV	4	PRESENTACION DE DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL CAMBIO DE SUPERVISOR DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION